CIMA

TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

PROFILO AZIENDALE
company profile

Nasce nel 1999 la Storia della C.I.M.A. come azienda familiare, in un piccolo garage sotto casa.

Forti di un'esperienza nel settore dell'aria compressa negli anni precedenti, la PASSIONE e la FORZA DI VOLONTA' inducono la C.I.M.A. a creare e produrre un proprio prodotto, sempre nel settore dell'aria compressa.

Inizia cosi a piccoli passi la produzione di tubi lineari e tubi spiralati.

Con l'ingegno e la creatività dei Soci vengono progettate e costruite, all'interno dell'azienda, impianti di termoformatura ,per trasformare un tubo lineare in spiralato, ad alta tecnologia, unici del suo genere, con una produzione oraria irraggiungibile dai propri concorrenti, e cosi ogni macchinario per le finali lavorazioni dei prodotti, vengono progettati e costruiti direttamente all'interno dell'azienda, diventando competitivi e imbattibili nei prezzi, senza mai trascurare la qualità.

Grazie alla PASSIONE e alla FORZA DI VOLONTA' e alle PERSONE, la C.I.M.A. , nonostante questi anni molto difficili, e diventata Leader nella produzione di tubi spiralati, distribuendo in gran parte del mondo, fornendo tutti i principali Marchi del settore ed essendo presenti per il 90 % nella Grande Distribuzione.

Tutti i nostri tubi sono estrusi in Italia.

Tutti i processi , dalla materia prima, alla produzione, al confezionamento e alla distribuzione vengono accuratamente controllati.

In combinazione con le nostre competenze produttive, rapide consegne, variazioni di prodotto illimitate e servizi, siamo in grado di soddisfare ogni requisito e richiesta, con la possibilità di personalizzare quasi tutti i prodotti.

La PASSIONE, la FORZA DI VOLONTA' e le PERSONE, continuano a ispirare la C.I.M.A. a creare, inventare, progettare e ricercare nuove tecnologie per migliorare l'efficienza e la qualità di produzione, sperimentare nuove forme di materiali per nuovi prodotti.

Il nostro Team di servizio clienti è pronto ad aiutarvi a trovare esattamente la giusta soluzione per il vostro progetto.

Ogni Cliente potrà provare la sensazione di ricevere un'assistenza, una collaborazione ed un rapporto non da una fredda e burocratica azienda, ma da PERSONE spinte da PASSIONE e FORZA DI VOLONTA' che amichevolmente renderanno il cliente un prezioso collaboratore della C.I.M.A., curato e seguito!

Questa è la filosofia della C.I.M.A. che la resa unico:

PASSIONE. FORZA DI VOLONTA'. PERSONE.

La Storia continua…..

In 1999 the history of C.I.M.A. as a family business in a small garage under the house.

Strong experience in the compressed air industry in previous years, the PASSION and the FORCE WILL 'induce CIMA to create and produce their own products, always in the compressed air industry.

So begins in small steps the production of linear pipe and spiral hoses.

With ingenuity and creativity of the members they are designed and built, within the company, thermoforming plants, to transform a linear tube in spiral, high tech, unique of its kind, with an hourly unattainable by its competitors and so every machine for the final processing of the products are designed and built directly within the company, becoming competitive and unbeatable in price, without ever neglecting the quality.

Thanks to PASSION and FORCE WILL 'and PEOPLE, the CIMA Despite these very difficult years, and become leaders in the production of spiral pipes, distributing much of the world by providing all the major brands in the industry, and being present to 90% in mass retailers.

All our tubes are extruded in Italy.

All processes, from raw materials, production, packaging and distribution is carefully controlled.

In combination with our manufacturing expertise, prompt delivery, product variations and unlimited services, we are able to meet every requirement and demand, with the ability to customize almost any product.

PASSION, FORCE OF WILL and HUMANS, continue to inspire the CIMA to create, invent, design and research new technologies to improve the efficiency and quality of production, experiment with new forms of materials for new products.

Our team of customer service is ready to help you find exactly the right solution for your project.

Each customer can experience the feeling of receiving assistance, collaboration and a relationship is not a cold, bureaucratic company, but driven by PEOPLE PASSION and FORCE WILL 'that will make the customer amicably a valuable contributor CIMA, treated and followed!

This is the philosophy of C.I.M.A. which yield only:

PASSION. WILLPOWER'. PEOPLE.

The story continues…..

CIMA
TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

ESTRUSIONE TERMOPLASTICA

thermoplastic extrusion

экструзия термопластические

CIMA

TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

D4
R10
0689

RETE COMMERCIALE

sales network торговая сеть

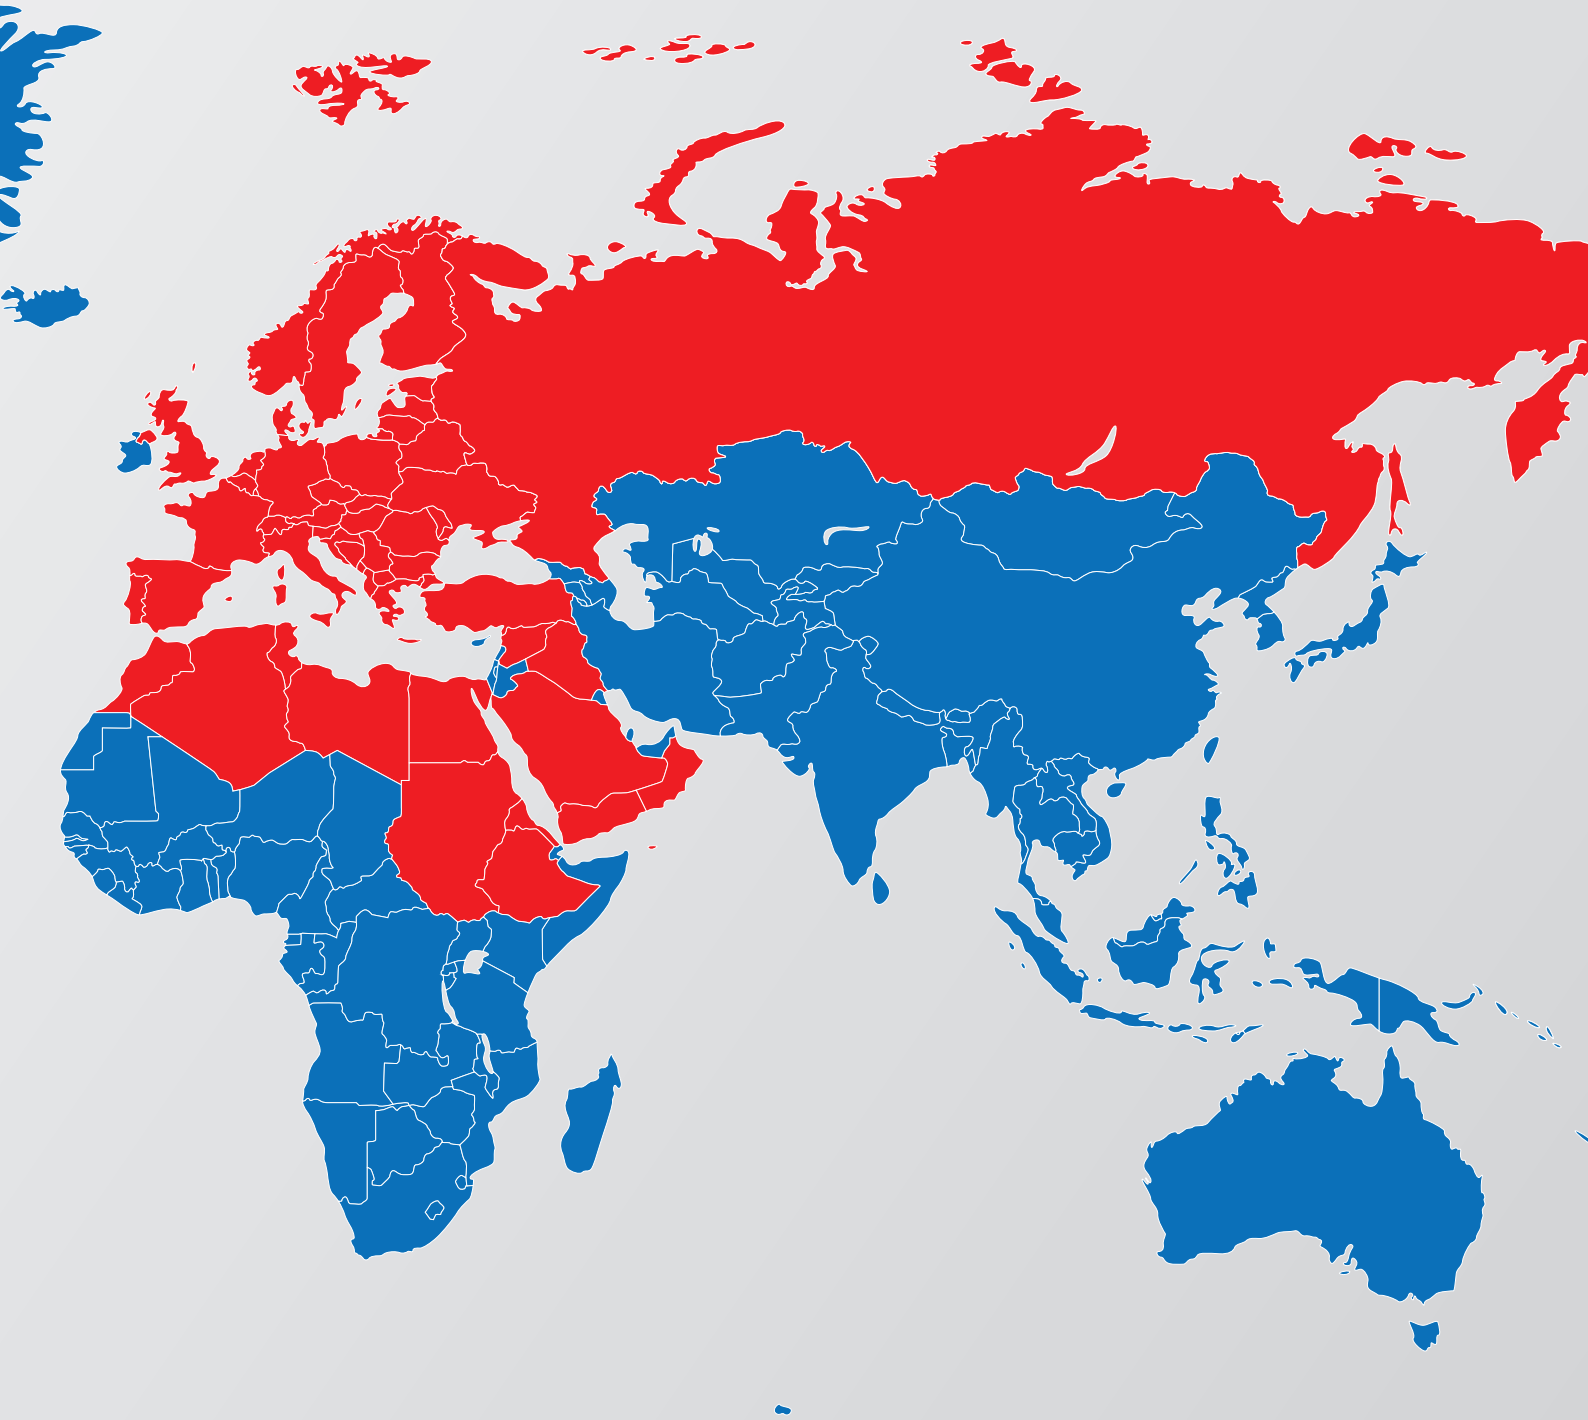

CIMA

TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

INDICE

index индекс

SPIRALI TERMOPLASTICHE
spirals спирали A

TUBI TERMOPLASTICI
hoses гибкие шланги B

TUBI RETINATI ALTA PRESSIONE
braided hoses оплеточные C

TUBI RETINATI ALTA PRESSIONE RACCORDATI
braided hoses with fitting оплеточные с фитинга D

AVVOLGITORI AUTOMATICI
retractable hose reels выдвижной шланг E

AEROGRAFI - PISTONE ARIA - KIT
spray guns - blow guns - kit пистолеты-распылители F

RUBINETTI E INNESTI
couplers and connectors муфты и разъемы G

RACCORDI
fittings фитинги H

REGOLATORI - FILTRI - LUBRIFICANTI
regulators filters регуляторы фильтры I

CIMA
TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

SPIRALI
SPIRALS
СПИРАЛИ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 3:30 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio a 23°C
Working pressure a 23°C

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

Nylon PA11

10 bar
at 23°C

Senza raccordi

Without fittings

без фитингов

Colore disponibile B
Color available A
имеющийся цвет

Colore su richiesta* G
*Color on request** N
Цвет по запросу* R

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lungh. (mt) Length (mt) длина
2SPA11425-30*	4	2,5	30
2SPA1164-15*	6	4	15
2SPA1164-30*	6	4	30
2SPA1168-10*	8	6	10
2SPA1168-15*	8	6	15
2SPA1168-20*	8	6	20
2SPA1168-30*	8	6	30
2SPA11810-10*	10	8	10
2SPA11810-15*	10	8	15
2SPA11810-20*	10	8	20
2SPA11810-30*	10	8	30
2SPA111012-10*	12	10	10
2SPA111012-15*	12	10	15
2SPA111012-20*	12	10	20
2SPA111012-30*	12	10	30
2SPA1115125-10*	15	12,5	10
2SPA1115125-15*	15	12,5	15
2SPA1115125-20*	15	12,5	20
2SPA1115125-30*	15	12,5	30

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Nylon PA12 PHL

10 bar
at 23°C

Senza raccordi

Without fittings

без фитингов

Colore disponibile B A
Color available
имеющийся цвет

Colore su richiesta* G N R
*Color on request**
Цвет по запросу*

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lungh. (mt) Length (mt) длина
2SPA12425-30*	4	2,5	30
2SPA1264-15*	6	4	15
2SPA1264-30*	6	4	30
2SPA1268-10*	8	6	10
2SPA1268-15*	8	6	15
2SPA1268-20*	8	6	20
2SPA1268-30*	8	6	30
2SPA12810-10*	10	8	10
2SPA12810-15*	10	8	15
2SPA12810-20*	10	8	20
2SPA12810-30*	10	8	30
2SPA121012-10*	12	10	10
2SPA121012-15*	12	10	15
2SPA121012-20*	12	10	20
2SPA121012-30*	12	10	30

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Nylon PA6

10 bar
at 23°C

Senza raccordi

Without fittings

без фитингов

Colore disponibile B A
Color available
имеющийся цвет

Colore su richiesta* G N R
*Color on request**
Цвет по запросу*

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPA664-15*	6	4	15
2SPA664-30*	6	4	30
2SPA668-10*	8	6	10
2SPA668-15*	8	6	15
2SPA668-20*	8	6	20
2SPA668-30*	8	6	30
2SPA6810-10*	10	8	10
2SPA6810-15*	10	8	15
2SPA6810-20*	10	8	20
2SPA6810-30*	10	8	30
2SPA61012-10*	12	10	10
2SPA61012-15*	12	10	15
2SPA61012-20*	12	10	20
2SPA61012-30*t	12	10	30

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Senza raccordi

Without fittings

без фитингов

Colore disponibile B A
Color available
имеющийся цвет

Colore su richiesta* G N R
*Color on request**
Цвет по запросу*

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64-15*	6	4	15
2SPU64-30*	6	4	30
2SPU68-10*	8	6	10
2SPU68-15*	8	6	15
2SPU68-20*	8	6	20
2SPU68-30*	8	6	30
2SPU810-10*	10	8	10
2SPU810-15*	10	8	15
2SPU810-20*	10	8	20
2SPU810-30*	10	8	30

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Nylon PA12 PHL

10 bar
at 23°C

Raccordata con due baionetta

Jointed with two bayonet

Jointed with two bayonet

Colore disponibile B A
Color available
имеющийся цвет

Colore su richiesta* G N R
*Color on request**
Цвет по запросу*

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPA1268RB-5*	8	6	5
2SPA1268RB-75*	8	6	7,5
2SPA1268RB-10*	8	6	10
2SPA1268RB-15*	8	6	15
2SPA1268RB-20*	8	6	20
2SPA1268RB-30*	8	6	30
2SPA12810RB-5*	10	8	5
2SPA12810RB-75*	10	8	7,5
2SPA12810RB-10*	10	8	10
2SPA12810RB-15*	10	8	15
2SPA12810RB-20*	10	8	20
2SPA12810RB-30*	10	8	30

Dopo sigla colore aggiungere | *After color abbreviation add* | После аббревиатура добавить цвет

(S) per confezione in sacchetto
(S) *for packed in sachet*
(S) *Упакованные в мешке*

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Su richiesta del cliente è possibile personalizzare la confezione
On demand it is possible to customize the package
После аббревиатура добавить цвет

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i rubinetti adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Nylon PA12 PHL

10 bar
at 23°C

Raccordata con un rubinetto universale e un attacco rapido tedesco

Joined to a universal tap and a quick-German

Регистрация с краном и универсального быстрой немецкий

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B
A

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPA1268RD-5*	8	6	5
2SPA1268RD-75*	8	6	7,5
2SPA1268RD-10*	8	6	10
2SPA1268RD-15*	8	6	15
2SPA1268RD-20*	8	6	20
2SPA1268RD-30*	8	6	30
2SPA12810RD-5*	10	8	5
2SPA12810RD-75*	10	8	7,5
2SPA12810RD-10*	10	8	10
2SPA12810RD-15*	10	8	15
2SPA12810RD-20*	10	8	20
2SPA12810RD-30*	10	8	30

Dopo sigla colore aggiungere | *After color abbreviation add* | После аббревиатура добавить цвет

(S) per confezione in sacchetto
(S) *for packed in sachet*
(S) *Упакованные в мешке*

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Su richiesta del cliente è possibile personalizzare la confezione
On demand it is possible to customize the package
После аббревиатура добавить цвет

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i rubinetti adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Nylon PA6

10 bar
at 23°C

Raccordata con due baionetta

Jointed with two bayonet

соединены со штыком

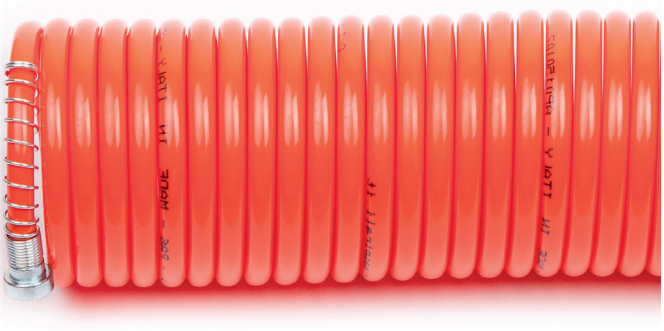

Colore disponibile B A
Color available
имеющийся цвет

Colore su richiesta* G N R
*Color on request**
Цвет по запросу*

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPA668RB-5*	8	6	5
2SPA668RB-75*	8	6	7,5
2SPA668RB-10*	8	6	10
2SPA668RB-15*	8	6	15
2SPA668RB-20*	8	6	20
2SPA668RB-30*	8	6	30
2SPA6810RB-5*	10	8	5
2SPA6810RB-75*	10	8	7,5
2SPA6810RB-10*	10	8	10
2SPA6810RB-15*	10	8	15
2SPA6810RB-20*	10	8	20
2SPA6810RB-30*	10	8	30

Dopo sigla colore aggiungere | *After color abbreviation add* | После аббревиатура добавить цвет

(S) per confezione in sacchetto
(S) *for packed in sachet*
(S) *Упакованные в мешке*

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Su richiesta del cliente è possibile personalizzare la confezione
On demand it is possible to customize the package
После аббревиатура добавить цвет

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Nylon PA6

10 bar
at 23°C

Raccordata con un rubinetto universale e un attacco rapido tedesco

Joined to a universal tap and a quick-German

Регистрация с краном и универсального быстрой немецкий

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B
A

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPA668RD-5*	8	6	5
2SPA668RD-75*	8	6	7,5
2SPA668RD-10*	8	6	10
2SPA668RD-15*	8	6	15
2SPA668RD-20*	8	6	20
2SPA668RD-30*	8	6	30
2SPA6810RD-5*	10	8	5
2SPA6810RD-75*	10	8	7,5
2SPA6810RD-10*	10	8	10
2SPA6810RD-15*	10	8	15
2SPA6810RD-20*	10	8	20
2SPA6810RD-30*	10	8	30

Dopo sigla colore aggiungere | *After color abbreviation add* | После аббревиатура добавить цвет

(S) per confezione in sacchetto
(S) *for packed in sachet*
(S) *Упакованные в мешке*

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Su richiesta del cliente è possibile personalizzare la confezione
On demand it is possible to customize the package
После аббревиатура добавить цвет

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

PU CimaFlex SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con due baionetta

Jointed with two bayonet

соединены со штыком

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B
A

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU68RB-5*	8	6	5
2SPU68RB-75*	8	6	7,5
2SPU68RB-10*	8	6	10
2SPU68RB-15*	8	6	15
2SPU68RB-20*	8	6	20
2SPU68RB-30*	8	6	30
2SPU810RB-5*	10	8	5
2SPU810RB-75*	10	8	7,5
2SPU810RB-10*	10	8	10
2SPU810RB-15*	10	8	15
2SPU810RB-20*	10	8	20
2SPU810RB-30*	10	8	30

Dopo sigla colore aggiungere | *After color abbreviation add* | После аббревиатура добавить цвет

(S) per confezione in sacchetto
(S) *for packed in sachet*
(S) *Упакованные в мешке*

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Su richiesta del cliente è possibile personalizzare la confezione
On demand it is possible to customize the package
После аббревиатура добавить цвет

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA
TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

PU CimaFlex SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con un rubinetto universale e un attacco rapido tedesco

Joined to a universal tap and a quick-German

Регистрация с краном и универсального быстрой немецкий

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B
A

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU68RD-5*	8	6	5
2SPU68RD-75*	8	6	7,5
2SPU68RD-10*	8	6	10
2SPU68RD-15*	8	6	15
2SPU68RD-20*	8	6	20
2SPU68RD-30*	8	6	30
2SPU810RD-5*	10	8	5
2SPU810RD-75*	10	8	7,5
2SPU810RD-10*	10	8	10
2SPU810RD-15*	10	8	15
2SPU810RD-20*	10	8	20
2SPU810RD-30*	10	8	30

Dopo sigla colore aggiungere | *After color abbreviation add* | После аббревиатура добавить цвет

(S) per confezione in sacchetto
(S) *for packed in sachet*
(S) *Упакованные в мешке*

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Su richiesta del cliente è possibile personalizzare la confezione
On demand it is possible to customize the package
После аббревиатура добавить цвет

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Senza raccordi con un terminale da 30cm

Without fittings with a terminal 30cm

Без фитингов с терминала 30см

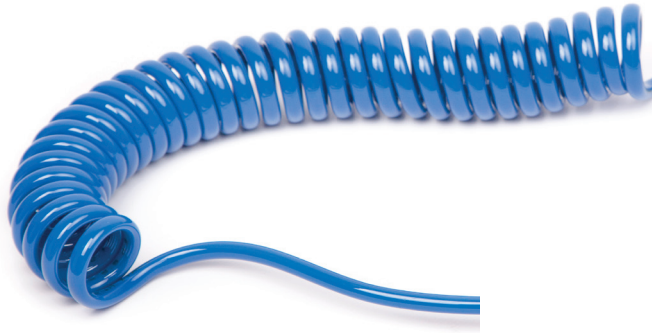

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T30-5*	6	4	5
2SPU64T30-75*	6	4	7,5
2SPU58T30-5*	8	5	5
2SPU58T30-75*	8	5	7,5
2SPU6510T30-5*	10	6,5	5
2SPU6510T30-75*	10	6,5	75
2SPU812T30-5*	12	8	5
2SPU812T30-75*	12	8	7,5
2SPU1016T30-5*	16	10	5
2SPU1016T30-75*	16	10	7,5

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Senza raccordi con un terminale da 10cm e uno da 30cm

Without fittings with a terminal from 10cm and 30cm

Без связи с терминалом от 10см и 30см одной

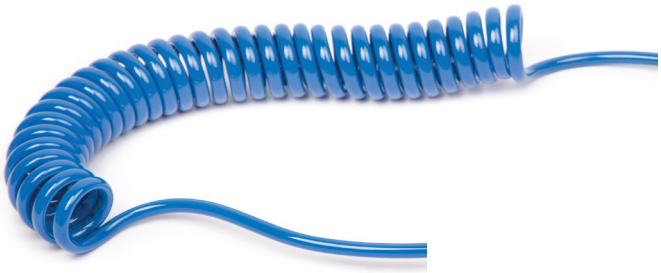

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T1030-5*	6	4	5
2SPU64T1030-75*	6	4	7,5
2SPU64T1030-10*	6	4	10
2SPU64T1030-15*	6	4	15
2SPU64T1030-18*	6	4	18
2SPU85T1030-5*	8	5	5
2SPU85T1030-75*	8	5	7,5
2SPU85T1030-10*	8	5	10
2SPU85T1030-15*	8	5	15
2SPU85T1030-18*	8	5	18
2SPU6510T1030-5*	10	6,5	5
2SPU6510T1030-75*	10	6,5	7,5
2SPU6510T1030-10*	10	6,5	10
2SPU6510T1030-15*	10	6,5	15
2SPU6510T1030-18*	10	6,5	18
2SPU812T1030-5*	12	8	5
2SPU812T1030-75*	12	8	7,5
2SPU812T1030-10*	12	8	10
2SPU812T1030-15*	12	8	15
2SPU812T1030-18*	12	8	18
2SPU1016T1030-5*	16	10	5
2SPU1016T1030-75*	16	10	7,5
2SPU1016T1030-10*	16	10	10
2SPU1016T1030-15*	16	10	15

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Senza raccordi con un terminale da 10cm e uno da 50cm

Without fittings with a terminal from 10cm and 50cm

Без связи с терминалом от 10см и 50см одной

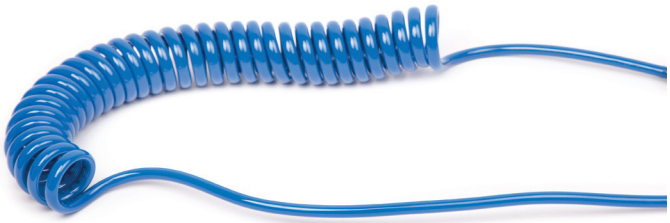

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T1050-25*	6	4	2,5
2SPU64T1050-5*	6	4	5
2SPU64T1050-75*	6	4	7,5
2SPU64T1050-10*	6	4	10
2SPU85T1050-25*	8	5	2,5
2SPU85T1050-5*	8	5	5
2SPU85T1050-75*	8	5	7,5
2SPU85T1050-10*	8	5	10
2SPU6510T1050-25*	10	6,5	2,5
2SPU6510T1050-5*	10	6,5	5
2SPU6510T1050-75*	10	6,5	7,5
2SPU6510T1050-10*	10	6,5	10
2SPU812T1050-25*	12	8	2,5
2SPU812T1050-5*	12	8	5
2SPU812T1050-75*	12	8	7,5
2SPU812T1050-10*	12	8	10
2SPU1016T1050-25*	16	10	2,5
2SPU1016T1050-5*	16	10	5
2SPU1016T1050-75*	16	10	7,5
2SPU1016T1050-10*	16	10	10

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA
TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con due maschi girevole e un terminale 30cm

Joined to two swivel male and a terminal 30cm

Регистрация до двух поворотной мужчина и терминала 30см

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина	Filetto *Thread* нить
2SPU64T30R14M-5*	6	4	5	1/4
2SPU64T30R14M-75*	6	4	7,5	1/4
2SPU58T30R14M-5*	8	5	5	1/4
2SPU58T30R14M-75*	8	5	7,5	1/4
2SPU6510T30R14M-5*	10	6,5	5	1/4
2SPU6510T30R14M-75*	10	6,5	75	1/4
2SPU812T30R38M-5*	12	8	5	3/8
2SPU812T30R38M-75*	12	8	7,5	3/8
2SPU1016T30R38M-5*	16	10	5	3/8
2SPU1016T30R38M-75*	16	10	7,5	3/8

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con due maschi girevoli e terminali 10+30cm

Joined to two swivel male and terminals 10+30cm

Регистрация до двух поворотной мужчин и терминалов 10+30см

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина	Filetto *Thread* нить
2SPU64T1030R14M-5*	6	4	5	1/4
2SPU64T1030R14M-75*	6	4	7,5	1/4
2SPU64T1030R14M-10*	6	4	10	1/4
2SPU64T1030R14M-15*	6	4	15	1/4
2SPU64T1030R14M-18*	6	4	18	1/4
2SPU85T1030R14M-5*	8	5	5	1/4
2SPU85T1030R14M-75*	8	5	7,5	1/4
2SPU85T1030R14M-10*	8	5	10	1/4
2SPU85T1030R14M-15*	8	5	15	1/4
2SPU85T1030R14M-18*	8	5	18	1/4
2SPU6510T1030R14M-5*	10	6,5	5	1/4
2SPU6510T1030R14M-75*	10	6,5	7,5	1/4
2SPU6510T1030R14M-10*	10	6,5	10	1/4
2SPU6510T1030R14M-15*	10	6,5	15	1/4
2SPU6510T1030R14M-18*	10	6,5	18	1/4
2SPU812T1030R38M-5*	12	8	5	3/8
2SPU812T1030R38M-75*	12	8	7,5	3/8
2SPU812T1030R38M-10*	12	8	10	3/8
2SPU812T1030R38M-15*	12	8	15	3/8
2SPU812T1030R38M-18*	12	8	18	3/8
2SPU1016T1030R38M-5*	16	10	5	3/8
2SPU1016T1030R38M-75*	16	10	7,5	3/8
2SPU1016T1030R38M-10*	16	10	10	3/8
2SPU1016T1030R38M-15*	16	10	15	3/8

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA
TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con due maschi girevoli e terminali 10+50cm

Joined to two swivel male and terminals 10+50cm

Регистрация до двух поворотной мужчин и терминалов 10+50см

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина	Filetto *Thread* нить
2SPU64T1050R14M-25*	6	4	2,5	1/4
2SPU64T1050R14M-5*	6	4	5	1/4
2SPU64T1050R14M-75*	6	4	7,5	1/4
2SPU64T1050R14M-10*	6	4	10	1/4
2SPU85T1050R14M-25*	8	5	2,5	1/4
2SPU85T1050R14M-5*	8	5	5	1/4
2SPU85T1050R14M-75*	8	5	7,5	1/4
2SPU85T1050R14M-10*	8	5	10	1/4
2SPU6510T1050R14M-25*	10	6,5	2,5	1/4
2SPU6510T1050R14M-5*	10	6,5	5	1/4
2SPU6510T1050R14M-75*	10	6,5	7,5	1/4
2SPU6510T1050R14M-10*	10	6,5	10	1/4
2SPU812T1050R38M-25*	12	8	2,5	3/8
2SPU812T1050R38M-5*	12	8	5	3/8
2SPU812T1050R38M-75*	12	8	7,5	3/8
2SPU812T1050R38M-10*	12	8	10	3/8
2SPU1016T1050R38M-25*	16	10	2,5	3/8
2SPU1016T1050R38M-5*	16	10	5	3/8
2SPU1016T1050R38M-75*	16	10	7,5	3/8
2SPU1016T1050R38M-10*	16	10	10	3/8

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con rubinetto universale + attacco rapido tedesco e un terminale 30cm
Joined to universal tap + quick-German and a terminal 30 cm
Зарегистрирован задействовать+атаку и терминал 30см

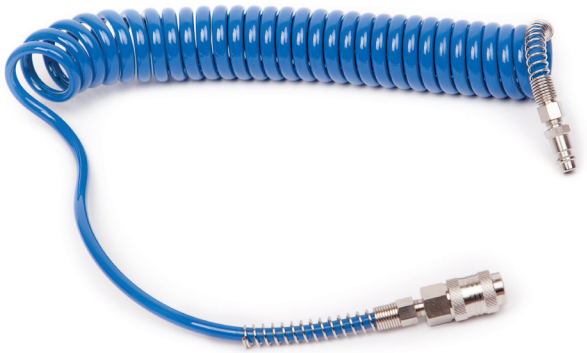

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T30D-5*	6	4	5
2SPU64T30D-75*	6	4	7,5
2SPU58T30D-5*	8	5	5
2SPU58T30D-75*	8	5	7,5
2SPU6510T30D-5*	10	6,5	5
2SPU6510T30D-75*	10	6,5	75
2SPU812T30D-5*	12	8	5
2SPU812T30D-75*	12	8	7,5
2SPU1016T30D-5*	16	10	5
2SPU1016T30D-75*	16	10	7,5

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA
TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con rubinetto universale + attacco rapido tedesco e terminali 10+30cm
Joined to universal tap + quick-German and terminals 10+30cm
Зарегистрирован задействовать+атаку и терминалы 10+30 см

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T1030D-5*	6	4	5
2SPU64T1030D-75*	6	4	7,5
2SPU64T1030D-10*	6	4	10
2SPU64T1030D-15*	6	4	15
2SPU64T1030D-18*	6	4	18
2SPU85T1030D-5*	8	5	5
2SPU85T1030D-75*	8	5	7,5
2SPU85T1030D-10*	8	5	10
2SPU85T1030D-15*	8	5	15
2SPU85T1030D-18*	8	5	18
2SPU6510T1030D-5*	10	6,5	5
2SPU6510T1030D-75*	10	6,5	7,5
2SPU6510T1030D-10*	10	6,5	10
2SPU6510T1030D-15*	10	6,5	15
2SPU6510T1030D-18*	10	6,5	18
2SPU812T1030D-5*	12	8	5
2SPU812T1030D-75*	12	8	7,5
2SPU812T1030D-10*	12	8	10
2SPU812T1030D-15*	12	8	15
2SPU812T1030D-18*	12	8	18
2SPU1016T1030D-5*	16	10	5
2SPU1016T1030D-75*	16	10	7,5
2SPU1016T1030D-10*	16	10	10
2SPU1016T1030D-15*	16	10	15

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con rubinetto universale + attacco rapido tedesco e terminali 10+50cm
Joined to universal tap + quick-German and terminals 10+50cm
Зарегистрирован задействовать+атаку и терминалы 10+50 см

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T1050D-25*	6	4	2,5
2SPU64T1050D-5*	6	4	5
2SPU64T1050D-75*	6	4	7,5
2SPU64T1050D-10*	6	4	10
2SPU85T1050D-25*	8	5	2,5
2SPU85T1050D-5*	8	5	5
2SPU85T1050D-75*	8	5	7,5
2SPU85T1050D-10*	8	5	10
2SPU6510T1050D-25*	10	6,5	2,5
2SPU6510T1050D-5*	10	6,5	5
2SPU6510T1050D-75*	10	6,5	7,5
2SPU6510T1050D-10*	10	6,5	10
2SPU812T1050D-25*	12	8	2,5
2SPU812T1050D-5*	12	8	5
2SPU812T1050D-75*	12	8	7,5
2SPU812T1050D-10*	12	8	10
2SPU1016T1050D-25*	16	10	2,5
2SPU1016T1050D-5*	16	10	5
2SPU1016T1050D-75*	16	10	7,5
2SPU1016T1050D-10*	16	10	10

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA
TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con fascia + rubinetto universale + attacco rapido tedesco e un terminale 30cm
Joined to clamp + universal tap + quick-German and a terminal 30 cm
Зарегистрирован зажать + кран + атаку и клемма 30 см

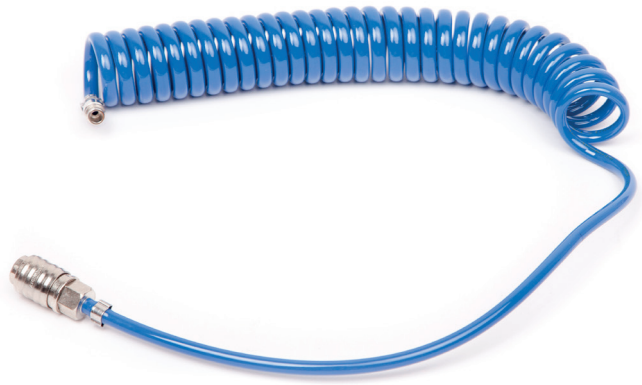

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T30FD-5*	6	4	5
2SPU64T30FD-75*	6	4	7,5
2SPU58T30FD-5*	8	5	5
2SPU58T30FD-75*	8	5	7,5
2SPU6510T30FD-5*	10	6,5	5
2SPU6510T30FD-75*	10	6,5	75
2SPU812T30FD-5*	12	8	5
2SPU812T30FD-75*	12	8	7,5
2SPU1016T30FD-5*	16	10	5
2SPU1016T30FD-75*	16	10	7,5

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

NEW!

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con fascetta + rubinetto universale + attacco rapido tedesco e terminali 10+30cm
Joined to clamp + universal tap + quick-German and terminals 10+30 cm
Зарегистрирован зажать+водопроводную+атаку и терминалы 10+30см

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T1030FD-5*	6	4	5
2SPU64T1030FD-75*	6	4	7,5
2SPU64T1030FD-10*	6	4	10
2SPU64T1030FD-15*	6	4	15
2SPU64T1030FD-18*	6	4	18
2SPU85T1030FD-5*	8	5	5
2SPU85T1030FD-75*	8	5	7,5
2SPU85T1030FD-10*	8	5	10
2SPU85T1030FD-15*	8	5	15
2SPU85T1030FD-18*	8	5	18
2SPU6510T1030FD-5*	10	6,5	5
2SPU6510T1030FD-75*	10	6,5	7,5
2SPU6510T1030FD-10*	10	6,5	10
2SPU6510T1030FD-15*	10	6,5	15
2SPU6510T1030FD-18*	10	6,5	18
2SPU812T1030FD-5*	12	8	5
2SPU812T1030FD-75*	12	8	7,5
2SPU812T1030FD-10*	12	8	10
2SPU812T1030FD-15*	12	8	15
2SPU812T1030FD-18*	12	8	18
2SPU1016T1030FD-5*	16	10	5
2SPU1016T1030FD-75*	16	10	7,5
2SPU1016T1030FD-10*	16	10	10
2SPU1016T1030FD-15*	16	10	15

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata con fascia + rubinetto universale + attacco rapido tedesco e terminali 10+50cm

Joined to clamp + universal tap + quick-German and terminals 10+50 cm

Зарегистрирован зажать+водопроводную+атаку и терминалы 10+50см

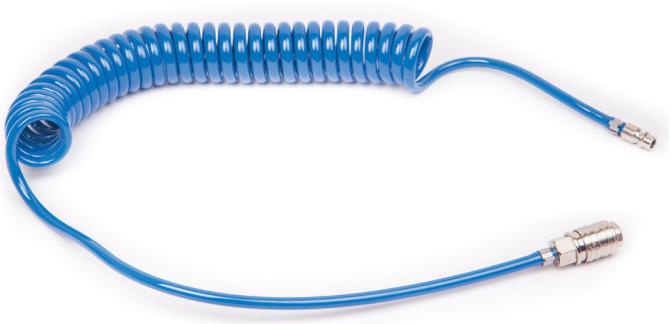

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*

G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPU64T1050FD-25*	6	4	2,5
2SPU64T1050FD-5*	6	4	5
2SPU64T1050FD-75*	6	4	7,5
2SPU64T1050FD-10*	6	4	10
2SPU85T1050FD-25*	8	5	2,5
2SPU85T1050FD-5*	8	5	5
2SPU85T1050FD-75*	8	5	7,5
2SPU85T1050FD-10*	8	5	10
2SPU6510T1050FD-25*	10	6,5	2,5
2SPU6510T1050FD-5*	10	6,5	5
2SPU6510T1050FD-75*	10	6,5	7,5
2SPU6510T1050FD-10*	10	6,5	10
2SPU812T1050FD-25*	12	8	2,5
2SPU812T1050FD-5*	12	8	5
2SPU812T1050FD-75*	12	8	7,5
2SPU812T1050FD-10*	12	8	10
2SPU1016T1050FD-25*	16	10	2,5
2SPU1016T1050FD-5*	16	10	5
2SPU1016T1050FD-75*	16	10	7,5
2SPU1016T1050FD-10*	16	10	10

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

NEW!

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata fascia+due maschi girevoli e un terminale 30cm

Jointed strap + two swivel male and a terminal 30cm

Карданная ремень + два поворотный мужчины и терминал 30см

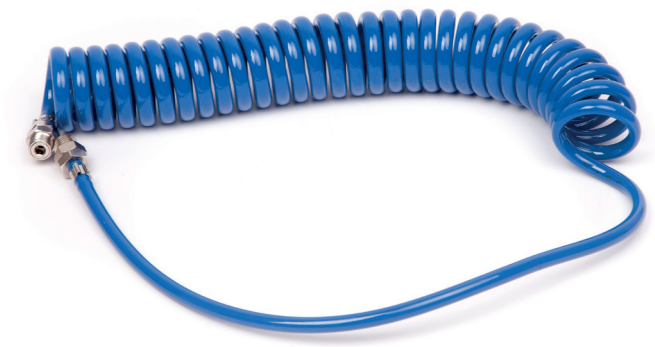

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина	Filetto *Thread* нить
2SPU64T30RF14M-5*	6	4	5	1/4
2SPU64T30RF14M-75*	6	4	7,5	1/4
2SPU58T30RF14M-5*	8	5	5	1/4
2SPU58T30RF14M-75*	8	5	7,5	1/4
2SPU6510T30RF14M-5*	10	6,5	5	1/4
2SPU6510T30RF14M-75*	10	6,5	75	1/4
2SPU812T30RF38M-5*	12	8	5	3/8
2SPU812T30RF38M-75*	12	8	7,5	3/8
2SPU1016T30RF38M-5*	16	10	5	3/8
2SPU1016T30RF38M-75*	16	10	7,5	3/8

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA
TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata fascia+due maschi girevoli e terminali 10+30cm

Jointed strap+two swivel male and terminals 10+30 cm

Карданная ремень+два поворотный мужчины и клеммы 10+30см

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина	Filetto *Thread* нить
2SPU64T1030RF14M-5*	6	4	5	1/4
2SPU64T1030RF14M-75*	6	4	7,5	1/4
2SPU64T1030RF14M-10*	6	4	10	1/4
2SPU64T1030RF14M-15*	6	4	15	1/4
2SPU64T1030RF14M-18*	6	4	18	1/4
2SPU85T1030RF14M-5*	8	5	5	1/4
2SPU85T1030RF14M-75*	8	5	7,5	1/4
2SPU85T1030RF14M-10*	8	5	10	1/4
2SPU85T1030RF14M-15*	8	5	15	1/4
2SPU85T1030RF14M-18*	8	5	18	1/4
2SPU6510T1030RF14M-5*	10	6,5	5	1/4
2SPU6510T1030RF14M-75*	10	6,5	7,5	1/4
2SPU6510T1030RF14M-10*	10	6,5	10	1/4
2SPU6510T1030RF14M-15*	10	6,5	15	1/4
2SPU6510T1030RF14M-18*	10	6,5	18	1/4
2SPU812T1030RF38M-5*	12	8	5	3/8
2SPU812T1030RF38M-75*	12	8	7,5	3/8
2SPU812T1030RF38M-10*	12	8	10	3/8
2SPU812T1030RF38M-15*	12	8	15	3/8
2SPU812T1030RF38M-18*	12	8	18	3/8
2SPU1016T1030RF38M-5*	16	10	5	3/8
2SPU1016T1030RF38M-75*	16	10	7,5	3/8
2SPU1016T1030RF38M-10*	16	10	10	3/8
2SPU1016T1030RF38M-15*	16	10	15	3/8

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

NEW!

Poliuretano SH98

8 bar
at 23°C

Raccordata fascia+due maschi girevoli e terminali 10+50cm

Jointed strap+two swivel male and terminals 10+50 cm

Карданная ремень+два поворотный мужчины и клеммы 10+50см

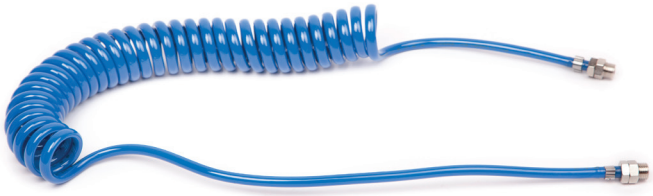

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

B

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*

G
N
R
A

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина	Filetto *Thread* нить
2SPU64T1050RF14M-25*	6	4	2,5	1/4
2SPU64T1050RF14M-5*	6	4	5	1/4
2SPU64T1050RF14M-75*	6	4	7,5	1/4
2SPU64T1050RF14M-10*	6	4	10	1/4
2SPU85T1050RF14M-25*	8	5	2,5	1/4
2SPU85T1050RF14M-5*	8	5	5	1/4
2SPU85T1050RF14M-75*	8	5	7,5	1/4
2SPU85T1050RF14M-10*	8	5	10	1/4
2SPU6510T1050RF14M-25*	10	6,5	2,5	1/4
2SPU6510T1050RF14M-5*	10	6,5	5	1/4
2SPU6510T1050RF14M-75*	10	6,5	7,5	1/4
2SPU6510T1050RF14M-10*	10	6,5	10	1/4
2SPU812T1050RF38M-25*	12	8	2,5	3/8
2SPU812T1050RF38M-5*	12	8	5	3/8
2SPU812T1050RF38M-75*	12	8	7,5	3/8
2SPU812T1050RF38M-10*	12	8	10	3/8
2SPU1016T1050RF38M-25*	16	10	2,5	3/8
2SPU1016T1050RF38M-5*	16	10	5	3/8
2SPU1016T1050RF38M-75*	16	10	7,5	3/8
2SPU1016T1050RF38M-10*	16	10	10	3/8

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 MT*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
** On request, we can connect with all taps suitable catalog.*
** По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.*

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

HTR

10 bar
at 23°C

Senza raccordi

Without fittings

без фитингов

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
B
A

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
G
N
R

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SHTR64-15*	6	4	15
2SHTR64-30*	6	4	30
2SHTR68-10*	8	6	10
2SHTR68-15*	8	6	15
2SHTR68-20*	8	6	20
2SHTR68-30*	8	6	30
2SHTR810-10*	10	8	10
2SHTR810-15*	10	8	15
2SHTR810-20*	10	8	20
2SHTR810-30*	10	8	30
2SHTR1012-10*	12	10	10
2SHTR1012-15*	12	10	15
2SHTR1012-20*	12	10	20
2SHTR1012-30*	12	10	30

* Ordine stock minimo 3000 mt
** Minimum order 3,000 mt*
** Минимальный заказ 3000 МТ*

Nylon PA12 Multi

10 bar
at 23°C

Spirale in PA12 multitubo a due vie

PA12 Spiral multitube two-way

Спираль PA12 Multitube двусторонний

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

B
N

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPA12M425-20	4	2,5	20
2SPA12M64-20	6	4	20
2SPA12M86-20	8	6	20
2SPA12M108-20	10	8	20
2SPA12M1210-20	12	10	20

Poliuretano SH98 Multi

8 bar
at 23°C

Spirale in poliuretano Sh98 multitubo a due vie

PU Sh98 Spiral multitube two-way

Спираль PU Multitube двусторонний

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

B
N

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
2SPUM425-20	4	2,5	20
2SPUM64-20	6	4	20
2SPUM855-20	8	5,5	20
2SPUM1065-20	10	6,5	20

TUBI
TUBES
ТРУБЫ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 3:32 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio a 23°C
Working pressure a 23°C

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

Rilsan® PA11 Sh40 PHL

Polyamide tubes RILSAN® PA11 type Sh.40 - PHL

полиамидные трубы

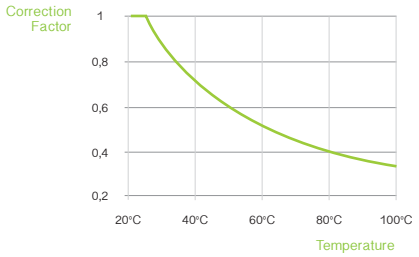

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA11A21*	2,00	1,00	40	120	100	◣						
1TPA11A2515*	2,50	1,50	33	100	100	◣						
1TPA11A315*	3,00	1,50	44	132	100	◣						
1TPA11A32*	3,00	2,00	27	80	100	◣						
1TPA11A31714*	3,17	1,40	53	160	100	◣	◣					
1TPA11A415*	4,00	1,50	67	200	100	◣		◣				
1TPA11A42*	4,00	2,00	44	132	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A423*	4,00	2,30	37	112	100	◣		◣				
1TPA11A425*	4,00	2,50	31	94	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A427*	4,00	2,70	23	68	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A43*	4,00	3,00	19	56	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A53*	5,00	3,00	33	100	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A535*	5,00	3,50	23	70	100	◣		◣	◣			
1TPA11A62*	6,00	2,00	68	204	100	◣		◣				
1TPA11A63*	6,00	3,00	44	132	100	◣		◣				
1TPA11A637*	6,00	3,70	31	94	100	◣						
1TPA11A64*	6,00	4,00	28	84	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A645*	6,00	4,50	19	56	100	◣	◣	◣				
1TPA11A74*	7,00	4,00	38	114	100	◣		◣				
1TPA11A75*	7,00	5,00	22	66	100	◣		◣				
1TPA11A84*	8,00	4,00	44	132	100	◣		◣				
1TPA11A85*	8,00	5,00	32	96	100	◣	◣	◣		◣		
1TPA11A86*	8,00	6,00	20	60	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A96*	9,00	6,00	28	84	100	◣		◣				
1TPA11A97*	9,00	7,00	17	50	100	◣		◣				

Rilsan® PA11 Sh40 PHL

Polyamide tubes RILSAN® PA11 type Sh.40 - PHL

полиамидные трубы

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет*						
						T	B	N	R	G	V	A
1TPA11A106*	10,00	6,00	33	100	50	◣	◣	◣				
1TPA11A107*	10,00	7,00	23	70	50	◣	◣	◣	◣			
1TPA11A1075*	10,00	7,50	20	60	50	◣		◣				
1TPA11A108*	10,00	8,00	16	48	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A118*	11,00	8,00	21	64	50	◣		◣				
1TPA11A128*	12,00	8,00	28	84	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11A129*	12,00	9,00	20	60	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11A1210*	12,00	10,00	12	36	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA11A12510*	12,50	10,00	16	48	50			◣				
1TPA11A1410*	14,00	10,00	23	68	50	◣	◣	◣	◣			
1TPA11A1411*	14,00	11,00	16	48	50	◣	◣	◣	◣		◣	
1TPA11A1412*	14,00	12,00	10	30	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11A1512*	15,00	12,00	16	48	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11A15125*	15,00	12,50	12	36	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11A1513*	15,00	13,00	11	32	50	◣	◣	◣				
1TPA11A1612*	16,00	12,00	20	60	50	◣	◣	◣	◣	◣		
1TPA11A1613*	16,00	13,00	13	40	50	◣	◣	◣				
1TPA11A1614*	16,00	14,00	9	26	50	◣	◣	◣				
1TPA11A18135*	18,00	13,50	19	56	50	◣						
1TPA11A1814*	18,00	14,00	17	52	50	◣		◣				
1TPA11A1815*	18,00	15,00	12	36	50	◣	◣	◣				
1TPA11A1816*	18,00	16,00	7	22	50	◣	◣					
1TPA11A2015*	20,00	15,00	19	56	50	◣						
1TPA11A2016*	20,00	16,00	16	48	50	◣		◣				
1TPA11A2218*	22,00	18,00	13	40	50	◣	◣	◣				
1TPA11A2219*	22,00	19,00	9	28	50	◣	◣					
1TPA11A2420*	24,00	20,00	12	36	50	◣	◣					
1TPA11A2519*	25,00	19,00	18	54	50	◣						
1TPA11A2822*	28,00	22,00	16	48	50			◣				
1TPA11A3025*	30,00	25,00	12	36	50	◣						
1TPA11A4034*	40,00	34,00	11	32	50	◣	◣					

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Rilsan® PA11 Sh40 inch

Polyamide tubes RILSAN® PA11 type Sh.40 inch

полиамидные трубы

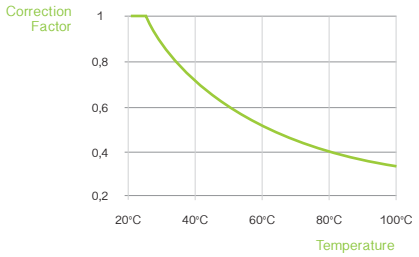

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA11B1-8*	3,17	2,00	23	70	100							
1TPA11B5-32*	3,96	2,30	28	84	100							
1TPA11B3-16*	4,76	3,0	28	84	100							
1TPA11B1-4*	6,35	4,30	28	84	100							
1TPA11B5-16*	7,93	5,90	23	70	100							
1TPA11B3-8*	9,52	6,98	21	64	50							
1TPA11B1-2*	12,70	9,53	19	56	50							
1TPA11B5-8*	16,00	13,00	13	40	50							

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Rilsan® PA11 SuperFlex

Tubi in Poliammide RILSAN® PA11 tipo superflessibile

полиамидные трубы сверхгибкий

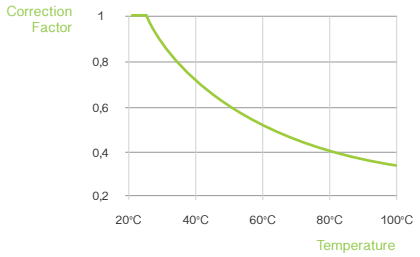

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA11C53*	5,00	3,00	21	64	100	◣	◣	◣	◣			
1TPA11C64*	6,00	4,00	15	44	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11C85*	8,00	5,00	19	56	100	◣	◣	◣		◣		
1TPA11C8456*	8,40	5,60	13	40	100	◣						
1TPA11C86*	8,00	6,00	11	34	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11C107*	10,00	7,00	13	40	50	◣	◣	◣	◣	◣		
1TPA11C108*	10,00	8,00	11	32	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11C129*	12,00	9,00	12	36	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA11C1210*	12,00	10,00	9	26	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Rilsan® PA11 Sh20 PHLY

Polyamide tubes RILSAN® PA11 type Sh.20 PHLY

полиамидные трубы

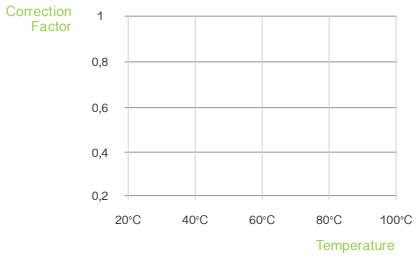

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA11D2515*	2,50	1,50	51	154	100	◣		◣				
1TPA11D42*	4,00	2,00	67	200	100	◣		◣				
1TPA11D425*	4,00	2,50	47	140	100	◣		◣				
1TPA11D63*	6,00	3,00	82	246	100	◣		◣				
1TPA11D64*	6,00	4,00	41	124	100	◣		◣				
1TPA11D86*	8,00	6,00	27	80	100	◣		◣				
1TPA11D107*	10,00	7,00	23	68	50	◣		◣				
1TPA11D108*	10,00	8,00	27	80	50	◣		◣				
1TPA11D129*	12,00	9,00	27	80	50	◣		◣				
1TPA11D1210*	12,00	10,00	27	80	50	◣		◣				
1TPA11D1512*	15,00	12,00	21	64	50	◣		◣				
1TPA11D1612*	16,00	12,00	27	80	50	◣		◣				

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Rilsan® PA11 SR-HL

Tubi in Poliammide RILSAN® PA11 SR-HL

полиамидные трубы сверхгибкий

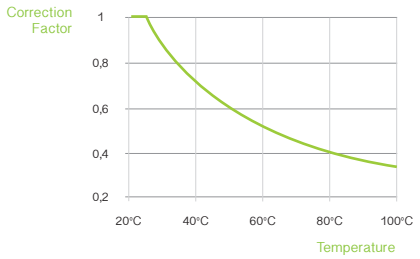

PA11 SR-HL 4x2,5 CIMA HOSES

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет*						
						T	B	N	R	G	V	A
1TPA11E42*	4,00	2,00	91	272	100	◣		◣				
1TPA11E425*	4,00	2,50	63	188	100	◣		◣				
1TPA11E427*	4,00	2,70	53	160	100	◣		◣				
1TPA11E43*	4,00	3,00	40	120	100	◣		◣				
1TPA11E53*	5,00	3,00	70	210	100	◣						
1TPA11E535*	5,00	3,50	49	148	100	◣						
1TPA11E63*	6,00	3,00	93	280	100	◣		◣				
1TPA11E64*	6,00	4,00	56	168	100	◣		◣				
1TPA11E75*	7,00	5,00	47	140	100	◣						
1TPA11E84*	8,00	4,00	93	280	100			◣				
1TPA11E85*	8,00	5,00	64	192	100	◣		◣				
1TPA11E86*	8,00	6,00	40	120	100	◣		◣				
1TPA11E106*	10,00	6,00	70	210	50	◣						
1TPA11E107*	10,00	7,00	49	148	50			◣				
1TPA11E108*	10,00	8,00	31	92	50	◣						
1TPA11E1210*	12,00	10,00	25	76	50	◣						
1TPA11E15125*	15,00	12,50	25	76	50	◣						
1TPA11E1815*	18,00	15,00	25	76	50	◣						

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliammide PA12 Sh40 PHL

Polyamide tubes PA12 type sh.40 PHL

полиамидные трубы сверхгибкий

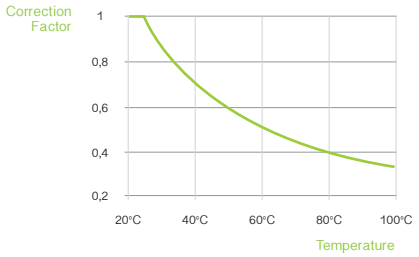

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA12A21*	2	1	40	120	100	◣						
1TPA12A2515*	2,5	1,5	33	100	100	◣						
1TPA12A315*	3	1,5	44	132	100	◣						
1TPA12A32*	3	2	27	80	100	◣						
1TPA12A31714*	3,17	1,4	53	160	100	◣	◣					
1TPA12A415*	4	1,5	67	200	100	◣		◣				
1TPA12A42*	4	2	44	132	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A423*	4	2,3	37	112	100	◣		◣				
1TPA12A425*	4	2,5	31	94	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A427*	4	2,7	23	68	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A43*	4	3	19	56	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A53*	5	3	33	100	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A535*	5	3,5	23	70	100	◣		◣	◣			
1TPA12A62*	6	2	68	204	100	◣		◣				
1TPA12A63*	6	3	44	132	100	◣		◣				
1TPA12A637*	6	3,7	31	94	100	◣						
1TPA12A64*	6	4	28	84	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A645*	6	4,5	19	56	100	◣	◣	◣				
1TPA12A74*	7	4	38	114	100	◣		◣				
1TPA12A75*	7	5	22	66	100	◣		◣				
1TPA12A84*	8	4	44	132	100	◣		◣				
1TPA12A85*	8	5	32	96	100	◣	◣	◣		◣		
1TPA12A86*	8	6	20	60	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A96*	8	6,3	28	84	100		◣		◣			◣
1TPA12A97*	9	7	17	50	100	◣		◣				
1TPA12A106*	10	6	33	100	50	◣	◣	◣				

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Poliammide PA12 Sh40 PHL

Polyamide tubes PA12 type sh.40 PHL

полиамидные трубы сверхгибкий

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет*						
						T	B	N	R	G	V	A
1TPA12A107*	10	7	23	70	50	◣	◣	◣	◣			
1TPA12A1075*	10	7,5	20	60	50	◣		◣				
1TPA12A108*	10	8	16	48	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A118*	11	8	21	64	50	◣		◣				
1TPA12A128*	12	8	28	84	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12A129*	12	9	20	60	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12A1210*	12	10	12	36	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12A12510*	12,5	10	16	48	50			◣				
1TPA12A1410*	14	10	23	68	50	◣	◣	◣	◣			
1TPA12A1411*	14	11	16	48	50	◣	◣	◣	◣		◣	
1TPA12A1412*	14	12	10	30	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12A1512*	15	12	16	48	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12A15125*	15	12,5	12	36	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12A1513*	15	13	11	32	50	◣	◣	◣				
1TPA12A1612*	16	12	20	60	50	◣	◣	◣	◣	◣		
1TPA12A1613*	16	13	13	40	50	◣	◣	◣				
1TPA12A1614*	16	14	9	26	50	◣	◣	◣				
1TPA12A18135*	18	13,5	19	56	50	◣						
1TPA12A1814*	18	14	17	52	50	◣		◣				
1TPA12A1815*	18	15	12	36	50	◣	◣	◣				
1TPA12A1816*	18	16	7	22	50	◣	◣					
1TPA12A2015*	20	15	19	56	50	◣						
1TPA12A2016*	20	16	16	48	50	◣		◣				
1TPA12A2218*	22	18	13	40	50	◣	◣	◣				
1TPA12A2219*	22	19	9	28	50	◣	◣					
1TPA12A2420*	24	20	12	36	50	◣	◣					
1TPA12A2519*	25	19	18	54	50	◣						
1TPA12A2822*	28	22	16	48	50	◣	◣					
1TPA12A3025*	30	25	12	36	50							
1TPA12A4034*	40	34	11	32	50							

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliammide PA12 Sh40 inch

Polyamide tubes PA12 type Sh.40 inch

полиамидные трубы

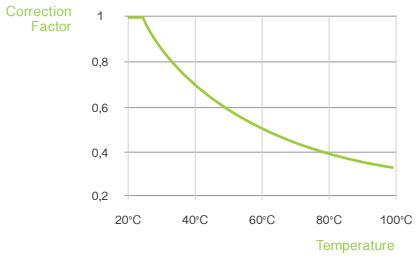

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA12B1-8*	3,17	2	23	70	100							
1TPA12B5-32*	3,96	2,3	28	84	100							
1TPA12B3-16*	4,76	3	28	84	100							
1TPA12B1-4*	6,35	4,3	28	84	100							
1TPA12B5-16*	7,93	5,9	23	70	100							
1TPA12B3-8*	9,52	6,98	21	64	100							
1TPA12B1-2*	12,7	9,53	19	56	50							
1TPA12B5-8*	16	13	13	40	50							

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliammide PA12 SuperFlex

Tubi in Poliammide PA12 tipo superflessibile

полиамидные трубы сверхгибкий

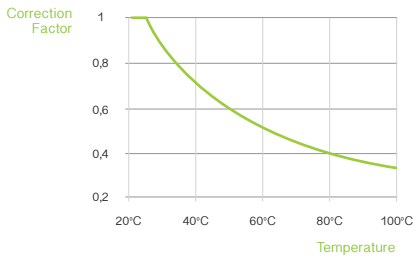

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет*						
						T	B	N	R	G	V	A
1TPA12C42*	4,00	2,00	27	80	100	◣	◣	◣	◣			
1TPA12C425*	4,00	2,50	17	52	100	◣	◣	◣	◣			
1TPA12C53*	5,00	3,00	21	64	100	◣	◣	◣	◣			
1TPA12C64*	6,00	4,00	15	44	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12C85*	8,00	5,00	19	56	100	◣	◣	◣		◣		
1TPA12C8456*	8,40	5,60	13	40	100	◣						
1TPA12C86*	8,00	6,00	11	34	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12C107*	10,00	7,00	13	40	50	◣	◣	◣	◣	◣		
1TPA12C108*	10,00	8,00	11	32	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12C129*	12,00	9,00	12	36	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12C1210*	12,00	10,00	9	26	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliammide PA12 S20 PHLY

Polyamide tubes PA12 type Sh.20 PHLY

полиамидные трубы

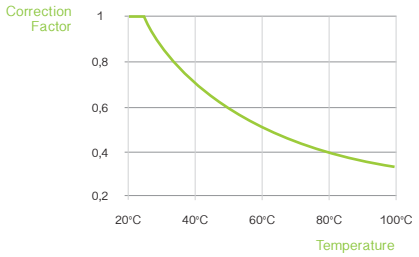

PA12 SH20 PHLY 4x2 CIMA HOS.

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA12D2515*	2,50	1,50	51	154	100	◣		◣				
1TPA12D42*	4,00	2,00	67	200	100	◣		◣				
1TPA12D425*	4,00	2,50	47	140	100	◣		◣				
1TPA12D63*	6,00	3,00	82	246	100	◣		◣				
1TPA12D64*	6,00	4,00	41	124	100	◣		◣				
1TPA12D86*	8,00	6,00	27	80	100	◣		◣				
1TPA12D107*	10,00	7,00	44	132	50	◣		◣				
1TPA12D108*	10,00	8,00	23	68	50	◣		◣				
1TPA12D129*	12,00	9,00	27	80	50	◣		◣				
1TPA12D1210*	12,00	10,00	19	56	50	◣		◣				
1TPA12D1512*	15,00	12,00	21	64	50	◣		◣				
1TPA12D1612*	16,00	12,00	27	80	50	◣		◣				

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliammide PA12 SR-HL

Tubi in Poliammide PA12 SR-HL

полиамидные трубы сверхгибкий

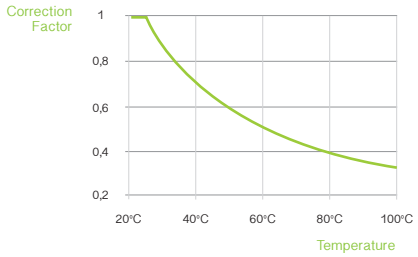

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.
Working temperature: from -40°C to +80°C.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA12E42*	4,00	2,00	91	272	100	◣		◣				
1TPA12E425*	4,00	2,50	63	188	100	◣		◣				
1TPA12E427*	4,00	2,70	53	160	100	◣		◣				
1TPA12E43*	4,00	3,00	40	120	100	◣		◣				
1TPA12E53*	5,00	3,00	70	210	100	◣						
1TPA12E535*	5,00	3,50	49	148	100	◣						
1TPA12E63*	6,00	3,00	93	280	100	◣		◣				
1TPA12E64*	6,00	4,00	56	168	100	◣		◣				
1TPA12E75*	7,00	5,00	47	140	100	◣						
1TPA12E84*	8,00	4,00	93	280	100			◣				
1TPA12E85*	8,00	5,00	64	192	100	◣		◣				
1TPA12E86*	8,00	6,00	40	120	100	◣		◣				
1TPA12E106*	10,00	6,00	70	210	50	◣						
1TPA12E107*	10,00	7,00	49	148	50			◣				
1TPA12E108*	10,00	8,00	31	92	50	◣						
1TPA12E1210*	12,00	10,00	25	76	50	◣						
1TPA12E15125*	15,00	12,50	25	76	50	◣						
1TPA12E1815*	18,00	15,00	25	76	50	◣						

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliammide PA12 X HIPHL

Polyamide tubes PA12 type X HIPHL

полиамидные трубы

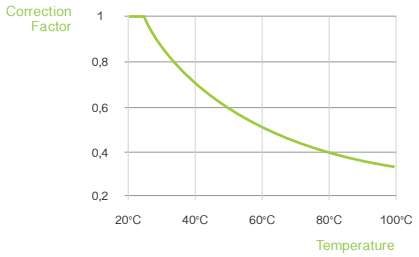

Temperature di utilizzo: da -55°C a +100°C.
Working temperature: from -55°C to +100°C.
Рабочая температура: от -55 ° C до + 100 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA12F42*	4,00	2,00	49	147	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12F423*	4,00	2,30	40	120	100	◣		◣				
1TPA12F425*	4,00	2,50	34	102	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12F53*	5,00	3,00	37	111	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12F62*	6,00	2,00	73	219	100	◣		◣				
1TPA12F63*	6,00	3,00	49	147	100	◣		◣				
1TPA12F64*	6,00	4,00	29	87	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12F74*	7,00	4,00	27	81	100	◣		◣				
1TPA12F84*	8,00	4,00	49	147	100	◣		◣				
1TPA12F85*	8,00	5,00	34	102	100	◣	◣	◣		◣		
1TPA12F855*	8,00	5,50	27	81	100	◣		◣				
1TPA12F86*	8,00	6,00	21	63	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12F96*	9,00	6,00	29	87	100	◣		◣				
1TPA12F106*	10,00	6,00	37	111	50	◣	◣	◣				
1TPA12F1075*	10,00	7,50	21	63	50	◣		◣				
1TPA12F108*	10,00	8,00	16	48	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	◣
1TPA12F118*	11,00	8,00	23	69	50	◣		◣				
1TPA12F128*	12,00	8,00	29	87	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12F129*	12,00	9,00	21	63	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12F12510*	12,50	10,00	16	48	50	◣		◣				
1TPA12F1410*	14,00	10,00	24	72	50	◣	◣	◣	◣			
1TPA12F1512*	15,00	12,00	16	48	50	◣	◣	◣	◣	◣	◣	
1TPA12F1513*	15,00	13,00	10	30	50	◣	◣	◣				
1TPA12F1612*	16,00	12,00	21	63	50	◣	◣	◣	◣	◣		
1TPA12F1814*	18,00	14,00	18	54	50	◣		◣				
1TPA12F2016*	20,00	16,00	16	48	50	◣		◣				

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliammide PA12 Atex

Polyamide tubes PA12 conductive Atex

Полиамид pa12 трубы кондуктивная

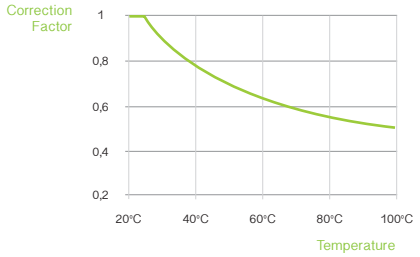

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.
Working temperature: from -20°C to +60°C.
Рабочая температура: от -20 ° C до + 60 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA12H42N	4,00	2,00	51	152	100			◣				
1TPA12H425N	4,00	2,50	36	108	100			◣				
1TPA12H64N	6,00	4,00	33	100	100			◣				
1TPA12H86N	8,00	6,00	24	72	100			◣				
1TPA12H108N	10,00	8,00	19	56	50			◣				
1TPA12H1210N	12,00	10,00	15	44	50			◣				
1TPA12H1612N	16,00	12,00	24	72	50			◣				

Poliammide PA12 Multitubi

Polyamide tubes PA12 type multi-tubes

полиамидные трубы многотрубного

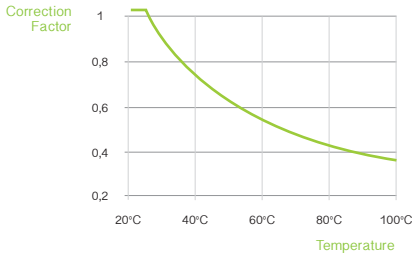

Temperature di utilizzo: da -20°C a +80°C.
Working temperature: from -20°C to +80°C.
Рабочая температура: от -20 ° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	N. tubi *No. tubes* *Св.нет.трубок*	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*
1TPA12G42-2	2	4	2	44	132
1TPA12G425-2	2	4	2,5	31	94
1TPA12G427-2	2	4	2,7	23	68
1TPA12G64-2	2	6	4	28	84
1TPA12G86-2	2	8	6	20	60
1TPA12G108-2	2	10	8	16	48
1TPA12G1210-2	2	12	10	12	36
1TPA12G1412-2	2	14	12	10	30
1TPA12G1512-2	2	15	12	16	48
1TPA12G15125-2	2	15	12,5	12	36
1TPA12G42-3	3	4	2	44	132
1TPA12G425-3	3	4	2,5	31	94
1TPA12G427-3	3	4	2,7	23	68
1TPA12G64-3	3	6	4	28	84
1TPA12G86-3	3	8	6	20	60
1TPA12G108-3	3	10	8	16	48
1TPA12G1210-3	3	12	10	12	36
1TPA12G1412-3	3	14	12	10	30
1TPA12G1512-3	3	15	12	16	48
1TPA12G15125-3	3	15	12,5	12	36
1TPA12G42-4	4	4	2	44	132
1TPA12G425-4	4	4	2,5	31	94
1TPA12G427-4	4	4	2,7	23	68
1TPA12G64-4	4	6	4	28	84
1TPA12G86-4	4	8	6	20	60

Poliammide PA12 Multitubi

Polyamide tubes PA12 type multi-tubes

полиамидные трубы многотрубного

Codice *Code* код	N. tubi *No. tubes* *Св.нет.трубок*	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*
1TPA12G108-4	4	10	8	16	48
1TPA12G1210-4	4	12	10	12	36
1TPA12G1412-4	4	14	12	10	30
1TPA12G1512-4	4	15	12	16	48
1TPA12G15125-4	4	15	12,5	12	36
1TPA12G42-5	5	4	2	44	132
1TPA12G425-5	5	4	2,5	31	94
1TPA12G427-5	5	4	2,7	23	68
1TPA12G64-5	5	6	4	28	84
1TPA12G86-5	5	8	6	20	60
1TPA12G108-5	5	10	8	16	48
1TPA12G1210-5	5	12	10	12	36
1TPA12G42-7	7	4	2	44	132
1TPA12G425-7	7	4	2,5	31	94
1TPA12G427-7	7	4	2,7	23	68
1TPA12G64-7	7	6	4	28	84
1TPA12G86-7	7	8	6	20	60
1TPA12G108-7	7	10	8	16	48
1TPA12G42-12	12	4	2	44	132
1TPA12G425-12	12	4	2,5	31	94
1TPA12G427-12	12	4	2,7	23	68
1TPA12G64-12	12	6	4	28	84
1TPA12G86-12	12	8	6	20	60

Poliammide PA12 autoestinguente

Polyamide PA 12 tubes self-extinguishing

Полиамид трубы самопогасающий

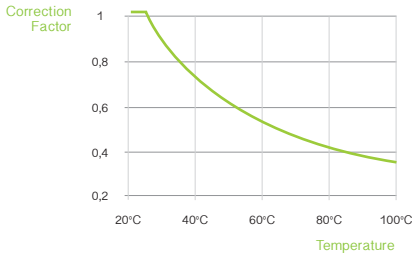

Temperature di utilizzo: da -20°C a +80°C.
Working temperature: from -20C to +80°C.
Рабочая температура: от -20° C до + 80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPA12I42*	4,00	2,00	44	132	100		◣					
1TPA12I53*	5,00	3,00	33	100	100		◣					
1TPA12I64*	6,00	4,00	28	84	100		◣					
1TPA12I86*	8,00	6,00	20	60	100		◣					
1TPA12I108*	10,00	8,00	16	48	50		◣					
1TPA12I1210*	12,00	10,00	12	36	50		◣					
1TPA12I1412*	14,00	12,00	10	30	50		◣					
1TPA12I1512*	15,00	12,00	16	48	50		◣					
1TPA12I15125*	15,00	12,50	12	36	50		◣					
1TPA12I1815*	18,00	15,00	12	36	50		◣					
1TPA12I2218*	22,00	18,00	13	40	50		◣					
1TPA12I2420*	24,00	20,00	12	36	50		◣					
1TPA12I2823*	28,00	23,00	12	36	50		◣					
1TPA12I4034*	40,00	34,00	11	32	50		◣					

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliuretano Sh98

Polyurethane type sh.98 tubes

Тип Полиуретан трубы

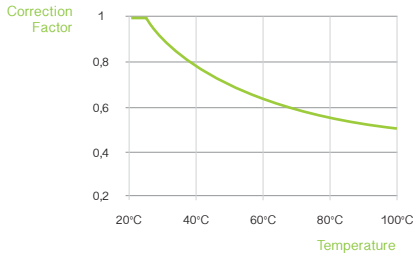

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.
Working temperature: from -20°C to +60°C.
Рабочая температура: от -20 ° C до + 60 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lungh. (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A	Y
1TPUA315*	3	1,5	18	54	100		◣						
1TPUA42*	4	2	19	56	100	◣	◣	◣	◣	◣			◣
1TPUA425*	4	2,5	13	40	100		◣	◣					
1TPUA53*	5	3	15	46	100	◣	◣	◣					
1TPUA64*	6	4	13	40	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣		◣
1TPUA85*	8	5	17	52	100		◣	◣					◣
1TPUA855*	8	5,5	12	36	100	◣	◣	◣					◣
1TPUA86*	8	6	9	28	100	◣	◣	◣	◣	◣	◣		◣
1TPUA1065*	10	6,5	13	40	100		◣						◣
1TPUA107*	10	7	11	34	100	◣	◣	◣					◣
1TPUA1075*	10	7,5	9	26	100	◣	◣	◣					◣
1TPUA108*	10	8	7	22	100	◣	◣	◣					◣
1TPUA128*	12	8	9	28	100		◣	◣					◣
1TPUA129*	12	9	8	24	100	◣	◣	◣	◣	◣			
1TPUA1412*	14	12	4	12	100		◣						◣
1TPUA1610*	16	10	16	48	100		◣						◣
1TPUA1611*	16	11	12	36	100		◣	◣					◣

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliuretano Sh90

Polyurethane type sh.90 tubes

Тип Полиуретан трубы

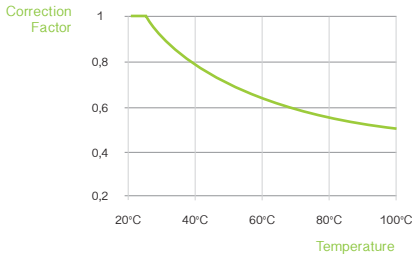

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.
Working temperature: from -20C to +60°C.
Рабочая температура: от -20° C до + 60 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPUB42*	4	2	12	36	100		◣	◣				
1TPUB64*	6	4	8	24	100		◣	◣				
1TPUB85*	8	5	11	32	100		◣	◣				
1TPUB107*	10	7	8	24	100		◣	◣				
1TPUB128*	12	8	7	20	100		◣	◣				

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliuretano H

Polyurethane type H tubes

Тип Полиуретан трубы

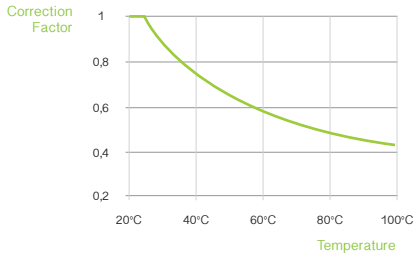

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.
Working temperature: from -20°C to +60°C.
Рабочая температура: от -20 ° C до + 60 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPUC855*	8	5,5	16	48	100		◣	◣				
1TPUC86*	8	6	13	40	100		◣	◣				
1TPUC1075*	10	7,5	12	36	100		◣	◣				
1TPUC108*	10	8	11	32	100		◣	◣				
1TPUC129*	12	9	11	32	100		◣	◣				

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliuretano monostrato antiscintilla e autoestinguente

Polyurethane monolayer anti-spark and self-extinguishing tubes

Полиуретан монослой анти-искра и самогасящийся трубы

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.
Working temperature: from -20C to +60°C.
Рабочая температура: от -20° C до + 60 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPUD42N	4	2	12	36	100			◣				
1TPUD63N	6	3	11	32	100			◣				
1TPUD84N	8	4	13	40	100			◣				
1TPUD106N	10	6	9	28	100			◣				
1TPUD128N	12	8	7	20	100			◣				

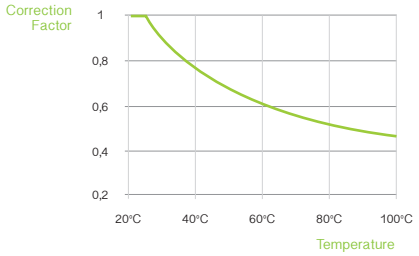

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Poliuretano trasparente Sh98

Transparent polyurethane sh98 tubes

Низкое давление близнец полиуретановые трубки

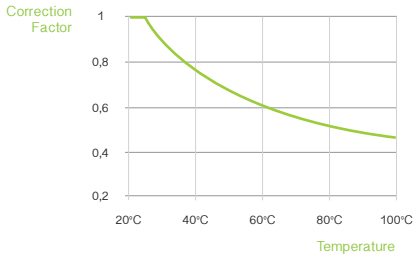

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.
Working temperature: from -20°C to +60°C.
Рабочая температура: от -20 ° C до + 60 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A
1TPUE42*	4	2	19	56	100							
1TPUE425*	4	2,5	13	40	100							
1TPUE53*	5	3	15	46	100							
1TPUE64*	6	4	13	40	100							
1TPUE85*	8	5	17	52	100							
1TPUE855*	8	5,5	12	36	100							
1TPUE86*	8	6	9	28	100							
1TPUE1065*	10	6,5	13	40	100							
1TPUE107*	10	7	11	34	100							
1TPUE1075*	10	7,5	9	26	100							
1TPUE108*	10	8	7	22	100							
1TPUE128*	12	8	9	28	100							
1TPUE129*	12	9	8	24	100							

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliuretano binati bassa pressione

Low pressure twin polyurethane tubes

Низкое давление близнец полиуретановые трубки

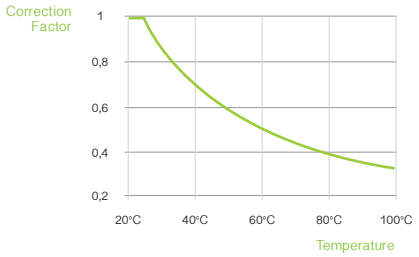

Temperature di utilizzo: da -20°C a +60°C.
Working temperature: from -20C to +60°C.
Рабочая температура: от -20° C до + 60 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	N. tubi *No. tubes* *Св.нет.трубок*	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*
1TPUF42-2	2	4	2	19	56
1TPUF425-2	2	4	2,5	13	40
1TPUF64-2	2	6	4	13	40
1TPUF86-2	2	8	6	9	28
1TPUF855-2	2	8	5,5	12	36
1TPUF85-2	2	8	5	17	52

* COLORI: Su richiesta i tubi possono essere prodotti con colori diversi.
** COLOURS:On request, these tubes can be produced in many colours.*
Цвета: по запросу, эти трубы могут быть изготовлены во многих цветах.

Hytrel HTR

Htr type polyester tubes

Полиэфирные трубки типа HTR

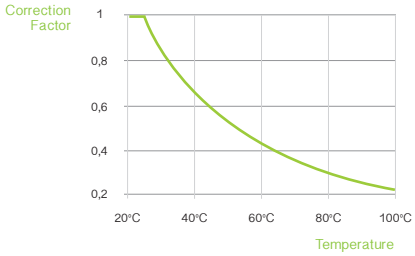

Temperature di utilizzo: da -20°C a +100°C.
Working temperature: from -20°C to +100°C.
Рабочая температура: от -20 ° C до +100 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A	Y
1THTR42*	4,00	2,00	36	108	100		◣	◣				◣	
1THTR53*	5,00	3,00	27	80	100		◣	◣				◣	
1THTR63*	6,00	3,00	33	100	100		◣	◣				◣	
1THTR64*	6,00	4,00	22	66	100		◣	◣				◣	
1THTR84*	8,00	4,00	32	96	100		◣	◣				◣	
1THTR85*	8,00	5,00	23	68	100		◣	◣				◣	
1THTR86*	8,00	6,00	17	51	100		◣	◣				◣	
1THTR107*	10,00	7,00	19	56	50		◣	◣				◣	
1THTR108*	10,00	8,00	13	40	50		◣	◣				◣	
1THTR129*	12,00	9,00	16	48	50		◣	◣				◣	
1THTR1210*	12,00	10,00	11	33	50		◣	◣				◣	
1THTR1512*	15,00	12,00	14	42	50		◣	◣				◣	
1THTR15125*	15,00	12,50	11	33	50		◣	◣				◣	
1THTR1612*	16,00	12,00	16	48	50		◣	◣				◣	
1THTR1814*	18,00	14,00	12	36	50		◣	◣				◣	
1THTR2218*	22,00	18,00	12	36	50		◣	◣				◣	

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Polietilene PE bassa densità

Polyethylene PE type low density tubes

Полиэтилен PE типа низкой плотности трубы

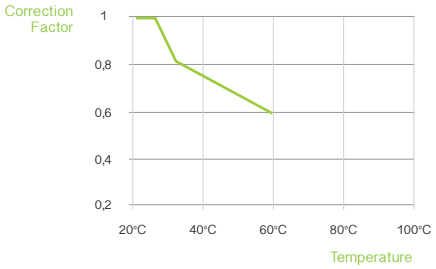

Temperature di utilizzo: da -0°C a +40°C.
Working temperature: from -0C to +40°C.
Рабочая температура: от -0° C до + 40 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A	Y
1TPE42*	4	2	21	64	100	◣	◣	◣	◣	◣		◣	
1TPE427*	4	2,7	13	40	100	◣	◣	◣				◣	
1TPE425*	4	2,5	16	48	100	◣	◣	◣				◣	
1TPE53*	5	3	17	50	100	◣	◣	◣	◣	◣		◣	
1TPE63*	6	3	20	60	100	◣	◣	◣	◣	◣		◣	
1TPE64*	6	4	13	40	100	◣	◣	◣	◣	◣		◣	
1TPE85*	8	5	16	48	100	◣	◣	◣				◣	
1TPE855*	8	5,5	13	40	100	◣	◣	◣				◣	
1TPE86*	8	6	10	30	100	◣	◣	◣	◣	◣		◣	
1TPE107*	10	7	11	34	100	◣	◣					◣	
1TPE108*	10	8	7	22	100	◣	◣	◣	◣	◣		◣	
1TPE118*	11	8	11	32	100	◣	◣					◣	
1TPE128*	12	8	13	40	100	◣	◣					◣	
1TPE129*	12	9	10	30	100	◣	◣					◣	
1TPE1210*	12	10	7	20	100	◣	◣	◣				◣	
1TPE1410*	14	10	11	32	100	◣						◣	
1TPE1412*	14	12	5	16	100	◣						◣	
1TPE1512*	15	12	8	24	100	◣							
1TPE15125*	15	12,5	5	16	100	◣							
1TPE1613*	16	13	5	16	100	◣							
1TPE1614*	16	14	4	12	100	◣							
1TPE1814*	18	14	8	24	100	◣							
1TPE2320*	23	20	4	12	100	◣							
1TPE1-4*	6,35	4,35	12	36	100	◣		◣					
1TPE3-8*	9,54	6,36	11	32	100	◣		◣					
1TPE1-2*	12,7	9,54	10	30	100	◣		◣					

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

Poliammide 6 NY6

Polyamide 6 type NY6 tubes

Полиамид 6 типа NY6 трубыv

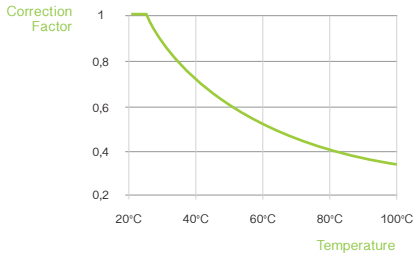

Temperature di utilizzo: da -10°C a +80°C.
Working temperature: from -10°C to +80°C.
Рабочая температура: от -10 ° C до +80 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *цвет* T	B	N	R	G	V	A	Y
1TPA642*	4	2	54	162	100	◣							
1TPA6425*	4	2,5	39	117	100	◣							
1TPA643*	4	3	24	72	100	◣							
1TPA653*	5	3	42	126	100	◣							
1TPA63*	6	3	55	165	100	◣		◣					
1TPA64*	6	4	33	99	100	◣							
1TPA685*	8	5	39	117	100	◣							
1TPA686*	8	6	23	69	100	◣							
1TPA6976*	9	7,6	20	60	100			◣					
1TPA6108*	10	8	19	57	50	◣							
1TPA61210*	12	10	15	45	50	◣							
1TPA61512*	15	12	19	57	50	◣							
1TPA61513*	15	13	12	36	50	◣							
1TPA61614*	16	14	11	33	50	◣							
1TPA63-8*	9,52	4,52	100	300	50			◣					

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.
** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*
* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

PTFE teflon a bassa pressione

"PTFE" low pressure tubes

тефлоновые трубки низкого давления

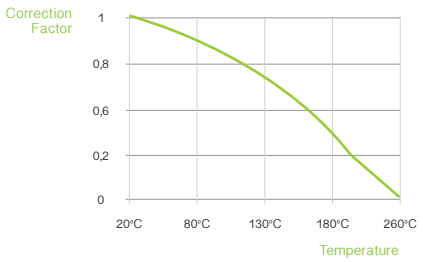

PTFE LOW PRESSURE 5x3 CIMA

Temperature di utilizzo: da -60°C a +260°C.
Working temperature: from -60°C to +260°C.
Рабочая температура: от -60 ° C до +260 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*
1TPTFE31T	3	1	1	56	168
1TPTFE42T	4	2	1	27	81
1TPTFE43T	4	3	0,5	10	30
1TPTFE53T	5	3	1	22	66
1TPTFE63T	6	3	1,5	30	90
1TPTFE64T	6	4	1	18	54
1TPTFE85T	8	5	1,5	20	60
1TPTFE86T	8	6	1	14	42
1TPTFE107T	10	7	1,5	16	48
1TPTFE108T	10	8	1	12	36
1TPTFE129T	12	9	1,5	13	39
1TPTFE1210T	12	10	1	10	30
1TPTFE1412T	14	12	1	8	24
1TPTFE15125T	15	12,5	1,25	9	27
1TPTFE1513T	15	13	1	8	24
1TPTFE1614T	16	14	1	7	21
1TPTFE1815T	18	15	1,5	8	24
1TPTFE2220T	22	20	1	3	9

FEP bassa pressione

"FEP" low pressure tubes

FEP трубки низкого давления

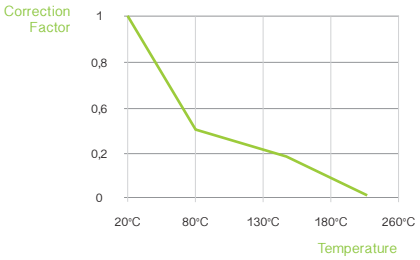

Temperature di utilizzo: da -200°C a +205°C.
Working temperature: from -200C to +205°C.
Рабочая температура: от -200° C до + 205 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина
1TFEP42T	4	2	40	120	100
1TFEP64T	6	4	20	60	100
1TFEP86T	8	6	13	40	100
1TFEP108T	10	8	10	30	100
1TFEP1210T	12	10	8	24	100

PVDF bassa pressione

"PVDF" low pressure tubes

PVDF трубки низкого давления

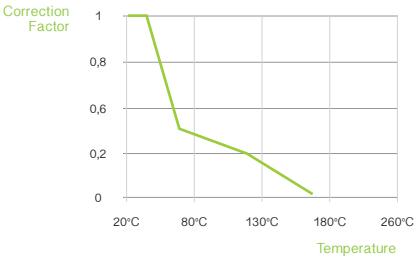

PVDF LOW PRESSURE 6x4 CIMA

Temperature di utilizzo: da -200°C a +205°C.
Working temperature: from -200C to +205°C.
Рабочая температура: от -200° C до + 205 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина
1TPVDF42T	4	2	40	120	100
1TPVDF64T	6	4	20	60	100
1TPVDF86T	8	6	13	40	100
1TPVDF108T	10	8	10	30	100
1TPVDF1210T	12	10	8	24	100

PFA bassa pressione

"PFA" low pressure tubes

PFA трубки низкого давления

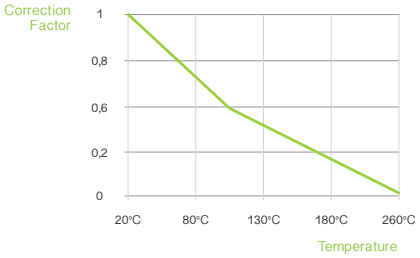

PFA LOW PRESSURE 8x6 CIMA

Temperature di utilizzo: da -50°C a +140°C.
Working temperature: from -50C to +140°C.
Рабочая температура: от -50° C до + 140 ° C.

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] Working pressure at 23°C in bar
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Press. esercizio[1] *Working pressure[1]* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lunghez (mt) Length (mt) длина
1TPFA42T	4	2	80	240	100
1TPFA64T	6	4	40	120	100
1TPFA86T	8	6	26	80	100
1TPFA108T	10	8	20	60	100
1TPFA1210T	12	10	16	48	100

Poliammidi

Caratteristiche tecniche delle poliammidi

Technical features of polyamides

Технические характеристики полиамидов

Proprietà generali *General properties*	Norma *Standard*	U.M.	Valori tipici *Typical values*										
			Rilsan PA11	Rilsan PA11 SR	Rilsan PA11 SF	Rilsan HT	Ril-san T	PA12	PA11-12 S20	PA12 SR	PA12 SF	PA autoes. Self-extin-guish	NY6
Densità *Density*	ISO R 1183D	g/cm3	1,04	1,02	1,01	1,02	1,04	1,03	1,03	1,01	0,99	1,11	1,14
Durezza *Hardness*	ISO 868	Shore D	63	72	53	74	70	65	67	70	58	60	---
Carico di rottura *Tensile stress at break*	ISO R527	MPa	48	53	39	41	25	50	51	53	17	32	---
Allungamento a rottura *Elongation at break*	ISO R527	%	300	300	300	>130	>200	300	300	>50	>50	>50	>50
Modulo di trazione *Tensile strength modulus*	ISO R527	MPa	300	1200	190	880	375	400	700	1100	180	510	2900
Modulo di flessione *Bending modulus*	ISO 178	MPa	350	1000	175	820	325	400	---	---	---	470	---
Resilienza Charpy senza intaglio 23°C senza intaglio -30°C con intaglio 23°C con intaglio -30°C *Charpy impact unnotched 23°C unnotched -30°C notched 23°C notched -30°C*	ISO 179	kj/m2	NC NC NC 7	NC NC 15 13	NC NC NC 5	--- --- 76 14	--- --- >80 7	>100 >100 NC 7	>100 >100 NC 7	>100 >100 10 7	NC NC NC 8	NC NC 25 3	NC NC 6 6
(HTD) Temp. di rammollimento con 0,46 MPa con 1,85 MPa *Heat deflection temperature with 0,46 MPa with 1,85 MPa*	ISO 75	°C	130 45	145 50	--- ---	--- ---	--- ---	125 46	--- ---	115 45	70 55	130 47	130 55
Punto di fusione *Melting point*	ISO 11357	°C	178-184	183-187	173-177	225	190	168-174	180-185	174-178	170	177-181	220
Tenuta alla fiamma *Flame resistance*	UL94	---	---	V2/ HB	---	---	---	---	---	---	---	V2	---

Poliuretani

Caratteristiche tecniche dei poliuretani
Technical features of polyurethanes
Технические характеристики полиуретанов

Proprietà generali *General properties*	Norma *Standard*	U.M.	Valori tipici *Typical values* SH 98	SH 90	H	SH 98 trasp.	Autoest. Self-extin-guish
Densità *Density*	DIN 53479	g/cm3	1,22	1,21	1,16	1,19	1,23
Durezza *Hardness*	DIN 53505	Shore A Shore D	98 50	91 ---	-52	95 49	89 37
Carico di rottura *Tensile stress at break*	DIN 53504	MPa	55	55	45	40	35
Allungamento a rottura *Elongation at break*	DIN 53504	%	500	550	470	515	600
Resilienza Charpy senza intaglio 23°C senza intaglio -30°C con intaglio 23°C con intaglio -30°C *Charpy impact* *unnotched 23°C* *unnotched -30°C* *notched 23°C* *notched -30°C*	ISO 179	kj/m2	NC 18	NC NC	---	---	NC 120
Resistenza abrasione *Abrasion resistance*	DIN 53516	mm3	25	30	25	20	35
Tenuta alla fiamma *Flame resistance*	UL94	---	---	---	---	---	V0

Poliestere

Caratteristiche tecniche del poliestere
Technical features of polyester
Технические характеристики полиэстера

Proprietà generali *General properties*	Norma *Standard*	U.M.	Valori tipici *Typical values* HTR
Densità *Density*	DIN 53479	g/cm3	1,22
Durezza *Hardness*	DIN 53505	Shore A Shore D	-63
Carico di rottura *Tensile stress at break*	DIN 53504	MPa	41
Allungamento a rottura *Elongation at break*	DIN 53504	%	420
Resilienza Charpy senza intaglio 23°C senza intaglio -30°C con intaglio 23°C con intaglio -30°C *Charpy impact* *unnotched 23°C* *unnotched -30°C* *notched 23°C* *notched -30°C*	ISO 179	kj/m2	-120
Resistenza abrasione *Abrasion resistance*	DIN 53516	mm3	---
Tenuta alla fiamma *Flame resistance*	UL94	---	HB

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Polietilene

Caratteristiche tecniche del polietilene
Technical features of polyethylene
Технические характеристики полиэтилена

Proprietà generali *General properties*	Norma *Standard*	U.M.	Valori tipici *Typical values* PE
Densità *Density*	DIN 53479	g/cm3	0,922
Durezza *Hardness*	DIN 53505	Shore A Shore D	---- 46
Carico di rottura *Tensile stress at break*	DIN 53504	MPa	23
Allungamento a rottura *Elongation at break*	DIN 53504	%	480
Resilienza Charpy senza intaglio 23°C senza intaglio -30°C con intaglio 23°C con intaglio -30°C *Charpy impact* *unnotched 23°C* *unnotched -30°C* *notched 23°C* *notched -30°C*	ISO 179	kj/m2	--- ---
Resistenza abrasione *Abrasion resistance*	DIN 53516	mm3	---
Tenuta alla fiamma *Flame resistance*	UL94	---	---

Fluoropolimeri

Caratteristiche tecniche del fluoropolimeri

Technical features of fluoropolymers

Технические характеристики фторполимеров

Proprietà generali *General properties*	Norma *Standard*	U.M.	Valori tipici *Typical values*			
			PTFE	FEP	PVDF	PFA
Densità *Density*	DIN 53479	g/cm3	2,15	2,15	1,78	2,14
Durezza *Hardness*	DIN 53505	Shore D	60	55	78	63
Carico di rottura *Tensile stress at break*	DIN 53455	MPa	29÷39	19÷25	---	27-32
Allungamento a rottura *Elongation at break*	DIN 53455	%	200÷500	250÷350	22	300
Punto di fusione *Melting point*	ASTM 2116	°C	327	253÷282	---	300
Resistività di volume *Volume resistivity*	IEC 60093	Ωcm	1018	1018	> 1013	1018
Resistività di superficie *Surface resistivity*	IEC 60093	Ω	1017	1016	> 1013	1017
Rigidità elettrica *Dielectric strength*	DIN 53481	KV/mm	48÷80	50÷80	---	50-80

TENUTA CHIMICA A 23°C

CHEMICAL SEAL AT 23°C

ХИМИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЕ НА 23°C

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
ACETALDEIDE • ACETALDEHYDE	BG			B	B
ACETATO AMILE • AMYL ACETATE	B	O			B
ACETATO AMMONIO • AMMONIUM ACETATE	B				
ACETATO BUTILE - ETILE • BUTYIL - ETHYL ACETATE	B	O	O		B
ACETATO METILE • METHYL ACETATE	B				B
ACETILENE • ACETYLENE	B	B			B
ACETO • VINEGAR				B	
ACETONE • ACETONE	B	O	N	O	B
ACIDO ACETICO 5% • ACETIC ACID 5%	B	B	O	B	B
ACIDO BENZOICO • BENZOIC ACID	B				B
ACIDO BORICO • BORIC ACID	B	B	O	B	B
ACIDO BROMICO • ACIDO BROMICO				B	
ACIDO CARBONICO • CARBONIC ACID				B	B
ACIDO CIANIDRICO • PRUSSIC ACID				B	B
ACIDO CITRICO • CITRIC ACID	B	B	O	B	B
ACIDO CLORIDRICO 10% • HYDROCHLORIC ACID 10%	B	O	N	B	B
ACIDO CROMICO 10% • CHROMIC ACID 10%	N	N	N	O	B
ACIDO FLUORIDRICO 40% • HYDROFLUORIC ACID 40%	N	N	N	B	N
ACIDO FORMICO 50% • FORMIC ACID 50%	N	N	N	B	B
ACIDO FOSFORICO 10% • PHOSPHORIC ACID 10%	B		O		B
ACIDO LATTICO 10% • LACTIC ACID 10%	B	O	N	B	B
ACIDO MALEICO • MALEIC ACID				B	B
ACIDO NITRICO • NITRIC ACID	N	N	N	N	B
ACIDO OLEICO • OLEIC ACID	B	B			B
ACIDO OSSALICO • OXALIC ACID	B				B
ACIDO PERCLORICO • PERCHLORIC ACID	N	N	N	N	B
ACIDO PICRICO • PICRIC ACID	O				B
ACIDO SALICILICO • SALICYLIC ACID	B				
ACIDO SOLFORICO 10% • SUPHURIC ACID 10%	B	B	O	B	B
ACIDO SOLFORICO 30% • SUPHURIC ACID 30%	O			B	B
ACIDO STEARICO • STEARIC ACID	B	O			B
ACIDO SUCCINICO • SUCCINIC ACID	B				

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
ACIDO TANNICO 10% • TANNIC ACID 10%		B			B
ACETATO DI POTASSIO (25° C) • POTASSIUM ACETATE 25° C	B	B		B	B
ACIDO TARTARICO • TARTARIC ACID	B	O			B
ACIDO URICO • URIC ACID	B				
ACQUA • WATER	B	B	B		
ACQUA DI BROMO - CLORO • BROMINE WATER-CHLORINE	N				
ACQUA DI MARE • SEA WATER	B	B	B		
ACQUA OSSIGENATA 20 VOL. • HYDROGEN PEROXIDE 20 VOL	O			B	B
ACQUA REGIA • AQUA REGIA	N			N	B
ACQUA + CO2 • WATER + CO2	B	B			
ALCOOL DIACETONE • DIACETONE ALCOOL	B				
ALCOOL ISOPROPILICO • ISOPROPYL ALCOHOL	BG	B			B
ALCOOL AMILICO • AMYL ALCOHOL	BG		O		
ALCOOL BENZILICO • BENZILIC ALCOHOL	O		N		B
ALCOOL BUTILICO • BUTYL ALCOHOL				B	B
ALCOOL DENATURATO • DENATURATED ALCOHOL	BG				B
ALCOOL ETILICO • ETHYL ALCOHOL / ETANOLO • ETHANOL	BG	B	N	B	B
ALCOOL METILICO • METHYL ALCOHOL / METANOLO • METHANOL	BG	B	N	B	B
ALDEIDE ACETICA • ACETIC ALDEHYDE	BG			B	B
ALDEIDE BENZOICA • BENZALDEHYDE	B				
ALLUME • ALUM	B			B	
ALLUMINIO • ALLUMINIUM				B	
AMIDO • STARCH	B				
AMILACETATO PURO • AMYL ACETATE PURE				N	
AMMINE • AMINE			N		
AMMONIACA • AMMONIA	O	N	N	B	B
AMMONIACA 10% • AMMONIA 10%	B	N	N	B	B
ANIDRIDE ACETICA • ACETIC ANHYDRIDE	O	O			B
ANIDRIDE CARBONICA • CARBON DIOXIDE	B	B			B
ANIDRIDE FOSFORICA • PHOSPHORIC ANHYDRIDE				B	
ANIDRIDE SOLFOROSA • SULFUR DIOXIDE	O	N		N	B
ANILINA • ANILINE	OG	N	N		B
ANTIGELO • ANTI FREEZE	B		O		
ARCOPAL • ARCOPAL				B	
ARGON • ARGON	B		N		
ARSENIATO DI CALCE • CALCIUM ARSENATE	B				
AZOTO • NITROGEN	B				
BENZALDEIDE • BENZALDEHYDE	B				
BENZENE • BENZENE	B		O	N	B

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
BENZINA VERDE • BENZINE	B	O	B	N	B
BIO DIESEL • BIO DIESEL	B	O			
BENZOLO • BENZOL	B	O	O		
BICARBONATO DI SODIO • SODIUM BICARBONATE	B				B
BICROMATO DI POTASSIO • POTASSIUM BICHROMATE	O				
BIRRA • BEER				B	B
BISOLFURO DI CARBONE • CARBON DISULPHIDE	BG				
BITUME • BITUMEN	B	O			
BORO • BORON	B				B
BROMO • BROMINE	N	N	N	N	B
BROMURO DI POTASSIO • POTASSIUM BROMIDE				B	
BROMURO ETILE METILE • ETHYL AND METHYL BROMIDE	B				
BURRO • BUTTER				B	
BUTANO • BUTANE	B	B			B
CALCE IDRATA • LIME IDRATES	B				
CAFFÈ • COFFEE				B	
CANDEGGINA 5% • CHLORINE WATER 5%	B	O	N	B	B
CANFORA • CAMPHOR				BO	
CARB. ASTM C+METANOLO 85/15 • ASTM FUEL+METHANOL 85/15			O		
CARBONATO AMMONIO • AMMONIUM CARBONATE	B				
CARBONATO DI CLORO • CHLORINE CARBONATE			O		
CARBONATO DI FLUORO • FLUORINE CARBONATE			O		
CARBONATO POTASSIO • POTASSIUM CARBONATE	B				
CARBONATO SODIO 50% • SODIUM CARBONATE 50%	B				
CARBONIO • CARBON				B	
CARBURANTE ASTM A-B-C-D DIN 51604 • ASTM FUEL ABCD DIN 51604			N		
CERA LIQUIDA • LIQUID WAX	B				
CHETONI • KETONES				O	B
CLORATO DI SODIO 25% • CALCIUM CHLORIDE	B				
CLORO • CHLORINE	N	N		N	B
CLORO BENZENE • BENZENE CHLORINE	O	N			B
CLOROFORMIO • CHLOROFORM	O	N	N	N	B
CLORONITROBENZENE • CHLORONITROBENZENE	N				
CLORURO D'ALLUMINIO • ALUMINUM CHLORIDE				B	B
CLORURO D'AMMONIO • AMMONIUM CHLORIDE	O	B			B
CLORURO D'ETILENE • ETHYLENE CHLORIDE	B	O			B
CLORURO DI BARIO • BARIUM CHLORIDE	B				B
CLORURO DI CALCIO • CALCIUM CHLORIDE	B	B	B		B
CLORURO MAGNESIO 50% • MAGNESIUM CHLORIDE 50%	B	O			B

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
CLORURO DI METILE GAS • METHYL CHLORIDE GAS	B				B
CLORURO DI METILENE LIQUIDO • METHYLENE CHLORIDE LIQUID	O	N	N		B
CLORURO DI POTASSIO • POTASSIUM CHLORIDE	B				B
CLORURO DI SODIO • SODIUM CHLORIDE	B	B	B		B
CLORURO DI STAGNO • TIN CHLORIDE	B				
CLORURO DI VINILE • VINYL CHLORIDE	B				B
CLORURO DI ZINCO • ZINC CHLORIDE	B	B			B
CLORURO FERRICO • FERRIC CHLORIDE	B	O		B	B
CLORURO FERROSO • FERROUS CHLORIDE				B	B
CYCLOESANO • CYCLOHEXANE	B	B	O		B
CYCLOEXANOLO • CYCLOHEXANOL	B				
CYCLOEXANONE • CYCLOHEXANONE	B		N		B
DDT IN POLVERE • POWDER DDT				B	
DECAIDRONAFTALINA • DECAHYDRONAPHTHALINE	B				
DECALINA • DECALIN	B				B
DETERGENTI SINTETICI • SYNTHETIC DETERGENTS	B	O			
DETERSIVI • DETERGENTS				B	
DIBUTILFTALATO • DI-N-BUTYL PHTHALATE				N	B
DICLOROETANO • DICHLOROETHANE	O				
DICLOROETILENE • DICHLOROETHYLENE	O		N		
DIETALONAMINA • DIETHANOLAMINE	B				B
DIFENILE • DIPHENYL	B				
DIMETILCHETONE • DIMETILCHETONE	B	O	N		
DIMETILETERE (DME) • DIMETHYLETHER	B				
DIMETILFORMAMIDE • DIMETILFORMAMIDE	B		N		
DIMETILSOLFATO • DIMETHYL SULPHATE	B		N		
DIOCTILFOSFATO • DIOCTYL PHOSPHATE	B				
DIOXANE • DIOXINE	B				B
ELIO • HELIUM	B		B		
EMULSIONI FOTOGRAFICHE • PHOTOGRAPHIC EMULSIONS				B	
EPTANO • HEPTANE	B				
ESSENZA DI TREMENTINA • OIL OF TURPENTINE	B				
ESTERE DI PETROLIO • PETROLEUM ESTER	B				
ESTERE ETILICO • ETHYL ESTER	B				
ESTERE FOSFORICO • PHOSPHORIC ESTER	B				B
ESTERE SOLFORICO • SULFATED ESTER	B				
ESTERI D'ACIDI GRASSI • FATTY ACID ESTERS	B				
ESTRATTI DI CONCIA • TANNING EXTRACTS				B	
ETILBENZENE • ETHYLBENZENE	B				

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
ETILENE • ETHYLENE	B				
CICLOPENTANO • CYCLOPENTANE	B				
ETERE • ETHER				N	
ESANO • HEXANE	B				
FENOLO • PHENOL	N	N	N	N	B
FERRO • IRON				B	
FERROCIANURO POTASSIO • POTASSIUM FERROCYANIDE	B				
FLUORO • FLUORIDE	N			N	N
FORANE • FORANE	B				
FORANE 12 B1 • FORANE 12 B1	O				
FORMALDEIDE • FORMALDEHYDE	O	O	N	B	B
FORMALINA • FORMALIN	B				
FORMOLO • FORMOL	B				
FOSFATO D'AMMONIACA • DIAMMONIUM PHOSPHATE	B				
FOSFATO D'AMMONIO • AMMONIUM PHOSPHATE	B				B
FOSFATO TRISODICO • TRISODIUM PHOSPHATE	B				
FOSFORO • PHOSPORUS				B	
FREON 11 • FREON 11	B	B			O
FREON 12 - R22 - R134A - R404 - R407 - R410	B	B			O
FURFURAL • FURFURAL	BG				B
FURFUROL • FURFURAL	B				B
GAS D'ILLUMINAZIONE • LIGHTING GAS	B				
GAS NATURALE • NATURAL GAS	B				B
GASOLIO • DIESEL	B	B	B	N	B
GELATINA • GELATINE				B	
GLICERINA • GLYCERINE	BG	B	B		B
GLICOLE • GLYCOL	B	O	O		B
GLUCOSIO • GLUCOSE	B				B
GRAFITE + ACQUA • GRAPHITE + WATER	B				
GRASSO AMILICO • AMYL ACID	B				
GRASSO ANIMALE • ANIMAL FAT	B				B
HEXANOL • HEXANOL			O		
IDROCARBURI AROMATICI • AROMATIC HYDROCARBONS	B		N	N	B
IDROCHINONE • HYDROQUINONE				B	
IDROGENO • HYDROGEN	B	B	N		B
IDROGENO SOLFORATO (ACIDO SOLFIDRICO) • HYDROGEN SULFIDE (HYDROSULFURIC ACID)				B	B
IDROSSIDO AMMONIO • AMMONIUM HYDROXIDE			O		B
IDROSSIDO DI POTASSIO 50% (POTASSA CAUSTICA) • POTASSIUM HYDROXIDE 50%	O	N	N		B

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
IDROSSIDO DI SODIO 100 % (SODA CAUSTICA) • SODIUM HYDROXIDE 100%	O	N	N	B	B
IDROSSIDO DI SODIO 50 % (SODA CAUSTICA) • SODIUM HYDROXIDE 50%	O	N	N	B	B
IDROSSIDO DI SODIO 10 % (SODA CAUSTICA) • SODIUM HYDROXIDE 10%	B	N	N	B	B
HALON 2402 • HALON 2402	B				
IGEPAL • IGEPAL				O	
INCHIOSTRI • INKS				B	
IODIO • IODINE				O	
IODURO DI POTASSIO • IODINE OF POTASSIUM	B				
IPOCLORITO DI CALCIO • CALCIUM HYPOCHLORITE				B	B
ISOBUTANO • ISOBUTANE	B		O		
ISOCIANATI • ISOCYANATES	O	O	O		B
ISOCTANO • ISOCTANE	B				B
ISOFORANO • ISOFORANE	B				
ISOPROPANO • ISOPROPANE			N		
KEROSENE • KEROSENE	B	O			B
LANOLINA • LANOLIN	B				
LATTE • MILK			B	B	B
LATTE DI CALCE • MILK OF LIME	B				
LATTICE • LATEX				B	
LEGUMI • LEGUMINOUS VEGETABLES				B	
LIEVITI • YEASTS				B	
LISCIVA DI POTASSIO • LYE OF POTASSIUM	B				
LISCIVA DI SODA CONCENTRATA • LYE OF SODA CON-CENTRATED	N				B
MAIONESE • MAYONNAISE				B	
MARGARINA • MARGARINE				B	
MERCURIO • MERCURY	B				B
MERCURIOCROMO • MERCURY CHROMIUM	B				
METANO • METHANE	B				
METILETILCHETONE • METHYL ETHYL KETONE	B	N	N	N	B
METILFENOLO • CREOSOL	N				B
MIELE • HONEY				B	
MONOCLOROBENZENE • CHLORBENZENE	O				B
MONOSSIDO DI CARBONIO • CARBON MONOXIDE					B
MOSTARDA • MUSTARD				B	
NAFTA • DIESEL OIL	B	B			B
NAFTALINA • NAPHTHALENE	B	O			B
NEKANIL • NEKANIL				N	
NIKEL • NICKEL				B	

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
NITRATO D'AMMONIO • AMMONIUM NITRATE	B		B		B
NITRATO D'ARGENTO • SILVER NITRATE				B	B
NITRATO DI CALCIO • CALCIUM NITRATE	B				B
NITRATO DI POTASSIO • POTASSIUM NITRATE	BG				B
NITRATO DI SODIO • SODIUM NITRATE	B		B		B
NITRATO FERRICO • FERRIC NITRATE				B	B
NITROBENZENE • NITROBENZENE	OG	N			B
NITROMETANO+ALCOOL METILICO 40/60% • NITRO-METHANE+METHYL ALCOHOL 40/60%	BG				
OCTANO • OCTANE	B				
OLEUM • OLEUM	N	N			
OLIO ARACHIDE • PEANUT OIL	B	B			
OLIO ASTM N°1, N°2, N°3 • ASTM OIL N°1, N°2, N°3		B	B		
OLIO COMBUSTIBILE • FUEL OIL				O	B
OLIO FRENI DOT 3-4-5 • BRAKE FLUIDS	O	B	N		B
OLIO DA TAGLIO • CUTTING OIL					B
OLIO DA TRASFORMATORE • TRANSFORMER OIL	B				B
OLIO DI COLZA • RAPESEED OIL	B	O			B
OLIO DI COTONE • COTTON OIL				B	B
OLIO DI LINO • LINSEED OIL	B	O			B
OLIO DI METILE • METHYL OIL				N	
OLIO DI PARAFFINA • PARAFFIN OIL	B				
OLIO DI PINO • PINE OIL	B				B
OLIO DI PYRIDINE • PYRIDINE OIL	O				
OLIO DI RICINO • CASTOR OIL				B	
OLIO DI SILICONE • SILICON OIL	B				
OLIO IDRAULICO • HYDRAULIC OIL	B	B	B		B
OLIO MOTORE • ENGINE OIL	B	B			B
OLIO SAE 10 • SAE 10 OIL		B			B
OLIO VEGETALE • VEGETABLE OIL	B		B		B
ORTODICLOROBENZENE • ORTHO-D-CHLOROBENZENE	O				
OSSICLORURO DI FOSFORO • PHOSPHOROS OXYCHLO-RIDE	N				
OSSIDO DI ETILENE • ETHYLENE OXIDE	B	B			
OSSIGENO • OXYGEN	B	B	N		B
OZONO • OZONE	N	O	O	N	B
PARADICLOROBENZENE • PARADICLOROBENZENE	B				
PARAFFINA • PARAFFIN	B				
PENTACLORURO D'ANTIMONIO • ANTIMONI PENTACHLO-RIDE	N				
PENTANO • PENTANE (a 23° C)	B		O		
PERCLOROETILENE • PERCHLOROETHYLENE	O	N	N		B

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
PERMANGANATO DI POTASSIO 5% • POTASSIUM PERMANGANATE 5%	N				
POLICLORURO DI ALLUMINIO • ALLUMINUM POLYCHLORIDE					B
PEROSSIDO DI LAURILE • DILAUROYL PEROXIDE	B				
PEROSSIDO ORGANICO • ORGANIC PEROXIDE	O		O		B
PETROLIO • PETROLEUM	B				B
PIOMBO TETRAETILE • TETRAETHYL LEAD	B				
PIRIDINA PURA • PYRIDINE PURE	O	N	N		B
POTASSIO 50% • POTASSIUM 50%	B			B	
PROPANO • PROPANE	B				B
RAME (CLORURO-CIANURO-NITRATO-SOLFATO) • COPPER (CHLORIDE-CYANIDE- NITRATE-SULPHATE)				B	
RÉSORCINA • RESORCIN	N				
SALE MARINO • SEA SALT				B	
SALI D'ALLUMINIO ACQUOSO • AQUEOUS ALLUMINIUM SALT	B				
SALI D'ARGENTO • SILVER SALTS	B				
SALI DI BARIO • BARIUM SALTS	B				
SALI DI FERRO • IRON SALTS	B				
SALI DI MAGNESIO • MAGNESIUM SALTS	B				
SALI DI NICKEL • NICKEL SALTS	B				
SALI DI RAME • COPPER SALTS	B				
SALI DI ZINCO • ZINC SALTS	B				
SAPONE SOLUZIONE • SOAP SOLUTION	B	B			B
SEGO • TALLOW	B				
SHAMPOO • SHAMPOO				B	
SIDRO • CIDER				B	
SILICATO • SILICATE	B				
SILICONE CIANACRILICO • CIANACRILIC SILICON	B				
SILICONE GRASSO - OLIO • SILICON GREASE-OIL	B	B	B		
SKYDROL 500B • SKYDROL 500B		B	O		B
SOLFATO D'ALLUMINIO • ALLUMINIUM SULPHATE	B		B		B
SOLFATO D'AMMONIO • AMMONIUM SULPHATE	B	O	B		B
SOLFATO DI CALCIO • CALCIUM SULPHATE				B	B
SOLFATO DI MAGNESIO • MAGNESIUM SULPHATE				B	B
SOLFATO DI METILE • METHYL SULPHATE	B				
SOLFATO DI POTASSIO • POTASSIUM SULPHATE	B				B
SOLFATO DI RAME • COPPER SULPHATE	B	B			
SOLFATO DI SODIO • SODIUM SULPHATE	B				
SOLFATO DI ZINCO • ZINC SULPHATE				B	B
SOLFATO FERROSO • FERROUS SULPHATE				B	B

Composto chimico *Chemical compound* Химический состав	Poliammidi *Polyamides* *Полиамиды*	Poliestere *Polyester* *полиэстер*	Poliuretano *Polyurethane* полиуретан	Polietilene *Polyethylene* полиэтиленх	PTFE *PTFE* ПТФЭ
SOLFITO DI SODIO • SODIUM SULPHITE	B		B		
PROTOSSIDO D'AZOTO • NITROUS OXIDE	O	B			B
SOLFURO D'AMMONIO • AMMONIUM SULPHIDE				B	
SOLFURO DI CARBONIO • CARBON DISULPHITE	BG				
SOLFURO DI SODIO • SODIUM SULPHIDE	B				
SOLFURO DI ZINCO • ZINC SULPHIDE	B				
SPIRITO BIANCO • WHITE SPIRIT	B				
STEARINA • STEARIN	B				
STIRENE • STYRENE	B	N			B
SUCCO DI FRUTTO • FRUIT JUICE			B	B	
TETRACLORURO DI CARBONIO • CARBON TETRACHLO-RIDE	O	N	N		B
TETRACLORURO DI TITANIO • TITANIUM TETRACHLORIDE	N				
TETRAIDROFURANO • TETRAHYDROFURAN	B	O	N		
TETRAIDRONAFTALINA • TETRAHYDRONAPHTHALENE	B				
TETRALINA • TETRALIN	B				
TIOCARBONATO • THIOCARBONATE	B				
TIOFENE • THIOPHEN	B				
TIOSOLFATO DI SODIO • SODIUM THIOSULPHATE	B				
TOLUENE • TOLUENE	B		N	N	B
TOLUOLO • TOLUOL	B	O			
TRIBUTILFOSFATO • TRIBUTYL PHOSPHATE	B				B
TRICLOROETANO • TRICLOROETANO	O		N		
TRICLOROETILENE • TRICHLOROETHYLENE	OG	N	N	N	B
TRICLORURO DI FOSFORO • PHOSPOROUS TRICHLORIDE	N				
TRICRESILFOSFATO • TRYCRESIL PHOSPHATE	B				
UREA • UREA	B	N	O		B
URINA • URINE				B	
VAPOR D'ACQUA • WATER VAPOUR	N	N	N	BO	B
VASELINA • VASELINE	B				
VERNICE NITROCELLULOSA • NITROCELLULOSE PAINTS	B				B
VERNICI AD OLIO • OIL PAINTS				N	B
VERNICI VINILICHE • VINYL PAINTS				O	B
VINO • WINE				B	B
WHISKY • WHISKY				B	B
XYLENE • XYLENE	B	O	N	O	
ZOLFO FUSO • SULPHUR	B	O			B
ZUCCHERO • SUGAR				B	B

Spirali di protezione

Spirale realizzata in polietilene ad alta densità, pratica rapida e semplice nel montaggio. Indicate per la protezione o il contenimento di uno o più tubi; la materia prima utilizzata offre una buona resistenza all'abrasione ed ai raggi U.V.

Spiral made in high-density polyethylene that is practical, quick and simple to fit and it is suitable for the protection of tube of which it can contain one or more; the raw material used has good resistance to abrasion and U.V. rays.

Спираль из полиэтилена высокой плотности, что является практичным, быстро и просто установить и она подходит для защиты трубы из которых он может содержать один или более;Сырьем имеет хорошую стойкость к истиранию и УФ лучи.

Temperatura di esercizio:
Da -20°C a +100°C Da -4°F a +212°F

Working temperature:
From -20°C to +100°C From -4°F to +212°F

Рабочая температура:
От -20 ° C до + 100 ° C от -4 ° F до + 212 ° F

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*
1TPS128	12	8
1TPS1612	16	12
1TPS2016	20	16
1TPS2520	25	20
1TPS3227	32	27
1TPS4036	40	36
1TPS5044	50	44
1TPS6356	63	56
1TPS7567	75	67
1TPS9080	90	80
1TPS110100	110	100

Guaine tessili

Questa guaina tessile ad alta tenacità, è particolarmente indicata per il settore oleodinamico e pneumatico per il contenimento di tubi singoli o multipli. Grazie all'elevata tenacità della materia prima impiegata, ottima è la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, così come la compatibiltà con oli e prodotti organici.

Buona tenuta all'abrasione secondo ISO 6945.

This very tough textile sheath is particularly suitable for the hydraulic and pneumatical sectors. It can contain single or multiple tubes. Thanks to the toughness of the material used, it has optimum resistance to mechanical stress and optimum compatibility with oils and organic products.

Good resistance to abrasion according to ISO 6945.

Это очень жесткие текстильные оболочки особенно подходит для гидравлических и пневматических секторов. Он может содержать одну или несколько трубок. Благодаря прочности материала, используемого, имеет оптимальную устойчивость к механическим нагрузкам и оптимальной совместимости с маслами и органическими продуктами.

Хорошая стойкость к истиранию в соответствии с ISO 6945.

Temperatura di esercizio:
Da -40°C a +100°C Da -40°F a +212°F

Working temperature:
From -40°C to +100°C From -40°F to +212°F

Рабочая температура:
От -40 ° C до + 100 ° C от -40 ° F до + 212 ° F

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*
1TPGT35	35
1TPGT40	40
1TPGT45	45
1TPGT50	50
1TPGT55	55
1TPGT60	60
1TPGT65	65
1TPGT80	80
1TPGT90	90
1TPGT120	120
1TPGT150	150

Guaine in fibra di vetro

Protection's sheaths in glass-fiber with silicone covering

Оболочки защиты в стекловолокном с покрытием силиконовой

Temperatura di esercizio: da -40°C a +350°C Da -40°F a +662°F

Working temperature: from -40°C to +350°C From -40°F to +662°F

Рабочая температура: от -40 ° C до + 350 ° C от -40 ° F до + 662 ° F

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*
1TPGFBS12	12
1TPGFBS15	15
1TPGFBS20	20
1TPGFBS25	25
1TPGFBS30	30
1TPGFBS38	38
1TPGFBS40	40
1TPGFBS45	45
1TPGFBS50	50
1TPGFBS60	60
1TPGFBS65	65

Guaine PVC di protezione

Standard pvc protection sheaths

Стандартные ПВХ защитные оболочки

Temperatura di esercizio: da -15°C a +70°C Da +5°F a +158°F

Working temperature: from -15°C to +70°C From +5°F to +158°F

Рабочая температура: от -15 ° C до + 70 ° C от + 5 ° до + F 158 ° F

Codice *Code* код	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
1TPGPVC10	10	0,5	150
1TPGPVC16	16	0,5	100
1TPGPVC18	18	0,5	100
1TPGPVC20	20	0,6	100
1TPGPVC22	22	0,6	100
1TPGPVC25	25	0,6	100
1TPGPVC28	28	0,6	100
1TPGPVC30	30	0,6	100
1TPGPVC33	33	0,7	50
1TPGPVC38	38	0,7	50
1TPGPVC40	40	0,7	50
1TPGPVC45	45	0,7	50
1TPGPVC50	50	0,7	50
1TPGPVC55	55	0,7	50

Guaine PVC di protezione

Thickened pvc protection sheaths

Утолщенные пвх защитные оболочки

Temperatura di esercizio: da -15°C a +70°C Da +5°F a +158°F

Working temperature: from -15°C to +70°C From +5°F to +158°F

Рабочая температура: от -15 ° C до + 70 ° C от + 5 ° до + F 158 ° F

Codice *Code* код	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
1TPGPVCS20	20	1,5	100
1TPGPVCS23	23	1,5	100
1TPGPVCS25	25	1,5	100
1TPGPVCS27	27	1,5	100
1TPGPVCS30	30	1,5	50
1TPGPVCS32	32	1,5	50
1TPGPVCS33	33	1,5	50
1TPGPVCS38	38	1,5	50
1TPGPVCS40	40	1,5	50
1TPGPVCS48	48	1,5	50

TUBI RETINATI
BRAIDED HOSES
ОПЛЕТОЧНЫЕ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 4:51 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio
Working pressure

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

Refittex 20bar

Tubo per il passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti. Per pompe a spalla e compressori con utilizzo in pressione di esercizio fino a 20 bar/290 psi.

STRUTTURA: Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -10°C a +50°C

Hose for the passage of compressed air, water, fungicides' solutions, pesticides and fertilizers. For shoulder pumps and compressors with a working pressure up to 20 bar/290 psi.

STRUCTURE: flexible PVC hose with textile reinforcement.

WORKING TEMPERATURE: from -10°C to +50°C

Шланг для прохода сжатого воздуха, воды, растворов фунгицидов ", пестицидов и удобрений. Для плечевых насосов и компрессоров с рабочим давлением до 20 бар / 290 фунтов на квадратный дюйм.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC20B611-50	11	6	2,5	20	60	50
3TPVC20B813-25	13	8	2,5	20	60	25
3TPVC20B813-50	13	8	2,5	20	60	50
3TPVC20B813-100	13	8	2,5	20	60	100
3TPVC20B1015-25	15	10	2,5	20	60	25
3TPVC20B1015-50	15	10	2,5	20	60	50
3TPVC20B1015-100	19	10	2,5	20	60	100
3TPVC20B1319-25	19	13	3	20	60	25
3TPVC20B1319-50	19	13	3	20	60	50
3TPVC20B1319-100	19	13	3	20	60	100
3TPVC20B1623-50	23	16	3,5	20	60	50
3TPVC20B1926-50	26	19	3,5	20	60	50
3TPVC20B2533-50	33	25	4	20	60	50

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex C 20bar

Tubo per passaggio aria compressa, acqua e soluzioni anticrittogamiche. Per irroratori, compressori e saldatura in pressione di esercizio fino a 20 bar/290 psi.

STRUTTURA: tubo flessibile in PVC opaco con rinforzo tessile, disponibile nei colori rosso, blu, nero e nocciola.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -10°C a +60°C

Hose for the passage of compressed air, water and fungicides solutions. For crop dusters, compressors and welding with a working pressure up to 20 bar/290 psi.

STRUCTURE: flexible matt PVC hose with textile reinforcement, available in red, blue, black and nut brown.

WORKING TEMPERATURE: from -10°C to +60°C

Шланг для прохода сжатого воздуха, воды и фунгициды решений. Для культур тряпки, компрессоров и сварки с рабочим давлением до 20 бар / 290 фунтов на квадратный дюйм.

* Sostituire l'asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderato, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

B
R
N
G

Codice *Code* код	Diam. est. *Ext.diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Esercizio *Working* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lungh. (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *Цвет*
3TPVC20B611-50*	11	6	2,5	20	60	50	B
3TPVC20B611-100*	11	6	2,5	20	60	100	B R N
3TPVC20B612-50*	12	6	3	20	60	50	B
3TPVC20B612-100*	12	6	3	20	60	100	B R N
3TPVC20B813-25*	13	8	2,5	20	60	25	G
3TPVC20B813-100*	13	8	2,5	20	60	100	B R N G
3TPVC20B814-40*	14	8	3	20	60	40	R N
3TPVC20B814-50*	15	8	3,5	20	60	50	B R N
3TPVC20B814-100*	15	8	3,5	20	60	100	B R N
3TPVC20B915-50*	15	9	3	20	60	50	B
3TPVC20B915-100*	15	9	3	20	60	100	B
3TPVC20B1015-100*	15	10	2,5	20	60	100	B R N
3TPVC20B1319-50*	19	13	3	20	60	50	B
3TPVC20B1319-100*	19	13	3	20	60	100	B R N G
3TPVC20B1926-50*	26	19	3,5	20	60	50	B G
3TPVC20B1926-40*	26	19	3,5	20	60	40	R
3TPVC20B1927-50*	27	19	4	20	60	50	B
3TPVC20B2533-50*	33	25	4	20	60	50	G
3TPVC20B2534-50*	34	25	4,5	20	60	50	R

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] Working pressure at 23°C in bar

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex Ultraflex 20bar

Tubo per passaggio di aria compressa. Per compressori, con utilizzo in pressione fino a 20 bar/290 psi. Particolarmente indicato per l'utilizzo alle basse temperatura e per tutti gli impieghi per i quali serve un'ottima flessibilità per un'ottima maneggevolezza.

STRUTTURA: Tubo altamente flessibile in PVC con elevata plastificazione (70 Shore A) con rinforzo tessile.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: Da -20 a +60°C

Hose for the passage of compressed air. For compressors with a working pressure up to 20 bar/290 psi. Particularly suitable at low temperatures and for all uses which need great flexibility and manageability.

STRUCTURE: Very flexible PVC hose with high plasticization (70 Shore A) and textile reinforcement.

WORKING TEMPERATURE: from -20 a +60°C

Шланг для прохода сжатого воздуха. Для компрессоров с рабочим давлением до 20 бар / 290 фунтов на квадратный дюйм. Особенно подходит при низких температурах и для всех применений, которые требуют большую гибкость и управляемость.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghez. (mt) Length (mt) длина
3TPVC20BU6311-50	11	6,3	2,35	20	60	50
3TPVC20BU9145-50	14,5	9	3,15	20	60	50
3TPVC20BU12719-50	19	12,7	4	15	45	50

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex 40bar

Tubo per il passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti. Per pompe a spalla e compressori con utilizzo in pressione di esercizio fino a 40 bar/580 psi.

STRUTTURA: Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: Da -10°C a +50°C

Hose for the passage of compressed air, water, fungicide solutions, pesticides and fertilizers.For shoulder pumps and compressors with a working pressure up to 40 bar/580 psi.

STRUCTURE: Flexible PVC hose with textile reinforcement.

WORKING TEMPERATURE: from -10°C to +50°C

Шланг для прохода сжатого воздуха, воды, фунгицидов решений, пестицидов и удобрений. Для плечевых насосов и компрессоров с рабочим давлением до 40 бар / 580 фунтов на квадратный дюйм.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC40B612-100	12	6	3	40	120	100
3TPVC40B814-50	14	8	3	40	120	50
3TPVC40B814-100	14	8	3	40	120	100
3TPVC40B916-100	16	9	3,5	40	120	100
3TPVC40B1016-50	16	10	3	40	120	50
3TPVC40B1016-100	16	10	3	40	120	100
3TPVC40B1017-50	17	10	3,5	40	120	50
3TPVC40B1220-50	20	12	4	40	120	50
3TPVC40B1321-50	21	13	4	40	120	50
3TPVC40B1321-100	21	13	4	40	120	100
3TPVC40B1624-50	24	16	4	40	120	50
3TPVC40B1928-50	28	19	4,5	40	120	50
3TPVC40B2535-25	35	25	5	40	120	25

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex 80bar

Tubo per il passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti in utilizzi che richiedono alta resistenza alla pressione. Per irrorazione con pressione di esercizio fino a 80 bar/1160 psi.

STRUTTURA: Tubo flessibile in PVC con doppio rinforzo tessile.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -10°C a +50°C

Hose for the passage of compressed air, water, fungicide solutions, pesticides and fertilizers for application which require high resistance to pressure. For crop spraying with working pressure up to 80 bar/1160 psi.

STRUCTURE: Flexible PVC hose with double textile reinforcement.

WORKING TEMPERATURE: from -10°C to +60°C

Шланг для прохода сжатого воздуха, воды, фунгицидов решений, пестицидов и удобрений для применения, которые требуют высокую устойчивость к давлению. Для опрыскивания с рабочим давлением до 80 бар / 1160 фунтов на квадратный дюйм.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC80B815-50	15	8	3,5	80	240	50
3TPVC80B815-100	15	8	3,5	80	240	100
3TPVC80B1018-50	18	10	4	80	240	50
3TPVC80B1018-100	18	10	4	80	240	100
3TPVC80B1222-50	22	12	5	80	240	50
3TPVC80B1323-50	23	13	5	80	240	50
3TPVC80B1323-100	23	13	5	80	240	100
3TPVC80B1626-50	26	16	5	80	240	50
3TPVC80B1930-50	30	19	5,5	80	240	50

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex Cristallo C

Tubo per passaggio aria compressa, acqua e liquidi alimentari con tenore alcolico fino al 20%. Prodotto secondo la Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C. Conforme alla KTW “C”.

STRUTTURA: Tubo flessibile in PVC privo di silicone con rinforzo tessile, disponibile nei colori rosso, blu, nero e verde.
TEMPERATURA D’UTILIZZO: da -20°C a +60°C

Hose for the passage of compressed air, water, fungicide solutions, pesticides and fertilizers for application which require high resistance to pressure. For crop spraying with working pressure up to 80 bar/1160 psi.

STRUCTURE: Flexible PVC hose with double textile reinforcement.

WORKING TEMPERATURE: from -10°C to +60°C

Шланг для прохода сжатого воздуха, воды, фунгицидов решений, пестицидов и удобрений для применения, которые требуют высокую устойчивость к давлению. Для опрыскивания с рабочим давлением до 80 бар / 1160 фунтов на квадратный дюйм.

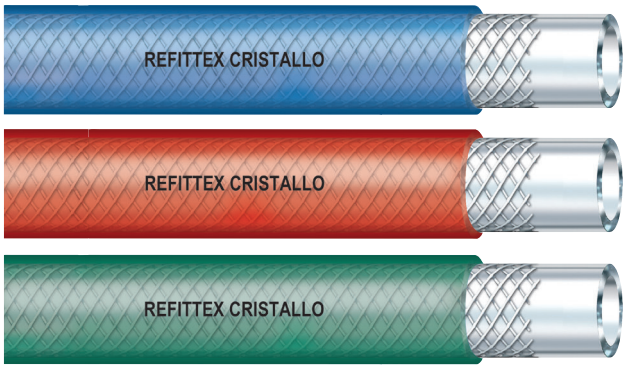

* Sostituire l’asterisco nel codice con la sigla del colore tubo desiderata, se disponibile.

** Replace the asterisks in the code with the color code of the desired tube, if available.*

* Замените звездочки в коде с цветным кодом требуемого трубки, если таковые имеются.

B R N V

Codice *Code* код	Diamet. est. *Ext.diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Esercizio *Working* *рабочее давление*	Scoppio *Bursting* *давление разрыва*	Lungh (mt) Length (mt) длина	Colore *Color* *Цвет*
3TPVC20BC611-50*	11	6	2,5	20	60	50	B
3TPVC20BC611-100*	11	6	2,5	20	60	100	B R N
3TPVC20BC612-50*	12	6	3	20	60	50	B
3TPVC20BC612-100*	12	6	3	20	60	100	B R N
3TPVC20BC813-25*	13	8	2,5	20	60	25	V
3TPVC20BC813-100*	13	8	2,5	20	60	100	B R N V
3TPVC20BC814-40*	14	8	3	20	60	40	R N
3TPVC20BC815-50*	15	8	3,5	20	60	50	B R N
3TPVC20BC815-100*	15	8	3,5	20	60	100	B R N
3TPVC20BC915-50*	15	9	3	20	60	50	B
3TPVC20BC915-100*	15	9	3	20	60	100	B
3TPVC20BC1015-100*	15	10	2,5	20	60	100	B R N
3TPVC20BC1319-50*	19	13	3	20	60	50	B
3TPVC20BC1319-100*	19	13	3	20	60	100	B R N V
3TPVC20BC1926-50*	26	19	3,5	20	60	50	B V
3TPVC20BC1926-50*	26	19	3,5	20	60	40	R
3TPVC20BC1927-50*	27	19	4	20	60	50	B
3TPVC20BC2533-50*	33	25	4	20	60	50	V
3TPVC20BC2534-50*	34	25	4,5	20	60	50	R

[1] Pressione d’esercizio a 23°C espressa in bar

[1] Working pressure at 23°C in bar

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex Cristallo

Tubo senza ftalati per passaggio di liquidi alimentari non in pressione secondo la Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 A-B-C-D2. Conforme alla linee guida per il contatto con acqua potabile KTW.

STRUTTURA: Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: Da -20 a +60°C

Phthalate free hose suitable for food liquids passage without pressure in compliance with the EU Directive Reg.(EU) 10/2011 A-B-C-D2. In compliance with the KTW guidelines for the contact with drinkable water.

STRUCTURE: Flexible PVC hose with textile reinforcement

WORKING TEMPERATURE: from -20 a +60°C

Фталатов шланг подходит для пищевых жидкостей прохождения без давления в соответствии с Директивой ЕС Рег. (ЕС) 10/2011 ABC-D2. В соответствии с руководящими принципами, KTW для контакта с питьевой водой.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC20BC410-100	10	4	3	30	90	100
3TPVC20BC511-100	11	5	3	26	78	100
3TPVC20BC6-50	-	6	-	-	-	50
3TPVC20BC612-25	12	6	3	20	60	25
3TPVC20BC612-50	12	6	3	20	60	50
3TPVC20BC612-100	12	6	3	20	60	100
3TPVC20BC8-50	-	8	-	-	-	50
3TPVC20BC814-25	14	8	3	20	60	25
3TPVC20BC814-50	14	8	3	20	60	50
3TPVC20BC814-100	14	8	3	20	60	100
3TPVC20BC9-50	-	9	-	-	-	50
3TPVC20BC915-50	15	9	3	20	60	50
3TPVC20BC915-100	15	9	3	20	60	100
3TPVC20BC10-50	-	10	-	-	-	50
3TPVC20BC1016-25	16	10	3	20	60	25
3TPVC20BC1016-50	16	10	3	20	60	50
3TPVC20BC1218-25	18	12	3	12	36	25
3TPVC20BC1218-50	18	12	3	12	36	50
3TPVC20BC12519-50	19	12,5	-	-	-	50
3TPVC20BC125-50	-	12,5	-	-	-	50
3TPVC20BC125185-50	18,5	12,5	3	-	-	50
3TPVC20BC1319-25	19	13	3	12	36	25
3TPVC20BC1319-50	19	13	3	12	36	50

Refittex Cristallo

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC20BC1320-50	20	13	3,5	12	36	50
3TPVC20BC1521-25	21	15	3	12	36	25
3TPVC20BC1521-50	21	15	3	12	36	50
3TPVC20BC1523-50	23	15	-	-	-	50
3TPVC20BC1622-25	22	16	3	10	30	25
3TPVC20BC1622-50	22	16	3	10	30	50
3TPVC20BC1623-50	23	16	-	-	-	25
3TPVC20BC1624-50	24	16	4	10	30	50
3TPVC20BC19-50	-	19	-	-	-	50
3TPVC20BC1926-25	26	19	3,5	10	30	25
3TPVC20BC1926-50	26	19	3,5	10	30	50
3TPVC20BC1927-25	27	19	4	10	30	25
3TPVC20BC1927-50	27	19	4	10	30	50
3TPVC20BC25-25	-	25	-	-	-	25
3TPVC20BC2533-25	33	25	4	8	24	25
3TPVC20BC2533-50	33	25	4	8	24	50
3TPVC20BC2534-25	34	25	4,5	12	24	25
3TPVC20BC2534-50	34	25	4,5	12	24	50
3TPVC20BC3038-25	38	30	4	7	21	25
3TPVC20BC3038-50	38	30	4	7	21	50
3TPVC20BC3240-25	40	32	4	7	21	25
3TPVC20BC3240-50	40	32	4	7	21	50
3TPVC20BC3242-25	42	32	5	7	21	25
3TPVC20BC3848-25	42	32	5	7	21	50
3TPVC20BC3848-50	48	38	5	6	18	50
3TPVC20BC4050-25	50	40	5	6	18	25
3TPVC20BC4555-25	55	45	5	5	15	25
3TPVC20BC5060-25	60	50	5	5	15	25
3TPVC20BC5064-25	64	50	7	5	15	25
3TPVC20BC5066-25	66	50	8	5	15	25

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar
[1] *Working pressure at 23°C in bar*
[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex PU 20bar

Tubo ideale per tutte le applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità a basse temperature con curvature molto ridotte ed elevata resistenza alla pressione. Utilizzabile con pistole per verniciatura, aria compressa, aerografi, utensileria pneumatica in genere. Adatto anche al passaggio di oli alimentari. Ideale per gli avvolgitori automatici per aria compresa comunemente in uso presso le officine meccaniche. Tubo estremamente leggero e flessibile. Elevata elasticità e resistenza a oli, idrocarburi, grassi e prodotti chimici moderatamente aggressivi. Elevata resistenza alla pressione ed ottima resistenza all'abrasione.
Disponibile nelle versioni estere ed etere.

STRUTTURA: Tubo al 100% in poliuretano a 3 strati con rinforzo tessile. Tubo con strato esterno ed interno di colore blu.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -25°C a +60°C

Hose suitable for all application that require high flexibility with low temperature, small bending radius and high resistance to pressure. Suitable with guns for painting, air compressed, airbrushes and pneumatic tools. Suitable for food oil passage. Suitable for automatic air compressed reels used in machine shops. Very light and flexible hose. High elasticity and resistance to oil, hydrocarbon, fat and quite aggressive chemical products.High resistance to pressure and excellent abrasion resistance.Available in the Ester and Ether materials.

STRUCTURE: 100% PU 3 layers Hose with textile reinforcement. Hose with external and internal blue coloured layer.

WORKING TEMPERATURE: From -25°C to +60°C

Шланг подходит для всех приложений, которые требуют высокой гибкости с низкой температурой, малым радиусом изгиба и высокой устойчивостью к давлению. Подходит с оружием для живописи, воздушный компрессор, аэрографы и пневматических инструментов. Подходит для пищевой нефти прохода. Подходит для автоматических воздушных сжатый барабанов, используемых в механических цехах. Очень легкий и гибкий шланг. Высокая эластичность и устойчивость к воздействию масла, углеводород, жиров и достаточно агрессивной химической стойкости products. High давления и исключительная стойкость к истиранию resistance. Available в эфире и эфир материалов.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPU20B610-100	10	6	2	20	60	100
3TPU20B812-100	12	8	2	20	60	100
3TPU20B11450-100	14,5	10	2,25	20	60	100
3TPU20B1319-100	19	13	3	20	60	100

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex Fuel

Tubo specifico per il passaggio di idrocarburi non aromatici quali oli e petroli e per impieghi industriali. Resistente alle basse temperature; mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche chimiche e meccaniche.

STRUTTURA: Tubo in PVC a 3 strati con plastificante polimerico per garantire una maggiore resistenza agli idrocarburi ed inserto tessile in poliestere. Tubo con copertura e strato interno verde acqua neutro trasparente.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -20°C a +60°C

Hose suitable for the passage of non aromatic hydrocarbon such as oils and patrols and for industrial use. High resistance to low temperature; long-lasting chemical and mechanical properties.

STRUCTURE: 3 layers PVC hose with polymeric plasticiser in order to grant superior resistance to hydrocarbons and polyester textile layer. Hose with aqua green transparent external and internal layer.

WORKING TEMPERATURE: From -20°C to +60°C

Шланг подходит для прохождения неароматический углеводород, такой как масла и патрульных и для промышленного использования.

Высокое сопротивление к низкой температуре; длительный химические и механические свойства.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TFUEL1016-50	16	10	3	20	60	50
3TFUEL1219-50	19	12	3,5	12	36	50
3TFUEL2028-50	28	20	4	10	30	50
3TFUEL2533-50	33	25	4	8	24	50

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Refittex Gas GPL

Tubo per mandata gas GPL secondo la norma UNI CIG 7140. Studiato in particolare per collegamento bombola ed apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno. Ottima impermeabilità ed elevata resistenza alle alte temperature.

STRUTTURA: Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile. Versione disponibile anche in scatola.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -10°C a +60°C

Hose suitable for delivery of LPG gas in compliance with the regulation UNI CIG 7140. Especially developed for connection between gas cylinder and home appliances as cookers, gas lamps and outdoor radiators. Excellent impermeability and great resistance at high temperatures.

STRUCTURE: Flexible PVC hose with textile reinforcement. Available also in boxes.

WORKING TEMPERATURE: From -10°C to +60°C

Шланг подходит для доставки сжиженного нефтяного газа и в соответствии с постановлением UNI CIG 7140. Специально разработан для связи между газового баллона и бытовой техники, как плиты, газовые лампы и наружных радиаторов. Отлично непроницаемость и большое сопротивление при высоких температурах.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGASGPL8-50	13,3	8	2,65	(UNI-CIG 7140)	(UNI-CIG 7140)	50
3TGASGPL8-70	13,3	8	2,65	(UNI-CIG 7140)	(UNI-CIG 7140)	70
3TGASGPL8-100	13,3	8	2,65	(UNI-CIG 7140)	(UNI-CIG 7140)	100

Refittex Gas UNE 53-539-90

Tubo per mandata gas propano secondo la norma UNE 53-539-90. Resistente alle basse temperature.

STRUTTURA: Tubo in PVC a due strati prodotto con mescola particolarmente impermeabile e resistente ai gas. Tubo con copertura arancio e strato interno nero.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -10°C a +50°C

Hose suitable for delivery of propane Gas in compliance to UNE 53-539-90. Resistant to low temperatures.

STRUCTURE: 2 layers hose with waterproof and gas resistant material. Hose with orange external layer and black internal layer.

WORKING TEMPERATURE: From -10°C a +50°C

Шланг подходит для доставки пропана в соответствии с UNE 53-539-90.

Устойчив к низким температурам.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGASUNE915-60	15	9	3	(UNE 53-539-90)	(UNE 53-539-90)	60

Refittex Gas DIN 4815

Tubo per mandata gas per uso domestico secondo quanto previsto dalla norma DIN 4815. Realizzato nella versione DK10 con rinforzo tessile e nella versione DK 0.2 senza rinforzo tessile. Tubo certificato DVGW che garantisce un'ottima resistenza alle basse temperature.

STRUTTURA: Tubo in PVC a 3 strati con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità (per la versione DK10), prodotto con mescola impermeabile e particolarmente resistente ai gas. Tubo con copertura arancio e strato interno nero.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -20°C a +70°C

Gas delivery hose for household application in compliance to DIN 4815. In two versions, DK10 with textile reinforcement and DK 0.2 without textile reinforcement. Hose with DVGW Certification guaranteeing the hose excellent resistance to low temperature.

STRUCTURE: 3 layers PVC hose with high tenacity polyester textile reinforcement (for DK10 Version), made with waterproof and gas resistance mixture. Hose with orange external layer and black internal layer.

WORKING TEMPERATURE: From -20°C to +70°C

Шланг доставка газа для бытового применения в соответствии с DIN 4815. в двух версиях: DK10 с тканевым и DK 0,2 без текстильного армирования. Рукава со DVGW сертификации гарантируя превосходную устойчивость шланга к низкой температуре.

3 слоя ПВХ шланг с высокой прочности полиэфирной текстильной арматуры (для DK10 версия), сделанные с водонепроницаемым и газа сопротивления смеси. Шланг с оранжевой наружного слоя и внутреннего слоя черной.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGASDIN411-100	11	4	3,5	(DIN 4815)	(DIN 4815)	100
3TGASDIN63133-100	13,3	6,3	3,5	(DIN 4815)	(DIN 4815)	100
3TGASDIN916-50	16	9	3,5	(DIN 4815)	(DIN 4815)	50

Refittex Gas Metano

Tubo per mandata gas Metano per uso domestico secondo la norma UNI CIG 7140.

STRUTTURA: Tubo in PVC con rinforzo tessile.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -10°C a +60°C

Hose for methane gas transport for domestic purposes in compliance with the regulation UNI CIG 7140.

STRUCTURE: PVC hose with textile reinforcement.

WORKING TEMPERATURE: From -10°C a +60°C

Шланг для транспортировки газа метана в бытовых целях в соответствии с постановлением UNI CIG 7140.

Шланг ПВХ с тканевым.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGASMET1320-50	20	13	3,5	(UNI CIG 7140)	(UNI CIG 7140)	50

Refittex Ossigeno

Tubo per alimentazione di apparecchi per saldatura.

STRUTTURA: Tubo in speciale formulazione di PVC con rinforzo tessile. Aspetto, morbidezza e flessibilità simili alla gomma.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -15°C a +50°C

Hose for acetylene/oxygen supply for welding machines.

STRUCTURE: Hose made-up of a special PVC compound with textile reinforcement. Finishing, softness and flexibility similar to rubber.

WORKING TEMPERATURE: From -15°C to +50°C

Шланг для подачи ацетилена / кислорода для сварочных машин.

Шланг выдуманные специального ПВХ пластиката с тканевым. Отделочные, мягкость и гибкость похож на резину.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TOSSIG815-50	15	8	3,5	20	60	50

Refittex Acetilene

Tubo per alimentazione di apparecchi per saldatura.

STRUTTURA: Tubo in speciale formulazione di PVC con rinforzo tessile. Aspetto, morbidezza e flessibilità simili alla gomma.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -15°C a +50°C

Hose for acetylene/oxygen supply for welding machines.

STRUCTURE: Hose made-up of a special PVC compound with textile reinforcement. Finishing, softness and flexibility similar to rubber.

WORKING TEMPERATURE: From -15°C to +50°C

Шланг для подачи ацетилена / кислорода для сварочных машин.

Шланг выдуманные специального ПВХ пластиката с тканевым. Отделочные, мягкость и гибкость похож на резину.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TACETIL815-50	15	8	3,5	20	60	50

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Ali-Flex

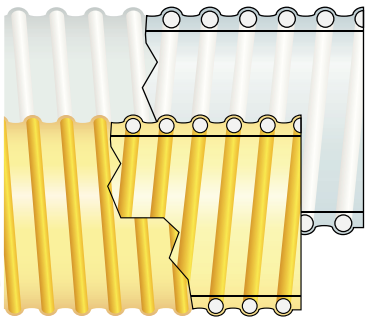

Tubo per aspirazione e mandata in medio/bassa pressione di liquidi alimentari secondo la Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

STRUTTURA: Tubo spiralato in PVC liscio internamente e corrugato esternamente.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -20°C a +50°C

Hose for suction and food liquids' passage at medium/low pressure, in compliance with the European regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

STRUCTURE: Spiral PVC hose, smooth inside and corrugated outside.

WORKING TEMPERATURE: From -20°C to +50°C

Шланг для прохода вытяжных и пищевых жидкостей »при средней / низкого давления, в соответствии с Европейским регулирования Рег. (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C.

Спираль ПВХ шланг, гладкий внутри и гофрированного снаружи.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TALIFLEX13-25	17,8	13	2,4	7	21	25
3TALIFLEX13-50	24,4	13	2,7	7	21	50
3TALIFLEX19-25	25,4	19	2,7	7	21	25
3TALIFLEX20-25	25,4	20	2,7	7	21	25
3TALIFLEX20-50	30,6	20	2,8	7	21	50
3TALIFLEX25-25	30,6	25	2,8	7	21	25
3TALIFLEX25-50	36	25	3	7	21	50
3TALIFLEX30-25	36	30	3	7	21	25
3TALIFLEX30-50	38	30	3	7	21	50
3TALIFLEX32-25	41,2	32	3,1	7	21	25
3TALIFLEX35-25	44,8	35	3,4	6	18	25
3TALIFLEX38-25	47	38	3,5	6	18	25
3TALIFLEX40-25	47	40	3,5	6	18	25
3TALIFLEX40-50	52	40	3,5	6	18	50
3TALIFLEX45-25	58,4	45	3,7	6	18	25
3TALIFLEX51-25	58,4	51	3,7	6	18	25
3TALIFLEX51-50	63	51	4	6	18	50
3TALIFLEX55-25	68,2	55	4,1	6	18	25
3TALIFLEX60-25	68,2	60	4,1	6	18	25
3TALIFLEX60-50	71,4	60	4,2	5	15	50
3TALIFLEX63-25	78,8	63	4,4	5	15	25
3TALIFLEX70-25	85	70	4,5	5	15	25
3TALIFLEX76-25	89,2	76	4,6	4	12	25
3TALIFLEX80-25	89,2	80	4,6	4	12	25
3TALIFLEX80-50	100	80	5	4	12	50
3TALIFLEX90-25	110,4	90	5,2	4	12	25
3TALIFLEX100-25	120,8	100	5,4	3	9	25
3TALIFLEX110-25	130,8	110	5,4	3	9	25
3TALIFLEX125-25	136,2	125	5,6	3	9	25
3TALIFLEX150-25	162,8	150	6,4	2	6	25

Ali-Flex Yellow

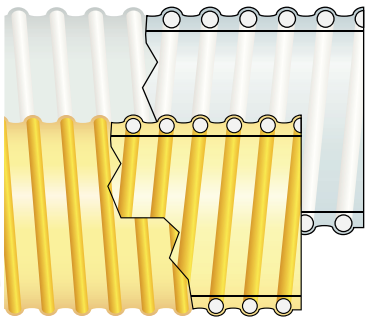

Tubo per aspirazione e mandata in medio/bassa pressione di liquidi alimentari secondo la Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

STRUTTURA: Tubo spiralato in PVC liscio internamente e corrugato esternamente.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -20°C a +50°C

Hose for suction and food liquids' passage at medium/low pressure, in compliance with the European regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

STRUCTURE: Spiral PVC hose, smooth inside and corrugated outside.

WORKING TEMPERATURE: From -20°C to +50°C

Шланг для прохода вытяжных и пищевых жидкостей »при средней / низкого давления, в соответствии с Европейским регулирования Рег. (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C.

Спираль ПВХ шланг, гладкий внутри и гофрированного снаружи.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TALIFLEXSUP20-50	25,4	20	2,7	7	21	50
3TALIFLEXSUP25-50	30,6	25	2,8	7	21	50
3TALIFLEXSUP30-50	36	30	3	7	21	50
3TALIFLEXSUP35-50	41,2	35	3,1	7	21	50
3TALIFLEXSUP40-50	47	40	3,5	6	18	50
3TALIFLEXSUP45-50	52	45	3,5	6	18	50
3TALIFLEXSUP51-50	58,4	51	3,7	6	18	50
3TALIFLEXSUP60-50	68,2	60	4,1	6	18	50
3TALIFLEXSUP70-50	78,8	70	4,4	5	15	50
3TALIFLEXSUP76-50	85	76	4,5	5	15	50
3TALIFLEXSUP80-30	89,2	80	4,6	4	12	30
3TALIFLEXSUP90-30	100	90	5	4	12	30
3TALIFLEXSUP100-30	110,4	100	5,2	4	12	30
3TALIFLEXSUP110-25	120,4	110	5,2	4	12	25

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Ven-Flex PU LD

Tubo per aspirazione di polveri e fumi con proprietà antiabrasive. Utilizzato in impieghi non particolarmente gravosi. Molto flessibile e durevole indicato anche per l'industria alimentare in quanto conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

STRUTTURA: Tubo spiralato in PU base estere o etere su richiesta, con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto. Interno liscio.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -25°C to +80°C

Hose for dust and steam suction with anti-abrasive properties. Suitable for medium duty applications. Very flexible and long-lasting. Particularly suitable for agriculture and alimentary industry as it is in compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

STRUCTURE: Spiral hose in PU, on demand on ester or ether base and a rigid shock-resistant PVC reinforcement spiral. Smooth inside.

WORKING TEMPERATURE: From -25°C to +80°C



Шланг для пыли и пара всасывания с анти-абразивными свойствами. Подходит для средних условий эксплуатации. Очень гибкий и длительный. Особенно подходит для ведения сельского хозяйства и пищевой промышленности, а именно в соответствии с Европейским Постановлением Рег. (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C.

Спиральный шланг в ПУ, по запросу на эфир или эфир базы и жесткой ударопрочного ПВХ арматуры спирали. Гладкая внутри.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TVENFLEXPU25-20	29,8	25	2,4	-	-	20
3TVENFLEXPU32-20	37,0	32	2,5	-	-	20
3TVENFLEXPU35-20	40,2	35	2,6	-	-	20
3TVENFLEXPU38-20	43,4	38	2,7	-	-	20
3TVENFLEXPU40-20	45,6	40	2,8	-	-	20
3TVENFLEXPU45-20	50,8	45	2,9	-	-	20
3TVENFLEXPU50-20	56,4	50	3,2	-	-	20
3TVENFLEXPU60-20	66,8	60	3,4	-	-	20
3TVENFLEXPU63-20	70,0	63	3,5	-	-	20
3TVENFLEXPU70-20	77,4	70	3,7	-	-	20
3TVENFLEXPU76-20	83,6	76	3,8	-	-	20
3TVENFLEXPU80-20	87,8	80	3,9	-	-	20
3TVENFLEXPU90-20	98,4	90	4,2	-	-	20
3TVENFLEXPU100-20	108,6	100	4,3	-	-	20
3TVENFLEXPU110-20	119,0	110	4,5	-	-	20
3TVENFLEXPU120-20	129,2	120	4,6	-	-	20
3TVENFLEXPU125-20	134,4	125	4,7	-	-	20
3TVENFLEXPU130-20	139,6	130	4,8	-	-	20
3TVENFLEXPU140-20	149,8	140	4,9	-	-	20
3TVENFLEXPU150-20	160,0	150	5,0	-	-	20

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Metal-Flex

Tubo per aspirazione e passaggio liquidi. Estremamente flessibile, resistente allo schiacciamento e dotato di eccellente raggio di curvatura. Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

STRUTTURA: Tubo spiralato in PVC con spirale in acciaio armonico zincato liscio internamente ed esternamente.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -15°C a +65°C

Hose for suction and liquids' transport. Extremely flexible, crush resistant and endowed with an excellent bending radius. In compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

STRUCTURE: Spiral PVC hose with zinc-plated steel reinforcement spiral, smooth inside and outside.

WORKING TEMPERATURE: From -15°C a +65°Ct

Шланг для всасывания и транспортировки жидких. Чрезвычайно гибкий, устойчив раздавить и наделен отличной радиуса изгиба. В соответствии с Европейским Постановлением Рег. (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C.

Спираль ПВХ шланг с оцинкованной стали арматуры спирали, гладкий внутри и снаружи.

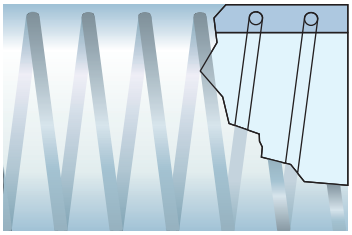

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TMETALFLEX10-30	16,0	10	3,0	9	27	30
3TMETALFLEX12-30	18,0	12	3,0	9	27	30
3TMETALFLEX13-30	19,2	13	3,1	9	27	30
3TMETALFLEX14-30	20,4	14	3,2	8	24	30
3TMETALFLEX16-30	22,6	16	3,3	8	24	30
3TMETALFLEX18-30	25,0	18	3,5	8	24	30
3TMETALFLEX19-30	26,0	19	3,5	7	21	30
3TMETALFLEX20-30	27,2	20	3,6	7	21	30
3TMETALFLEX25-30	33,0	25	4,0	6	18	30

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Light-Flex

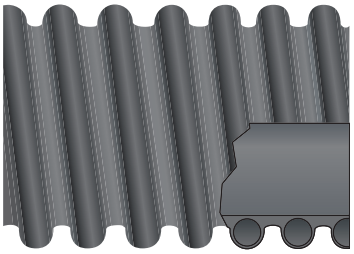

Tubo multiuso per aspirazione e passaggio aria, fumi, polveri, segature, trucioli e passaggio cavi elettrici. Indicato anche per lo scarico delle condense nel condizionamento e nella protezione di cavidotti in rame negli impianti gas. Prodotto autoestinguente secondo la Normativa UL V 2.

STRUTTURA: Tubo spiralato in PVC liscio internamente e completamente corrugato esternamente. Disponibile su richiesta nei colori grigio, bianco, giallo o nero per i diversi settori di applicazione.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -15°C a +50°C

All-purpose hose for suction and delivery of air, steam, dust, sawdust, wood shaving and passage of electric cables. Suitable also for condensation draining in conditioning and for covering copper cables in gas systems. Self-extinguishing product in compliance with the Directive UL V 2.

STRUCTURE: Spiral PVC hose, smooth inside and completely corrugated outside. Available on demand in the following colours: grey, white, yellow or black, according to the different fields of application.

WORKING TEMPERATURE: From -15°C a +50°C

Шланг Все назначения для всасывания и подачи воздуха, пара, пыли, опилок, древесной стружки и прохода электрических кабелей. Подходит также для конденсации слива в кондиционирования и для покрытия медных кабелей в газовых системах. Самозатухающий продукт в соответствии с Директивой UL V 2.

Спираль ПВХ шланг, гладкий внутри и полностью гофрированная снаружи. Доступен по запросу в следующих цветах: серый, белый, желтый или черный, в зависимости от различных областей применения.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TLIGHTFLEX19-50	23,8	19	2,4	-	-	50
3TLIGHTFLEX25-50	30	25	2,5	-	-	50
3TLIGHTFLEX30-50	35,4	30	2,7	-	-	50
3TLIGHTFLEX32-50	37,4	32	2,7	-	-	50
3TLIGHTFLEX35-50	40,6	35	2,8	-	-	50
3TLIGHTFLEX38-50	44,2	38	3,1	-	-	50
3TLIGHTFLEX40-50	46,4	40	3,2	-	-	50
3TLIGHTFLEX45-50	51,4	45	3,2	-	-	50
3TLIGHTFLEX50-50	57	50	3,5	-	-	50
3TLIGHTFLEX60-50	67,6	60	3,8	-	-	50
3TLIGHTFLEX63-50	70,8	63	3,9	-	-	50
3TLIGHTFLEX70-50	78,2	70	4,1	-	-	50
3TLIGHTFLEX76-50	84,4	76	4,2	-	-	50
3TLIGHTFLEX80-50	88,6	80	4,3	-	-	50
3TLIGHTFLEX90-50	99,2	90	4,6	-	-	50
3TLIGHTFLEX100-30	109,4	100	4,7	-	-	30
3TLIGHTFLEX110-30	119,8	110	4,9	-	-	30
3TLIGHTFLEX120-30	130	120	5	-	-	30
3TLIGHTFLEX125-30	135,2	125	5,1	-	-	30
3TLIGHTFLEX130-30	140,2	130	5,1	-	-	30
3TLIGHTFLEX140-30	150,2	140	5,1	-	-	30
3TLIGHTFLEX150-30	161,8	150	5,9	-	-	30

Pure-Flex LD

Pure-Flex LD trova applicazione in tutti i settori alimentari ed in particolare in quei casi dove è fondamentale disporre di un prodotto dall'elevata flessibilità e leggerezza che mantenga elevati gli standard di robustezza. Pure-Flex LD è conforme alle Direttive Europee 2002/72/EC, 2007/19 EC, 2008/39/EC, EC 1935-2004 per i simulanti A-B-C-D e D(b) è quindi adatto anche per il latte, l'olio d'oliva e i liquidi con tenore alcolico fino a 90°. E' inoltre conforme alla German Recommendation BFR 21 e al FDA CFR 21 § 177.1810.

STRUTTURA: Tubo con spirale di rinforzo privo di PVC e senza plastificanti. Pure-Flex LD, grazie alla sua struttura e alla speciale composizione brevettata TUF® (Total Unique Food), risulta molto leggero e maneggevole anche nei diametri più elevati laddove i tubi normali diventano pesanti e difficili da maneggiare.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -25°C a +80°C

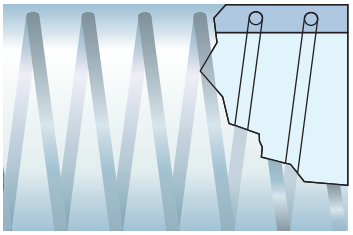

Pure-Flex LD can be used in all food sectors and in particular when it is necessary to have a high flexible and light product that keeps the standard strenght high. Pure-Flex LD is in compliance with the EU Directives 2002/72/EC, 2007/19 EC, 2008/39/EC, EC 1935-2004 for simulants A-B-C -D and D(b) and it is therefore suitable for milk, olive oil and liquids with alcohol content up to 90°. It is also in compliance with the German Recommendation BFR 21 and FDA CFR 21 § 177.1810.

STRUCTURE: Reinforced spiral hose without PVC and plasticizers. Thanks to its structure and to the patented composition TUF® (Total Unique Food), Pure-Flex LD is very light and handy even in the biggest diameters unlike standard hoses which become heavy and hard to handle.

WORKING TEMPERATURE: From -25°C to +80°C

Чистый-Flex LD может быть использован во всех секторах пищевых продуктов и, в частности, когда это необходимо иметь высокую гибкость и легкий продукт, который держит стандартный высокой прочностью. Pure-Flex LD в соответствии с директивами ЕС 2002/72 / ЕС, 2007/19 ЕС 2008/39 / ЕС, ЕС 1935-2004 для имитаторов ABC -D и D (б), и поэтому подходит для молока, оливкового масла и жидкостей с содержанием алкоголя до 90 °. Это также в соответствии с немецким Рекомендации BFR 21 и FDA CFR 21 § 177,1810.

Усиленная спиральный шланг без ПВХ и пластификаторов. Благодаря своей структуре и запатентованной композиции Tuf® (Всего уникальных пищевых продуктов), чисто-Flex LD очень легкий и удобный, даже в крупнейших диаметров в отличие от стандартных шлангов, которые становятся тяжелыми и трудно справиться.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPUREFLEX32-50	38	32	3	7	21	50
3TPUREFLEX35-50	41,2	35	3,1	6	18	50
3TPUREFLEX38-50	44,8	38	3,4	6	18	50
3TPUREFLEX40-50	47	40	3,5	6	18	50
3TPUREFLEX45-50	52	45	3,5	6	18	50
3TPUREFLEX50-50	57,6	50	3,8	5	15	50
3TPUREFLEX60-50	68,2	60	4,1	5	15	50
3TPUREFLEX80-30	89,2	80	4,6	4	12	50

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Eno-Flex

Tubo senza ftalati per aspirazione e mandata di liquidi alimentari senza contenuto di grassi e bevande con tenore alcolico fino a 20°. Utilizzato per impieghi medio gravosi nell'industria enologica secondo la Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011, EC 1935-2004 per i simulanti A-B-C-D1.

STRUTTURA: Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto. Interno liscio.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -10°C a +50 °C

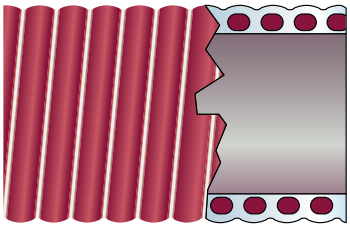

Phthalate free hose for suction and delivery of food liquids without fat contents and drinks up to 20° alcohol content. For medium duty purposes in the oenological industry in compliance with the European Directive Reg. (EU) 10/2011, EC 1935-2004 for simulants A-B-C-D1.

STRUCTURE: Plasticized PVC flexible hose with rigid shock-resistant PVC reinforcement spiral. Smooth inside.

WORKING TEMPERATURE: From -15°C a +50°C

Фталатов шланг для всасывания и подачи пищевых жидкостей без содержания жира и напитков до содержания 20 ° спирта. Для целей средних условий эксплуатации в промышленности виноделия в соответствии с Европейской директивой Рег. (ЕС) 10/2011, ЕС 1935-2004 для имитаторов ABC-D1.

ПВХ-гибкий шланг с жесткой ударопрочного ПВХ арматуры спирали. Гладкая внутри.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TENOFLEX25-50	32	25	3,5	8	24	50
3TENOFLEX30-50	38	30	4	7	21	50
3TENOFLEX40-50	49	40	4,5	6	18	50
3TENOFLEX50-50	59,6	50	4,8	5	15	50
3TENOFLEX60-50	70	60	5	5	15	50
3TENOFLEX80-50	93	80	6,5	4	12	50
3TENOFLEX100-30	115,6	100	7,8	4	12	30
3TENOFLEX120-30	138	120	9	3	9	30

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Cristallo Extra

Tubo per passaggio di liquidi alimentari non in pressione secondo la Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C. Conforme alla linee guida per il contatto con acqua potabile KTW.

STRUTTURA: Tubo flessibile in PVC non rinforzato.

TEMPERATURA D'UTILIZZO: da -20°C a +60°C

Hose for food liquids transport without pressure, in compliance with the European regulation Reg. (EU) 10/2011, for simulants A, B and C. In compliance with the KTW guidelines for the contact with drinkable water.

STRUCTURE: Flexible PVC hose without reinforcement.

WORKING TEMPERATURE: From -20°C to +60°C

Шланг для транспортировки пищевых жидкостей без давления, в соответствии с Европейским регулирования Рег. (ЕС) 10/2011, для имитаторов, B и C. В соответствии с руководящими принципами, KTW для контакта с питьевой водой.

Гибкий шланг из ПВХ без армирования.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVCCE35-100	5	3	1	-	-	100
3TPVCCE46-100	6	4	1	-	-	100
3TPVCCE47-100	7	4	1,5	-	-	100
3TPVCCE57-100	7	5	1	-	-	100
3TPVCCE58-100	8	5	1,5	-	-	100
3TPVCCE59-100	9	5	2	-	-	100
3TPVCCE68-50	8	6	1	-	-	50
3TPVCCE68-100	8	6	1	-	-	100
3TPVCCE69-25	9	6	1,5	-	-	25
3TPVCCE69-50	9	6	1,5	-	-	50
3TPVCCE69-100	9	6	1,5	-	-	100
3TPVCCE610-100	10	6	2	-	-	100
3TPVCCE710-50	10	7	1,5	-	-	50
3TPVCCE710-100	10	7	1,5	-	-	100
3TPVCCE810-50	10	7	1,5	-	-	50
3TPVCCE810-100	10	8	1	-	-	100
3TPVCCE811-50	11	8	1,5	-	-	50
3TPVCCE811-100	11	8	1,5	-	-	100
3TPVCCE812-50	12	8	2	-	-	50
3TPVCCE812-100	12	8	2	-	-	100
3TPVCCE912-50	12	9	1,5	-	-	50
3TPVCCE913-50	13	9	2	-	-	50
3TPVCCE913-100	13	9	2	-	-	100
3TPVCCE1013-50	13	10	1,5	-	-	50

Cristallo Extra

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVCCE1014-25	14	10	2	-	-	25
3TPVCCE1014-50	14	10	2	-	-	50
3TPVCCE1215-50	15	12	1,5	-	-	50
3TPVCCE1216-25	16	12	2	-	-	25
3TPVCCE1216-50	16	12	2	-	-	50
3TPVCCE1317-50	17	13	2	-	-	50
3TPVCCE1319-50	19	13	3	-	-	50
3TPVCCE1418-50	18	14	2	-	-	50
3TPVCCE1519-50	19	15	7	-	-	50
3TPVCCE1521-50	21	15	3	-	-	50
3TPVCCE1620-50	20	16	2	-	-	50
3TPVCCE1621-50	21	16	2,5	-	-	50
3TPVCCE1822-50	22	18	2	-	-	50
3TPVCCE1823-50	23	18	2,5	-	-	50
3TPVCCE1924-50	24	19	2,5	-	-	50
3TPVCCE1926-50	26	19	3,5	-	-	50
3TPVCCE2024-50	24	20	2	-	-	50
3TPVCCE2025-50	25	20	2,5	-	-	50
3TPVCCE2228-50	28	22	3	-	-	50
3TPVCCE2531-25	31	25	3	-	-	25
3TPVCCE2531-50	31	25	3	-	-	50
3TPVCCE2533-25	33	25	4	-	-	25
3TPVCCE2733-25	33	27	3	-	-	25
3TPVCCE3038-25	38	30	4	-	-	25
3TPVCCE3240-25	40	32	4	-	-	25
3TPVCCE3238-25	38	32	3	-	-	25
3TPVCCE3543-25	43	35	4	-	-	25
3TPVCCE3845-25	45	38	3,5	-	-	25
3TPVCCE4049-25	49	40	4,5	-	-	25
3TPVCCE5060-25	60	50	5	-	-	25
3TPVCCE6070-25	70	60	5			25

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Air-Water 10 Bar

Tubo estruso per aria e acqua

Applicazione: Mandata di acqua, fluidi non aggressivi e aria compressa; per usi agricoli ed industriali.

Temperatura: da -25°C a +80°C.

Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica.

Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura: nera, liscia in gomma sintetica resistente agli agenti atmo- sferici e all'invecchiamento.

Extruded hose for air and water

Application: designed to convey water, non aggressive fluids and compressed air in various industrial and agricultural applications.

Temperature: form -25°C (-13°F) to +80°C (+176°F).

Tube: black, seamless synthetic rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic fabrics.

Cover: black, seamless, ageing, ozone, weathering, resistant, synthetic rubber compound.

Экструдированный шланг для воды и воздуха

Применение: предназначен для передачи воды, неагрессивные жидкости и сжатого воздуха в различных промышленных и сельскохозяйственных приложений.

Температура: -25 ° образуют C (-13 ° F) до + 80 ° C (+ 176 ° F).

Внутренний слой: черный, бесшовные синтетический каучук соединение.

Армирование: высокопрочные синтетические ткани.

Покрытие: черный, бесшовные, старение, озон, выветривания, устойчивых, синтетический каучук соединение.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM10B5105-100	10,5	5	10	30	100
3TGOM10B815-100	15	8	10	30	100
3TGOM10B1015-100	15	10	10	30	100
3TGOM10B1017-100	17	10	10	30	100
3TGOM10B1217-100	17	12	10	30	100
3TGOM10B1319-100	19	13	10	30	100
3TGOM10B1521-60	21	15	10	30	60
3TGOM10B1623-60	23	16	10	30	60
3TGOM10B1926-60	26	19	10	30	60
3TGOM10B2030-60	30	20	10	30	60
3TGOM10B2230-60	30	22	10	30	60
3TGOM10B2533-40	33	25	10	30	40
3TGOM10B2535-40	35	25	10	30	40

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Air-Water 20 Bar

Tubo estruso per aria e acqua

Applicazione: mandata di aria compressa, fluidi non aggressivi e acqua per usi agricoli ed industriali.

Temperatura: da -25 °C a +80 °C.

Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica.

Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura: nera, liscia in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Extruded hose for air and water

Application: designed for compressed air, to convey water and non-aggressive fluids in various industrial and agricultural applications.

Temperature: from -25 °C (-13 °F) to +80 °C (+176 °F).

Tube: black, seamless synthetic rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic fabrics.

Cover: black, abrasion, ageing, ozone and weather-resistant, seamless synthetic rubber compound.

Экструдированный шланг для воды и воздуха

Применение: предназначен для сжатого воздуха, чтобы передать воду и неагрессивных жидкостей в различных промышленных и сельскохозяйственных приложений.

Температура: от -25 ° C (-13 ° F) до + 80 ° C (+176 ° F).

Внутренний слой: черный, бесшовные синтетический каучук соединение.

Армирование: высокопрочные синтетические ткани.

Покрытие: черный, истиранию, старению, озону и атмосферным воздействиям, бесшовные синтетический каучук соединение.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM20B614-100	14	6	20	60	100
3TGOM20B716-100	16	7	20	60	100
3TGOM20B817-100	17	8	20	60	100
3TGOM20B1019-100	19	10	20	60	100
3TGOM20B1323-60	23	13	20	60	60
3TGOM20B1626-60	26	16	20	60	60
3TGOM20B1930-60	30	19	20	60	60
3TGOM20B2537-40	37	25	20	60	40

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Mastino

Tubo per aria compressa con rinforzi metallici

Applicazione: tubo cord metallico idoneo a convogliare aria compressa ad alta pressione con forti tracce d'olio. Idoneo per applicazioni particolarmente gravose ove sia necessario un tubo robusto con copertura ad elevata resistenza all'abrasione e agli oli.

Temperatura: da -30°C a +135°C.

Sottostrato: nero, liscio in gomma NBR resistente all'olio.

Rinforzo: inserzioni di fili d'acciaio.

Copertura: nera, liscia, (ad impressione di tela) in tecnopolimero resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'olio.

Heavy duty steel wire compressed air hose

Application: steel cord hose suitable to convey compressed air at high pressure with heavy traces of oil. Suitable for heavy duty applications where a robust hose is required. The cover is highly resistant to abrasion and oil.

Temperature: from -30°C (-22°F) to +135°C (+275°F).

Tube: black, smooth, NBR rubber resistant to oil.

Reinforcement: inserts of steel wire.

Cover: black, smooth (wrapped finish) technopolymer, abrasion, weathering and oil resistant.

Сверхмощный стальной проволоки шланг сжатого воздуха

Применение: сталь шланг шнур подходит для передачи сжатого воздуха под высоким давлением с тяжелыми следов масла. Подходит для тяжелых работ, где требуется надежное шланг. Крышка высокой устойчивостью к истиранию и нефти.

Температура: от -30 ° C (-22 ° F) до + 135 ° C (+ 275 ° F).

Внутренний слой: черный, гладкий, NBR резина, устойчивая к нефти.

Армирование: вставки стальной проволоки.

Покрытие: черный, гладкий (завернутый отделка) из технополимера, истиранию, атмосферным воздействиям и маслостойкий.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM70B2538-210	38	25	70	210	210
3TGOM55B3245-165	45	32	55	165	165
3TGOM40B38555-120	55,5	38	40	120	120
3TGOM40B51685-120	68,5	51	40	120	120
3TGOM40B63581-120	81	63,5	40	120	120
3TGOM40B7695-120	95	76	40	120	120
3TGOM40B1021255-120	125,5	102	40	120	120

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Montana 20 Bar

Tubo per aria compressa

Applicazione: tubo cord per mandata di aria compressa anche con tracce di oli nebulizzanti, normalmente utilizzato per impieghi gravosi, in cantieri stradali, cave e miniere.

Temperatura: da -30 a +70 °C.

Sottostrato: nero, liscio, in gomma SBR, resistente a tracce di oli nebulizzanti.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela) in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

Compressed air hose

Application: softwall hose for compressed air with light traces of oil mist, normally used for heavy duty applications in road construction sites, quarries and mines.

Temperature: from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

Tube: black, smooth, SBR rubber, oil mist resistant.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth, (wrapped finish) long lasting EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

Сжатый воздух шланг

Назначение: Шланг для сжатого воздуха с легкими следами масляного тумана, обычно используемых для тяжелых работ в дорожном строительстве сайтов, карьеров и шахт.

Температура: от -30 ° C (-22 ° F) до + 70 ° C (+ 158 ° F).

Внутренний слой: черный, гладкий, SBR резины, масляного тумана устойчивостью.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: черный, гладкий, (завернутый отделка) длительный EPDM резины, выветривания и озону.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM20BM1019-120	19	10	20	60	120
3TGOM20BM1323-120	23	13	20	60	120
3TGOM20BM1626-120	26	16	20	60	120
3TGOM20BM1927-120	27	19	20	60	120
3TGOM20BM1929-120	29	19	20	60	120
3TGOM20BM1930-120	30	19	20	60	120
3TGOM20BM2537-120	37	25	20	60	120
3TGOM20BM3244-120	44	32	20	60	120
3TGOM20BM3854-120	54	38	20	60	120
3TGOM20BM51635-120	63,5	51	20	60	120
3TGOM20BM5167-120	67	51	20	60	120
3TGOM20BM63580-120	80	63,5	20	60	120
3TGOM20BM7690-120	90	76	20	60	120
3TGOM20BM102118-120	118	102	20	60	120

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] Working pressure at 23°C in bar

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Montana 27 Bar

Tubo per aria compressa

Applicazione: tubo cord per mandata di aria compressa anche con tracce di oli nebulizzanti, normalmente utilizzato per impieghi gravosi, in cantieri stradali, cave e miniere.

Temperatura: da -30 a +70 °C

Sottostrato: nero, liscio, in gomma SBR, resistente a tracce di oli nebulizzanti

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela) in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'ozono

Compressed air hose

Application: softwall hose for compressed air with light traces of oil mist, normally used for heavy duty applications in road construction sites, quarries and mines.

Temperature: from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

Tube: black, smooth, SBR rubber, oil mist resistant.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth, (wrapped finish) long lasting EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

Сжатый воздух шланг

Назначение: Шланг для сжатого воздуха с легкими следами масляного тумана, обычно используемых для тяжелых работ в дорожном строительстве сайтов, карьеров и шахт.

Температура: от -30 ° C (-22 ° F) до + 70 ° C (+ 158 ° F).

Внутренний слой: черный, гладкий, SBR резины, масляного тумана устойчивостью.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: черный, гладкий, (завернутый отделка) длительный EPDM резины, выветривания и озону.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM27BM1930-120	30	19	27	81	120
3TGOM27BM1932-120	32	19	27	81	120
3TGOM27BM2539-120	39	25	27	81	120
3TGOM27BM2537-120	37	25	27	81	120
3TGOM27BM3246-120	46	32	27	81	120
3TGOM27BM3248-120	48	32	27	81	120
3TGOM27BM38545-120	54,5	38	27	81	120
3TGOM27BM5170-120	70	51	27	81	120
3TGOM27BM635815-120	81,5	63,5	27	81	120
3TGOM27BM7696-120	96	76	27	81	120
3TGOM27BM102127-120	127	102	27	81	120

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Multiform black 10 Bar

Tubo estruso per acqua calda e liquidi non aggressivi

Applicazione: mandata di acqua calda, leggermente acidula e/o liquidi non aggressivi per industrie chimiche.

Temperatura: da -40°C a +120°.

Sottostrato: nero, liscio in gomma EPDM.

Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura: nera, liscia in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Extruded hose for hot water and non aggressive fluids

Application: designed to convey hot water, fluids even slightly acidic and non aggressive in chemical industries.

Temperature: from -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F).

Tube: black, seamless EPDM rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic fabrics.

Cover: black, seamless, ageing, ozone, weathering-resistant, EPDM rubber compound.

Экструдированный шланг для горячей воды и агрессивных жидкостей, не являющихся

Применение: предназначен для передачи горячей воды, жидкости, даже слегка кислой и неагрессивных химических отраслей промышленности.

Температура: от -40 ° C (-40 ° F) до + 120 ° C (+ 248 ° F).

Внутренний слой: черный, бесшовные EPDM резиновой смеси.

Армирование: высокопрочные синтетические ткани.

Покрытие: черный, бесшовные, старение, озон, выветривания устойчивостью, EPDM резиновой смеси.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM10BMB5105-100	10,5	5	10	30	100
3TGOM10BMB815-100	15	8	10	30	100
3TGOM10BMB1017-100	17	10	10	30	100
3TGOM10BMB1217-100	17	12	10	30	100
3TGOM10BMB1319-100	19	13	10	30	100
3TGOM10BMB1523-60	23	15	10	30	60
3TGOM10BMB1623-60	23	16	10	30	60
3TGOM10BMB1926-60	26	19	10	30	60

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

Multiform black 20 Bar

Tubo estruso per acqua calda e liquidi non aggressivi

Applicazione: mandata di acqua calda, leggermente acidula e/o liquidi non aggressivi per industrie chimiche.

Temperatura: da -40°C a +120°C.

Sottostrato: nero, liscio in gomma EPDM.

Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura: nera, liscia in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Extruded hose for hot water and non aggressive fluids

Application: designed to convey hot water, fluids even slightly acidic and non aggressive in chemical industries.

Temperature: from -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F).

Tube: black, seamless EPDM rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic fabrics.

Cover: black, seamless, ageing, ozone, weathering-resistant, EPDM rubber compound.

Экструдированный шланг для горячей воды и агрессивных жидкостей, не являющихся

Применение: предназначен для передачи горячей воды, жидкости, даже слегка кислой и неагрессивных химических отраслей промышленности.

Температура: от -40 ° C (-40 ° F) до + 120 ° C (+ 248 ° F).

Внутренний слой: черный, бесшовные EPDM резиновой смеси.

Армирование: высокопрочные синтетические ткани.

Покрытие: черный, бесшовные, старение, озон, выветривания устойчивостью, EPDM резиновой смеси.

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM20BMB614-100	14	6	20	60	100
3TGOM20BMB716-100	16	7	20	60	100
3TGOM20BMB817-100	17	8	20	60	100
3TGOM20BMB1019-100	19	10	20	60	100
3TGOM20BMB1323-60	23	13	20	60	60
3TGOM20BMB1321-60	21	13	20	60	60
3TGOM20BMB1626-60	26	16	20	60	60
3TGOM20BMB1930-60	30	19	20	60	60
3TGOM20BMB1929-60	29	19	20	60	60

[1] Pressione d'esercizio a 23°C espressa in bar

[1] *Working pressure at 23°C in bar*

[1] Рабочее давление при 23 ° C в строке

TUBI RACCORDATI
HOSES ASSEMBLIES
ШЛАНГИ СБОРЕ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 3:55 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio a 23°C
Working pressure a 23°C

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

Pvc Retinato 15 Bar

15 bar
at 23°C

Tubo pvc retinato 15 bar nero raccordata con rubinetto cee universale + attacco tedesco

PVC pipe dithered black bar 15 joined to tap cee universal + German attack

Труба ПВХ сглаживание черная полоса 15 присоединена к Центральной и Восточной Европе универсальной нажмите + нападения Германии

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
N

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
B
R

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC15B611RD-5	11	6	5
3TPVC15B611RD-10	11	6	10
3TPVC15B611RD-15	11	6	15
3TPVC15B611RD-20	11	6	20
3TPVC15B813RD-5	13	8	5
3TPVC15B813RD-10	13	8	10
3TPVC15B813RD-15	13	8	15
3TPVC15B813RD-20	13	8	20
3TPVC15B914RD-5	14	9	5
3TPVC15B914RD-10	14	9	10
3TPVC15B914RD-20	14	9	20
3TPVC15B1015RD-5	15	10	5
3TPVC15B1015RD-10	15	10	10
3TPVC15B1015RD-20	15	10	20
3TPVC15B1319RD-5	19	13	5
3TPVC15B1319RD-10	19	13	10
3TPVC15B1319RD-20	19	13	20

* Ordine stock minimo 10000 mt
** Minimum order 10,000 mt*
** Минимальный заказ 10000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
On request, we can connect with all taps suitable catalog.
По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.

Dopo sigla colore aggiungere
After color abbreviation add
После аббревиатура добавить цвет

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Pvc Retinato 15 Bar

15 bar
at 23°C

Tubo pvc retinato 15 bar nero raccordata con raccordo femmina

PVC pipe dithered black bar 15 joined to the female connector

Труба ПВХ сглаживание черная полоса 15 присоединились к женскому разъему

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет
N

Colore su richiesta*
*Color on request**
Цвет по запросу*
B
R

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Raccordo *Fitting* женской	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC15B611R14F-5	11	6	1/4 F	5
3TPVC15B611R14F-10	11	6	1/4 F	10
3TPVC15B611R14F-15	11	6	1/4 F	15
3TPVC15B611R14F-20	11	6	1/4 F	20
3TPVC15B813R14F-5	13	8	1/4 F	5
3TPVC15B813R14F-10	13	8	1/4 F	10
3TPVC15B813R14F-15	13	8	1/4 F	15
3TPVC15B813R14F-20	13	8	1/4 F	20
3TPVC15B914R38F-5	14	9	3/8 F	5
3TPVC15B914R38F-10	14	9	3/8 F	10
3TPVC15B914R38F-20	14	9	3/8 F	20
3TPVC15B1015R38F-5	15	10	3/8 F	5
3TPVC15B1015R38F-10	15	10	3/8 F	10
3TPVC15B1015R38F-20	15	10	3/8 F	20
3TPVC15B1319R12F-5	19	13	1/2 F	5
3TPVC15B1319R12F-10	19	13	1/2 F	10
3TPVC15B1319R12F-20	19	13	1/2 F	20

* Ordine stock minimo 10000 mt
** Minimum order 10,000 mt*
** Минимальный заказ 10000 МТ*

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
On request, we can connect with all taps suitable catalog.
По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.

Dopo sigla colore aggiungere
After color abbreviation add
После аббревиатура добавить цвет

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Pvc Retinato 15 Bar Cristallo

15 bar
at 23°C

Tubo pvc retinato 15 bar cristallo raccordata con rubinetto cee universale + attacco tedesco

PVC pipe dithered 15 bar Crystal joined to tap cee universal + German attack

Труба ПВХ сглаживание 15 бар Кристалл присоединилась к Центральной и Восточной Европе универсальной нажмите + нападения Германии

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC15BC611RD-5	11	6	5
3TPVC15BC611RD-10	11	6	10
3TPVC15BC611RD-20	11	6	20
3TPVC15BC814RD-5	14	8	5
3TPVC15BC814RD-10	14	8	10
3TPVC15BC814RD-20	14	8	20
3TPVC15BC1319RD-10	19	13	10
3TPVC15BC1319RD-20	19	13	20

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
On request, we can connect with all taps suitable catalog.
По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.

Dopo sigla colore aggiungere
After color abbreviation add
После аббревиатура добавить цвет

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Pvc Retinato 15 Bar Cristallo

15 bar
at 23°C

Tubo pvc retinato 15 bar cristallo raccordata con raccordo femmina

PVC pipe dithered 15 bar Crystal joined to female fitting

Труба ПВХ сглаживание 15 бар Кристалл присоединилась к женской фитинга

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Raccordo *Fitting* женской	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPVC15BC611R14F-5	11	6	1/4 F	5
3TPVC15BC611R14F-10	11	6	1/4 F	10
3TPVC15BC611R14F-20	11	6	1/4 F	20
3TPVC15BC814R38F-5	14	8	3/8 F	5
3TPVC15BC814R38F-10	14	8	3/8 F	10
3TPVC15BC814R38F-20	14	8	3/8 F	20
3TPVC15BC1319R12F-10	19	13	1/2 F	10
3TPVC15BC1319R12F-20	19	13	1/2 F	20

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
On request, we can connect with all taps suitable catalog.
По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.

Dopo sigla colore aggiungere
After color abbreviation add
После аббревиатура добавить цвет

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Poliuretano Retinato 15 Bar

15 bar
at 23°C

Tubo pvc retinato 15 bar azzurro raccordata con rubinetto cee universale + attacco tedesco

PVC pipe dithered 15 bar blue joined to tap cee universal + German attack

Труба ПВХ сглаживание 15 бар Кристалл присоединилась к Центральной и Восточной Европе универсальной нажмите + нападения Германии

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPU15B610RD-5	10	6				5
3TPU15B610RD-10	10	6				10
3TPU15B610RD-20	10	6				20
3TPU15B812RD-5	12	8				5
3TPU15B812RD-10	12	8				10
3TPU15B812RD-20	12	8				20
3TPU15B1319RD-10	19	13				10
3TPU15B1319RD-20	19	13				20

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
On request, we can connect with all taps suitable catalog.
По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.

Dopo sigla colore aggiungere
After color abbreviation add
После аббревиатура добавить цвет

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Poliuretano Retinato 15 Bar

15 bar
at 23°C

Tubo pvc retinato 15 bar azzurro raccordata con raccordo femmina

PVC pipe dithered 15 bar blue joined to female fitting

Труба ПВХ сглаживание 15 бар Кристалл присоединилась к женской фитинга

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Raccordo *Fitting* женской	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TPU15B610R14F-5	10	6				1/4 F	5
3TPU15B610R14F-10	10	6				1/4 F	10
3TPU15B610R14F-20	10	6				1/4 F	20
3TPU15B812R38F-5	12	8				3/8 F	5
3TPU15B812R38F-10	12	8				3/8 F	10
3TPU15B812R38F-20	12	8				3/8 F	20
3TPU15B1319R12F-10	19	13				1/2 F	10
3TPU15B1319R12F-20	19	13				1/2 F	20

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
On request, we can connect with all taps suitable catalog.
По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.

Dopo sigla colore aggiungere
After color abbreviation add
После аббревиатура добавить цвет

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Gomma Retinato 15 Bar

15 bar
at 23°C

Tubo gomma retinato 15 bar nero raccordata con rubinetto cee universale + attacco tedesco

Rubber pipe dithered 15 bar black joined to tap cee universal + German attack

Труба сглаживание 15 бар Кристалл присоединилась к Центральной и Восточной Европе универсальной нажмите + нападения Германии

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

N

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Esercizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scoppio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM15B814RD-5	14	8				5
3TGOM15B814RD-10	14	8				10
3TGOM15B814RD-20	14	8				20
3TGOM15B1019RD-5	19	10				5
3TGOM15B1019RD-10	19	10				10
3TGOM15B1019RD-20	19	10				20
3TGOM15B1323RD-10	23	13				10
3TGOM15B1323RD-20	23	13				20

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
On request, we can connect with all taps suitable catalog.
По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.

Dopo sigla colore aggiungere
After color abbreviation add
После аббревиатура добавить цвет

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

Gomma Retinato 15 Bar

15 bar
at 23°C

Tubo gomma retinato 15 bar nero raccordata con raccordo femmina

Rubber pipe dithered 15 bar black joined to female fitting

Труба tсглаживание 15 бар Кристалл присоединилась к женской фитинга

Colore disponibile
Color available
имеющийся цвет

N

Codice *Code* код	Diametro est. *Ext. diameter* *наружный диаметр*	Diametro int. *Int. diameter* *внутренний диаметр*	Spessore *Thickness* *толщина*	Pres. Eser-cizio *Working pres.* *рабочее давление*	Pres. Scop-pio *Bursting pres.* *давление разрыва*	Raccordo *Fitting* женской	Lunghezza (mt) Length (mt) длина
3TGOM15B814F38-5	14	8				3/8 F	5
3TGOM15B814F38-10	14	8				3/8 F	10
3TGOM15B814F38-20	14	8				3/8 F	20
3TGOM15B1019F38-5	19	10				3/8 F	5
3TGOM15B1019F38-10	19	10				3/8 F	10
3TGOM15B1019F38-20	19	10				3/8 F	20
3TGOM15B1323F12-10	23	13				1/2 F	10
3TGOM15B1323F12-20	23	13				1/2 F	20

Su richiesta si può raccordare con tutti i raccordi adatti a catalogo.
On request, we can connect with all taps suitable catalog.
По запросу, мы можем соединиться с все краны подходящий каталог.

Dopo sigla colore aggiungere
After color abbreviation add
После аббревиатура добавить цвет

(T) per confezione in termoretraibile
(T) *for packed in shrink wrap*
(T) *Упакованные в термоусадочную*

AVVOLGITORI AUTOMATICI
RETRACTABLE HOSE REELS
ВЫДВИЖНОЙ ШЛАНГ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 4:05 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio
Working pressure

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

Roll Minor

10 bar
at 23°C

Codice *Code* код	4AROLLMINOR
Diametro interno tubo (id) *Internal diameter tube (id)* внутренний диаметр трубы	6 mm
Lunghezza (mt) *Length (mt)* длина	5+1 m
Pressione max (bar) *Maximum pressure* Максимальное давление	10 bar
Raccordo entrata *Fitting entry* Место входа	1/4" F
Raccordo uscita *Fitting out* Выпускной патрубок	1/4" M
Aria *Air* Воздуха	max 10 bar
Acqua *Water* Воды	No
Pezzi pallet *Pieces on a pallet* Штук на поддонах	100
Dimensioni *Dimensions* Размеры	23x20x15 cm
Peso *Weight* Вес	1,2 Kg

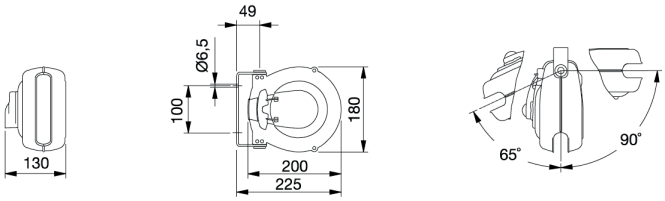

CE
Made in Italy

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4" GAS
- Conformi alle norme CE

- *Automatic spring rewinding*
- *Plastic outer casing*
- *Steel swivelling wall bracket*
- *Ratched stop device easilly inspectable and removable by the end user*
- *Inlet and outer fittings sizes 1/4" GAS*
- *CE approved*

- Автоматическая перемотка весной
- Пластиковые внешний корпус
- Сталь поворотный настенный кронштейн
- Рэтчед Устройство остановки easilly проверяющийся и съемный конечным пользователем
- Вход и внешние фитинги размером 1/4 "GAS
- Одобрено CE

Roll Master Plus

10 bar
at 23°C

Codice *Code* код	4AROLLMASTER-PLUS
Diametro interno tubo (id) *Internal diameter tube (id)* внутренний диаметр трубы	8 mm
Lunghezza (mt) *Length (mt)* длина	9 m
Pressione max (bar) *Maximum pressure* Максимальное давление	10 bar
Raccordo entrata *Fitting entry* Место входа	1/4” F
Raccordo uscita *Fitting out* Выпускной патрубок	1/4” M
Aria *Air* Воздуха	max 10 bar
Acqua *Water* Воды	Max 40°C
Pezzi pallet *Pieces on a pallet* Штук на поддонах	88
Dimensioni *Dimensions* Размеры	29x29x20,5 cm
Peso *Weight* Вес	3,4 Kg

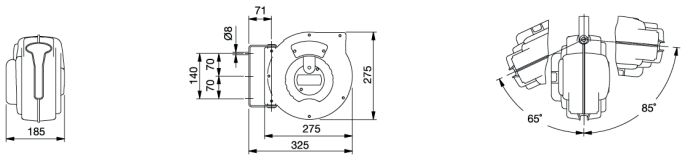

slow motion
SLOWMOTION AVAILABLE

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell’utente
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4” GAS
- Conformi alle norme CE

- *Automatic spring rewinding*
- *Plastic outer casing*
- *Steel swivelling wall bracket*
- *Ratched stop device easilly inspectable and removable by the end user*
- *Inlet and outer fittings sizes 1/4” GAS*
- *CE approved*

- Автоматическая перемотка весной
- Пластиковые внешний корпус
- Сталь поворотный настенный кронштейн
- Рэтчед Устройство остановки easilly проверяющийся и съемный конечным пользователем
- Вход и внешние фитинги размером 1/4 “GAS
- Одобрено CE

Roll Compact

10 bar
at 23°C

Codice *Code* код	4AROLLCOMPACT
Diametro interno tubo (id) *Internal diameter tube (id)* внутренний диаметр трубы	8 mm
Lunghezza (mt) *Length (mt)* длина	12 m
Pressione max (bar) *Maximum pressure* Максимальное давление	15 bar
Raccordo entrata *Fitting entry* Место входа	1/4" F
Raccordo uscita *Fitting out* Выпускной патрубок	1/4" M
Aria *Air* Воздуха	max 15 bar
Acqua *Water* Воды	Max 40°C
Pezzi pallet *Pieces on a pallet* Штук на поддонах	72
Dimensioni *Dimensions* Размеры	36x33x211 cm
Peso *Weight* Вес	4,1 Kg

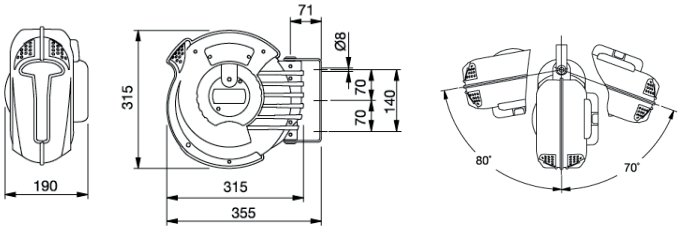

slow motion
SLOWMOTION AVAILABLE

CE
Made in Italy

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4" GAS
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Conformi alle norme CE

- *Automatic spring rewinding*
- *Plastic outer casing*
- *Steel swivelling wall bracket*
- *Ratched stop device easilly inspectable and removable by the end user*
- *Inlet and outer fittings sizes 1/4" GAS*
- *Different hoses lengths and sizes available*
- *CE approved*

- Автоматическая перемотка весной
- Пластиковые внешний корпус
- Сталь поворотный настенный кронштейн
- Рэтчед Устройство остановки easilly проверяющийся и съемный конечным пользователем
- Вход и внешние фитинги размером 1/4 "GAS
- Широкий диапазон трубных секций и длин
- Одобрено CE

Roll Major Plus

10 bar
at 23°C

Codice *Code* код	4AROLLMAJORPLUS
Diametro interno tubo (id) *Internal diameter tube (id)* внутренний диаметр трубы	10 mm
Lunghezza (mt) *Length (mt)* длина	14+1 m
Pressione max (bar) *Maximum pressure* Максимальное давление	15 bar
Raccordo entrata *Fitting entry* Место входа	3/8" F
Raccordo uscita *Fitting out* Выпускной патрубок	3/8" M
Aria *Air* Воздуха	max 15 bar
Acqua *Water* Воды	Max 40°C
Pezzi pallet *Pieces on a pallet* Штук на поддонах	48
Dimensioni *Dimensions* Размеры	42x39x23 cm
Peso *Weight* Вес	5,6 Kg

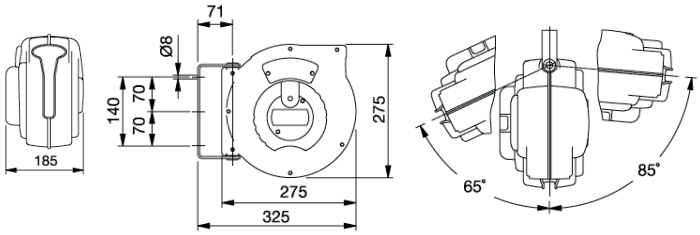

slow motion
SLOWMOTION AVAILABLE

CE
Made in Italy

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Raccordi in entrata e uscita da 3/8" GAS
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Conformi alle norme CE

- *Automatic spring rewinding*
- *Plastic outer casing*
- *Steel swivelling wall bracket*
- *Ratched stop device easilly inspectable and removable by the end user*
- *Inlet and outer fittings sizes 3/8" GAS*
- *Different hoses lengths and sizes available*
- *CE approved*

- Автоматическая перемотка весной
- Пластиковые внешний корпус
- Сталь поворотный настенный кронштейн
- Рэтчед Устройство остановки easilly проверяющийся и съемный конечным пользователем
- Вход и внешние фитинги размером 3/8" GAS
- Широкий диапазон трубных секций и длин
- Одобрено CE

Roll Mega

10 bar
at 23°C

Codice *Code* код	4AROLLMEGA
Diametro interno tubo (id) *Internal diameter tube (id)* внутренний диаметр трубы	10 mm
Lunghezza (mt) *Length (mt)* длина	20 m
Pressione max (bar) *Maximum pressure* Максимальное давление	15 bar
Raccordo entrata *Fitting entry* Место входа	3/8" F
Raccordo uscita *Fitting out* Выпускной патрубок	3/8" M
Aria *Air* Воздуха	max 15 bar
Acqua *Water* Воды	max 40°C
Pezzi pallet *Pieces on a pallet* Штук на поддонах	28
Dimensioni *Dimensions* Размеры	50x43,5x23,5 cm
Peso *Weight* Вес	8,3 Kg

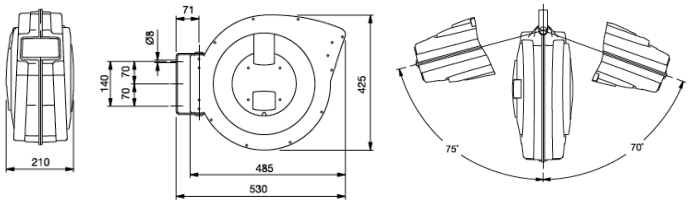

slow motion
SLOWMOTION AVAILABLE

CE
Made in Italy

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Raccordi in entrata e uscita da 3/8" GAS
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Conformi alle norme CE

- *Automatic spring rewinding*
- *Plastic outer casing*
- *Steel swivelling wall bracket*
- *Ratched stop device easilly inspectable and removable by the end user*
- *Inlet and outer fittings sizes 3/8" GAS*
- *Different hoses lengths and sizes available*
- *CE approved*

- Автоматическая перемотка весной
- Пластиковые внешний корпус
- Сталь поворотный настенный кронштейн
- Рэтчед Устройство остановки easilly проверяющийся и съемный конечным пользователем
- Вход и внешние фитинги размером 3/8" GAS
- Широкий диапазон трубных секций и длин
- Одобрено CE

AEROGRAFI - PISTOLE - KIT
SPRAY GUNS - BLOW GUNS
ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 4:06 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio a 23°C
Working pressure a 23°C

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

10 bar

Pistola soffiaggio
Blow gun
Удар пистолет

Codice *Code* код	5PS100
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	/

Pistola soffiaggio aria con prolunga
Blow gun with long tube
Удар пистолет

Codice *Code* код	5PSP101
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	150 mm

Pistola soffiaggio aria con prolunga
Blow gun with long tube
Удар пистолет

Codice *Code* код	5PSPL102
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	300 mm

Pistola soffiaggio aria con ugello venturi
Blow gun with venturi nozzle
Удар пистолет

Codice *Code* код	5PSV103
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	/

10 bar

Pistola soffiaggio
Blow gun
Удар пистолет

Codice *Code* код	5PSAF128
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	/

Pistola soffiaggio antinfortunistica
Safety air blow gun
Удар пистолет

Codice *Code* код	5PSAA129
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	/

Pistola soffiaggio aria con prolunga
Blow gun with long tube
Удар пистолет

Codice *Code* код	5PSAPF130
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	300 mm

Pistola soffiaggio aria con ugello venturi
Blow gun with venturi nozzle
Удар пистолет

Codice *Code* код	5PSAVF131
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	/

10 bar

Pistola di soffiaggio nylon
Nylon blow gun
Нейлон удар пушки

Codice *Code* код	5PSNYLONF132
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	/

Pistola di soffiaggio mignon
Mini blow gun
Мини удар пушки

Codice *Code* код	5PSAM133
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	/

Pistola di soffiaggio flessibile
Flexible blow gun
Гибкая удар пушки

Codice *Code* код	5PSAFLEX134
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	/

Pistola gonfiaggio omologata CEE
CEE Homologated tyre inflating gun
Гомологированные шины раздувания пистолет

10 bar

Codice *Code* код	5PGO104
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 10 bar Ø 63

Codice *Code* код	5PGOR105
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 10 bar Ø 63

Codice *Code* код	5PGO106
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 10 bar Ø 63

Codice *Code* код	5PGOR107
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 10 bar Ø 63

10 bar

Pistola gonfiaggio omologata CEE
CEE Homologated tyre inflating gun
Гомологированные шины раздувания пистолет

Codice *Code* код	5PGO1F135
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 10 bar Ø 63

Pistola gonfiaggio con manometro
Tyre inflating gun with pressure gauge
Раздувание шин оружие

Codice *Code* код	5PGF136
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0-12 bar Ø 63

Pistola gonfiaggio senza manometro
Tyre inflating gun without pressure gauge
Шины раздувания пистолет без манометра

Codice *Code* код	5PGSM139
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm

Pistola gonfiaggio con manometro
Tyre inflating gun with pressure gauge
Раздувание шин оружие

10 bar

Codice *Code* код	5PG80137
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 12 bar Ø 80

Pistola gonfiaggio professionale con manometro
Professional tyre inflating gun with pressure gauge
Раздувание шин оружие

Codice *Code* код	5PG801138
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 12 bar Ø 80

10 bar

Pistola gonfiaggio
Tyre inflating guns
Раздувание шин оружие

Codice *Code* код	5PG108
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0-12 bar Ø 63

Codice *Code* код	5PGR109
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0-12 bar Ø 63

Manometri Controllo Pressione
Tyre Control Pressure Gauges
Манометры управления в шинах

10 bar

Codice *Code* код	5PROVTL110
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	/
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0-12 bar Ø 63

Codice *Code* код	5PROVT111
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	/
Tubo *Hose* Шланг	Ø 6 x 12 - L= 40 cm
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0-12 bar Ø 63

Coprimanometro - posteriore
Rubber protection - back
Защита Резина - назад

Codice *Code* код	5CMP
Manometro *Pressure gauge* Манометр	Ø 63

Coprimanometro - radiale
Rubber protection - radial
Защита Резина - радиальная

Codice *Code* код	5CMR
Manometro *Pressure gauge* Манометр	Ø 63

Manometro pistole gonfiaggio radiale
Radial gauge
Радиальная датчик

Codice *Code* код	5MR
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 12 bar Ø 63
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	M 1/4

Manometro pistole gonfiaggio posteriore
Back gauge
задний датчик

Codice *Code* код	5MP
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 12 bar Ø 63
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	M 1/4

Manometro pistole gonfiaggio con attacco a resca
Gauge with tailpiece fitting
Калибровочно с хвостовой фитинга

Codice *Code* код	5MRR
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 12 bar Ø 63
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	Resca Ø7 *Tailpiece Ø7*

Manometro radiale omologato CEE
CEE Radial homologated gauge
Радиальная омологированный датчик

Codice *Code* код	5MRO
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 10 bar Ø 63
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	M 1/4

Manometro posteriore omologato CEE
CEE Back homologated gauge
Вернуться омологированный датчик

Codice *Code* код	5MPO
Manometro *Pressure gauge* Манометр	0 - 10 bar Ø 63
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	M 1/4

Testina gonfiaggio
Inflating chuck
Раздувание патрон

Codice *Code* код	5TGNEW
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	resca Ø6 *tailpiece Ø6*

Utilizzabile su tubi con diametro esterno fino a 12 mm
Suitable for tubes with external diameter until 12 mm
Подходит для труб с внешним диаметром до 12 мм

Codice *Code* код	5TGNEW
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	resca Ø7 *tailpiece Ø7*

Testina gonfiaggio con leva - zama
Inflating chuck with lever - zamak
Раздувание патрон с рычагом

Codice *Code* код	5TGL
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	resca Ø7 *tailpiece Ø7*

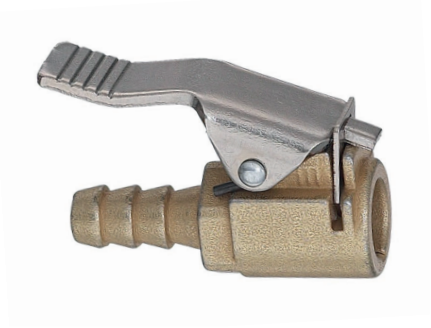

Testina gonfiaggio in ottone con leva
Brass inflating chuck with lever
раздувания патрон с рычагом

Codice *Code* код	5TGLO6
Attacco *Connection* подключение	resca Ø6 *tailpiece Ø6*
Codice *Code* код	5TGLO7
Attacco *Connection* подключение	resca Ø7 *tailpiece Ø7*
Codice *Code* код	5TGLO8
Attacco *Connection* подключение	resca Ø8 *tailpiece Ø8*

Testina gonfiaggio senza leva
Inflating head without lever
Раздувание голову без рычага

Codice *Code* код	5TGSL
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	resca Ø7 *tailpiece Ø7*



Testina gonfiaggio cicli in ottone
Inflating chuck in brass for bikes
Раздувание патроном латуни для велосипедов

Codice
Code
код

5TGCO

Testina gonfiaggio cicli in pvc
Inflating chuck in pvc for bikes
Раздувание патроном в ПВХ для велосипедов

Codice
Code
код

5TGCP

Testina gonfiaggio canotti
Inflating chuck for rubber boats
Раздувание патроном для резиновых лодок

Codice
Code
код

5TGCA

Testina gonfiaggio palloni
Inflating chuck for balls
Раздувание патроном для шаров

Codice
Code
код

5TGP



Set tre testine
Kit three heads
Комплект три головы

Codice
Code
код

5SETTEST

Tubo con testina a leva Ø6x12 L=40
Ø6x12 L=40 Tube with chuck and lever
Труба с патроном и рычагом

Codice
Code
код

5TUBOTL

Pistola lavaggio con coperchio in alluminio
Washing gun with aluminium cup and cover
Стиральная пистолет с алюминиевой чашки и крышки

Codice *Code* код	5PLCAL112
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g

10 bar

Pistola lavaggio con serbatoio in ferro
Washing gun with iron tank
Стиральная пистолет с железной бака

Codice *Code* код	5PLSF113
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g

Pistola aria/acqua
Air washing gun
Воздушный пистолет стиральная

Codice *Code* код	5PAA114
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 4

10 bar

Pistola lavaggio con coperchio in alluminio
Washing gun with aluminium cup and cover
Стиральная пистолет с алюминиевой чашки и крышки

Codice *Code* код	5PLCALF140
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g

Pistola lavaggio con serbatoio in ferro
Washing gun with iron tank
Стиральная пистолет с железной бака

Codice *Code* код	5PLSFF141
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g

Pistola aria/acqua
Air washing gun
Воздушный пистолет стиральная

Codice *Code* код	5PAAF142
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 4

Pistola per prodotti in cartuccia
Gun for prepacked cartridges
Пистолет для картриджей заранее упакованы

10 bar

Codice *Code* код	5PPCART115
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 7

Pistola trattamenti insonorizzanti
Underbody coating guns
Днища покрытия пушки

Codice *Code* код	5PTINS116
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 7

10 bar

Pistola per prodotti in cartuccia
Gun for prepacked cartridges
Пистолет для картриджей заранее упакованы

Codice *Code* код	5PPCARTF143
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 7

Pistola trattamenti insonorizzanti
Underbody coating guns
Днища покрытия пушки

Codice *Code* код	5PTINSF144
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 7

Pistola sabbiatura con serbatoio
Sand blasting gun with cup
Пескоструйная пистолет с чашкой

10 bar

Codice *Code* код	5PSS117
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 7

Pistola sabbiatura con tubo pescaggio
Sand blasting gun with tube
Пескоструйная пистолет с трубкой

Codice *Code* код	5PSP118
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	2 mt
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 7

10 bar

Pistola sabbiatura con serbatoio
Sand blasting gun with cup
Пескоструйная пистолет с чашкой

Codice *Code* код	5PSSF145
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 7

Pistola sabbiatura con tubo pescaggio
Sand blasting gun with tube
Пескоструйная пистолет с трубкой

Codice *Code* код	5PSPF146
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Tubo *Hose* Шланг	3 mt
Foro ugello *Nozzle hole* Насадка отверстие	Ø 7

Pistola per silicone
Caulking gun
Шпаклевка пистолет

Codice *Code* код	5PSPILIC147
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I

Aerografo con serbatoio superiore in alluminio
Spray gun with aluminium gravity cup
Распылитель с нейлоновым тяжести чашки

10 bar

Codice *Code* код	5ASSAL148
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	500 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 140 a 240 lt/min *from 140 to 240 lt/min*

Aerografo con serbatoio inferiore in alluminio
Spray gun with suction aluminum cup
Распылитель с присоской алюминиевой чашки

Codice *Code* код	5ASIALF149
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 140 a 240 lt/min *from 140 to 240 lt/min*

10 bar

Aerografo con serbatoio superiore in nylon
Spray gun with nylon gravity cup
Распылитель с нейлоновым тяжести чашки

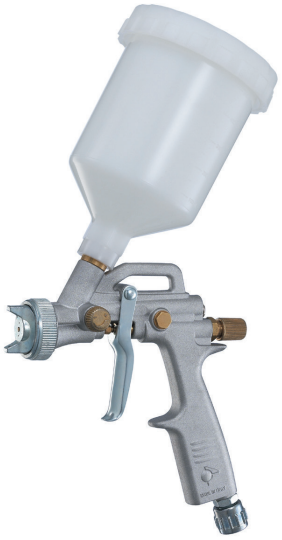

Codice *Code* код	5ASSN119
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	500 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

Aerografo con serbatoio inferiore in alluminio
Spray gun with suction aluminum cup
Распылитель с присоской алюминиевой чашки

Codice *Code* код	5ASIAL120
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

Aerografo con serbatoio inferiore e coperchio in nylon
Spray gun with tank with nylon cover
Распылитель с баком с нейлоновой крышкой

Codice *Code* код	5ASICN121
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

10 bar

Aerografo con serbatoio inferiore e coperchio in nylon
Spray gun with tank with nylon cover
Распылитель с баком с нейлоновой крышкой

Codice *Code* код	5ASICNF150
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 140 a 240 lt/min *from 140 to 240 lt/min*

10 bar

Aerografo con serbatoio superiore in aluminio
Spray gun with aluminium gravity cup
Распылитель с алюминиевой чашке тяжести

Codice *Code* код	5ASSALUE151
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	500 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

Aerografo con serbatoio inferiore in alluminio
Spray gun with suction aluminum cup
Распылитель с всасывающим алюминиевой чашки

Codice *Code* код	5ASSALUE152
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	500 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

Aerografo con serbatoio inferiore chiusura autoclave
Spray gun lower closing autoclave
Аэрозольная краска алюминиевая цистерна закрытие автоклав

10 bar

Codice *Code* код	5ASIALAUTCLA154
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 140 a 240 lt/min *from 140 to 240 lt/min*

Kit ricambi per aerografo
Spray guns spares kit
Пистолеты-распылители Запасной комплект

Codice *Code* код	5KITRIC122
Misure *Measures* меры	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0

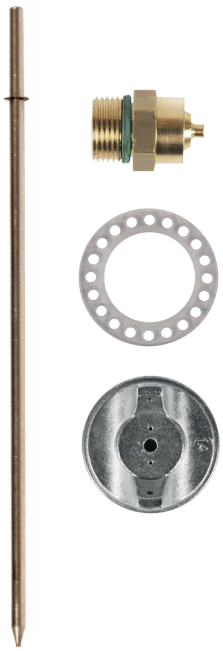

Aerografo a bassa pressione hulp
Hulp low pressure paint spray gun
Низкого давления краски краскопульт

Codice *Code* код	5ABP123
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2
Serbatoio *Cup* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	3,5 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

Aerografo a bassa pressione hulp
Hulp low pressure paint spray gun
Низкого давления краски краскопульт

Codice *Code* код	5ABPF153
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1 - 1,2 - 1,5
Serbatoio *Cup* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	1,5 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 40 a 120 lt/min *from 40 to 120 lt/min*

Aerografo professionale con serbatoio superiore in nylon
Professional spray gun with nylon gravity cup
Профессиональный пистолет с нейлоновым тяжести чашки

Codice *Code* код	5ASUPERSSN160
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5
Serbatoio *Cup* Бак	500 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 140 a 240 lt/min *from 140 to 240 lt/min*

Aerografo professionale con serbatoio inferiore in alluminio
Professional spray gun with suction aluminum cup
Профессиональный пистолет с алюминиевой чашки всасывания

Codice *Code* код	5ASUPERSIAL159
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 140 a 240 lt/min *from 140 to 240 lt/min*

Miniaerografo getto a rosa e ventaglio
Mini Airbrush fan jet
Мини Аэрограф струи вентилятора

Codice *Code* код	5MAV155
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	500 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

Miniaerografo getto a rosa
Mini Airbrush rose jet type
Мини Аэрограф выросли струйного типа

Codice *Code* код	5MAR156
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Tank* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

Aeropenna con serbatoio in basso
Air pen with tank
Воздуха ручка с баком

Codice *Code* код	5APENSI157
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 150 a 250 lt/min *from 150 to 250 lt/min*

Aeropenna con serbatoio in alto
Air pen with gravity cup
Воздушный ручка с чашкой тяжести

Codice *Code* код	5APENSS158
Tipo di innesto *Specify kind of fitting* Укажите вид фитинга	D - USA - CH - I
Ugello *Nozzle* Сопло	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Serbatoio *Cup* Бак	1000 g
Pressione di esercizio *Operating pressure* Рабочее давление	4 - 8 bar
Consumo aria *Air consumption* Расход воздуха	da 140 a 240 lt/min *from 140 to 240 lt/min*

10 bar

Kit in scatola 5 pezzi con aerografo serbatoio superiore
Box Kit 5 pieces with spray gun nylon gravity cup
Комплект пять штук спрей нейлона пушки тяжести чашку

Codice *Code* код	5KIT5PSUP161
Contenuto *Packing Include* Упаковка включает в себя	1 x 5PS100 1 x 771200 1 x 5PLSF113 1 x 721410 1 x 2100 KN
Confezione *Type of packaging* Тип упаковки	Box Картонная коробка

Kit in scatola 5 pezzi con aerografo serbatoio inferiore
Box Kit 5 pieces with spray gun tank
Комплект пять штук с краскопульта бака

Codice *Code* код	5KIT5PINF162
Contenuto *Packing Include* Упаковка включает в себя	1 x 5PS100 1 x 771200 1 x 5PLSF113 1 x 721400 1 x 2110 KN
Confezione *Type of packaging* Тип упаковки	Box Картонная коробка

Mini kit in scatola
Mini Box Kit
Мини комплект

Codice *Code* код	5KITMINI163
Contenuto *Packing Include* Упаковка включает в себя	1 x 5PS100 1 x 771200 1 x 5PLSF113 1 x 721400 1 x 2110 KN
Confezione *Type of packaging* Тип упаковки	Box Картонная коробка

Box Kit “Professional Line” 5 pezzi con aerografo serbatoio superiore
“Professional Line” Box Kit 5 pieces with spray gun nylon gravity cup
Комплект пять штук спрей нейлона пушки тяжести чашку

10 bar

Codice *Code* код	5KIT5PSUP124
Contenuto *Packing Include* Упаковка включает в себя	1 x 5PS100 1 x 771200 1 x 5PLSF113 1 x 721410 1 x 2100 KN
Confezione *Type of packaging* Тип упаковки	Box Картонная коробка

Box Kit “Professional Line” 5 pezzi con aerografo serbatoio inferiore
“Professional Line” Box Kit 5 pieces with spray gun tank
Комплект пять штук с краскопульта бака

Codice *Code* код	5KIT5PINF125
Contenuto *Packing Include* Упаковка включает в себя	1 x 5PS100 1 x 771200 1 x 5PLSF113 1 x 721400 1 x 2110 KN
Confezione *Type of packaging* Тип упаковки	Box Картонная коробка

10 bar

Blister Kit “Professional Line” 5 pezzi con aerografo serbatoio superiore
“Professional Line” Blister Kit 5 pieces with spray gun nylon gravity cup
Комплект пять штук спрей нейлона пушки тяжести чашку

Codice *Code* код	5KIT5PSUPBL126
Contenuto *Packing Include* Упаковка включает в себя	1 x 5PS100 1 x 771200 1 x 5PLSF113 1 x 721410 1 x 2100 KN
Confezione *Type of packaging* Тип упаковки	Blister Волдырь

Blister Kit “Professional Line” 5 pezzi con aerografo serbatoio inferiore
“Professional Line” Blister Kit 5 pieces with spray gun tank
Комплект пять штук с краскопульта бака

Codice *Code* код	5KIT5PINFBL127
Contenuto *Packing Include* Упаковка включает в себя	1 x 5PS100 1 x 771200 1 x 5PLSF113 1 x 721400 1 x 2110 KN
Confezione *Type of packaging* Тип упаковки	Blister Волдырь

RUBINETTI E INNESTI
COUPLERS CONNECTORS
МУФТЫ И РАЗЪЕМЫ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 5:20 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio a 23°C
Working pressure at 23°C

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

12 bar

Rubinetti universali in ottone nichelato

Universal quick couplers in brass nickel plated

Универсальные сцепных в никелированной латуни



Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RU100-18MN	1/8
6RU100-14MN	1/4
6RU100-38MN	3/8
6RU100-12MN	1/2



Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RU101-18FN	1/8
6RU101-14FN	1/4
6RU101-38FN	3/8
6RU101-12FN	1/2



Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RU102-614N	6 x 14
6RU102-817N	8 x 17

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RU103-68N	6 x 8
6RU103-810N	8 x 10

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RU104-6N	Ø6
6RU104-7N	Ø7
6RU104-8N	Ø8
6RU104-9N	Ø9
6RU104-10N	Ø10
6RU104-11N	Ø11
6RU104-12N	Ø12

Rubinetti universali in ottone
Universal quick couplers in brass
Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RU100-18M	1/8
6RU100-14M	1/4
6RU100-38M	3/8
6RU100-12M	1/2



Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RU101-18F	1/8
6RU101-14F	1/4
6RU101-38F	3/8
6RU101-12F	1/2



Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RU102-614	6 x 14
6RU102-817	8 x 17

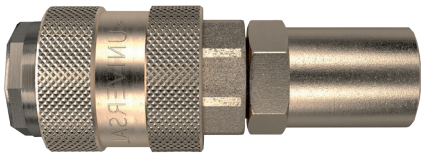

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RU103-68	6 x 8
6RU103-810	8 x 10

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RU104-6	Ø6
6RU104-7	Ø7
6RU104-8	Ø8
6RU104-9	Ø9
6RU104-10	Ø10
6RU104-11	Ø11
6RU104-12	Ø12

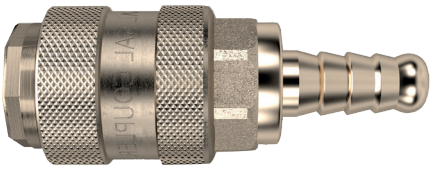

12 bar

Rubinetti universali in ottone e ghiera in zama

Universal quick couplers in brass with zamak ring

Универсальные быстрой смены из латуни с цинково-алюминиевого сплава кольцо



Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RU100-18MZMK	1/8
6RU100-14MZMK	1/4
6RU100-38MZMK	3/8
6RU100-12MZMK	1/2



Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RU101-18FZMK	1/8
6RU101-14FZMK	1/4
6RU101-38FZMK	3/8
6RU101-12FZMK	1/2



Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RU102-614ZMK	6 x 14
6RU102-817ZMK	8 x 17

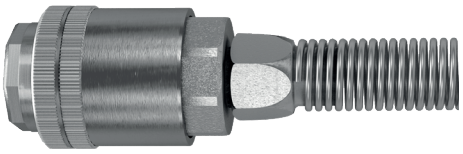

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RU103-68ZMK	6 x 8
6RU103-810ZMK	8 x 10



Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RU104-6ZMK	Ø6
6RU104-7ZMK	Ø7
6RU104-8ZMK	Ø8
6RU104-9ZMK	Ø9
6RU104-10ZMK	Ø10
6RU104-11ZMK	Ø11
6RU104-12ZMK	Ø12

Rubinetti universali in ottone e ghiera in nylon

Universal quick couplers in brass with nylon ring

Универсальные быстрой смены из латуни с нейлоновым кольцом

12 bar

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RU100-18MNY	1/8
6RU100-14MNY	1/4
6RU100-38MNY	3/8
6RU100-12MNY	1/2

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RU101-18FNY	1/8
6RU101-14FNY	1/4
6RU101-38FNY	3/8
6RU101-12FNY	1/2



Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RU102-614NY	6 x 14
6RU102-817NY	8 x 17



Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RU103-68NY	6 x 8
6RU103-810NY	8 x 10



Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RU104-6NY	Ø6
6RU104-7NY	Ø7
6RU104-8NY	Ø8
6RU104-9NY	Ø9
6RU104-10NY	Ø10
6RU104-11NY	Ø11
6RU104-12NY	Ø12

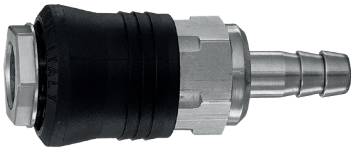

12 bar

Rubinetti universali in ottone nichelato

Universal quick couplers in brass nickel plated

Универсальные сцепных в никелированной латуни

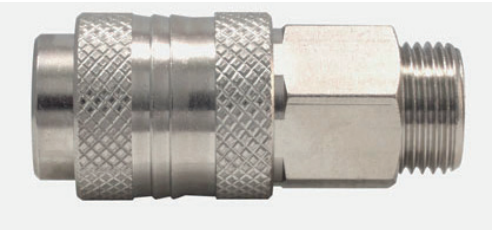

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RU200-18M	1/8
6RU200-14M	1/4
6RU200-38M	3/8
6RU200-12M	1/2

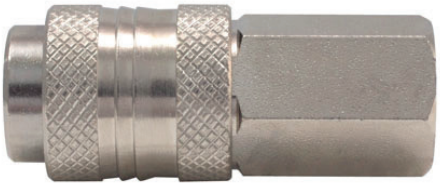

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RU201-18F	1/8
6RU201-14F	1/4
6RU201-38F	3/8
6RU201-12F	1/2

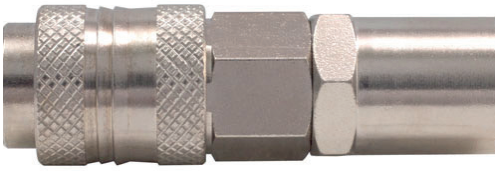

Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RU202-610	6 x 10
6RU202-612	6 x 12
6RU202-613	6 x 13
6RU202-614	6 x 14
6RU202-716	7 x 16
6RU202-812	8 x 12
6RU202-813	8 x 13
6RU202-815	8 x 15
6RU202-817	8 x 17
6RU202-1015	10 x 15
6RU202-1017	10x 17
6RU202-1019	10 x 19

Rubinetti universali in ottone nichelato

Universal quick couplers in brass nickel plated

Универсальные сцепных в никелированной латуни

12 bar

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RU203-46	4 x 6
6RU203-58	5 x 8
6RU203-68	6 x 8
6RU203-6510	6,5 x 10
6RU203-810	8 x 10
6RU203-812	8 x 12
6RU203-1012	10 x 12



Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RU204-6	Ø6
6RU204-7	Ø7
6RU204-8	Ø8
6RU204-9	Ø9
6RU204-10	Ø10
6RU204-11	Ø11
6RU204-12	Ø12
6RU204-13	Ø13
6RU204-14	Ø14

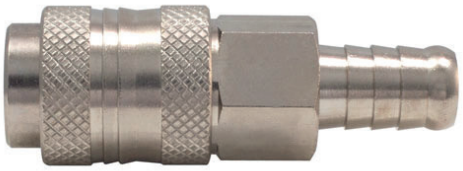

12 bar

Rubinetti universali in ottone e ghiera in nylon

Universal quick couplers in brass with nylon ring

Универсальные быстрой смены из латуни с нейлоновым кольцом

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RU200-18MNY	1/8
6RU200-14MNY	1/4
6RU200-38MNY	3/8
6RU200-12MNY	1/2

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RU201-18FNY	1/8
6RU201-14FNY	1/4
6RU201-38FNY	3/8
6RU201-12FNY	1/2

Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RU202-610NY	6 x 10
6RU202-612NY	6 x 12
6RU202-613NY	6 x 13
6RU202-614NY	6 x 14
6RU202-716NY	7 x 16
6RU202-812NY	8 x 12
6RU202-813NY	8 x 13
6RU202-815NY	8 x 15
6RU202-817NY	8 x 17
6RU202-1015NY	10 x 15
6RU202-1017NY	10x 17
6RU202-1019NY	10 x 19

Rubinetti universali in ottone e ghiera in nylon

Universal quick couplers in brass with nylon ring

Универсальные быстрой смены из латуни с нейлоновым кольцом

12 bar

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RU203-46NY	4 x 6
6RU203-58NY	5 x 8
6RU203-68NY	6 x 8
6RU203-6510NY	6,5 x 10
6RU203-810NY	8 x 10
6RU203-812NY	8 x 12
6RU203-1012NY	10 x 12

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RU204-6NY	Ø6
6RU204-7NY	Ø7
6RU204-8NY	Ø8
6RU204-9NY	Ø9
6RU204-10NY	Ø10
6RU204-11NY	Ø11
6RU204-12NY	Ø12
6RU204-13NY	Ø13
6RU204-14NY	Ø14

12 bar

Rubinetti universali zama

Universal quick couplers zama

Отводы универсальный зама

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RU200-18MZMK	1/8
6RU200-14MZMK	1/4
6RU200-38MZMK	3/8
6RU200-12MZMK	1/2

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RU201-18FZMK	1/8
6RU201-14FZMK	1/4
6RU201-38FZMK	3/8
6RU201-12FZMK	1/2

Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RU202-610ZMK	6 x 10
6RU202-612ZMK	6 x 12
6RU202-613ZMK	6 x 13
6RU202-614ZMK	6 x 14
6RU202-716ZMK	7 x 16
6RU202-812ZMK	8 x 12
6RU202-813ZMK	8 x 13
6RU202-815ZMK	8 x 15
6RU202-817ZMK	8 x 17
6RU202-1015ZMK	10 x 15
6RU202-1017ZMK	10x 17
6RU202-1019ZMK	10 x 19

Rubinetti universali zama
Universal quick couplers zama
Отводы универсальный зама

12 bar

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RU203-46ZMK	4 x 6
6RU203-58ZMK	5 x 8
6RU203-68ZMK	6 x 8
6RU203-6510ZMK	6,5 x 10
6RU203-810ZMK	8 x 10
6RU203-812ZMK	8 x 12
6RU203-1012ZMK	10 x 12

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RU204-6ZMK	Ø6
6RU204-7ZMK	Ø7
6RU204-8ZMK	Ø8
6RU204-9ZMK	Ø9
6RU204-10ZMK	Ø10
6RU204-11ZMK	Ø11
6RU204-12ZMK	Ø12
6RU204-13ZMK	Ø13
6RU204-14ZMK	Ø14

12 bar

Rubinetti universali con sicurezza

Universal safety quick couplers

безопасности сцепных в никелированной латуни

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RUS301-14M	1/4
6RUS301-38M	3/8
6RUS301-12M	1/2

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RUS302-14F	1/4
6RUS302-38F	3/8
6RUS302-12F	1/2

Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RUS303-614	6 x 14
6RUS303-817	8 x 17
6RUS303-1019	10 x 19

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RUS304-46	4 x 6
6RUS304-58	5 x 8
6RUS304-68	6 x 8
6RUS304-6510	6,5 x 10
6RUS304-810	8 x 10
6RUS304-812	8 x 12
6RUS304-1012	10 x 12

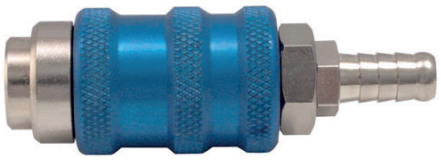

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RUS305-6	Ø6
6RUS306-7	Ø7
6RUS306-8	Ø8
6RUS306-9	Ø9
6RUS306-10	Ø10
6RUS306-12	Ø12
6RUS306-13	Ø13
6RUS306-14	Ø14

Rubinetti universali in ottone serie “Italia”

“Italy” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RI400-18M	1/8
6RI400-14M	1/4
6RI400-38M	3/8
6RI400-12M	1/2



Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RI401-18F	1/8
6RI401-14F	1/4
6RI401-38F	3/8
6RI401-12F	1/2

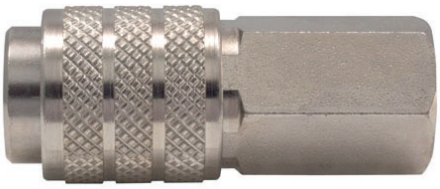

Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RI402-610	6 x 10
6RI402-612	6 x 12
6RI402-613	6 x 13
6RI402-614	6 x 14
6RI402-716	7 x 16
6RI402-812	8 x 12
6RI402-813	8 x 13
6RI402-815	8 x 15
6RI402-817	8 x 17
6RI402-1015	10 x 15
6RI402-1017	10 x 17
6RI402-1019	10 x 19

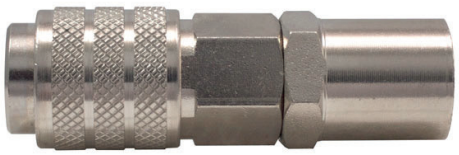

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RI403-46	4 x 6
6RI403-58	5 x 8
6RI403-68	6 x 8
6RI403-6510	6,5 x 10
6RI403-810	8 x 10
6RI403-812	8 x 12
6RI403-1012	10 x 12

12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “Italia”

“Italy” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

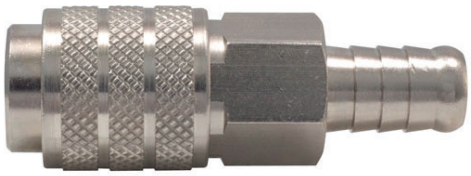

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RI404-6	Ø6
6RI404-7	Ø7
6RI404-8	Ø8
6RI404-9	Ø9
6RI404-10	Ø10
6RI404-11	Ø11
6RI404-12	Ø12
6RI404-13	Ø13
6RI404-14	Ø14

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto maschio *Plug connection male thread* Подключите соединительный резьбу
7INNITA-18M	1/8
7INNITA-14M	1/4
7INNITA-38M	3/8
7INNITA-12M	1/2

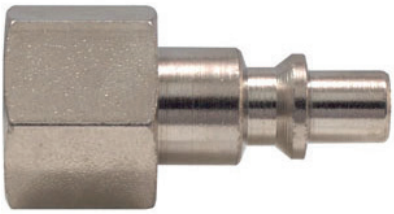

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto femmina *Plug connection female thread* Разъем внутренняя резьба
7INNITA-18F	1/8
7INNITA-14F	1/4
7INNITA-38F	3/8
7INNITA-12F	1/2

Codice *Code* код	Innesto attacco a baionetta *Bayonet coupling* Штык связь
7INNITA-BA	/

Codice *Code* код	Innesto rapido con dado fresato *Quick connector with milled nut* Быстрый разъем фрезерного гайки
7INNITA-DADO	/

Rubinetti universali in ottone serie “Italia”

“Italy” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Innesto attacco tubo gomma *Graft attack rubber hose* Прививка атака резиновый шланг
7INNITA-P6	Ø6
7INNITA-P7	Ø7
7INNITA-P8	Ø8
7INNITA-P9	Ø9
7INNITA-P10	Ø10
7INNITA-P12	Ø12

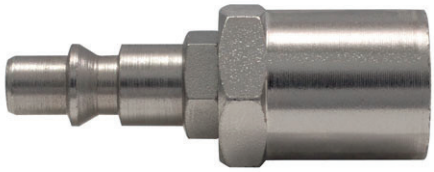

Codice *Code* код	Innesto attacco per tubo spirale *Graft attack for spiral hose* Прививка атака на спиральный шланг
7INNITA-46	4 x 6
7INNITA-58	5 x 8
7INNITA-68	6 x 8
7INNITA-6510	6,5 x 10
7INNITA-810	8 x 10
7INNITA-812	8 x 12
7INNITA-1012	10 x 12

Codice *Code* код	Innesto attacco maschio + OR *O’Ring + Plug connection male thread* Подключите соединительный резьбу
7INNITA-14MOR	/

12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “Tedesco”

“German” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

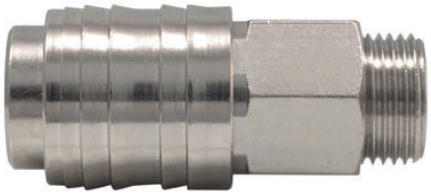

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RD500-14M	1/4
6RD500-38M	3/8
6RD500-12M	1/2

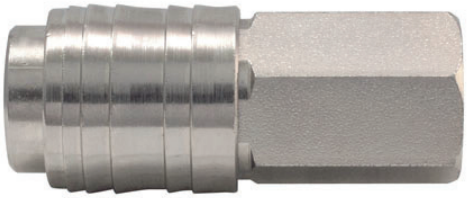

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RD501-14F	1/4
6RD501-38F	3/8
6RD501-12F	1/2



Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RD502-610	6 x 10
6RD502-612	6 x 12
6RD502-614	6 x 14
6RD502-812	8 x 12
6RD502-817	8 x 17
6RD502-1019	10 x 19
6RD503-1012	10 x 12

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RD503-46	4 x 6
6RD503-58	5 x 8
6RD503-68	6 x 8
6RD503-6510	6,5 x 10
6RD503-810	8 x 10
6RD503-812	8 x 12

Rubinetti universali in ottone serie “Tedesco”

“German” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RD504-6	Ø6
6RD504-7	Ø7
6RD504-8	Ø8
6RD504-9	Ø9
6RD504-10	Ø10
6RD504-12	Ø12
6RD504-13	Ø13
6RD504-14	Ø14

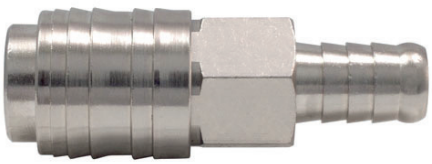

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto maschio *Plug connection male thread* Подключите соединительный резьбу
7INNTED-14M	1/4
7INNTED-38M	3/8
7INNTED-12M	1/2

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto femmina *Plug connection female thread* Разъем внутренняя резьба
7INNTED-14F	1/4
7INNTED-38F	3/8
7INNTED-12F	1/2



Codice *Code* код	Innesto attacco a baionetta *Bayonet coupling* Штык связь
7INNTED-BA	/

Codice *Code* код	Innesto rapido con dado fresato *Quick connector with milled nut* Быстрый разъем фрезерного гайки
7INNTED-DADO	/

12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “Tedesco”

“German” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

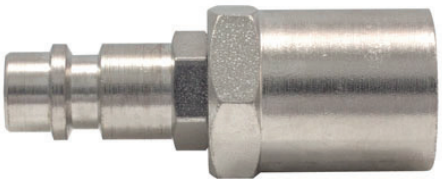

Codice *Code* код	Innesto attacco tubo gomma *Graft attack rubber hose* Прививка атака резиновый шланг
7INNTED-610	6 x 10
7INNTED-612	6 x 12
7INNTED-614	6 x 14
7INNTED-812	8 x 12
7INNTED-813	8 x 13
7INNTED-817	8 x 17
7INNTED-1015	10 x 15
7INNTED-1019	10 x 19

Codice *Code* код	Innesto attacco per tubo spirale *Graft attack for spiral hose* Прививка атака на спиральный шланг
7INNTED-46	4 x 6
7INNTED-58	5 x 8
7INNTED-68	6 x 8
7INNTED-6510	6,5 x 10
7INNTED-810	8 x 10
7INNTED-812	8 x 12
7INNTED-1012	10 x 12

Codice *Code* код	Innesto attacco a resca *Graft attack for pipe connection* соединения труб
7INNTED-6	Ø6
7INNTED-7	Ø7
7INNTED-8	Ø8
7INNTED-9	Ø9
7INNTED-10	Ø10
7INNTED-12	Ø12
7INNTED-13	Ø13

Rubinetti universali in ottone serie “Svizzera”

“Switzerland” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RCH600-14M	1/4
6RCH600-38M	3/8
6RCH600-12M	1/2

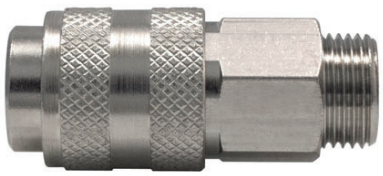

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RCH601-14F	1/4
6RCH601-38F	3/8
6RCH601-12F	1/2

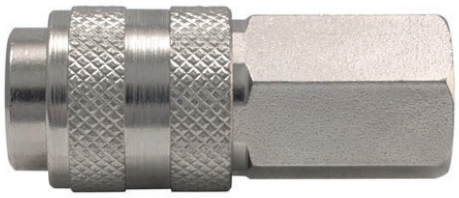

Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RCH602-610	6 x 10
6RCH602-612	6 x 12
6RCH602-614	6 x 14
6RCH602-812	8 x 12
6RCH602-817	8 x 17

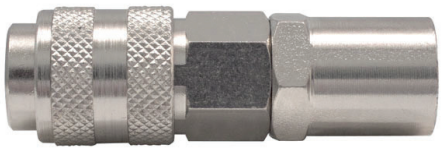

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RCH603-46	4 x 6
6RCH603-58	5 x 8
6RCH603-68	6 x 8
6RCH603-6510	6,5 x 10
6RCH603-810	8 x 10
6RCH603-812	8 x 12
6RCH603-1012	10 x 12

12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “Svizzera”

“Switzerland” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

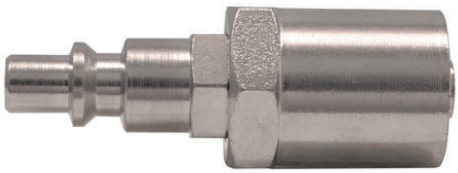

Codice *Code* код	Innesto attacco tubo gomma *Graft attack rubber hose* Прививка атака резиновый шланг
7INNCH-610	6 x 10
7INNCH-612	6 x 12
7INNCH-614	6 x 14
7INNCH-812	8 x 12
7INNCH-817	8 x 17
7INNCH-1019	10 x 19

Codice *Code* код	Innesto attacco per tubo spirale *Graft attack for spiral hose* Прививка атака на спиральный шланг
7INNCH-46	4 x 6
7INNCH-58	5 x 8
7INNCH-68	6 x 8
7INNCH-6510	6,5 x 10
7INNCH-810	8 x 10
7INNCH-812	8 x 12
7INNCH-1012	10 x 12

Codice *Code* код	Innesto attacco a resca *Graft attack for pipe connection* соединения труб
7INNCH-6	Ø6
7INNCH-7	Ø7
7INNCH-8	Ø8
7INNCH-9	Ø9
7INNCH-10	Ø10
7INNCH-12	Ø12
7INNCH-13	Ø13

Rubinetti universali in ottone serie “Svizzera”

“Switzerland” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RCH604-6	Ø6
6RCH604-7	Ø7
6RCH604-8	Ø8
6RCH604-9	Ø9
6RCH604-10	Ø10
6RCH604-11	Ø11
6RCH604-12	Ø12
6RCH604-13	Ø13
6RCH604-14	Ø14

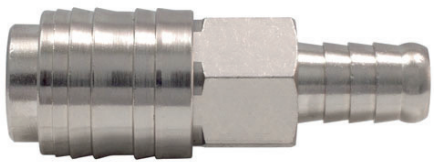

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto maschio *Plug connection male thread* Подключите соединительный резьбу
7INNCH-14M	1/4
7INNCH-38M	3/8
7INNCH-12M	1/2

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto femmina *Plug connection female thread* Разъем внутренняя резьба
7INNCH-14F	1/4
7INNCH-38F	3/8
7INNCH-12F	1/2



12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “America”

“America” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

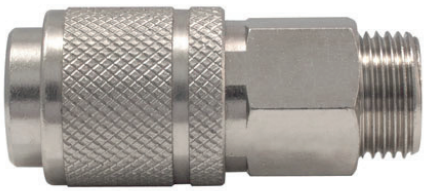

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RUSA700-14M	1/4
6RUSA700-38M	3/8
6RUSA700-12M	1/2

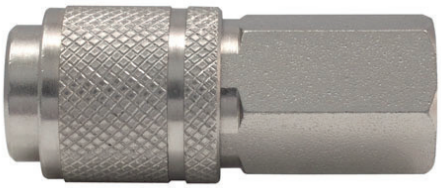

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RUSA701-14F	1/4
6RUSA701-38F	3/8
6RUSA701-12F	1/2



Codice *Code* код	Con mascherina portagomma *With sleeve for rubber hose* С муфтой для резинового шланга
6RUSA702-610	6 x 10
6RUSA702-612	6 x 12
6RUSA702-614	6 x 14
6RUSA702-812	8 x 12
6RUSA702-817	8 x 17
6RUSA702-1019	10 x 19

Codice *Code* код	Con molla per tubo spirale *With spring for spiral hose* С весны по спиральным шлангом
6RUSA703-46	4 x 6
6RUSA703-58	5 x 8
6RUSA703-68	6 x 8
6RUSA703-6510	6,5 x 10
6RUSA703-810	8 x 10
6RUSA703-812	8 x 12
6RUSA703-1012	10 x 12

Rubinetti universali in ottone serie “America”

“America” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RUSA704-6	Ø6
6RUSA704-7	Ø7
6RUSA704-8	Ø8
6RUSA704-9	Ø9
6RUSA704-10	Ø10
6RUSA704-12	Ø12
6RUSA704-13	Ø13
6RUSA704-14	Ø14

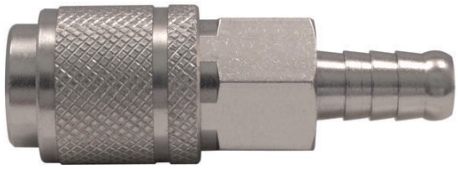

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto maschio *Plug connection male thread* Подключите соединительный резьбу
7INNUSA-14M	1/4
7INNUSA-38M	3/8
7INNUSA-12M	1/2

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto femmina *Plug connection female thread* Разъем внутренняя резьба
7INNUSA-14F	1/4
7INNUSA-38F	3/8
7INNUSA-12F	1/2



Codice *Code* код	Innesto attacco tubo gomma *Graft attack rubber hose* Прививка атака резиновый шланг
7INNUSA-610	6 x 10
7INNUSA-612	6 x 12
7INNUSA-614	6 x 14
7INNUSA-812	8 x 12
7INNUSA-817	8 x 17
7INNUSA-1019	10 x 19

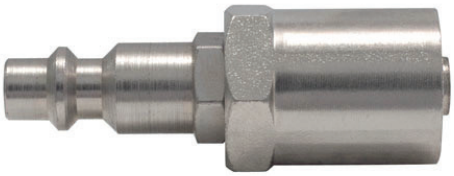

12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “America”

“America” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

Codice *Code* код	Innesto attacco per tubo spirale *Graft attack for spiral hose* Прививка атака на спиральный шланг
7INNUSA-58	5 x 8
7INNUSA-68	6 x 8
7INNUSA-6510	6,5 x 10
7INNUSA-810	8 x 10
7INNUSA-812	8 x 12
7INNUSA-1012	10 x 12

Codice *Code* код	Innesto attacco a resca *Graft attack for pipe connection* соединения труб
7INNUSA-6	Ø6
7INNUSA-7	Ø7
7INNUSA-8	Ø8
7INNUSA-9	Ø9
7INNUSA-10	Ø10
7INNUSA-12	Ø12
7INNUSA-13	Ø13

Rubinetti universali in ottone serie “Giappone”

“Japan” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RNITTO800-14M	1/4
6RNITTO800-38M	3/8
6RNITTO800-12M	1/2

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RNITTO801-14F	1/4
6RNITTO801-38F	3/8
6RNITTO801-12F	1/2

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RNITTO802-8	Ø8
6RNITTO802-10	Ø10
6RNITTO802-12	Ø12

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto maschio *Plug connection male thread* Подключите соединительный резьбу
7INNNITTO-14M	1/4
7INNNITTO-38M	3/8
7INNNITTO-12M	1/2

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto femmina *Plug connection female thread* Разъем внутренняя резьба
7INNNITTO-14F	1/4
7INNNITTO-38F	3/8
7INNNITTO-12F	1/2

Codice *Code* код	Innesto attacco a resca *Graft attack for pipe connection* соединения труб
7INNNITTO-8	Ø9
7INNNITTO-10	Ø10
7INNNITTO-12	Ø12

12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “Gigante”

“Giant” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

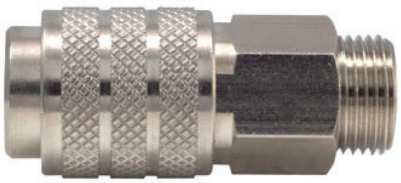

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RGIG900-38M	3/8
6RGIG900-12M	1/2

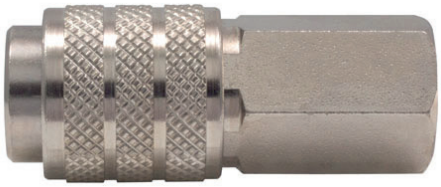

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RGIG901-38F	3/8
6RGIG901-12F	1/2

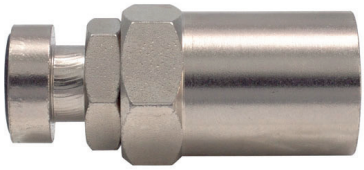

Codice Code код	Attacco a baionetta portagomma Bayonet joint with rubber hose sleeve Байонет с резиновой втулкой шланга
7RGIGBA-1019	10 x 19
7RGIGBA-1020	10 x 20
7RGIGBA-1021	10 x 21
7RGIGBA-1022	10 x 22
7RGIGBA-1023	10 x 23
7RGIGBA-1319	13 x 19
7RGIGBA-1320	13 x 20
7RGIGBA-1321	13 x 21
7RGIGBA-1322	13 x 22
7RGIGBA-1323	13 x 23
7RGIGBA-1324	13 x 24
7RGIGBA-1325	13 x 25

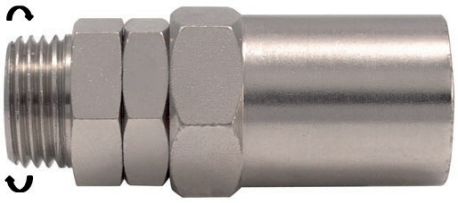

Codice Code код	Maschio girevole tubo gomma Male thread revolving for rubber hose Наружная резьба вращается для резинового шланга
7RGIG12M-1019G	1/2” - 10 x 19
7RGIG12M-1020G	1/2” - 10 x 20
7RGIG12M-1021G	1/2” - 10 x 21
7RGIG12M-1022G	1/2” - 10 x 22
7RGIG12M-1023G	1/2” - 10 x 23
7RGIG12M-1319G	1/2” - 13 x 19
7RGIG12M-1320G	1/2” - 13 x 20
7RGIG12M-1321G	1/2” - 13 x 21
7RGIG12M-1323G	1/2” - 13 x 23

Rubinetti universali in ottone serie “Gigante”

“Giant” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice Code код	Con mascherina portagomma With sleeve for rubber hose С муфтой для резинового шланга
6RGIG902-1019	10 x 19
6RGIG902-1021	10 x 21
6RGIG902-1022	10 x 22
6RGIG902-1023	10 x 23
6RGIG902-1319	13 x 19
6RGIG902-1320	13 x 20
6RGIG902-1321	13 x 21
6RGIG902-1322	13 x 22
6RGIG902-1323	13 x 23
6RGIG902-1324	13 x 24
6RGIG902-1325	13 x 25

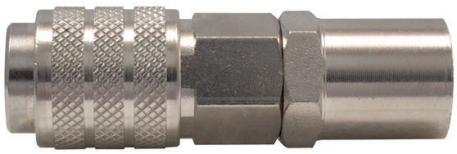

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto maschio *Plug connection male thread* Подключите соединительный резьбу
7INNGIG-38M	3/8
7INNGIG-12M	1/2

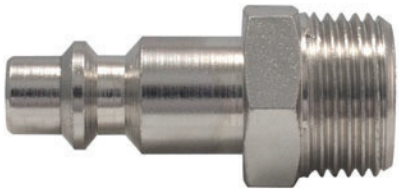

Codice Code код	Innesto attacco tubo gomma Graft attack rubber hose Прививка атака резиновый шланг
7INNGIG-1019	10 x 19
7INNGIG-1020	10 x 20
7INNGIG-1021	10 x 21
7INNGIG-1022	10 x 22
7INNGIG-1023	10 x 23
7INNGIG-1319	13 x 19
7INNGIG-1320	13 x 20
7INNGIG-1321	13 x 21
7INNGIG-1322	13 x 22
7INNGIG-1323	13 x 23
7INNGIG-1324	13 x 24
7INNGIG-1325	13 x 25

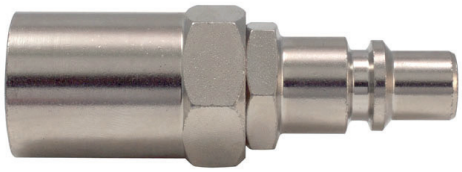

Codice *Code* код	Doppio giunto dado fresato *Linear joint with 2 milled nut* Линейном стыке с 2 молотые гайка
7RGIG2DADI12	1/2



12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “Gigante”

“Giant” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

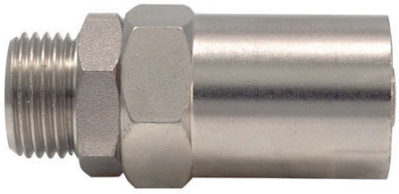

Codice Code код	Maschio girevole tubo gomma Male thread revolving for rubber hose Наружная резьба вращается для резинового шланга
7RGIG38M-1019	3/8” - 10 x 19
7RGIG38M-1020	3/8” - 10 x 20
7RGIG38M-1021	3/8” - 10 x 21
7RGIG38M-1022	3/8” - 10 x 22
7RGIG38M-1023	3/8” - 10 x 23
7RGIG38M-1319	3/8” - 13 x 19
7RGIG38M-1320	3/8” - 13 x 20
7RGIG38M-1321	3/8” - 13 x 21
7RGIG38M-1322	3/8” - 13 x 22
7RGIG38M-1323	3/8” - 13 x 23
7RGIG38M-1324	3/8” - 13 x 24
7RGIG38M-1325	3/8” - 13 x 25
7RGIG12M-1019	1/2” - 10 x 19
7RGIG12M-1020	1/2” - 10 x 20
7RGIG12M-1021	1/2” - 10 x 21
7RGIG12M-1022	1/2” - 10 x 22
7RGIG12M-1023	1/2” - 10 x 23
7RGIG12M-1319	1/2” - 13 x 19
7RGIG12M-1320	1/2” - 13 x 20
7RGIG12M-1321	1/2” - 13 x 21
7RGIG12M-1322	1/2” - 13 x 22
7RGIG12M-1323	1/2” - 13 x 23
7RGIG12M-1324	1/2” - 13 x 24
7RGIG12M-1325	1/2” - 13 x 25



Codice *Code* код	Giunto con filetto dado fresato *Joint with milled nut male thread* Совместное с молотыми ореха резьбой
7RGIGDADO38	3/8
7RGIGDADO12	1/2

Codice *Code* код	Dado fresato *Milled nut* Молотые гайка
7RGIGDADOF12	1/2

Rubinetti universali in ottone serie “Mignon”

“Mignon” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Raccordo rapido con molla *Quick ball coupler with spring* Быстрый мяч муфта с весной
6RMIGN1000-46	4 x 6
6RMIGN1000-68	6 x 8
6RMIGN1000-810	8 x 10

Codice *Code* код	Raccordo rapido *Quick ball coupler* Быстрый мяч муфта
6RMIGN1001-46	4 x 6
6RMIGN1001-68	6 x 8
6RMIGN1001-810	8 x 10

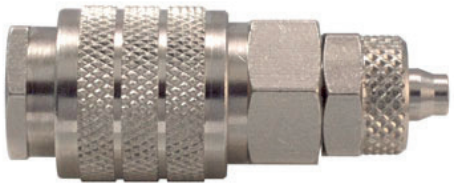

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto maschio *Plug connection male thread* Подключите соединительный резьбу
7INNMIGN-18M	1/8
7INNMIGN-14M	1/4

Codice *Code* код	Innesto attacco filetto femmina *Plug connection female thread* Разъем внутренняя резьба
7INNMIGN-18F	1/8
7INNMIGN-14F	1/4



Codice *Code* код	Innesto attacco a resca *Graft attack for pipe connection* соединения труб
7INNMIGN-6	Ø6
7INNMIGN-8	Ø8

Codice *Code* код	Innesto attacco tubo gomma *Graft attack rubber hose* Прививка атака резиновый шланг
7INNMIGN-46C	6 x 10
7INNMIGN-68C	6 x 12
7INNMIGN-810C	6 x 14

12 bar

Rubinetti universali in ottone serie “Mignon”

“Mignon” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

Codice *Code* код	Raccordo rapido con molla *Quick ball coupler with spring* Быстрый мяч муфта с весной
7INNMIGN-46M	4 x 6
7INNMIGN-68M	6 x 8
7INNMIGN-810M	8 x 10

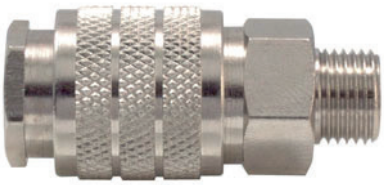

Codice *Code* код	Filetto maschio *Male thread* Наружная резьба
6RMIGN1002-18M	1/8
6RMIGN1002-14M	1/4

Codice *Code* код	Filetto femmina *Female thread* Гаечная резьба
6RMIGN1003-18F	1/8
6RMIGN1003-14F	1/4

Codice *Code* код	Con attacco a resca *With pipe connection* С соединения труб
6RMIGN1004-6	Ø6
6RMIGN1004-8	Ø8



Codice *Code* код	Rubinetto rapido passaparete *Quick coupler to pass wall* Сцепное пройти стену
6RMIGN1006-P46	4 x 6
6RMIGN1006-P68	6 x 8

Codice *Code* код	Rubinetto rapido serie “Scania” *Scania female thread with valve* Scania резьба с клапаном
6RMIGN1005-SCANIA	/

Rubinetti universali in ottone serie “Mignon”

“Mignon” serie universal quick couplers in brass

Универсальные сцепных латуни

12 bar

Codice *Code* код	Giunto serie “stralis” *Stralis joint* Совместное
7RSTRALIS	1/8” 16 x 1,5



Codice *Code* код	Giunto girevole serie “stralis” *Stralis rotating joint* Вращающееся соединение
7RSTRALISG	4 x 6 - 16 x 1,5

Codice *Code* код	Kit rubinetto rapido *Kit quick coupler unit* Комплект быстро блок соединитель
7RKITCABINA	4 pcs
7RKITCABINANEW	4 pcs + valve Scania



Codice *Code* код	Rubinetto rapido serie “stralis” *Rapid tap stralis female thread* Экспресс внутренней резьбой
6RMIGN1007-STRALIS	16 x 1,5

Codice *Code* код	Giunto passaparete *Quick coupler to pass wall* Сцепное пройти стену
7RMIGN-P46	1/8” - 4 x 6



Codice *Code* код	Giunto serie “Scania” *Scania joint* Совместное
7RSCANIA	1/8 x 8V1-2

Codice *Code* код	Giunto con valvola serie “scania” *Scania joint with valve* Совместное с клапаном
7RSCANIANEW	1/8 x 8V1-2

RACCORDI
FITTINGS
ФИТИНГИ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 3:59 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio a 23°C
Working pressure at 23°C

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

Attacco baionetta filetto maschio
Male threaded bayonet joint
Байонетного соединения внешняя резьба



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RBA-18M	1/8
7RBA-14M	1/4
7RBA-38M	3/8

Attacco baionetta filetto femmina
Female threaded bayonet joint
Байонетного соединения внутренняя резьба



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RBA-18F	1/8
7RBA-14F	1/4
7RBA-38F	3/8

Attacco baionetta tubo gomma e poliuretano
Bayonet joint with rubber hose sleeve
Байонетное соединение резинового шланга и полиуретановые

12 bar

Codice *Code* код	Ø Diametro *Diameter диаметр*
7RBA-610	6 x 10
7RBA-612	6 x 12
7RBA-613	6 x 13
7RBA-614	6 x 14
7RBA-615	6 x 15
7RBA-716	7 x 16
7RBA-812	8 x 12
7RBA-813	8 x 13
7RBA-815	8 x 15
7RBA-814	8 x 14
7RBA-817	8 x 17
7RBA-1015	10 x 15
7RBA-1017	10 x 17
7RBA-1019	10 x 19

Attacco baionetta portagomma con resca
Bayonet joint with tail fitting
Шланг байонетного соединения с отдыхом

12 bar

Codice *Code* код	Ø Diametro *Diameter диаметр*
7RBA-6	6
7RBA-7	7
7RBA-8	8
7RBA-9	9
7RBA-10	10
7RBA-11	11
7RBA-12	12
7RBA-14	14

Raccordo con dado fresato filetto femmina
Joint with milled nut female thread
Соединительную гайку с фрезерованными резьба



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RDADO-18F	1/8
7RDADO-14F	1/4
7RDADO-38F	3/8

Raccordo con dado fresato filetto maschio
Joint with milled nut male thread
Соединительную гайку с фрезерованными резьба



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RDADO-18M	1/8
7RDADO-14M	1/4
7RDADO-14MC	1/4 Conico
7RDADO-38M	3/8
7RDADO-12M	1/2

Raccordo con dado fresato filetto maschio+OR
Joint with milled nut male thread with OR
Связи с фрезерованные гайка уплотнения или



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RDADO-14MOR	1/4

Raccordo di giungione con dadi fresati
Linear joint with milled nuts
Сверка соединения с орехами фрезерованные

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7R2DADI-1414	1/4 - 1/4

Raccordo giungione a croce con filetto maschio
Cross joint with milled nuts and male thread
Стыковочный соединитель КРЕСТА, фрезеровать с орехами и внутреннюю резьбу

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7R3DADIC-14M	1/4
7R3DADIC-38M	3/8

Raccordo giungione a T con dadi fresati
'T' joint with milled nuts
Стыковочный соединитель "Т" гайка с фрезерованными

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7R3DADIT-14	1/4

Dado fresato
Milled nut
Фрезерованные гайка

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RDADO14	1/8
7RDADO14125	14 x 1,25
7RDADO38	3/8

Attacco resca girevole filetto femmina 1/4
Swiveling rest female thread 1/4
Поворотное соединение с отдыхом резьба 1/4

12 bar

Codice *Code* код	Ø Diametro *Diameter диаметр*
-	6
-	7
-	8

Attacco filetto femmina tubo gomma e poliuretano
Joint fitting female thread rubber and polyurethane hose
Нападение резьбой резиновый шланг и полиуретана



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter диаметр*
7RTUBO18F-610	1/8	6 x 10
7RTUBO18F-612	1/8	6 x 12
7RTUBO18F-613	1/8	6 x 13
7RTUBO18F-614	1/8	6 x 14
7RTUBO18F-716	1/8	7 x 16
7RTUBO18F-812	1/8	8 x 12
7RTUBO18F-813	1/8	8 x 13
7RTUBO18F-815	1/8	8 x 15
7RTUBO18F-817	1/8	8 x 17
7RTUBO18F-1015	1/8	10 x 15
7RTUBO18F-1017	1/8	10 x 17
7RTUBO18F-1019	1/8	10 x 19
7RTUBO14F-610	1/4	6 x 10
7RTUBO14F-612	1/4	6 x 12
7RTUBO14F-613	1/4	6 x 13
7RTUBO14F-614	1/4	6 x 14
7RTUBO14F-716	1/4	7 x 16
7RTUBO14F-812	1/4	8 x 12
7RTUBO14F-813	1/4	8 x 13
7RTUBO14F-815	1/4	8 x 15
7RTUBO14F-817	1/4	8 x 17
7RTUBO14F-1015	1/4	10 x 15
7RTUBO14F-1017	1/4	10 x 17
7RTUBO14F-1019	1/4	10 x 19
7RTUBO38F-610	3/8	6 x 10
7RTUBO38F-612	3/8	6 x 12
7RTUBO38F-613	3/8	6 x 13
7RTUBO38F-614	3/8	6 x 14
7RTUBO38F-716	3/8	7 x 16
7RTUBO38F-812	3/8	8 x 12
7RTUBO38F-813	3/8	8 x 13
7RTUBO38F-815	3/8	8 x 15
7RTUBO38F-817	3/8	8 x 17
7RTUBO38F-1015	3/8	10 x 15
7RTUBO38F-1017	3/8	10 x 17
7RTUBO38F-1019	3/8	10 x 19

Gommino di ricambio per attacco baionetta
Bayonet joints gasket
Резиновых частей для байонетного соединения

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RORBAIONETTA	1/8

Attacco filetto maschio tubo gomma e poliuretano
Joint fitting male thread rubber and polyurethane hose
Резинового шланга резьбовое соединение и полиуретановые

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter диаметр*
7RTUBO18M-610	1/8	6 x 10
7RTUBO18M-612	1/8	6 x 12
7RTUBO18M-613	1/8	6 x 13
7RTUBO18M-614	1/8	6 x 14
7RTUBO18M-716	1/8	7 x 16
7RTUBO18M-812	1/8	8 x 12
7RTUBO18M-813	1/8	8 x 13
7RTUBO18M-815	1/8	8 x 15
7RTUBO18M-817	1/8	8 x 17
7RTUBO18M-1015	1/8	10 x 15
7RTUBO18M-1017	1/8	10 x 17
7RTUBO18M-1019	1/8	10 x 19
7RTUBO14M-610	1/4	6 x 10
7RTUBO14M-612	1/4	6 x 12
7RTUBO14M-613	1/4	6 x 13
7RTUBO14M-614	1/4	6 x 14
7RTUBO14M-716	1/4	7 x 16
7RTUBO14M-812	1/4	8 x 12
7RTUBO14M-813	1/4	8 x 13
7RTUBO14M-815	1/4	8 x 15
7RTUBO14M-817	1/4	8 x 17
7RTUBO14M-1015	1/4	10 x 15
7RTUBO14M-1017	1/4	10 x 17
7RTUBO14M-1019	1/4	10 x 19
7RTUBO38M-610	3/8	6 x 10
7RTUBO38M-612	3/8	6 x 12
7RTUBO38M-613	3/8	6 x 13
7RTUBO38M-614	3/8	6 x 14
7RTUBO38M-716	3/8	7 x 16
7RTUBO38M-812	3/8	8 x 12
7RTUBO38M-813	3/8	8 x 13
7RTUBO38M-815	3/8	8 x 15
7RTUBO38M-817	3/8	8 x 17
7RTUBO38M-1015	3/8	10 x 15
7RTUBO38M-1017	3/8	10 x 17
7RTUBO38M-1019	3/8	10 x 19
7RTUBO38M-1116	3/8	11 x 16

Raccordo filetto maschio per tubo spirale e poliuretano

Joint female thread with spring for rilsan and polyurethane hose

Резьба трубе спирали и полиуретановая

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBOSPI14M-46	1/4	4 x 6
7RTUBOSPI14M-58	1/4	5 x 8
7RTUBOSPI14M-68	1/4	6 x 8
7RTUBOSPI14M-6510	1/4	6,5 x 10
7RTUBOSPI14M-810	1/4	8 x 10
7RTUBOSPI14M-812	1/4	8 x 12
7RTUBOSPI14M-1012	1/4	10 x 12
7RTUBOSPI38M-68	3/8	6 x 8
7RTUBOSPI38M-810	3/8	8 x 10
7RTUBOSPI38M-1012	3/8	10 x 12

Attacco girevole filetto maschio per tubo spirale e poliuretano

Rotating joint male thread with spring for rilsan and poliurethane hose

Роторная резьбовое соединение трубе спирали и полиуретановая

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBOSPI14M-46G	1/4	4 x 6
7RTUBOSPI14M-58G	1/4	5 x 8
7RTUBOSPI14M-68G	1/4	6 x 8
7RTUBOSPI14M-6510G	1/4	6,5 x 10
7RTUBOSPI14M-810G	1/4	8 x 10
7RTUBOSPI14M-812G	1/4	8 x 12
7RTUBOSPI14M-1012G	1/4	10 x 12
7RTUBOSPI38M-58G	3/8	5 x 8
7RTUBOSPI38M-68G	3/8	6 x 8
7RTUBOSPI38M-6510G	3/8	6,5 x 10
7RTUBOSPI38M-810G	3/8	8 x 10
7RTUBOSPI38M-812G	3/8	8 x 12
7RTUBOSPI38M-1012G	3/8	10 x 12

Raccordo attacco baionetta girevole tubo spirale e poliuretano

Bayonet rotating joint with spring for rilsan and polyurethane hose

Байонет фитинг с накидной гайкой трубе спирали и полиуретановая

Codice *Code* код	Ø Diametro *Diameter* *диаметр*
7RTUBOSPIBA-46G	4 x 6
7RTUBOSPIBA-58G	5 x 8
7RTUBOSPIBA-68G	6 x 8
7RTUBOSPIBA-6510G	6,5 x 10
7RTUBOSPIBA-810G	8 x 10
7RTUBOSPIBA-812G	8 x 12
7RTUBOSPIBA-1012G	10 x 12

Raccordo filetto femmina per tubo girevole calzamento

Joint male thread with spring for rilsan and polyurethane hose

Резьба трубе спирали и полиуретановая

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14FC-46G	1/4	4 x 6
7RTUBO14FC-58G	1/4	5 x 8
7RTUBO14FC-68G	1/4	6 x 8
7RTUBO14FC-6510G	1/4	6,5 x 10
7RTUBO14FC-810G	1/4	8 x 10

Attacco girevole filetto femmina per tubo spirale e poliuretano

Rotating joint female thread with spring for rilsan and poliurethane hose

Нападение роторная внутренняя резьба трубе спирали и полиуретановая

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBOSPI14F-46G	1/4	4 x 6
7RTUBOSPI14F-58G	1/4	5 x 8
7RTUBOSPI14F-68G	1/4	6 x 8
7RTUBOSPI14F-6510G	1/4	6,5 x 10
7RTUBOSPI14F-810G	1/4	8 x 10
7RTUBOSPI14F-812G	1/4	8 x 12
7RTUBOSPI14F-1012G	1/4	10 x 12
7RTUBOSPI38F-58G	3/8	5 x 8
7RTUBOSPI38F-68G	3/8	6 x 8
7RTUBOSPI38F-6510G	3/8	6,5 x 10
7RTUBOSPI38F-810G	3/8	8 x 10
7RTUBOSPI38F-812G	3/8	8 x 12
7RTUBOSPI38F-1012G	3/8	10 x 12

Raccordo attacco baionetta per tubo spirale

Bayonet joint with spring for rilsan hose

Байонетный фитинг для труб спираль

Codice *Code* код	Ø Diametro *Diameter* *диаметр*
7RTUBOSPIBA-46	4 x 6
7RTUBOSPIBA-68	6 x 8
7RTUBOSPIBA-810	8 x 10
7RTUBOSPIBA-1012	10 x 12

Raccordo filetto femmina per tubo spirale e poliuretano

Joint male thread with spring for rilsan and polyurethane hose

Резьба трубе спирали и полиуретановая

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBOSPI14F-46	1/4	4 x 6
7RTUBOSPI14F-58	1/4	5 x 8
7RTUBOSPI14F-68	1/4	6 x 8
7RTUBOSPI14F-6510	1/4	6,5 x 10
7RTUBOSPI14F-810	1/4	8 x 10
7RTUBOSPI14F-812	1/4	8 x 12
7RTUBOSPI14F-1012	1/4	10 x 12
7RTUBOSPI38M-68	3/8	6 x 8
7RTUBOSPI38M-810	3/8	8 x 10
7RTUBOSPI38M-1012	3/8	10 x 12

Attacco girevole filetto maschio tubo spirale e poliuretano OR

Rotating joint "male" with spring for rilsan and polyurethane hose with OR

Роторная нр под труб и прокладка полиуретан резина с ИЛИ

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBOSPI14M-46GOR	1/4	4 x 6
7RTUBOSPI14M-58GOR	1/4	5 x 8
7RTUBOSPI14M-68GOR	1/4	6 x 8
7RTUBOSPI14M-6510GOR	1/4	6,5 x 10
7RTUBOSPI14M-810GOR	1/4	8 x 10
7RTUBOSPI14M-812GOR	1/4	8 x 12
7RTUBOSPI14M-1012GOR	1/4	10 x 12

Raccordo girevole filetto maschio per tubo gomma e poliuretano OR

Rotating joint male with spring for rubber and polyurethane hose with OR

Роторная нр под труб и прокладка полиуретан резина с ИЛИ

12 bar



Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14M-610GOR	1/4	6 x 10
7RTUBO14M-612GOR	1/4	6 x 12
7RTUBO14M-613GOR	1/4	6 x 13
7RTUBO14M-614GOR	1/4	6 x 14
7RTUBO14M-812GOR	1/4	8 x 12
7RTUBO14M-813GOR	1/4	8 x 13
7RTUBO14M-815GOR	1/4	8 x 15
7RTUBO14M-817GOR	1/4	8 x 17

Raccordo girevole filetto femmina per tubo gomma e poliuretano

Rotating joint female with spring for rubber and polyurethane hose

Роторная внутренняя резьба для шланга резины и полиуретана

12 bar



Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14F-610G	1/4	6 x 10
7RTUBO14F-612G	1/4	6 x 12
7RTUBO14F-613G	1/4	6 x 13
7RTUBO14F-614G	1/4	6 x 14
7RTUBO14F-812G	1/4	8 x 12
7RTUBO14F-813G	1/4	8 x 13
7RTUBO14F-815G	1/4	8 x 15
7RTUBO14F-817G	1/4	8 x 17

Raccordo girevole filetto maschio per tubo gomma e poliuretano

Rotating joint male with spring for rubber and polyurethane hose

Роторная внешняя резьба для шланга резины и полиуретана

12 bar



Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14M-610G	1/4	6 x 10
7RTUBO14M-612G	1/4	6 x 12
7RTUBO14M-613G	1/4	6 x 13
7RTUBO14M-614G	1/4	6 x 14
7RTUBO14M-812G	1/4	8 x 12
7RTUBO14M-813G	1/4	8 x 13
7RTUBO14M-815G	1/4	8 x 15
7RTUBO14M-817G	1/4	8 x 17

Raccordo girevole filetto femmina rasca tubo gomma e poliuretano

Rotating joint female thread for rubber and poliurethane hose

Поворотное внутренняя резьба резиновый шланг и полиуретана

12 bar



Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14F-6G	1/4	6
7RTUBO14F-7G	1/4	7
7RTUBO14F-8G	1/4	8
7RTUBO14F-10G	1/4	10

Raccordo girevole filetto maschio rasca tubo gomma e poliuretano

Revolving male thread coupler for rubber and polyurethane hose

Шланг вертлюга полиуретановый каучук резьбой

12 bar



Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14M-6G	1/4	6
7RTUBO14M-7G	1/4	7
7RTUBO14M-8G	1/4	8
7RTUBO14M-10G	1/4	10
7RTUBO38M-8G	3/8	8
7RTUBO38M-10G	3/8	10
7RTUBO38M-12G	3/8	12

Raccordo girevole filetto femmina rasca tubo gomma e poliuretano OR

Revolving male thread coupler for rubber and polyurethane hose with OR

Поворотное полиуретана трубе и нити уплотнение или

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14M-6GOR	1/4	6
7RTUBO14M-7GOR	1/4	7
7RTUBO14M-8GOR	1/4	8
7RTUBO14M-10GOR	1/4	10

Raccordo girevole filetto maschio per tubo nylon e poliuretano OR

Revolving male coupler for nylon tube and polyurethane hose with OR

Поворотное нейлоновая шлангов для герметизации резьбы с полиуретановым или

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14MC-46GOR	1/4	4 x 6
7RTUBO14MC-58GOR	1/4	5 x 8
7RTUBO14MC-68GOR	1/4	6 x 8
7RTUBO14MC-6510GOR	1/4	6,5 x 10
7RTUBO14MC-810GOR	1/4	8 x 10

Raccordo girevole filetto maschio per tubo nylon e poliuretano

Revolving male coupler for nylon tube and polyurethane hose

Поворотное нейлоновая нить трубе и полиуретана

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить	Ø Dia. *Diameter* *диаметр*
7RTUBO14MC-46G	1/4	4 x 6
7RTUBO14MC-58G	1/4	5 x 8
7RTUBO14MC-68G	1/4	6 x 8
7RTUBO14MC-6510G	1/4	6,5 x 10
7RTUBO14MC-810G	1/4	8 x 10

Rubinetto linea con chiavetta attacco maschio
Line valve male thread
Ткп соответствии с ключевыми нападение резьбой

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RRUBLINEAC-18M	1/8
7RRUBLINEAC-14M	1/4
7RRUBLINEAC-38M	3/8
7RRUBLINEAC-12M	1/2

Rubinetto linea con volantino attacco maschio
Line valve male thread
Ответвление с флаером нападение резьбой

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RRUBLINEAV-18M	1/8
7RRUBLINEAV-14M	1/4
7RRUBLINEAV-38M	3/8
7RRUBLINEAV-12M	1/2

Rubinetto linea con chiavetta attacco femmina
Line valve female thread
Ответвление с внутренней резьбой-внутренняя резьба

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RUBLINEAC-1818F	1/8 - 1/8
7RUBLINEAC-1414F	1/4 - 1/4

Rubinetto a corsoio entrata tubo spirale
Sliding tap with bayonet and spring spiral hose
Слайда нажмите вступление спиральн пробка

12 bar

Codice *Code* код	Ø Diametro *Diameter диаметр*
7RRUBCORSOIO-46	4 x 6
7RRUBCORSOIO-68	6 x 8
7RRUBCORSOIO-810	8 x 10
7RRUBCORSOIO-1012	10 x 12

Rubinetto a corsoio entrata portagomma
Sliding tap with bayonet joint and rubber hose sleeve
Слайда нажмите вступление шланг

12 bar

Codice *Code* код	Ø Diametro *Diameter диаметр*
7RRUBCORSOIO-612	6 x 12
7RRUBCORSOIO-614	6 x 14
7RRUBCORSOIO-817	8 x 17
7RRUBCORSOIO-1019	10 x 19

Rubinetto a corsoio filetto diretto
Sliding tap direct thread
Нажмите суппорт прямой поток

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RRUBCORSOIOD-14	1/4

Rubinetto scarico condensa filetto maschio
Draing valve male thread
Пробка для слива конденсата



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RRUBSCARICO-18	1/8
7RRUBSCARICO-14	1/4
7RRUBSCARICO-38	3/8
7RRUBSCARICO-12	1/2

Rubinetto scarico condensa filetto maschio
Draing valve male thread
Пробка для слива конденсата

12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RRUBSCARICOL-18	1/8
7RRUBSCARICOL-14	1/4
7RRUBSCARICOL-38	3/8
7RRUBSCARICOL-12	1/2

Valvola ritenuta svasato esterno
Non retard valve
Flare удержания клапан внешнего



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RVALVRITENUTAS-MM3838	3/8 - 3/8
7RVALVRITENUTAS-MM3812	3/8 - 1/2
7RVALVRITENUTAS-MM1212	1/2 - 1/2
7RVALVRITENUTAS-MM1234	1/2 - 3/4
7RVALVRITENUTAS-MM341	3/4 - 1"

Valvola ritenuta dado ogiva
Non retard valve
Пирофакела удержания клапан внешнегот



12 bar

Codice *Code* код	ØDia. *Diameter диаметр*	Filetto *Thread* нить
7RVALVRITENUTA12-10	10	1/2
7RVALVRITENUTA12-14	14	1/2

Valvola di ritenuta svasato esterno

Non retard valve

Пирофакела удержания клапан внешнего



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RVALVRITENUTAS-MF3838	3/8 - 3/8
7RVALVRITENUTAS-MF3812	3/8 - 1/2
7RVALVRITENUTAS-MF1212	1/2 - 1/2
7RVALVRITENUTAS-MF3434	3/4 - 3/4
7RVALVRITENUTAS-MF11	1" - 1"

Nippless 3 pezzi orientabile

"Fitting" nipple 3 pieces

Ниппель 3 штуки регулируемый



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RNIPPLO3PZ	1/4 x 3/8

Valvola spunto di partenza chiude 1 Bar

Valve departure close 1 bar

Запуск запуск клапан закрывается 1 бар



12 bar

Codice *Code* код	Filetto *Thread* нить
7RVALVPART	3/8

RACCORDI A CALZAMENTO
touch fittings

I raccordi a calzamento sono particolarmente adatti negli assemblaggi di tubi “plastici” in impianti pneumatici, in particolar modo dove possano esserci vibrazioni o condizioni climatiche estreme (che comportano nel tempo mutamenti alle caratteristiche del tubo). L’aggancio del tubo al raccordo avviene infatti attraverso il serraggio di una ghiera che lo rende sicuro e affidabile nel tempo.

Touch fittings are mainly used during “plastic” tubes assembly for pneumatic installation especially in case of vibrations or extreme climatic conditions (that involve changes on tube features by passing time). The fitting tube connection takes place through the clamping of a metal ring which makes it safe and reliable during time.

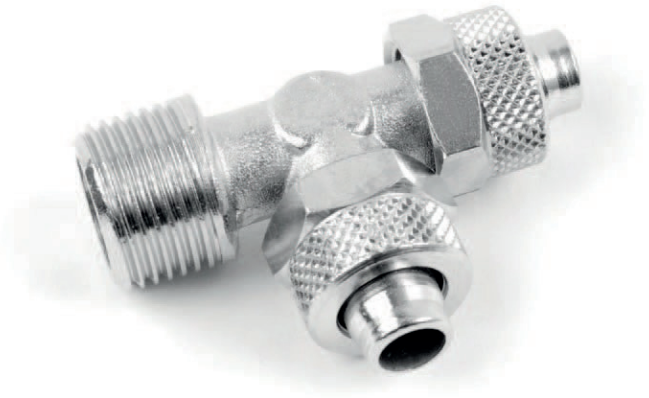

Disponibilità standard *Standard supply*	Ø tubo da 4/2 a 24/20 mm filettature da M5 a 1/2”	*Ø Tube from 4/2 to 24/20 mm* *Threading from M5 to 1/2”*
Materiali *Standard supply*	Corpo e Dado in Ottone Nichelato Guarnizione in Nbr (Viton su richiesta) Seeger in Acciaio Inox	*Body and nut by nikeled brass* *Seal by nbr (viton upon request)* *Seeger in stainless steel*
Pressione *Standard supply*	Max 16 bar	*Max 16 bar*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-15°C +80°C	*-15°C +80°C*
Filettature *Threading*	Gas Coniche Iso 7.1 Din 2999 Gas Cilindriche Iso 228 classe A Metriche Iso R/262	*Conic gas Iso 7.1 Din 2999* *Cylindrical gas Iso 228 classe A* *Metrical Iso R/262*
Impiego *Use*	Aria compressa - Liquidi a bassa pressione - Vuoto	*Compressed air -Fluids at low pressure - Vacuum*
Tubazioni *Tube*	Nylon PA6-PA11-PA12 -Polietilene -Poliuretano	*Nylon PA6-PA11-PA12 - Polyethylene -Poliurethane*
Tolleranze *Tollerances*	Ø 4÷8 Ø est.±0,1 Ø 10÷24 Øest.±0,15	*Ø 4÷8 Øext.±0,1* *Ø 10÷24 Øext.±0,15*

Raccordo diritto maschio cilindrico
Straight male adapter (parallel)
Прямо мужчины адаптер (конус)



16 bar

Codice *Code* код	Ø	F	P	L	CH	CH1	Gr
7RCAD11842NI	4/2	1/8	8,0	25,5	12	9	11,5
7RCAD118427NI	4/2,7	1/8	8,0	25,5	12	9	12,5
7RCAD11853NI	5/3	1/8	8,0	26,0	12	9	12,5
7RCAD11864NI	6/4	1/8	8,0	27,0	12	12	14,5
7RCAD11464NI	6/4	1/4	11,0	31,0	14	12	14,0
7RCAD13864NI	6/4	3/8	11,0	31,0	17	12	26,0
7RCAD11264NI	6/4	1/2	14,0	35,0	22	12	42,0
7RCAD11886NI	8/6	1/8	8,0	28,0	14	14	18,5
7RCAD11486NI	8/6	1/4	11,0	32,0	14	14	22,0
7RCAD13886NI	8/6	3/8	11,0	32,0	17	14	28,5
7RCAD11286NI	8/6	1/2	14,0	36,5	22	14	47,0
7RCAD118108NI	10/8	1/8	8,0	30,0	14	16	24,5
7RCAD114108NI	10/8	1/4	11,0	33,0	14	16	26,5
7RCAD138108NI	10/8	3/8	11,0	33,0	17	16	32,5
7RCAD112108NI	10/8	1/2	14,0	38,0	22	16	52,0
7RCAD1141210NI	12/10	1/4	11,0	34,0	17	19	38,0
7RCAD1381210NI	12/10	3/8	11,0	34,0	17	19	41,0
7RCAD1121210NI	12/10	1/2	14,0	38,0	22	19	61,0
7RCAD11215125NI	15/12,5	1/2	14,0	41,0	22	24	75,5
7RCAD1121815NI	18/15	1/2	14,0	41,0	22	25	76,5
7RCAD1122420NI	24/20	1/2	14,0	47,0	27	32	144,0
7RCAD1M12164NI	6/4	M12x1	11,0	31,0	14	12	18,5
7RCAD1M1212564NI	6/4	M12x1,25	11,0	31,0	14	12	18,5
7RCAD1M121564NI	6/4	M12x1,5	11,0	31,0	14	12	18,5

Raccordo diritto maschio cilindrico
Straight male adapter (parallel)
Прямо мужчины адаптер (конус)



16 bar

Codice *Code* код	Ø	F	P	L	CH	CH1	Gr
7RCAD2M542NI	4/2	M5	4,0	20,5	8	9	3,6
7RCAD2M5427NI	4/2,7	M5	4,0	20,5	8	9	6,0
7RCAD2M553NI	5/3	M5	4,0	20,5	8	9	6,0
7RCAD2M564NI	6/4	M5	4,0	21,5	8	9	8,5
7RCAD2M607564NI	6/4	M6x0.75	5,0	21,5	8	9	9,0
7RCAD2M664NI	6/4	M6x1	5,0	21,5	8	9	9,0
7RCAD218427NI	4/2,7	1/8	6,0	23,5	14	9	12,0
7RCAD21864NI	6/4	1/8	6,0	25,0	14	12	15,5
7RCAD21464NI	6/4	1/4	8,0	28,0	17	12	21,5
7RCAD21886NI	8/6	1/8	6,0	26,0	14	14	18,5
7RCAD21486NI	8/6	1/4	8,0	29,0	17	14	24,0
7RCAD23886NI	8/6	3/8	9,0	30,5	19	14	31,0
7RCAD218108NI	10/8	1/8	6,0	27,5	14	16	24,5
7RCAD214108NI	10/8	1/4	8,0	30,5	17	16	30,0
7RCAD238108NI	10/8	3/8	9,0	32,0	19	16	35,5
7RCAD212108NI	10/8	1/2	10,0	33,5	24	16	52,0
7RCAD2381210NI	12/10	3/8	9,0	32,5	19	19	42,5
7RCAD2121210NI	12/10	1/2	10,0	34,0	24	19	59,0
7RCAD2M1212564NI	6/4	M12x1.25	8,0	28,0	17	12	21,0
7RCAD2M121564NI	6/4	M12x1.5	8,0	28,0	17	12	20,5
7RCAD1122420NI	24/20	1/2	14,0	47,0	27	32	144,0
7RCAD1M12164NI	6/4	M12x1	11,0	31,0	14	12	18,5
7RCAD1M1212564NI	6/4	M12x1,25	11,0	31,0	14	12	18,5
7RCAD1M121564NI	6/4	M12x1,5	11,0	31,0	14	12	18,5

Raccordo diritto maschio cilindrico con OR
Straight male adapter (parallel) with OR
Прямо мужчины адаптер (параллельно) с OR



16 bar

Codice *Code* код	Ø	F	P	L	CH	CH1	Gr
7RCAD3M5427NI	4/2,7	M5	4,0	20,0	8	9	6,0
7RCAD3M553NI	5/3	M5	4,0	20,5	8	9	6,0
7RCAD3M564NI	6/4	M5	4,0	21,5	8	9	8,5
7RCAD318427NI	4/2,7	1/8	6,0	23,5	14	9	12,0
7RCAD31864NI	6/4	1/8	6,0	25,0	14	12	15,5
7RCAD31464NI	6/4	1/4	8,0	28,0	17	12	21,5
7RCAD31886NI	8/6	1/8	6,0	26,0	14	14	18,5
7RCAD31486NI	8/6	1/4	8,0	29,0	17	14	24,0
7RCAD33886NI	8/6	3/8	9,0	30,5	19	14	31,0
7RCAD318108NI	10/8	1/8	6,0	27,5	14	16	24,5
7RCAD314108NI	10/8	1/4	8,0	30,5	17	16	30,0
7RCAD338108NI	10/8	3/8	9,0	32,0	19	16	35,5
7RCAD312108NI	10/8	1/2	10,0	33,5	24	16	42,5
7RCAD3381210NI	12/10	3/8	9,0	32,5	19	19	42,5
7RCAD3121210NI	12/10	1/2	10,0	34,5	24	19	42,5

Raccordo diritto femmina
Straight female adapter
Прямо Женский адаптер



16 bar

Codice *Code* код	Ø	F	P	L	CH	CH1	Gr
7RCAD41864NI	6/4	1/8	8,0	27,0	14	12	19,0
7RCAD41464NI	6/4	1/4	10,0	30,0	17	12	22,0
7RCAD43864NI	6/4	3/8	11,5	32,0	20	12	31,0
7RCAD41886NI	8/6	1/8	8,0	28,0	14	14	22,0
7RCAD41486NI	8/6	1/4	10,0	31,0	17	14	26,5
7RCAD43886NI	8/6	3/8	11,5	32,0	20	14	24,0
7RCAD41286NI	8/6	1/2	12,0	33,0	24	24	44,5
7RCAD414108NI	10/8	1/4	10,0	32,5	17	16	29,0
7RCAD438108NI	10/8	3/8	11,5	34,0	20	16	39,5
7RCAD412108NI	10/8	1/2	12,0	34,5	24	16	49,0
7RCAD4381210NI	12/10	3/8	11,5	35,0	20	19	43,5
7RCAD4121210NI	12/10	1/2	12,0	35,0	24	16	57,0

Raccordo diritto intermedio
Straight connector
прямой штекерv



Codice *Code* код	Ø	Ø1	L	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAD542NI	4/2	4/2	29,0	9	9	9	11,0
7RCAD564NI	6/4	6/4	35,0	12	12	12	22,0
7RCAD586NI	8/6	8/6	37,0	12	14	14	26,0
7RCAD5108NI	10/8	10/8	40,0	14	16	16	37,5
7RCAD51210NI	12/10	12/10	38,0	17	19	19	53,0
7RCAD515125NI	15/12,5	15/12,5	48,0	22	24	24	103,5
7RCAD51815NI	18/15	18/15	48,0	22	25	25	106,0
7RCAD56442NI	4/2	6/4	32,5	14	14	9	16,5
7RCAD58664NI	6/4	8/6	36,0	12	12	14	24,0
7RCAD510864NI	6/4	10/8	37,5	14	12	16	30,0
7RCAD510886NI	8/6	10/8	38,5	14	14	16	34,5

Raccordo a L maschio cilindrico metrico
Elbow male adapter (parallel and metrical)
Локоть мужчина адаптер (параллельно и метрическая)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	Gr
7RCAL2M542NI	4/2	M5	4,0	13,0	20,0	9	9	11,0
7RCAL2M5427NI	4/2,7	M5	4,0	13,0	20,0	9	9	11,0
7RCAL2M642NI	4/2	M6	5,0	13,0	20,0	9	9	16,0
7RCAL2M564NI	6/4	M5	4,0	13,0	20,0	9	9	13,0
7RCAL2M664NI	6/4	M6x1	5,0	13,0	20,0	9	9	16,0
7RCAL2M12164NI	6/4	M12x1	6,0	21,0	23,5	10	12	22,5
7RCAL2M1212564NI	6/4	M12x1.25	6,0	21,0	23,5	10	12	22,0
7RCAL2M121564NI	6/4	M12x1.5	6,0	21,0	23,5	10	12	22,0

Raccordo a T maschio laterale conico
Tee male adapter (taper) - offset leg
Тройник мужчина адаптер (конус) - смещение нога



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	Gr
7RCAT21864NI	6/4	1/8	8,0	33,0	22,5	8	12	24,5
7RCAT21464NI	6/4	1/4	11,0	40,0	22,5	10	12	33,0
7RCAT21886NI	8/6	1/8	8,0	32,0	25,0	10	14	35,0
7RCAT21486NI	8/6	1/4	11,0	34,0	25,0	10	14	37,5
7RCAT23886NI	8/6	3/8	11,0	48,0	25,0	11	14	48,0
7RCAT218108NI	10/8	1/8	8,0	45,5	25,5	11	16	43,5
7RCAT214108NI	10/8	1/4	11,0	48,0	25,0	11	16	37,5
7RCAT238108NI	10/8	3/8	11,0	48,0	25,0	11	16	56,0
7RCAT212108NI	10/8	1/2	14,0	56,0	28,0	17	16	95,0
7RCAT2381210NI	12/10	3/8	11,0	50,5	28,5	11	19	70,5
7RCAT2121210NI	12/10	1/2	14,0	64,0	32,0	17	19	107,5
7RCAT21215125NI	15/12,5	1/2	14,0	54,0	35,0	17	24	152,0
7RCAT2121815NI	18/15	1/2	14,0	58,0	35,0	17	25	142,5

Raccordo a L intermedio
Elbow connector
Локоть разъем



Codice *Code* код	Ø	L	CH	CH1	Gr
7RCAL4427NI	4/2,7	20	9	9	14,0
7RCAL453NI	5/3	18	9	9	15,0
7RCAL464NI	6/4	18,5	9	12	21,0
7RCAL486NI	8/6	22,5	10	14	29,0
7RCAL4108NI	10/8	24	11	16	37,0
7RCAL41210NI	12/10	27,5	13	19	68,0
7RCAL415125NI	15/12,5	35	17	24	56,0
7RCAL41815NI	18/15	35	17	25	112,0

Raccordo a L maschio conico
Straight male adapter (parallel)
Прямо мужчины адаптер (конус)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	Gr
7RCAL11842NI	4/2	1/8	8,0	17,0	20,0	9	9	14,0
7RCAL118427NI	4/2,7	1/8	8,0	17,0	20,0	9	9	13,0
7RCAL11853NI	5/3	1/8	8,0	17,0	20,0	9	9	13,5
7RCAL11864NI	6/4	1/8	8,0	17,0	22,0	9	12	17,5
7RCAL11464NI	6/4	1/4	11,0	21,0	23,5	10	12	25,0
7RCAL13864NI	6/4	3/8	11,0	22,0	25,5	11	12	29,0
7RCAL11886NI	8/6	1/8	8,0	19,5	24,0	10	14	22,5
7RCAL11486NI	8/6	1/4	11,0	21,0	24,0	10	14	26,5
7RCAL13886NI	8/6	3/8	11,0	22,0	25,5	11	14	31,0
7RCAL11286NI	8/6	1/2	14,0	29,0	30,0	17	14	66,0
7RCAL118108NI	10/8	1/8	8,0	20,5	25,5	11	16	27,0
7RCAL114108NI	10/8	1/4	11,0	22,0	26,0	11	16	30,5
7RCAL138108NI	10/8	3/8	11,0	22,0	26,0	11	16	32,5
7RCAL112108NI	10/8	1/2	14,0	29,0	30,0	17	16	66,0
7RCAL1141210NI	12/10	1/4	11,0	24,0	30,0	13	19	57,0
7RCAL1381210NI	12/10	3/8	11,0	24,0	28,5	13	19	57,5
7RCAL1121210NI	12/10	1/2	14,0	29,0	30,0	17	19	68,0
7RCAL11215125NI	15/12,5	1/2	14,0	29,0	36,0	17	24	97,0
7RCAL1121815NI	18/15	1/2	14,0	29,0	36,0	17	25	86,5
7RCAL1M12164NI	6/4	M12x1	11,0	21,0	23,5	10	12	23,0
7RCAL1M1212564NI	6/4	M12x1.25	11,0	21,0	23,5	10	12	23,5
7RCAL1M121564NI	6/4	M12x1.5	11,0	21,0	23,5	10	12	22,0

Raccordo a L femmina
Elbow female adapter
Локоть Женский адаптер



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	Gr
7RCAL3M564NI	6/4	M5	6,0	18,0	22,0	9	12	18,0
7RCAL31864NI	6/4	1/8	8,0	21,0	23,0	10	12	25,0
7RCAL31464NI	6/4	1/4	10,0	24,0	24,0	11	12	30,0
7RCAL31886NI	8/6	1/8	8,0	21,0	23,0	10	14	26,0
7RCAL31486NI	8/6	1/4	10,0	24,0	26,0	11	14	27,0
7RCAL33886NI	8/6	3/8	11,5	29,0	29,0	17	14	69,0
7RCAL314108NI	10/8	1/4	10,0	24,0	25,0	11	16	35,5
7RCAL338108NI	10/8	3/8	11,0	28,5	29,5	17	16	69,0
7RCAL3381210NI	12/10	3/8	11,0	29,5	29,0	17	19	77,0

Raccordo a T intermedio
Tee connector
разъем Ти



Codice *Code* код	Ø	Ø1	L	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAT342NI	4/2	-	22,0	8	9	-	28,0
7RCAT3427NI	4/2,7	-	22,0	8	9	-	28,0
7RCAT364NI	6/4	-	22,5	8	12	-	30,0
7RCAT386NI	8/6	-	23,0	10	14	-	43,5
7RCAT3108NI	10/8	-	25,5	11	16	-	56,5
7RCAT31210NI	12/10	-	28,5	11	19	-	84,0
7RCAT315125NI	15/12,5	-	35,0	17	24	-	182,0
7RCAT31815NI	18/15	-	35,0	17	25	-	163,5
7RCAT38664NI	8/6	6/4	22,5	10	14	12	42,0
7RCAT310864NI	10/8	6/4	25,5	11	16	12	54,0
7RCAT310886NI	10/8	8/6	25,5	11	16	14	56,0

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Raccordo a croce intermedio
Equal cross connector
Равно кросс-коннектора



Codice *Code* код	Ø	L	CH	CH1	Gr
7RCACR64NI	6/4	22,5	10	12	45,5
7RCACR86NI	8/6	22,5	10	14	52,5
7RCACR108NI	10/8	25,5	10	16	85,5

Raccordo diritto girevole maschio cilindrico
Swivel straight male adapter (parallel)
Поворотный прямо мужчина адаптер (параллельно)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAD2G1864NI	6/4	1/8	6,0	33,0	12	12	14	21,0
7RCAD2G1464NI	6/4	1/4	8,0	35,0	14	12	17	28,0
7RCAD2G3864NI	6/4	3/8	9,0	35,0	14	19	19	39,0
7RCAD2G1886NI	8/6	1/8	6,0	34,0	12	14	14	24,5
7RCAD2G1485NI	8/5	1/4	8,0	36,0	14	14	17	28,0
7RCAD2G1486NI	8/6	1/4	8,0	36,0	14	14	17	28,5
7RCAD2G3886NI	8/6	3/8	9,0	38,0	14	14	19	27,0
7RCAD2G141065NI	10/6,5	1/4	8,0	38,0	14	16	17	35,0
7RCAD2G14108NI	10/8	1/4	8,0	38,0	14	16	17	35,5
7RCAD2G38108NI	10/8	3/8	9,0	39,0	14	16	19	46,5
7RCAD2G14128NI	12/8	1/4	8,0	38,0	17	19	17	59,0
7RCAD2G38128NI	12/8	3/8	9,0	40,0	17	19	19	60,0
7RCAD2G141210NI	12/10	1/4	8,0	38,0	17	19	17	59,5
7RCAD2G381210NI	12/10	3/8	9,0	40,0	17	19	19	60,5

Raccordo a L girevole maschio conico
Swivel elbow male adapter (taper)
Поворотный локоть мужчины адаптер (конус)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAL1G1864NI	6/4	1/8	8,0	22,0	25,0	9	12	12	21,0
7RCAL1G1464NI	6/4	1/4	11,0	24,0	29,0	10	12	14	28,5
7RCAL1G3864NI	6/4	3/8	11,0	24,0	29,0	10	12	17	39,5
7RCAL1G1886NI	8/6	1/8	8,0	24,0	32,0	10	14	12	28,0
7RCAL1G1486NI	8/6	1/4	11,0	24,0	32,0	10	14	14	30,0
7RCAL1G3886NI	8/6	3/8	11,0	24,0	33,0	10	14	17	41,0
7RCAL1G14108NI	10/8	1/4	11,0	26,0	33,0	11	16	14	34,5
7RCAL1G38108NI	10/8	3/8	11,0	26,0	33,0	11	16	17	35,5
7RCAL1G141210NI	12/10	1/4	11,0	28,5	33,0	13	19	14	63,0
7RCAL1G381210NI	12/10	3/8	11,0	28,5	33,0	13	19	17	75,0

Raccordo a T maschio centrale conico
Tee male adapter (taper) - centre leg
Тройник мужчина адаптер (конус) - центр ногу



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	Gr
7RCAT11864NI	6/4	1/8	8,0	16,0	22,5	8	12	24,5
7RCAT11464NI	6/4	1/4	11,0	21,0	22,5	10	12	33,0
7RCAT11886NI	8/6	1/8	8,0	19,5	23,0	10	14	35,0
7RCAT11486NI	8/6	1/4	11,0	21,0	23,0	10	14	37,5
7RCAT13886NI	8/6	3/8	11,0	23,5	24,0	11	14	48,0
7RCAT118108NI	10/8	1/8	8,0	20,0	25,5	11	16	44,5
7RCAT114108NI	10/8	1/4	11,0	23,0	26,0	11	16	37,5
7RCAT138108NI	10/8	3/8	11,0	23,0	26,5	11	16	56,0
7RCAT112108NI	10/8	1/2	14,0	30,0	29,0	17	16	95,0
7RCAT1381210NI	12/10	3/8	11,0	23,0	26,5	11	19	70,5
7RCAT1121210NI	12/10	1/2	14,0	30,0	30,0	17	19	107,5
7RCAT11215125NI	15/12,5	1/2	14,0	28,0	36,0	17	24	152,0
7RCAT1121815NI	18/15	1/2	14,0	28,0	36,0	17	25	142,5

Raccordo diritto girevole maschio conico
Swivel straight male adapter (taper)
Поворотный прямо мужчина адаптер (конус)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAD1G1864NI	6/4	1/8	8,0	35,0	12	12	12	21,0
7RCAD1G1464NI	6/4	1/4	11,0	37,0	14	12	14	28,0
7RCAD1G3864NI	6/4	3/8	11,0	37,0	14	12	17	39,0
7RCAD1G1886NI	8/6	1/8	8,0	36,0	12	14	12	24,5
7RCAD1G1485NI	8/5	1/4	11,0	38,0	14	14	14	28,0
7RCAD1G1486NI	8/6	1/4	11,0	38,0	14	14	14	28,5
7RCAD1G3886NI	8/6	3/8	11,0	38,0	14	14	17	27,0
7RCAD1G141065NI	10/6,5	1/4	11,0	40,0	14	16	14	35,0
7RCAD1G14108NI	10/8	1/4	11,0	40,0	14	16	14	35,5
7RCAD1G38108NI	10/8	3/8	11,0	41,0	14	16	17	46,5
7RCAD1G14128NI	12/8	1/4	11,0	40,0	17	19	14	59,0
7RCAD1G38128NI	12/8	3/8	11,0	42,0	17	19	17	60,0
7RCAD1G141210NI	12/10	1/4	11,0	40,0	17	19	14	59,5
7RCAD1G381210NI	12/10	3/8	11,0	42,0	17	19	17	60,5

Raccordo diritto girevole maschio cilindrico + OR
Swivel straight male adapter with OR (parallel)
Поворотный прямо мужчина адаптер с ИЛИ (параллельное)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAD3G1864NI	6/4	1/8	6,0	33,0	12	12	14	21,0
7RCAD3G1464NI	6/4	1/4	8,0	35,0	14	12	17	28,0
7RCAD3G3864NI	6/4	3/8	9,0	35,0	14	19	19	39,0
7RCAD3G1886NI	8/6	1/8	6,0	34,0	12	14	14	24,5
7RCAD3G1485NI	8/5	1/4	8,0	36,0	14	14	17	28,0
7RCAD3G1486NI	8/6	1/4	8,0	36,0	14	14	17	28,5
7RCAD3G3886NI	8/6	3/8	9,0	38,0	14	14	19	27,0
7RCAD3G141065NI	10/6,5	1/4	8,0	38,0	14	16	17	35,0
7RCAD3G14108NI	10/8	1/4	8,0	38,0	14	16	17	35,5
7RCAD3G38108NI	10/8	3/8	9,0	39,0	17	16	19	46,5
7RCAD3G14128NI	12/8	1/4	8,0	38,0	17	19	17	59,0
7RCAD3G38128NI	12/8	3/8	9,0	40,0	17	19	19	60,0
7RCAD3G141210NI	12/10	1/4	8,0	38,0	17	19	17	59,5
7RCAD3G381210NI	12/10	3/8	9,0	40,0	17	19	19	60,5

Raccordo a L girevole maschio cilindrico
Swivel elbow male adapter (parallel)
Поворотный локоть мужчины адаптер (параллельно)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAL2G1864NI	6/4	1/8	6,0	22,0	23,0	9	12	14	21,0
7RCAL2G1464NI	6/4	1/4	8,0	24,0	27,0	10	12	17	28,5
7RCAL2G3864NI	6/4	3/8	9,0	24,0	27,0	10	12	19	39,5
7RCAL2G1886NI	8/6	1/8	6,0	24,0	30,0	10	14	14	28,0
7RCAL2G1486NI	8/6	1/4	8,0	24,0	30,0	10	14	17	30,0
7RCAL2G3886NI	8/6	3/8	9,0	24,0	31,0	10	14	19	41,0
7RCAL2G14108NI	10/8	1/4	8,0	26,0	31,0	11	16	17	34,5
7RCAL2G38108NI	10/8	3/8	9,0	26,0	31,0	11	16	19	35,5
7RCAL2G141210NI	12/10	1/4	8,0	28,5	31,0	13	19	17	63,0
7RCAL2G381210NI	12/10	3/8	9,0	28,5	31,0	13	19	19	75,0

Raccordo a L girevole maschio cilindrico+OR
Swivel elbow male adapter with OR (parallel)
Поворотный локоть мужчины адаптер с ИЛИ (параллельное)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAL3G1864NI	6/4	1/8	6,0	22,0	23,0	9	12	14	21,0
7RCAL3G1464NI	6/4	1/4	8,0	24,0	27,0	10	12	17	28,5
7RCAL3G3864NI	6/4	3/8	9,0	24,0	27,0	10	12	19	39,5
7RCAL3G1886NI	8/6	1/8	6,0	24,0	30,0	10	14	14	28,0
7RCAL3G1486NI	8/6	1/4	8,0	24,0	30,0	10	14	17	30,0
7RCAL3G3886NI	8/6	3/8	9,0	24,0	31,0	10	14	19	41,0
7RCAL3G14108NI	10/8	1/4	8,0	26,0	31,0	11	16	17	34,5
7RCAL3G38108NI	10/8	3/8	9,0	26,0	31,0	11	16	19	35,5
7RCAL3G141210NI	12/10	1/4	8,0	28,5	31,0	13	19	17	63,0
7RCAL3G381210NI	12/10	3/8	9,0	28,5	31,0	13	19	19	75,0

Raccordo a T girevole maschio conico
Swivel tee male adapter (taper) centre leg
Поворотный тройник мужской адаптер (конус) центр ногу



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAT1G1864NI	6/4	1/8	8,0	45,0	25,0	8	12	12	24,5
7RCAT1G1464NI	6/4	1/4	11,0	45,0	29,0	10	12	14	34,0
7RCAT1G3864NI	6/4	3/8	11,0	45,0	29,0	10	14	17	45,0
7RCAT1G1886NI	8/6	1/8	8,0	45,0	32,0	10	14	12	33,5
7RCAT1G1486NI	8/6	1/4	11,0	45,0	32,0	10	14	14	36,5
7RCAT1G3886NI	8/6	3/8	11,0	45,0	32,0	10	14	17	47,5
7RCAT1G14108NI	10/8	1/4	11,0	51,0	33,0	11	16	14	46,0
7RCAT1G38108NI	10/8	3/8	11,0	51,0	33,0	11	16	17	57,0

Raccordo a a T girevole maschio cilindrico
Swivel tee male adapter (parallel) centre leg
Поворотный тройник мужской адаптер (параллельно) центр ногу



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAT2G1864NI	6/4	1/8	6,0	45,0	24,0	8	12	14	24,5
7RCAT2G1464NI	6/4	1/4	8,0	45,0	27,0	10	12	17	34,0
7RCAT2G3864NI	6/4	3/8	9,0	45,0	27,0	10	12	19	45,0
7RCAT2G1886NI	8/6	1/8	6,0	45,0	30,0	10	14	14	33,5
7RCAT2G1486NI	8/6	1/4	8,0	45,0	30,0	10	14	17	36,5
7RCAT2G3886NI	8/6	3/8	9,0	45,0	30,0	10	14	19	47,5
7RCAT2G14108NI	10/8	1/4	8,0	51,0	31,0	11	16	17	46,0
7RCAT2G38108NI	10/8	3/8	9,0	51,0	31,0	11	16	19	57,0

Raccordo a T girevole maschio cilindrico+OR
Swivel tee male adapter centre leg with OR (parallel)
Поворотный тройник мужской центр ногу с OR (параллельное)



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Gr
7RCAT3G1864NI	6/4	1/8	6,0	45,0	24,0	8	12	14	24,5
7RCAT3G1464NI	6/4	1/4	8,0	45,0	27,0	10	12	17	34,0
7RCAT3G3864NI	6/4	3/8	9,0	45,0	27,0	10	12	19	45,0
7RCAT3G1886NI	8/6	1/8	6,0	45,0	30,0	10	14	14	33,5
7RCAT3G1486NI	8/6	1/4	8,0	45,0	30,0	10	14	17	36,5
7RCAT3G3886NI	8/6	3/8	9,0	45,0	30,0	10	14	19	47,5
7RCAT3G14108NI	10/8	1/4	8,0	51,0	31,0	11	16	17	46,0
7RCAT3G38108NI	10/8	3/8	9,0	51,0	31,0	11	16	19	57,0

Passaparete
Bulkhead connector
разъем щитка передка



Codice *Code* код	Ø	F	L	CH	CH1	MAX	Gr
7RCAP64NI	6/4	M10x1	48,0	14	12	12,0	32,5
7RCAP86NI	8/6	M12x1	50,0	17	14	12,0	46,5
7RCAP108NI	10/8	M14x1	51,0	17	16	10,0	55,0
7RCAP1210NI	12/10	M16x1	52,0	19	19	10,0	76,0
7RCAP15125NI	15/12,5	M20x1	56,0	24	24	10,0	124,5
7RCAP8664NI	8/6 6/4	M12x1	49,5	17	14	12,0	50,0
7RCAP10864NI	10/8 6/4	M14x1	49,5	17	16	10,0	55,0

Dado di bloccaggio
Locking nut
контргайка

Codice *Code* код	Ø	F	L	CH	Gr
7RCAD42NI	4/2	M7x0,75	9,0	9	2,5
7RCAD53NI	5/3	M7x0,75	9,0	9	2,5
7RCAD64M8075NI	6/4	M8x0,75	9,0	9	2,5
7RCAD64NI	6/4	M10x1	10,0	12	4,2
7RCAD86NI	8/6	M12x1	11,0	14	5,5
7RCAD108NI	10/8	M14x1	11,5	16	7,0
7RCAD1210NI	12/10	M16x1	13,5	19	13,0
7RCAD15125NI	15/12,5	M20x1	15,5	24	24,0
7RCAD1815NI	18/15	M22x1	15,5	25	19,5
7RCAD2420NI	24/20	M27x1,5	16,5	32	41,5

Raccordo a L orientabile maschio cilindrico + OR
L adjustable male parallel adapter with OR
L регулируется мужчина адаптер параллельного с ИЛИ



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Gr
7RCALO1864NI	6/4	1/8	6,0	22,0	23,5	10	12,0	14,0	30,5
7RCALO1464NI	6/4	1/4	8,0	29,0	27,0	13	12,0	17,0	48,0
7RCALO1886NI	8/6	1/8	6,0	22,0	24,0	10	14,0	14,0	31,1
7RCALO1486NI	8/6	1/4	8,0	29,0	28,0	13	14,0	17,0	50,0
7RCALO3886NI	8/6	3/8	9,0	29,0	28,0	13	14,0	22,0	60,0
7RCALO14108NI	10/8	1/4	8,0	29,0	28,0	13	16,0	17,0	51,5
7RCALO38108NI	10/8	3/8	9,0	29,0	28,0	13	16,0	22,0	63,0
7RCALO12108NI	10/8	1/2	10,0	35,0	34,0	17	16,0	26,0	97,0
7RCALO381210NI	12/10	3/8	9,0	29,0	28,5	13	19,0	22,0	100,0
7RCALO121210NI	12/10	1/2	10,0	35,0	34,0	17	19,0	26,0	103,5

Anello orientabile per L
Single banjo body
Одноместный банджо тело



Codice *Code* код	Ø	F	P	L	CH	D1	E	Gr
7RCAOM542NI	4/2	M5	9,0	19,5	9	5,1	9,0	8,0
7RCAOM553NI	5/3	M5	9,0	19,5	9	5,1	9,0	9,0
7RCAOM564NI	6/4	M5	9,0	19,5	9	5,1	9,0	7,5
7RCAO1864NI	6/4	1/8	14,5	24,0	12	9,9	14,0	19,0
7RCAO1464NI	6/4	1/4	14,5	26,0	12	13,3	18,0	25,5
7RCAO1886NI	8/6	1/8	14,5	24,0	14	9,9	14,0	21,0
7RCAO1486NI	8/6	1/4	14,5	27,0	14	13,3	18,0	27,5
7RCAO3886NI	8/6	3/8	14,5	27,5	14	16,6	18,0	29,0
7RCAO14108NI	10/8	1/4	14,5	28,0	16	13,3	18,0	33,0
7RCAO38108NI	10/8	3/8	14,5	29,0	14	16,6	21,0	32,0

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

RACCORDI A CALZAMENTO INOX
stainless steel touch fittings

I raccordi a calzamento sono particolarmente adatti negli assemblaggi di tubi “plastici” in impianti pneumatici, in particolar modo dove possano esserci vibrazioni o condizioni climatiche estreme (che comportano nel tempo mutamenti alle caratteristiche del tubo). L’aggancio del tubo al raccordo avviene infatti attraverso il serraggio di una ghiera che lo rende sicuro e affidabile nel tempo.

Touch fittings are mainly used during “plastic” tubes assembly for pneumatic installation especially in case of vibrations or extreme climatic conditions (that involve changes on tube features by passing time). The fitting tube connection takes place through the clamping of a metal ring which makes it safe and reliable during time.

Disponibilità standard *Standard supply*	Ø Tubo da 6/4 a 12/10 mm filettature da 1/8 a 1/2”	*Ø Tube from 6/4 to 12/10 mm* *Threading from 1/8 to 1/2”*
Materiali *Standard supply*	Corpo e Dado in Inox 316 Guarnizione in Viton Seeger in Acciaio Inox	*Body and nut by nikeled brass* *Seal by nbr (viton upon request)* *Seeger in stainless steel*
Pressione *Standard supply*	Max 25 bar	*Max 25 bar*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	40°C +180°C -20°C + 120°C (Raccordi Girevoli)	*-40°C + 180°C* *-20°C + 120°C (Swivel Fittings)*
Filettature *Threading*	Gas Coniche Iso 7.1 Din 2999 Gas Cilindriche Iso 228 classe A Metriche Iso R/262	*Conic gas Iso 7.1 Din 2999* *Cylindrical gas Iso 228 classe A* *Metrical Iso R/262*
Impiego *Use*	Aria compressa - Alimentare - Chimico - Medicale	*Compressed air - Alimentary - Chemical - Medical industry*
Tubazioni *Tube*	Nylon PA6-PA11-PA12 -Polietilene -Poliuretano - Teflon	*Nylon PA6-PA11-PA12 - Polyethylene -Poliurethane - Teflon*
Tolleranze *Tollerances*	Ø 4÷8 Ø est.±0,1 Ø 10÷24 Øest.±0,15	*Ø 4÷8 Øext.±0,1* *Ø 10÷24 Øext.±0,15*

25 bar

Raccordo diritto maschio conico
Straight male adapter (taper)
Прямо мужчины адаптер (конус)

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAD11864NIX	6/4	1/8
7RCAD11464NIX	6/4	1/4
7RCAD11886NIX	8/6	1/8
7RCAD11486NIX	8/6	1/4
7RCAD118108NIX	10/8	1/8
7RCAD114108NIX	10/8	1/4
7RCAD138108NIX	10/8	3/8
7RCAD1381210NIX	12/10	3/8
7RCAD1121210NIX	12/10	1/2

25 bar

Raccordo diritto maschio cilindrico
Straight male adapter (parallel)
Прямо мужчины адаптер (параллельно)

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAD21864NIX	6/4	1/8
7RCAD21464NIX	6/4	1/4
7RCAD21886NIX	8/6	1/8
7RCAD21486NIX	8/6	1/4
7RCAD218108NIX	10/8	1/8
7RCAD214108NIX	10/8	1/4
7RCAD238108NIX	10/8	3/8
7RCAD2381210NIX	12/10	3/8
7RCAD2121210NIX	12/10	1/2

25 bar

Raccordo a L maschio conico
Elbow male adapter (taper)
Локоть мужчина адаптер (конус)

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAL11864NIX	6/4	1/8
7RCAL11464NIX	6/4	1/4
7RCAL11886NIX	8/6	1/8
7RCAL11486NIX	8/6	1/4
7RCAL13886NIX	8/6	3/8
7RCAL118108NI	10/8	1/8
7RCAL114108NIX	10/8	1/4
7RCAL138108NIX	10/8	3/8
7RCAL1381210NIX	12/10	3/8
7RCAL1121210NIX	12/10	1/2

25 bar

Raccordo a L intermedio
Elbow connector
разъем Локоть

Codice *Code* код	Ø
7RCAL264NIX	6/4
7RCAL286NIX	8/6
7RCAL2108NIX	10/8
7RCAL21210NIX	12/10
7RCAL215125NIX	15/12,5
7RCAL21815NIX	18/15

25 bar

Raccordo a T maschio centrale conico
Tee male adapter (taper) - centre leg
Тройник мужчина адаптер (конус) - центр ногу

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAT11864NIX	6/4	1/8
7RCAT11464NIX	6/4	1/4
7RCAT11886NIX	8/6	1/8
7RCAT11486NIX	8/6	1/4
7RCAT118108NIX	10/8	1/8
7RCAT114108NIX	10/8	1/4
7RCAT138108NIX	10/8	3/8
7RCAT1381210NIX	12/10	3/8
7RCAT1121210NIX	12/10	1/2

25 bar

Raccordo a T maschio laterale conico
Tee male adapter (taper) - offset leg
Тройник мужчина адаптер (конус) - смещение нога

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAT21864NIX	6/4	1/8
7RCAT21464NIX	6/4	1/4
7RCAT21886NIX	8/6	1/8
7RCAT21486NIX	8/6	1/4
7RCAT218108NIX	10/8	1/8
7RCAT214108NIX	10/8	1/4
7RCAT238108NIX	10/8	3/8
7RCAT2381210NIX	12/10	-

25 bar

Raccordo a T girevole maschio conico
Swivel tee male adapter (taper) centre leg
Поворотный тройник мужской адаптер (конус) центр ногу

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAT31864NIX	6/4	1/8
7RCAT31464NIX	6/4	1/4
7RCAT31886NIX	8/6	1/8
7RCAT31486NIX	8/6	1/4
7RCAT314108NIX	10/8	1/4

25 bar

Raccordo a T girevole maschio cilindrico
Swivel tee male adapter (parallel) centre leg
Поворотный тройник мужской адаптер (параллельно) центр ногу

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAT41864NIX	6/4	1/8
7RCAT41464NIX	6/4	1/4
7RCAT41886NIX	8/6	1/8
7RCAT41486NIX	8/6	1/4
7RCAT414108NIX	10/8	1/4

25 bar

Raccordo a T intermedio
Tee connector
разъем Ти

Codice *Code* код	Ø
7RCAT564NIX	6/4
7RCAT586NIX	8/6
7RCAT5108NIX	10/8
7RCAT51210NIX	12/10
7RCAT515125NIX	15/12,5
7RCAT51815NIX	18/15

25 bar

Raccordo a L girevole maschio conico
Swivel elbow male adapter (taper)
Поворотный локоть мужчины адаптер (конус)

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAL11864NIX	6/4	1/8
7RCAL11464NIX	6/4	1/4
7RCAL11886NIX	8/6	1/8
7RCAL11486NIX	8/6	1/4
7RCAL114108NIX	10/8	1/4

25 bar

Raccordo a L girevole maschio cilindrico
Swivel elbow male adapter (parallel)
Поворотный локоть мужчины адаптер (параллельно)

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAL21864NIX	6/4	1/8
7RCAL21464NIX	6/4	1/4
7RCAL21886NIX	8/6	1/8
7RCAL21486NIX	8/6	1/4
7RCAL214108NIX	10/8	1/4

25 bar

Dado di bloccaggio
Locking nut
контргайка

Codice *Code* код	Ø	F
7RCAD64NIX	6/4	M10x1
7RCAD86NIX	8/6	M12x1
7RCAD108NIX	10/8	M14x1
7RCAD1210NIX	12/10	M16x1

RACCORDI A COMPRESSIONE
compression fittings

I raccordi a compressione vengono così definiti in quanto il serraggio del tubo sul raccordo avviene mediante la compressione di un'ogiva tagliente che va ad aggrapparsi al tubo stesso.
I raccordi a compressione sono adatti negli assemblaggi di tubi rigidi (rame, ottone, ecc.); per eventuali utilizzi di tubi "plastici" è necessario utilizzare un apposito rinforzo (cod. IR100) che va inserito all'interno del tubo fino all'apposita battuta di appoggio.
Tutti i raccordi appartenenti a questa categoria sono stati progettati seguendo le norme DIN che regolamentano il prodotto.
Nella nostra gamma esistono due serie di raccordi a compressione che differiscono per le seguenti caratteristiche: la "Serie 1" è nichelata di serie e dotata di ogiva con profilo semplice; le filettature sono tutte a passo fine (anche per i Ø superiori a 8); la "Serie 5" è grezza di serie, con ogiva bicono e, per i Ø superiori a 8, la filettatura è metrica.

Compression fittings are so defined because the tube closing on the fitting is made by a cutting compression ogive which holds on the tube.
Compression fittings are suitable for the assembly of rigid tubes (copper, brass,…); for possible use of "plastic" tubes a special stiffener (cod. IR100) is necessary to be inserted in the tube until the suitable support.
All fittings belonging to this category have been planned according to DIN rules which control the product.
In our range of products there are two series of compressed fittings which differ from each other for the following features: "Series 1" is nikeled as production equipped with ogive with simple section; every threading is provided of thin pitch (also for the Ø higher than 8); the "series 5" is rough as production with biconical ogive and, for higher Ø than 8, the threading is metric.

Disponibilità standard *Standard supply*	Ø Tubo da 4 a 15 filetto da 1/8 a 1/2	*Ø Tube from 4 to 15mm* *Threading from 1/8 to 1/2"*
Materiali *Standard supply*	Corpo e Dado in Ottone Nichelato Guarnizione in Nbr (Viton su richiesta)	*Body and nut by nikeled brass* *Seal by Nbr (Viton upon request)*
Pressione *Standard supply*	Ø 4 Max 130 bar Ø 6 Max 180 bar Ø 8 Max 150 bar Ø 10 Max 110 bar Ø 12 Max 75 bar Ø 14 Max 70 bar Ø 15 Max 70 bar	*Ø 4 Max 130 bar* *Ø 6 Max 180 bar* *Ø 8 Max 150 bar* *Ø 10 Max 110 bar* *Ø 12 Max 75 bar* *Ø 14 Max 70 bar* *Ø 15 Max 70 bar*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-15°C +80°C	*-15°C +80°C*
Filettature *Threading*	Gas Coniche Iso 7.1 Din 2999 Gas Cilindriche Iso 228 classe A Metriche Iso R/262	*Conic gas Iso 7.1 Din 2999* *Cylindrical gas Iso 228 classe A* *Metrical Iso R/262*
Impiego *Use*	Aria Compressa - Acqua - Olio	*Air compressed - Water - Oil*
Tubazioni *Tube*	PA6 - PA11 - PA12 solo con apposito rinforzo IR100 Rame - Ottone - Acciaio - Alluminio	*Copper - Brass - Steel - Alluminium* *PA6 - PA11-PA12 not only with the suitable support IR100*

Raccordo diritto maschio conico
Straight male adapter (parallel)
Прямо мужчины адаптер (параллельно)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD1184NI	4	1/8
7RCOD1144NI	4	1/4
7RCOD1185NI	5	1/8
7RCOD1186NI	6	1/8
7RCOD1146NI	6	1/4
7RCOD1386NI	6	3/8
7RCOD1126NI	6	1/2
7RCOD1187NI	7	1/8
7RCOD1188NI	8	1/8
7RCOD1148NI	8	1/4
7RCOD1388NI	8	3/8
7RCOD11410NI	10	1/4
7RCOD13810NI	10	3/8
7RCOD11210NI	10	1/2
7RCOD11412NI	12	1/4
7RCOD13812NI	12	3/8
7RCOD11212NI	12	1/2
7RCOD11214NI	14	1/2
7RCOD11215NI	15	1/2

Raccordo diritto femmina
Straight female adapter
Прямо Женский адаптер

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD3184NI	4	1/8
7RCOD3186NI	6	1/8
7RCOD3146NI	6	1/4
7RCOD3188NI	8	1/8
7RCOD3148NI	8	1/4
7RCOD3388NI	8	3/8
7RCOD31410NI	10	1/4
7RCOD33810NI	10	3/8
7RCOD31210NI	10	1/2

Raccordo a L femmina
Elbow female adapter
Локоть Женский адаптер

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOL2184NI	4	1/8
7RCOL2186NI	6	1/8
7RCOL2146NI	6	1/4
7RCOL2188NI	8	1/8
7RCOL2148NI	8	1/4
7RCOL21410NI	8	3/8
7RCOL21210NI	10	1/4
7RCOD33810NI	10	3/8
7RCOD31210NI	10	1/2

Raccordo diritto maschio cilindrico
Straight male adapter (parallel)
Прямо мужчины адаптер (параллельно)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD2184NI	4	1/8
7RCOD2186NI	6	1/8
7RCOD2146NI	6	1/4
7RCOD2386NI	6	3/8
7RCOD2188NI	8	1/8
7RCOD2148NI	8	1/4
7RCOD2388NI	8	3/8
7RCOD21410NI	10	1/4
7RCOD23810NI	10	3/8

Raccordo diritto intermedio
Straight connector
прямой штекер

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD44NI	4	4
7RCOD46NI	6	6
7RCOD48NI	8	8
7RCOD410NI	10	10
7RCOD412NI	12	12
7RCOD414NI	14	14
7RCOD415NI	15	15
7RCOD46486NI	6/4	8/6

Raccordo a L maschio conico
Elbow male adapter (taper)
Локоть мужчина адаптер (конус)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOL1184NI	4	1/8
7RCOL1144NI	4	1/4
7RCOL1186NI	6	1/8
7RCOL1146NI	6	1/4
7RCOL1188NI	8	1/8
7RCOL1148NI	8	1/4
7RCOL1388NI	8	3/8
7RCOL1128NI	8	1/2
7RCOL11810NI	10	1/8
7RCOL11410NI	10	1/4
7RCOL13810NI	10	3/8
7RCOL11210NI	10	1/2
7RCOL11412NI	12	1/4
7RCOL13812NI	12	3/8
7RCOL11212NI	12	1/2
7RCOL13814NI	14	3/8
7RCOL11214NI	14	1/2
7RCOL11215NI	15	1/2

Raccordo a L intermedio
Elbow connector
разъем Локоть

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOL34NI	4	-
7RCOL36NI	6	-
7RCOL38NI	8	-
7RCOL310NI	10	-
7RCOL312NI	12	-
7RCOL314NI	14	-

Raccordo a T intermedio
Tee connector
разъем Ти

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOT14NI	4	-
7RCOT16NI	6	-
7RCOT18NI	8	-
7RCOT110NI	10	-
7RCOT112NI	12	-
7RCOT115NI	15	-

Raccordo a T maschio centrale conico
Tee male adapter - centre leg (taper)
Тройник мужчина адаптер - центр нога (конус)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOT2184NI	4	1/8
7RCOT2186NI	6	1/8
7RCOT2146NI	6	1/4
7RCOT2188NI	8	1/8
7RCOT2148NI	8	1/4
7RCOT2388NI	8	3/8
7RCOT21410NI	10	1/4
7RCOT23810NI	10	3/8
7RCOT21210NI	10	1/2
7RCOT21412NI	12	1/4
7RCOT23812NI	12	3/8
7RCOT21212NI	12	1/2
7RCOT21215NI	15	1/2

Raccordo a T maschio laterale conico
Tee male adapter - offset leg (taper)
Тройник мужчина адаптер - смещение нога (конус)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOT3184NI	4	1/8
7RCOT3186NI	6	1/8
7RCOT3146NI	6	1/4
7RCOT3188NI	8	1/8
7RCOT3148NI	8	1/4
7RCOT3388NI	8	3/8
7RCOT31410NI	10	1/4
7RCOT33810NI	10	3/8
7RCOT31210NI	10	1/2
7RCOT31412NI	12	1/4
7RCOT33812NI	12	3/8
7RCOT31212NI	12	1/2

Dado di bloccaggio
Locking nut
контргайка

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD4NI	4	M8x1
7RCOD5NI	5	M8x1
7RCOD6NI	6	M10x1
7RCOD7NI	7	M12x1
7RCOD8NI	8	M12x1
7RCOD10NI	10	M14x1
7RCOD12NI	12	M16x1
7RCOD14NI	14	M18x1
7RCOD15NI	15	M20X1

Ogiva
Ogive
стрельчатый свод

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOO4GR	4	-
7RCOO5GR	5	-
7RCOO6GR	6	-
7RCOO7GR	7	-
7RCOO8GR	8	-
7RCOO0GR	10	-
7RCOO12GR	12	-
7RCOO14GR	14	-
7RCOO15GR	15	-

Tappo ogiva
Ogival plug
оживальной плагин

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOTO4GR	4	-
7RCOTO6GR	6	-
7RCOTO8GR	8	-
7RCOTO10GR	10	-
7RCOTO12GR	12	-
7RCOTO14GR	14	-
7RCOTO15GR	15	-
7RCOTO16GR	16	-

Bussola di rinforzo
Internal support bush
Внутренняя поддержка куст

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOB2GR	-	2
7RCOB25GR	-	2,5
7RCOB4GR	-	4
7RCOB6GR	-	6
7RCOB8GR	-	8
7RCOB9GR	-	9
7RCOB10GR	-	10
7RCOB11GR	-	11
7RCOB12GR	-	12
7RCOB125GR	-	12,5
7RCOB14GR	-	14
7RCOB15GR	-	15

Anello orientabile per L
Single banjo body
Одноместный банджо тело

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOAOM54NI	4	M5
7RCOAO186NI	6	1/8
7RCOAO146NI	6	1/4
7RCOAO188NI	8	1/8
7RCOAO148NI	8	1/4
7RCOAO1410NI	10	1/4

Passaparete
Bulkhead connector
разъем щитка передка

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOP6NI	6	-
7RCOP8NI	8	-
7RCOP10NI	10	-
7RCOP12NI	12	-

Raccordo a croce
Cross bulkhead connector
Крест разъем перегородка

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOCR6NI	6	-
7RCOCR8NI	8	-

Raccordo diritto maschio conico
Straight male adapter
Прямо мужчины адаптер

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD1184GR	4	1/8
7RCOD1144GR	4	1/4
7RCOD1186GR	6	1/8
7RCOD1146GR	6	1/4
7RCOD1386GR	6	3/8
7RCOD1188GR	8	1/8
7RCOD1148GR	8	1/4
7RCOD1388GR	8	3/8
7RCOD11410GR	10	1/4
7RCOD13810GR	10	3/8
7RCOD11210GR	10	1/2
7RCOD11412GR	12	1/4
7RCOD13812GR	12	3/8
7RCOD11212GR	12	1/2
7RCOD11214GR	14	1/2
7RCOD11215GR	15	1/2

Raccordo diritto maschio cillindrico
Straight male adapter (parallel)
Прямо мужчины адаптер (параллельно)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD2184GR	4	1/8
7RCOD2144GR	4	1/4
7RCOD2186GR	6	1/8
7RCOD2188GR	8	1/8
7RCOD2146GR	6	1/4
7RCOD2148GR	8	1/4
7RCOD21410GR	10	1/4
7RCOD2388GR	8	3/8
7RCOD23810GR	10	3/8

Raccordo diritto femmina
Straight female adapter
Прямо Женский адаптер

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD3184GR	4	1/8
7RCOD3186GR	6	1/8
7RCOD3146GR	6	1/4
7RCOD3188GR	8	1/8
7RCOD3148GR	8	1/4
7RCOD3388GR	8	3/8
7RCOD31410GR	10	1/4
7RCOD33810GR	10	3/8

Raccordo diritto intermedio
Straight connector
прямой штекер

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
D7RCOD44GR	4	4
D7RCOD46GR	6	6
D7RCOD48GR	8	8
D7RCOD410GR	10	10
D7RCOD412GR	12	12
D7RCOD414GR	14	14
D7RCOD415GR	15	15

Raccordo a L maschio conico
Elbow male adapter (taper)
Локоть мужчина адаптер (конус)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOL1184GR	4	1/8
7RCOL1144GR	4	1/4
7RCOL1186GR	6	1/8
7RCOL1146GR	6	1/4
7RCOL1188GR	8	1/8
7RCOL1148GR	8	1/4
7RCOL1388GR	8	3/8
7RCOL11410GR	10	1/4
7RCOL13810GR	10	3/8
7RCOL11210GR	10	1/2
7RCOL11412GR	12	1/4
7RCOL13812GR	12	3/8
7RCOL11212GR	12	1/2
7RCOL11214GR	14	1/2
7RCOL11215GR	15	1/2

Raccordo a L femmina
Elbow female adapter
Локоть Женский адаптер

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOL2184GR	4	1/8
7RCOL2186GR	6	1/8
7RCOL2146GR	6	1/4
7RCOL2188GR	8	1/8
7RCOL2148GR	8	1/4
7RCOL21410GR	10	1/4

Raccordo a L intermedio
Elbow connector
разъем Локоть

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOL34GR	4	-
7RCOL36GR	6	-
7RCOL38GR	8	-
7RCOL310GR	10	-
7RCOL312GR	12	-
7RCOL314GR	14	-
7RCOL315GR	15	-
7RCOO14GR	14	-
7RCOO15GR	15	-

Raccordo a T intermedio
Elbow connector
разъем Локоть

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOT14GR	4	-
7RCOT16GR	6	-
7RCOT18GR	8	-
7RCOT110GR	10	-
7RCOT112GR	12	-
7RCOT115GR	15	-

Raccordo a T maschio laterale conico
Tee male adapter - offset leg (taper)
Тройник мужчина адаптер - смещение нога (конус)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOT3184GR	4	1/8
7RCOT3186GR	6	1/8
7RCOT3146GR	6	1/4
7RCOT3188GR	8	1/8
7RCOT3148GR	8	1/4
7RCOT3388GR	8	3/8
7RCOT31410GR	10	1/4
7RCOT33810GR	10	3/8
7RCOT31210GR	10	1/2
7RCOT31412GR	12	1/4
7RCOT33812GR	12	3/8
7RCOT31212GR	12	1/2

Raccordo a L orientabile maschio cilindrico con OR
L adjustable male parallel adapter with OR
L регулируется мужчина адаптер параллельного с ИЛИ

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOL4184GR	4	1/8
7RCOL4186GR	6	1/8
7RCOL4146GR	6	1/4
7RCOL4188GR	8	1/8
7RCOL4148GR	8	1/4
7RCOL4388GR	8	3/8
7RCOL41410GR	10	1/4
7RCOL43810GR	10	3/8
7RCOL41210GR	10	1/2
7RCOL43812GR	12	3/8
7RCOL41212GR	12	1/2
7RCOL41214GR	14	1/2
7RCOL41215GR	15	1/2

Raccordo a T maschio centrale conico
Elbow male adapter (taper)
Локоть мужчина адаптер (конус)

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOT2184GR	4	1/8
7RCOT2186GR	6	1/8
7RCOT2146GR	6	1/4
7RCOT2188GR	8	1/8
7RCOT2148GR	8	1/4
7RCOT2388GR	8	3/8
7RCOT21410GR	10	1/4
7RCOT23810GR	10	3/8
7RCOT21210GR	10	1/2
7RCOT21412GR	12	1/4
7RCOT23812GR	12	3/8
7RCOT21212GR	12	1/2
7RCOT21215GR	15	1/2

Dado di bloccaggio
Locking nut
контргайка

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOD4GR	4	M8x1
7RCOD6GR	6	M10x1
7RCOD8GR	8	M12x1
7RCOD10GR	10	M16x1,5
7RCOD12GR	12	M18x1,5
7RCOD14GR	14	M20x1,5
7RCOD15GR	15	M20x1,5

Ogiva
Ogive
стрельчатый свод

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOO4GR	4	-
7RCOO6GR	6	-
7RCOO8GR	8	-
7RCOO10GR	10	-
7RCOO12GR	12	-
7RCOO14GR	14	-
7RCOO15GR	15	-

Passaparete
Bulkhead connector
разъем щитка передка

70-180 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RCOP6GR	6	-
7RCOP8GR	8	-
7RCOP10GR	10	-
7RCOP12GR	12	-

RACCORDI STANDARD
standard fittings

La raccorderia “standard” è composta da tutti quegli articoli che servono a collegare fra di loro componenti di vario genere e fungono da completamento a tutte le altre serie di raccordi.
I raccordi della serie “Accessori” sono di tanti tipi e genere, pertanto risulta impossibile definire dei valori di pressione precisi per singolo articolo.
Nella tabella sottostante riportiamo le pressioni massime consigliate ricavate da prove effettuate adottando un coefficiente di sicurezza 4.

The standard fittings consist of those items useful to connect different components in order to complete all other fitting series.
The fittings of the series “accessories” are several, so it is impossible to define precise pression values for each item. In the schedule below we quoted the maximum pressure got from tests carried out by adopting a safety coefficient 4.

Disponibilità standard *Standard supply*	Ø Tubo da 4 a 40 mm Filetto da M5 a 1” 1/4”	*Ø Tube from 4 to 40 mm* *Threading from M5 to 1” 1/4”*
Materiali *Standard supply*	Ottone Nichelato - Alluminio - Acciaio Zincato Guarnizione in Nbr (Viton su richiesta)	*Nikeled brass - Alluminium - Zinc - Plated steel* *Sea in Nbr (Viton upon request)*
Pressione *Standard supply*	Filetto da 1/8 - Max 150 bar Filetto da 1/4 - Max 100 bar Filetto da 3/8 - Max 80 bar Filetto da 1/2 - Max 50 bar Filetto da 3/4 - Max 85 bar Filetto da 1” - Max 80 bar Filetto da 1” 1/4 - Max 70 bar	*Threading from 1/8 - Max 150 bar* *Threading from 1/4 - Max 100 bar* *Threading from 3/8 - Max 80 bar* *Threading from 1/2 - Max 50 bar* *Threading from 3/4 - Max 85 bar* *Threading from 1” - Max 80 bar* *Threading from 1” 1/4 - Max 70 bar*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-15°C +80°C	*-15°C +80°C*
Filettature *Threading*	Gas Coniche Iso 7.1 Din 2999 Gas Cilindriche Iso 228 classe A Metriche Iso R/262	*Conic gas Iso 7.1 Din 2999* *Cylindrical gas Iso 228 classe A* *Metrical Iso R/262*
Impiego *Use*	Aria Compressa- Acqua - Olio - Vuoto	*Compressed air - Water - Oil - Vacuum*

Raccordo a L maschio conico
Male elbow (taper)
Мужчина локоть (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTL1M5NI	M5	-
7RSTL118NIRID	1/8	-
7RSTL118NI	1/8	-
7RSTL11814NI	1/8	1/4
7RSTL114NIRID	1/4	-
7RSTL114NI	1/4	-
7RSTL11438NI	1/4	3/8
7RSTL138NIRID	3/8	-
7RSTL138NI	3/8	-
7RSTL112NIRID	1/2	-
7RSTL112NI	1/2	-
7RSTL134NI	3/4	-
7RSTL11NI	1"	-

Raccordo a L femmina
Female elbow
Женский локоть

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTL2M5NI	M5	-
7RSTL218NI	1/8	-
7RSTL21814NI	1/8	1/4
7RSTL214NI	1/4	-
7RSTL21438NI	1/4	3/8
7RSTL238NI	3/8	-
7RSTL212NI	1/2	-
7RSTL234NI	3/4	-
7RSTL21NI	1"	-

Raccordo a L maschio femmina
Male-female elbow
Мужчина-женщина локоть

50-150 bar

Codice *Code* код	F (Maschio *Male*)	F1 (Femmina *Female*)
7RSTL3M5NI	M5	M5
7RSTL318NI	1/8	1/8
7RSTL31814NI	1/8	1/4
7RSTL31418NI	1/4	1/8
7RSTL314NI	1/4	1/4
7RSTL31438NI	1/4	3/8
7RSTL33814NI	3/8	1/4
7RSTL338NI	3/8	3/8
7RSTL312NI	1/2	1/2
7RSTL334NI	3/4	3/4
7RSTL31NI	1"	1"

Raccordo a Y 90° maschio conico
Male 90° Y (taper)
Мужчина 90 ° Y (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTY118NI	1/8	1/8
7RSTY114NI	1/4	1/4
7RSTY138NI	3/8	3/8
7RSTY112NI	1/2	1/2

Raccordo a Y 90° femmina
Female 90° Y (taper)
Женский 90 ° Y (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTY218NI	1/8	1/8
7RSTY214NI	1/4	1/4
7RSTY238NI	3/8	3/8
7RSTY212NI	1/2	1/2

Raccordo a T femmina
Female tee
тройник с муфтовыми концами

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT1M5NI	M5	M5
7RSTT118NI	1/8	1/8
7RSTT114NI	1/4	1/4
7RSTT138NI	3/8	3/8
7RSTT112NI	1/2	1/2
7RSTT134NI	3/4	3/4
7RSTT11NI	1/1	1/1

Raccordo a T femmina laterale
Offset female tee leg
Смещение женщина тее нога

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT218NI	1/8	1/8
7RSTT214NI	1/4	1/4
7RSTT238NI	3/8	3/8
7RSTT212NI	1/2	1/2
7RSTT234NI	3/4	3/4
7RSTT21NI	1"	1"

Raccordo a T maschio centrale
Offset male tee leg
Смещение мужчина тройник нога

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT3M5NI	M5	M5
7RSTT318NI	1/8	1/8
7RSTT314NI	1/4	1/4
7RSTT338NI	3/8	3/8
7RSTT312NI	1/2	1/2
7RSTT334NI	3/4	3/4
7RSTT31NI	1"	1"

Raccordo a T maschio laterale
Offset male tee leg
Смещение мужчина тройник нога

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT4M5NI	M5	M5
7RSTT418NI	1/8	1/8
7RSTT414NI	1/4	1/4
7RSTT438NI	3/8	3/8
7RSTT412NI	1/2	1/2
7RSTT434NI	3/4	3/4
7RSTT41NI	1"	1"

Raccordo a T maschio conico
Male tee (taper)
Мужчина тройник (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT518NI	1/8	1/8
7RSTT514NIRID	1/4	1/4
7RSTT514NI	1/4	1/4
7RSTT538NIRID	3/8	3/8
7RSTT538NI	3/8	3/8
7RSTT512NIRID	1/2	1/2
7RSTT512NI	1/2	1/2
7RSTT534NIRID	3/4	3/4
7RSTT534NI	3/4	3/4
7RSTT51NI	1"	1"

Raccordo a T femmina centrale
Central female tee leg
Центральный женщина тее нога

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT618NI	1/8	1/8
7RSTT614NI	1/4	1/4
7RSTT638NI	3/8	3/8
7RSTT612NI	1/2	1/2
7RSTT634NI	3/4	3/4
7RSTT61NI	1"	1"

Raccordo a croce femmina
Female equal cross
Женский равно крест

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTC118NI	1/8	1/8
7RSTC114NI	1/4	1/4
7RSTC138NI	3/8	3/8
7RSTC112NI	1/2	1/2

Raccordo a croce maschio - femmina
Male - female equal cross
Мужчина - женщина равны крест

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTC2318NI	1/8	1/8
7RSTC2314NI	1/4	1/4
7RSTC2338NI	3/8	3/8
7RSTC2312NI	1/2	1/2

Anello orientabile femmina
Female single banjo body
Женский одно тело банджо

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTAOM5NI	M5	-
7RSTAO18NI	1/8	-
7RSTAO14NI	1/4	-

Raccordo a L maschio - femmina conico
Male - female elbow (taper)
Мужчина - женщина локоть (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTL418NI	1/8	1/8
7RSTL414NI	1/4	1/4
7RSTL438NI	3/8	3/8

Raccordo a L maschio - femmina cilindrico
Male - female elbow (parallel)
Мужчина - женщина локоть (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTL5M5NI	M5	M5
7RSTL518NI	1/8	1/8
7RSTL514NI	1/4	1/4

Nipplo conico
Nipple (taper)
Ниппель (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTN118NI	1/8	1/8
7RSTN114NI	1/4	1/4
7RSTN138NI	3/8	3/8
7RSTN112NI	1/2	1/2
7RSTN134NI	3/4	3/4
7RSTN11NI	1"	1"

Nipplo di riduzione conico
Reducing nipple (taper)
Сокращение соска (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTN21814NI	1/8	1/4
7RSTN21838NI	1/8	3/8
7RSTN21812NI	1/8	1/2
7RSTN21438NI	1/4	3/8
7RSTN21412NI	1/4	1/2
7RSTN21434NI	1/4	3/4
7RSTN23812NI	3/8	1/2
7RSTN23834NI	3/8	3/4
7RSTN21234NI	1/2	3/4
7RSTN2341NI	3/4	1"

Nipplo cilindrico
Nipple (parallel)
Ниппель (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTN3M5NI	M5	M5
7RSTN318NI	1/8	1/8
7RSTN314NI	1/4	1/4
7RSTN338NI	3/8	3/8
7RSTN312NI	1/2	1/2
7RSTN334NI	3/4	3/4
7RSTN31NI	1"	1"

Nipplo di riduzione cilindrico
Reducer Nipple (parallel)
Редуктор сосков (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTN4M518NI	M5	1/8
7RSTN41814NI	1/8	1/4
7RSTN41838NI	1/8	3/8
7RSTN41812NI	1/8	1/2
7RSTN41438NI	1/4	3/8
7RSTN41412NI	1/4	1/2
7RSTN41434NI	1/4	3/4
7RSTN43812NI	3/8	1/2
7RSTN43834NI	3/8	3/4
7RSTN41234NI	1/2	3/4
7RSTN4121NI	1/2	1"
7RSTN4341NI	3/4	1"

Raccordo a T maschio laterale orientabile
Offset male tee leg
Смещение мужчина тройник нога

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTN518NI	1/8	-
7RSTN514NI	1/4	-
7RSTN538NI	3/8	-
7RSTN512NI	1/2	-
7RSTN534NI	3/4	-
7RSTN51NI	1"	-

Nipplo di riduzione conico - 3 pezzi
Reducing nipple (taper) - 3 pieces
Сокращение соска (конус) - 3 шт

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTN61814NI	1/8	1/4
7RSTN61438NI	1/4	3/8
7RSTN63812NI	3/8	1/2

Nipplo femmina - 3 pezzi orientabile
Female nipple - 3 pieces
Женский сосок - 3 шт

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTN718NI	1/8	-
7RSTN714NI	1/4	-
7RSTN738NI	3/8	-
7RSTN712NI	1/2	-

Riduzione conica
Reducer (taper)
Редуктор (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTR118M5NI	1/8	M5
7RSTR118M6NI	1/8	M6
7RSTR11418NI	1/4	1/8
7RSTR13818NI	3/8	1/8
7RSTR13814NI	3/8	1/4
7RSTR11218NI	1/2	1/8
7RSTR11214NI	1/2	1/4
7RSTR11238NI	1/2	3/8
7RSTR13414NI	3/4	1/4
7RSTR13438NI	3/4	3/8
7RSTR13412NI	3/4	1/2
7RSTR1114NI	1"	1/4
7RSTR1138NI	1"	3/8
7RSTR1112NI	1"	1/2
7RSTR1134NI	1"	3/4

Riduzione cilindrica passante
Passer by reducer (parallel)
Прохожий с редуктором (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTR218M5NI	1/8	M5
7RSTR218M6NI	1/8	M6
7RSTR21418NI	1/4	1/8
7RSTR23818NI	3/8	1/8
7RSTR23814NI	3/8	1/4
7RSTR21218NI	1/2	1/8
7RSTR21214NI	1/2	1/4
7RSTR21238NI	1/2	3/8
7RSTR23414NI	3/4	1/4
7RSTR23438NI	3/4	3/8
7RSTR23412NI	3/4	1/2

Riduzione cilindrica
Reducer (parallel)
Редуктор (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTR31418NI	1/4	1/8
7RSTR33814NI	3/8	1/4
7RSTR31238NI	1/2	3/8
7RSTR33412NI	3/4	1/2
7RSTR3134NI	1"	3/4
7RSTR31141NI	1"1/4	1"

Riduzione conica
Reducer (taper)
Редуктор (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTR418NI	1/8	1/8
7RSTR41814NI	1/8	1/4
7RSTR414NI	1/4	1/4
7RSTR41838NI	1/8	3/8
7RSTR41438NI	1/4	3/8
7RSTR438NI	3/8	3/8
7RSTR41812NI	1/8	1/2
7RSTR41412NI	1/4	1/2
7RSTR43812NI	3/8	1/2
7RSTR412NI	1/2	1/2
7RSTR41434NI	1/4	3/4
7RSTR43834NI	3/8	3/4
7RSTR41234NI	1/2	3/4
7RSTR434NI	3/4	3/4

Riduzione cilindrica
Reducer (parallel)
Редуктор (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTR5M5NI	M5	M5
7RSTR5M518NI	M5	1/8
7RSTR5M618NI	M6	1/8
7RSTR518NI	1/8	1/8
7RSTR51814NI	1/8	1/4
7RSTR514NI	1/4	1/4
7RSTR51838NI	1/8	3/8
7RSTR51438NI	1/4	3/8
7RSTR538NI	3/8	3/8
7RSTR51812NI	1/8	1/2
7RSTR51412NI	1/4	1/2
7RSTR53812NI	3/8	1/2
7RSTR512NI	1/2	1/2
7RSTR51434NI	1/4	3/4
7RSTR53834NI	3/8	3/4
7RSTR51234NI	1/2	3/4

Manicotto
Sleeve
рукав

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTM118NI	1/8	-
7RSTM114NI	1/4	-
7RSTM138NI	3/8	-
7RSTM112NI	1/2	-
7RSTM134NI	3/4	-
7RSTM11NI	1"	-

Manicotto di riduzione
Reducing sleeve
Сокращение рукав

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTM21814NI	1/8	1/4
7RSTM21838NI	1/8	3/8
7RSTM21438NI	1/4	3/8
7RSTM21812NI	1/8	1/2
7RSTM21412NI	1/4	1/2
7RSTM23812NI	3/8	1/2
7RSTM23834NI	3/8	3/4
7RSTM21234NI	1/2	3/4
7RSTM2341NI	3/4	1"

Tappo maschio cilindrico
Male plug (parallel)
Штекер (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT1M5NI	M5	-
7RSTT118NI	1/8	-
7RSTT114NI	1/4	-
7RSTT138NI	3/8	-
7RSTT112NI	1/2	-
7RSTT134NI	3/4	-
7RSTT11NI	1"	-

Tappo testa cilindrica esagono incassato-ottone
Cylindrical head plug with embedded brass hexagon
Цилиндрической головкой вилка со встроенным латуни шестиугольника

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT2M5NI	M5	-
7RSTT218NI	1/8	-
7RSTT214NI	1/4	-
7RSTT238NI	3/8	-
7RSTT212NI	1/2	-
7RSTT234NI	3/4	-
7RSTT21NI	1"	-

Tappo testa cilindrica esagono incassato-acciaio
Cylindrical head plug with embedded steel hexagon
Цилиндрической головкой вилка со встроенным стали шестиугольника

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT318ZB	1/8	-
7RSTT314ZB	1/4	-
7RSTT338ZB	3/8	-
7RSTT312ZB	1/2	-
7RSTT334ZB	3/4	-
7RSTT31ZB	1"	-

Tappo femmina
Female plug
Женский плагин

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT418NI	1/8	-
7RSTT414NI	1/4	-
7RSTT438NI	3/8	-
7RSTT412NI	1/2	-

Tappo testa cilindrica esagono incassato ottone con OR
Cylindrical head plug with embedded brass hexagon with OR
Цилиндрической головкой вилка со встроенным латуни шестиугольника с ИЛИ

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT5M5NI	M5	-
7RSTT518NI	1/8	-
7RSTT514NI	1/4	-
7RSTT538NI	3/8	-
7RSTT512NI	1/2	-
7RSTT534NI	3/4	-
7RSTT51NI	1"	-

Tappo maschio conico
Male plug (taper)
Штекер (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT618H5NI	1/8	-
7RSTT618NI	1/8	-
7RSTT614NI	1/4	-
7RSTT638NI	3/8	-
7RSTT612NI	1/2	-

Tappo maschio cilindrico
Male plug (parallel)
Штекер (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT718H5NI	1/8	-
7RSTT718NI	1/8	-
7RSTT714NI	1/4	-
7RSTT738NI	3/8	-
7RSTT712NI	1/2	-
7RSTT734NI	3/4	-

Ghiera
Nut
Орех

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTD18NI	1/8	-
7RSTD14NI	1/4	-
7RSTD38NI	3/8	-
7RSTD12NI	1/2	-
7RSTD1NI	1"	-
7RSTDM101NI	M10x1	-
7RSTDM121NI	M12x1	-
7RSTDM141NI	M14x1	-
7RSTDM161NI	M16x1	-
7RSTDM201NI	M20x1	-
7RSTDM221NI	M22x1	-
7RSTDM1615NI	M16x1,5	-
7RSTDM1815NI	M18x1,5	-
7RSTDM2015NI	M20x1,5	-
7RSTDM2215NI	M22x1,5	-

Portagomma diritto doppio
Straight double rubber hose
Прямо двойной резиновый шланг

50-150 bar

Codice *Code* код	Ø	L
7RSTP14NI	4	29,5
7RSTP16NI	6	32,5
7RSTP17NI	7	32,5
7RSTP18NI	8	32,5
7RSTP19NI	9	46
7RSTP110NI	10	46

Tappo maschio conico in acciaio
Steel male plug (taper)
Сталь штекер (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTT818ZB	1/8	-
7RSTT814ZB	1/4	-
7RSTT838ZB	3/8	-
7RSTT812ZB	1/2	-
7RSTT834ZB	3/4	-
7RSTT81ZB	1"	-

Portagomma maschio cilindrico
Male hose adapter (parallel)
Мужской адаптер шланга (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSTP2M545NI	M5	4,5
7RSTP2186NI	1/8	6
7RSTP2187NI	1/8	7
7RSTP2188NI	1/8	8
7RSTP2189NI	1/8	9
7RSTP21810NI	1/8	10
7RSTP2146NI	1/4	6
7RSTP2147NI	1/4	7
7RSTP2148NI	1/4	8
7RSTP2149NI	1/4	9
7RSTP21410NI	1/4	10
7RSTP21412NI	1/4	12
7RSTP21414NI	1/4	14
7RSTP2389NI	3/8	9
7RSTP23810NI	3/8	10
7RSTP23812NI	3/8	12
7RSTP23814NI	3/8	14
7RSTP23816NI	3/8	16
7RSTP23817NI	3/8	17
7RSTP2128NI	1/2	8
7RSTP21210NI	1/2	10
7RSTP21212NI	1/2	12
7RSTP21214NI	1/2	14
7RSTP21216NI	1/2	16
7RSTP21217NI	1/2	17
7RSTP21220NI	1/2	20
7RSTP23420NI	3/4	20
7RSTP23425NI	3/4	25
7RSTP2120NI	1"	20
7RSTP2125NI	1"	25
7RSTP2130NI	1"	30
7RSTP211430NI	1"1/4	30
7RSTP211440NI	1"1/4	40
7RSTP211240NI	1"1/2	40

Prolunga cilindrica
Extension (parallel)
Расширение (параллельно)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTPRL1816NI	1/8	-
7RSTPRL1819NI	1/8	-
7RSTPRL1822NI	1/8	-
7RSTPRL1825NI	1/8	-
7RSTPRL1836NI	1/8	-
7RSTPRL1427NI	1/4	-
7RSTPRL1443NI	1/4	-

Passaparete
Bulkhead connector
разъем щитка передка

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTPASM5NI	M5	M10x1
7RSTPAS18NI	1/8	M16x1,5
7RSTPAS14NI	1/4	M20x1,5
7RSTPAS38NI	3/8	M26x1,5
7RSTPAS12NI	1/2	M28x1,5
7RSTPAS34NI	3/4	M35x1,5

Portagomma femmina cilindrico
Female hose adapter
Женский адаптер шланга

50-150 bar

Codice *Code* код	F	ÿ
7RSTP4186NI	1/8	6
7RSTP4187NI	1/8	7
7RSTP4188NI	1/8	8
7RSTP4189NI	1/8	9
7RSTP4146NI	1/4	6
7RSTP4147NI	1/4	7
7RSTP4148NI	1/4	8
7RSTP4149NI	1/4	9
7RSTP41410NI	1/4	10
7RSTP41412NI	1/4	12
7RSTP4389NI	3/8	9
7RSTP43810NI	3/8	10
7RSTP43812NI	3/8	12
7RSTP43814NI	3/8	14
7RSTP43817NI	3/8	17
7RSTP41210NI	1/2	10
7RSTP41212NI	1/2	12
7RSTP41213NI	1/2	13
7RSTP41214NI	1/2	14
7RSTP41217NI	1/2	17
7RSTP41220NI	1/2	20

Portagomma maschio conico
Male hose adapter (taper)
Мужской адаптер шланга (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTP3186NI	1/8	6
7RSTP3187NI	1/8	7
7RSTP3188NI	1/8	8
7RSTP3189NI	1/8	9
7RSTP31810NI	1/8	10
7RSTP3146NI	1/4	6
7RSTP3147NI	1/4	7
7RSTP3148NI	1/4	8
7RSTP3149NI	1/4	9
7RSTP31410NI	1/4	10
7RSTP31412NI	1/4	12
7RSTP3389NI	3/8	9
7RSTP33810NI	3/8	10
7RSTP33812NI	3/8	12
7RSTP33814NI	3/8	14
7RSTP33816NI	3/8	16
7RSTP33817NI	3/8	17
7RSTP31210NI	1/2	10
7RSTP31212NI	1/2	12
7RSTP31214NI	1/2	14
7RSTP31216NI	1/2	16
7RSTP31217NI	1/2	17
7RSTP31220NI	1/2	20
7RSTP33416NI	3/4	16
7RSTP33418NI	3/4	18
7RSTP33420NI	3/4	20
7RSTP33425NI	3/4	25
7RSTP3125NI	1"	25

Raccordo a L maschio conico con portagomma
Elbow male hose adapter (taper)
Локоть мужчина адаптер шланга (конус)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSTP5186NI	1/8	6
7RSTP5187NI	1/8	7
7RSTP5188NI	1/8	8
7RSTP5189NI	1/8	9
7RSTP51810NI	1/8	10
7RSTP5146NI	1/4	6
7RSTP5147NI	1/4	7
7RSTP5148NI	1/4	8
7RSTP5149NI	1/4	9
7RSTP51410NI	1/4	10
7RSTP51412NI	1/4	12

Portagomma maschio cilindrico con OR
Male hose adapter (parallel) with OR
Мужской адаптер шланга (параллельно) с или

50-150 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSTP6M545NI	M5	4,5
7RSTP6186NI	1/8	6
7RSTP6187NI	1/8	7
7RSTP6188NI	1/8	8
7RSTP6189NI	1/8	9
7RSTP61810NI	1/8	10
7RSTP6146NI	1/4	6
7RSTP6147NI	1/4	7
7RSTP6148NI	1/4	8
7RSTP6149NI	1/4	9
7RSTP61410NI	1/4	10
7RSTP61412NI	1/4	12
7RSTP6389NI	3/8	9
7RSTP63810NI	3/8	10
7RSTP63812NI	3/8	12
7RSTP63814NI	3/8	14
7RSTP63816NI	3/8	16
7RSTP63817NI	3/8	17
7RSTP6128NI	1/2	8
7RSTP61210NI	1/2	10
7RSTP61212NI	1/2	12
7RSTP61214NI	1/2	14
7RSTP61216NI	1/2	16
7RSTP61217NI	1/2	17
7RSTP61220NI	1/2	20
7RSTP63420NI	3/4	20
7RSTP63425NI	3/4	25

Raccordo a L femmina con portagomma
Elbow female hose adapter
Локоть Женский адаптер шланга

50-150 bar

Codice *Code* код	F	ÿ
7RSTP7186NI	1/8	6
7RSTP7187NI	1/8	7
7RSTP7188NI	1/8	8
7RSTP7189NI	1/8	9
7RSTP71810NI	1/8	10
7RSTP7146NI	1/4	6
7RSTP7147NI	1/4	7
7RSTP7148NI	1/4	8
7RSTP7149NI	1/4	9
7RSTP71410NI	1/4	10
7RSTP71412NI	1/4	12

Vite cava singola corta
Single short banjo screw
Один короткий винт банджо

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTV11M5NI	M5	-
7RSTV1118NI	1/8	-
7RSTV1114NI	1/4	-
7RSTV1138NI	3/8	-
7RSTV1112NI	1/2	-

Vite cava doppia corta
Double short banjo screw
Двухместный короткое банджо винт

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTV218NI	1/8	-
7RSTV214NI	1/4	-
7RSTV238NI	3/8	-
7RSTV212NI	1/2	-

Vite cava tripla corta
Triple short banjo screw
Трехместный короткое банджо винт

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTV318NI	1/8	-
7RSTV314NI	1/4	-

Vite cava singola lunga
Single long banjo screw
Один длинный винт банджо

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTV4114NI	1/4	-

Vite cava doppia lunga
Double long banjo screw
Двухместный долго банджо винт

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTV5214NI	1/4	-

Rondella in alluminio
Aluminium washer
Алюминий шайба

50-150 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSTRO1M5GR	M5	5
7RSTRO118GR	1/8	10
7RSTRO114GR	1/4	13,5
7RSTRO138GR	3/8	17
7RSTRO112GR	1/2	21,5
7RSTRO134GR	3/4	27

Rondella in nylon
Nylon washer
Нейлон шайба

50-150 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSTRO2M5	M5	5
7RSTRO218	1/8	10
7RSTRO214	1/4	13
7RSTRO238	3/8	16,5
7RSTRO212	1/2	21
7RSTRO234	3/4	26,5
7RSTRO21	1"	33,6
7RSTRO2114	1"1/4	42,5
7RSTRO2112	1"1/2	47,5
7RSTRO22	2"	59,5

Rondella dentellata in nylon
Nylon notched washer
Нейлон зубчатый шайбу

50-150 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSTRO3M5	M5	5
7RSTRO3M6	M6	6
7RSTRO318	1/8	10
7RSTRO314	1/4	13
7RSTRO338	3/8	17
7RSTRO312	1/2	21
7RSTRO334	3/4	27
7RSTRO31	1"	33

Valvola a corsoio - corpo ottone
Slide valve - brass body
Золотник - латунный корпус

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTVSRM5NI	M5	-
7RSTVSR18NI	1/8	-
7RSTVSR14NI	1/4	-
7RSTVSR38NI	3/8	-
7RSTVSR12NI	1/2	-
7RSTVSR34NI	3/4	-
7RSTVSR1NI	1"	-

Tappo indicatore livello visivo (alluminio)
Visual level indicator (aluminium)
Визуальным индикатором уровня (алюминий)

50-150 bar

Codice *Code* код	F	F1
7RSTTL14GR	1/4	-
7RSTTL38GR	3/8	-
7RSTTL12GR	1/2	-
7RSTTL34GR	3/4	-
7RSTTL1GR	1"	-

Raccordo a croce in alluminio
Aluminium tee cross
Алюминий крест тройник



Codice *Code* код	F	Ø	P	L	H	B	Gr.
7RSTRIP118GR	1/8	4,5	7,0	25,0	15,0	17,0	18,0
7RSTRIP114GR	1/4	5,5	11,0	40,0	20,0	26,0	64,0
7RSTRIP138GR	3/8	5,5	12,0	50,0	25,0	34,0	125,0
7RSTRIP112GR	1/2	5,5	12,0	50,0	30,0	34,0	138,0
7RSTRIP134GR	3/4	5,5	14,0	60,0	35,0	45,0	209,6
7RSTRIP118ANN	1/8	4,5	7,0	25,0	15,0	17,0	18,0
7RSTRIP114ANN	1/4	5,5	11,0	40,0	20,0	26,0	64,0
7RSTRIP138ANN	3/8	5,5	12,0	50,0	25,0	34,0	125,0
7RSTRIP112ANN	1/2	5,5	12,0	50,0	30,0	34,0	138,0

Ripartitore contrapposto
Opposite manifold
Напротив коллектор



Codice *Code* код	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	Gr.
7RSTRIP3182UM5	1/8	M5	25	16,0	45	15,0	3,5	33,0	4,5	18,0	70,0
7RSTRIP3183UM5	1/8	M5	25	16,0	60	15,0	3,5	48,0	4,5	18,0	120,0
7RSTRIP3184UM5	1/8	M5	25	16,0	75	15,0	3,5	63,0	4,5	18,0	165,0
7RSTRIP3185UM5	1/8	M5	25	16,0	90	15,0	3,5	78,0	4,5	18,0	210,0
7RSTRIP3186UM5	1/8	M5	25	16,0	105	15,0	3,5	93,0	4,5	18,0	255,0
7RSTRIP3142U18	1/4	1/8	30	20,0	54	18,0	4,5	45,0	4,5	21,0	90,0
7RSTRIP3143U18	1/4	1/8	30	20,0	72	18,0	4,5	63,0	4,5	21,0	140,0
7RSTRIP3144U18	1/4	1/8	30	20,0	90	18,0	4,5	81,0	4,5	21,0	190,0
7RSTRIP3145U18	1/4	1/8	30	20,0	108	18,0	4,5	99,0	4,5	21,0	230,0
7RSTRIP3146U18	1/4	1/8	30	20,0	126	18,0	4,5	117,0	4,5	21,0	290,0
7RSTRIP3382U14	3/8	1/4	40	25,0	68	24,0	6,0	51,0	5,5	28,0	140,4
7RSTRIP3383U14	3/8	1/4	40	25,0	92	24,0	6,0	75,0	5,5	28,0	190,2
7RSTRIP3384U14	3/8	1/4	40	25,0	116	24,0	6,0	99,0	5,5	28,0	243,6
7RSTRIP3385U14	3/8	1/4	40	25,0	140	24,0	6,0	123,0	5,5	28,0	286,6
7RSTRIP3386U14	3/8	1/4	40	25,0	164	24,0	6,0	147,0	5,5	28,0	344,2

Ripartitore contrapposto lungo
Long opposite manifold
Длинные напротив коллектора



Codice *Code* код	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Gr.
7RSTRIP5142U18	1/4	1/8	30	20,0	60	30,0	4,5	21,0	5,5	73,0
7RSTRIP5143U18	1/4	1/8	30	20,0	90	30,0	4,5	30,0	5,5	110,0
7RSTRIP5144U18	1/4	1/8	30	20,0	120	30,0	4,5	60,0	5,5	152,0
7RSTRIP5145U18	1/4	1/8	30	20,0	150	30,0	4,5	90,0	5,5	190,0
7RSTRIP5382U18	3/8	1/8	40	20,0	66	30,0	6,0	28,0	5,5	137,0
7RSTRIP5383U18	3/8	1/8	40	25,0	96	30,0	4,5	30,0	5,5	202,0
7RSTRIP5384U18	3/8	1/8	40	25,0	126	30,0	4,5	60,0	5,5	266,0
7RSTRIP5385U18	3/8	1/8	40	25,0	156	30,0	4,5	90,0	5,5	331,0
7RSTRIP5382U14	3/8	1/4	40	20,0	72	36,0	6,0	28,0	6,5	99,0
7RSTRIP5383U14	3/8	1/4	40	25,0	108	36,0	6,0	36,0	6,5	215,0
7RSTRIP5384U14	3/8	1/4	40	25,0	144	36,0	6,0	72,0	6,5	290,0
7RSTRIP5385U14	3/8	1/4	40	25,0	180	36,0	6,0	108,0	6,5	365,0

Ripartitore lineare
Linear manifold
Линейный коллектор



Codice *Code* код	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Gr.
7RSTRIP2182UM5	1/8	M5	25	16,0	45	15,0	3,5	33,0	4,5	78,0
7RSTRIP2183UM5	1/8	M5	25	16,0	60	15,0	3,5	48,0	4,5	128,0
7RSTRIP2184UM5	1/8	M5	25	16,0	75	15,0	3,5	63,0	4,5	174,0
7RSTRIP2185UM5	1/8	M5	25	16,0	90	15,0	3,5	78,0	4,5	222,0
7RSTRIP2186UM5	1/8	M5	25	16,0	105	15,0	3,5	93,0	4,5	268,0
7RSTRIP2142U18	1/4	1/8	30	20,0	54	18,0	4,5	45,0	4,5	100,0
7RSTRIP2143U18	1/4	1/8	30	20,0	72	18,0	4,5	63,0	4,5	150,0
7RSTRIP2144U18	1/4	1/8	30	20,0	108	18,0	4,5	99,0	4,5	245,0
7RSTRIP2145U18	1/4	1/8	30	20,0	126	18,0	4,5	117,0	4,5	307,0
7RSTRIP2146U18	3/8	1/4	40	25,0	68	24,0	6,0	51,0	5,5	140,4
7RSTRIP2382U14	3/8	1/4	40	25,0	92	24,0	6,0	75,0	5,5	190,2
7RSTRIP2383U14	3/8	1/4	40	25,0	116	24,0	6,0	99,0	5,5	243,6
7RSTRIP2384U14	3/8	1/4	40	25,0	140	24,0	6,0	123,0	5,5	286,6
7RSTRIP2385U14	3/8	1/4	40	25,0	164	24,0	6,0	147,0	5,5	344,2
7RSTRIP2386U14	3/8	1/4	40	25,0	164	24,0	6,0	147,0	5,5	344,2

Ripartitore lineare lungo
Long linear manifold
Длинные линейное многообразие



Codice *Code* код	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Gr.
7RSTRIP4142U18	1/4	1/8	30	20,0	60	30,0	4,5	21,0	5,5	77,0
7RSTRIP4143U18	1/4	1/8	30	20,0	90	30,0	4,5	30,0	5,5	118,0
7RSTRIP4144U18	1/4	1/8	30	20,0	120	30,0	4,5	60,0	5,5	159,0
7RSTRIP4145U18	1/4	1/8	30	20,0	150	30,0	4,5	90,0	5,5	200,0
7RSTRIP4146U18	1/4	1/8	30	20,0	180	30,0	4,5	120,0	5,5	242,0
7RSTRIP4382U18	3/8	1/8	40	20,0	66	30,0	4,5	31,0	5,5	137,0
7RSTRIP4383U18	3/8	1/8	30	25,0	96	30,0	4,5	30,0	5,5	154,0
7RSTRIP4384U18	3/8	1/8	30	25,0	126	30,0	4,5	60,0	5,5	206,0
7RSTRIP4385U18	3/8	1/8	30	25,0	156	30,0	4,5	90,0	5,5	257,0
7RSTRIP4386U18	3/8	1/8	30	25,0	186	30,0	4,5	120,0	5,5	307,0
7RSTRIP4382U14	3/8	1/4	40	20,0	72	36,0	6,0	28,0	6,5	107,0
7RSTRIP4383U14	3/8	1/4	30	25,0	108	36,0	6,0	36,0	6,5	168,0
7RSTRIP4384U14	3/8	1/4	30	25,0	144	36,0	6,0	72,0	6,5	224,0
7RSTRIP4385U14	3/8	1/4	30	25,0	180	36,0	6,0	108,0	6,5	287,0
7RSTRIP4386U14	3/8	1/4	30	25,0	216	36,0	6,0	144,0	6,5	347,0

50-150
bar

ACCESSORI INOX
stainless steel accessories

La raccorderia “standard” è composta da tutti quegli articoli che servono a collegare fra di loro componenti di vario genere e fungono da completamento a tutte le altre serie di raccordi. I raccordi della serie “Accessori” sono di tanti tipi e genere, pertanto risulta impossibile definire dei valori di pressione precisi per singolo articolo.

Gli articoli sotto riportati vengono prodotti a richiesta per lotti minimi di 100 pezzi, per le dimensioni fare riferimento al fascicolo del nostro catalogo “Raccordi a calzamento, a compressione e accessori” al paragrafo “Raccordi standard e Accessori”. Altre tipologie del medesimo paragrafo possono essere fornite a richiesta.

The standard fittings consist of those items useful to connect different components in order to complete all other fitting series.
The fittings of the series “accessories” are several, so it is impossible to define precise pression values for each item.

The items here mentioned are manufactured upon request for minimum lots of 100 pieces. As for dimension make reference to the pamphlet of our catalogue “Touch, compression and accessory fittings” to the paragraph “ Standard fittings and Accessories”. Others typologies about the same paragraph should be supplied by request.

RACCORDI AUTOMATICI OTTONE
brass push-in fittings

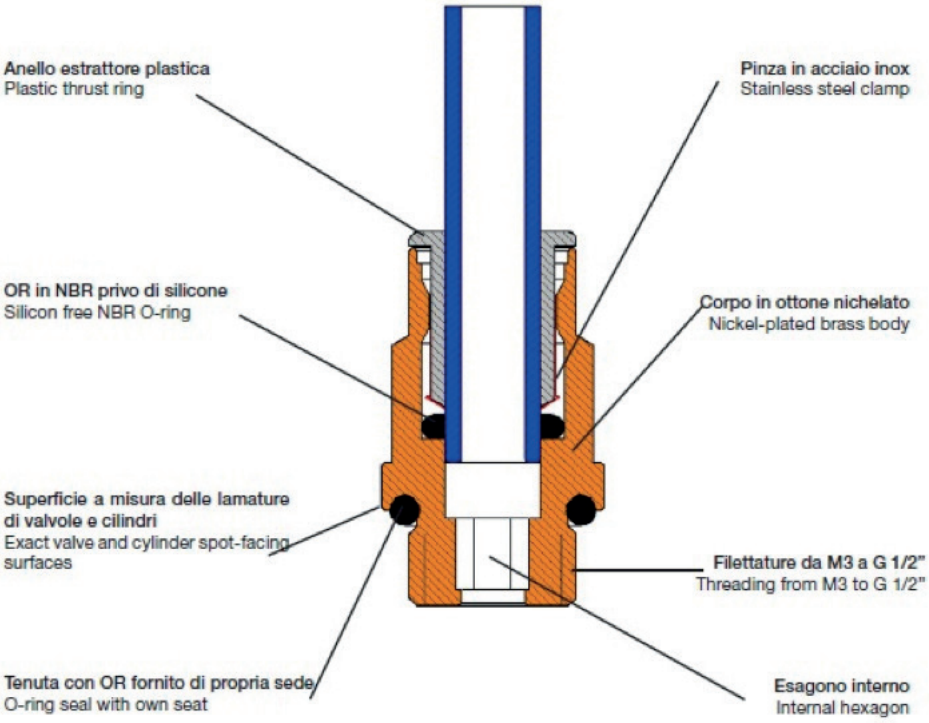

I raccordi rapidi sono così denominati perché permettono di accoppiare il tubo al raccordo in modo "istantaneo" senza l'ausilio di utensili. La tenuta del tubo avviene per mezzo di una pinza elastica che trattiene il tubo sul diametro esterno e lo rilascia spingendo l'apposito estrattore. Questa tipologia di raccordi viene utilizzata per snellire le fasi di montaggio spesso in spazi ridotti e risparmiare tempo nei collegamenti dei vari componenti pneumatici.

Push-in fittings are so defined as they allow to connect the tube to the fitting in a "instantaneous" way without using tools. The tightness of the tube takes place through an elastic clamp which holds the tube on the external diameter and releases it by pushing the suitable puller. This typology of fittings is used in order to speed up the assembly phases mainly in reduced space and time-saving during connection of different pneumatic components.

Disponibilità standard *Standard supply*	Ø Tubo da 3 a 14 mm filetto da M3 a 1/2"	*Ø Tube from 3 to 14 mm* *Threading from M3 to 1/2"*
Materiali *Standard supply*	vedi disegno	*See drawing*
Pressione *Standard supply*	Max 16 bar	*Max 16 bar*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-20°C +70°C	*-20°C +70°C*
Filettature *Threading*	Gas Coniche Iso 7.1 Din 2999 Gas Cilindriche Iso 228 classe A Metriche Iso R/262	*Conic gas Iso 7.1 Din 2999* *Cylindrical gas Iso 228 classe A* *Metrical Iso R/262*
Impiego *Use*	Aria Compressa - Vuoto	*Compressed Air - Vacuum*
Tubazioni *Tube*	Nylon - PA11- PA12 - Poliuretano	*Nylon - PA11- PA12 - Poliurethane*

Passion. Willpower. People. CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Raccordo diritto cilindrico maschio con OR
Straight male adapter (parallel) with OR
Прямо мужчины адаптер (параллельно) с ИЛИ

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT1184NI	4	1/8
7RAUT1186NI	6	1/8
7RAUT1188NI	8	1/8
7RAUT1146NI	6	1/4
7RAUT1148NI	8	1/4
7RAUT11410NI	10	1/4
7RAUT1388NI	8	3/8
7RAUT13810NI	10	3/8
7RAUT13812NI	12	3/8

Raccordo diritto intermedio
Straight connector
прямой штекер

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT24NI	4	-
7RAUT26NI	6	-
7RAUT28NI	8	-
7RAUT210NI	10	-
7RAUT212NI	12	-

Raccordo a gomito intermedio
Elbow connector
разъем Локоть

16 bar

Codice *Code* код	Ø	L
7RAUT34NI	4	20,5
7RAUT36NI	6	23,5
7RAUT38NI	8	25,0
7RAUT310NI	10	32,0
7RAUT312NI	12	33,5

Raccordo a T intermedio
Tee connector
разъем Ти

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT44NI	4	4
7RAUT46NI	6	6
7RAUT48NI	8	8
7RAUT410NI	10	10
7RAUT412NI	12	12

Raccordo a gomito fisso conico
Fixed elbow male adapter (taper)
Исправлена локоть мужчины адаптер (конус)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	L
7RAUT5186NI	6	1/8
7RAUT51410NI	10	1/4

Raccordo girevole cilindrico maschio con OR
Swivel elbow male adapter with OR
Поворотный локоть мужчины адаптер с ИЛИ

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT6184NI	4	1/8
7RAUT6186NI	6	1/8
7RAUT6146NI	6	1/4
7RAUT6188NI	8	1/8
7RAUT6148NI	8	1/4
7RAUT61410NI	10	1/4

Raccordo diritto cilindrico maschio con OR
Straight male adapter (parallel) with OR
Прямо мужчины адаптер (параллельно) с ИЛИ

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT7M33NI	3	M3
7RAUT7M53NI	3	M5
7RAUT7M54NI	4	M5
7RAUT7M64NI	4	M6
7RAUT7184NI	4	1/8
7RAUT7144NI	4	1/4
7RAUT7M55NI	5	M5
7RAUT7185NI	5	1/8
7RAUT7145NI	5	1/4
7RAUT7M56NI	6	M5
7RAUT7186NI	6	1/8
7RAUT7146NI	6	1/4
7RAUT7386NI	6	3/8
7RAUT7188NI	8	1/8
7RAUT7148NI	8	1/4
7RAUT7388NI	8	3/8
7RAUT7128NI	8	1/2
7RAUT71810NI	10	1/8
7RAUT71410NI	10	1/4
7RAUT73810NI	10	3/8
7RAUT71210NI	10	1/2
7RAUT71412NI	12	1/4
7RAUT73812NI	12	3/8
7RAUT71212NI	12	1/2
7RAUT73814NI	14	3/8
7RAUT71214NI	14	1/2
7RAUT7M1216NI	6	M12x1
7RAUT7M121256NI	6	M12x1.25
7RAUT7M12156NI	6	M12x1.5

Raccordo diritto maschio conico
Straight male adapter (taper)
Прямо мужчины адаптер (конус)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT8M64NI	4	M6
7RAUT8184NI	4	1/8
7RAUT8144NI	4	1/4
7RAUT8M66NI	6	M6
7RAUT8186NI	6	1/8
7RAUT8146NI	6	1/4
7RAUT8188NI	8	1/8
7RAUT8148NI	8	1/4
7RAUT8388NI	8	3/8
7RAUT81410NI	10	1/4
7RAUT83810NI	10	3/8
7RAUT81210NI	10	1/2
7RAUT83812NI	12	3/8
7RAUT81212NI	12	1/2
7RAUT83816NI	16	3/8
7RAUT81216NI	16	1/2

Raccordo diritto femmina
Straight female adapter
Прямо Женский адаптер

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT9M54NI	4	M5
7RAUT9184NI	4	1/8
7RAUT9144NI	4	1/4
7RAUT9185NI	5	1/8
7RAUT9145NI	5	1/4
7RAUT9186NI	6	1/8
7RAUT9146NI	6	1/4
7RAUT9188NI	8	1/8
7RAUT9148NI	8	1/4
7RAUT91410NI	10	1/4
7RAUT93810NI	10	3/8

Raccordo diritto intermedio
Straight connector
прямой штекер

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT103NI	3	-
7RAUT104NI	4	-
7RAUT105NI	5	-
7RAUT106NI	6	-
7RAUT108NI	8	-
7RAUT1010NI	10	-
7RAUT1012NI	12	-
7RAUT1014NI	14	-
7RAUT1064NI	6	4
7RAUT1086NI	8	6
7RAUT10108NI	10	8
7RAUT101210NI	12	10
7RAUT101412NI	14	12

Raccordo a gomito intermedio
Elbow connector
разъем Локоть

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT113NI	3	-
7RAUT114NI	4	-
7RAUT115NI	5	-
7RAUT116NI	6	-
7RAUT118NI	8	-
7RAUT1110NI	10	-
7RAUT1112NI	12	-
7RAUT1114NI	14	-

Adattatore cilindrico con OR
Parallel adapter with OR
Параллельно адаптер с ИЛИ

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT13M54NI	4	M5
7RAUT13M74NI	4	M7
7RAUT13184NI	4	1/8
7RAUT13144NI	4	1/4
7RAUT13M55NI	5	M5
7RAUT13185NI	5	1/8
7RAUT13145NI	5	1/4
7RAUT13M56NI	6	M5
7RAUT13M76NI	6	M7
7RAUT13186NI	6	1/8
7RAUT13146NI	6	1/4
7RAUT13188NI	8	1/8
7RAUT13148NI	8	1/4
7RAUT13388NI	8	3/8
7RAUT131810NI	10	1/8
7RAUT131410NI	10	1/4
7RAUT133810NI	10	3/8
7RAUT131412NI	12	1/4
7RAUT133812NI	12	3/8
7RAUT131212NI	12	1/2
7RAUT133814NI	14	3/8
7RAUT131214NI	14	1/2

Tappo
Plug
штекер

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT164NI	4	5
7RAUT165NI	5	6
7RAUT166NI	6	7
7RAUT168NI	8	9
7RAUT1610NI	10	11
7RAUT1612NI	12	13
7RAUT1614NI	14	15

Raccordo a T intermedio
Tee connector
разъем Ти

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT123NI	3	-
7RAUT124NI	4	-
7RAUT125NI	5	-
7RAUT126NI	6	-
7RAUT128NI	8	-
7RAUT1210NI	10	-
7RAUT1212NI	12	-
7RAUT1214NI	14	-
7RAUT12646NI	6	4
7RAUT12868NI	8	6
7RAUT1210810NI	10	8

Prolunga
Connector
соединитель

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT144NI	4	2
7RAUT145NI	5	3
7RAUT146NI	6	4
7RAUT148NI	8	6
7RAUT1410NI	10	8
7RAUT1412NI	12	10
7RAUT1414NI	14	12

Riduzione - Estensione
Reducer - Extension
Редуктор - Расширение

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT1554NI	4	5
7RAUT1564NI	4	6
7RAUT1565NI	5	6
7RAUT1584NI	4	8
7RAUT1585NI	5	8
7RAUT1586NI	6	8
7RAUT15106NI	6	10
7RAUT15108NI	8	10
7RAUT15124NI	4	12
7RAUT15126NI	6	12
7RAUT15128NI	8	12
7RAUT151210NI	10	12
7RAUT15144NI	4	14
7RAUT15146NI	6	14
7RAUT15148NI	8	14
7RAUT151410NI	10	14
7RAUT151412NI	12	14
7RAUT1546NI	6	4
7RAUT1568NI	8	6

Passaparete
Bulkhead connector
разъем щитка передка

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT174NI	4	M10x1
7RAUT175NI	5	M11x1
7RAUT176NI	6	M14x1
7RAUT178NI	8	M16x1
7RAUT1710NI	10	M17x1
7RAUT1712NI	12	M20x1
7RAUT1714NI	14	M22x1

Anello doppio
Double banjo body
Двухместный тело банджо

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT19M54NI	4	M5
7RAUT19184NI	4	1/8
7RAUT19M55NI	5	M5
7RAUT19185NI	5	1/8
7RAUT19186NI	6	1/8
7RAUT19146NI	6	1/4
7RAUT19188NI	8	1/8
7RAUT19148NI	8	1/4
7RAUT19388NI	8	3/8
7RAUT191410NI	10	1/4
7RAUT193810NI	10	3/8
7RAUT193812NI	12	3/8

Asta maschio cilindrico con anello doppio
Complete double banjo (rotating under pressure)
Полный двойной банджо (вращающийся под давлением)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT21M54NI	4	M5
7RAUT21184NI	4	1/8
7RAUT21M55NI	5	M5
7RAUT21185NI	5	1/8
7RAUT21186NI	6	1/8
7RAUT21146NI	6	1/4
7RAUT21188NI	8	1/8
7RAUT21148NI	8	1/4
7RAUT21388NI	8	3/8
7RAUT211410NI	10	1/4
7RAUT213810NI	10	3/8
7RAUT213812NI	12	3/8

Anello semplice
Single banjo body
Одноместный банджо тело

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT18M54NI	4	M5
7RAUT18M64NI	4	M6
7RAUT18184NI	4	1/8
7RAUT18M55NI	5	M5
7RAUT18185NI	5	1/8
7RAUT18M56NI	6	M5
7RAUT18186NI	6	1/8
7RAUT18146NI	6	1/4
7RAUT18188NI	8	1/8
7RAUT18148NI	8	1/4
7RAUT18388NI	8	3/8
7RAUT181410NI	10	1/4
7RAUT183810NI	10	3/8
7RAUT181412NI	12	1/4
7RAUT183812NI	12	3/8

Asta maschio cilindrico con anello
Complete single banjo (rotating under pressure)
Полный один банджо (вращающийся под давлением)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT20M33NI	3	M3
7RAUT20M53NI	3	M5
7RAUT20M54NI	4	M5
7RAUT20184NI	4	1/8
7RAUT20M55NI	5	M5
7RAUT20185NI	5	1/8
7RAUT20186NI	6	1/8
7RAUT20146NI	6	1/4
7RAUT20188NI	8	1/8
7RAUT20148NI	8	1/4
7RAUT20388NI	8	3/8
7RAUT201410NI	10	1/4
7RAUT203810NI	10	3/8
7RAUT201412NI	12	1/4
7RAUT203812NI	12	3/8

Orientabile semplice asta cilindrico
Complete single banjo
Полный один банджо

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT22M54NI	4	M5
7RAUT22184NI	4	1/8
7RAUT22M55NI	5	M5
7RAUT22185NI	5	1/8
7RAUT22M56NI	6	M5
7RAUT22186NI	6	1/8
7RAUT22146NI	6	1/4
7RAUT22188NI	8	1/8
7RAUT22148NI	8	1/4
7RAUT22388NI	8	3/8
7RAUT221410NI	10	1/4
7RAUT223810NI	10	3/8
7RAUT221412NI	12	1/4
7RAUT223812NI	12	3/8

Orientabile doppio asta cilindrica
Complete double banjo
Полный двойной банджо

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT23M54NI	4	M5
7RAUT23184NI	4	1/8
7RAUT23M55NI	5	M5
7RAUT23185NI	5	1/8
7RAUT23186NI	6	1/8
7RAUT23146NI	6	1/4
7RAUT23188NI	8	1/8
7RAUT23148NI	8	1/4
7RAUT23388NI	8	3/8
7RAUT231410NI	10	1/4
7RAUT233810NI	10	3/8
7RAUT233812NI	12	3/8

Raccordo a gomito fisso conico
Fixed elbow male adapter (taper)
Исправлена локоть мужчины адаптер (конус)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT24184NI	4	1/8
7RAUT24185NI	5	1/8
7RAUT24186NI	6	1/8
7RAUT24146NI	6	1/4
7RAUT24188NI	8	1/8
7RAUT24148NI	8	1/4
7RAUT241410NI	10	1/4

Raccordo girevole cilindrico maschio con OR
Swivel elbow male adapter with OR
Поворотный локоть мужчины адаптер с ИЛИ

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT27M54NI	4	M5
7RAUT27184NI	4	1/8
7RAUT27144NI	4	1/4
7RAUT27M55NI	5	M5
7RAUT27185NI	5	1/8
7RAUT27145NI	5	1/4
7RAUT27M56NI	6	M5
7RAUT27M66NI	6	M6
7RAUT27186NI	6	1/8
7RAUT27146NI	6	1/4
7RAUT27188NI	8	1/8
7RAUT27148NI	8	1/4
7RAUT27388NI	8	3/8
7RAUT271410NI	10	1/4
7RAUT273810NI	10	3/8
7RAUT271210NI	10	1/2
7RAUT271412NI	12	1/4
7RAUT273812NI	12	3/8
7RAUT271212NI	12	1/2
7RAUT273814NI	14	3/8
7RAUT271214NI	14	1/2
7RAUT27M121256NI	6	M12X1,25
7RAUT27M12156NI	6	M12X1,5

Raccordo a T girevole centrale cilindrico
Swivel tee central parallel adapter
Поворотный тройник центральный адаптер параллельного

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT25M54NI	4	M5
7RAUT25184NI	4	1/8
7RAUT25144NI	4	1/4
7RAUT25186NI	6	1/8
7RAUT25146NI	6	1/4
7RAUT25188NI	8	1/8
7RAUT25148NI	8	1/4
7RAUT25388NI	8	3/8
7RAUT251410NI	10	1/4
7RAUT253810NI	10	3/8
7RAUT251412NI	12	1/4
7RAUT253812NI	12	3/8
7RAUT251214NI	14	1/2

Raccordo a T girevole laterale cilindrico
Swivel tee-lateral parallel adapter
Поворотный тройник боковой адаптер параллельного

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT26M54NI	4	M5
7RAUT26184NI	4	1/8
7RAUT26144NI	4	1/4
7RAUT26186NI	6	1/8
7RAUT26146NI	6	1/4
7RAUT26188NI	8	1/8
7RAUT26148NI	8	1/4
7RAUT26388NI	8	3/8
7RAUT261410NI	10	1/4
7RAUT263810NI	10	3/8
7RAUT261412NI	12	1/4
7RAUT263812NI	12	3/8
7RAUT261214NI	14	1/2

Raccordo a gomito fisso femmina
Elbow female adapter
Локоть Женский адаптер

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT28184NI	4	1/8
7RAUT28144NI	4	1/4
7RAUT28186NI	6	1/8
7RAUT28146NI	6	1/4
7RAUT28188NI	8	1/8
7RAUT28148NI	8	1/4

Raccordo diritto femmina passaparete
Straight female bulkhead adapter
Прямо Женский адаптер перегородка

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT29184NI	4	1/8
7RAUT29186NI	6	1/8
7RAUT29146NI	6	1/4
7RAUT29188NI	8	1/8
7RAUT29148NI	8	1/4

Cartuccia
Cartridge
картридж

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT304NI	4	-
7RAUT306NI	6	-
7RAUT308NI	8	-
7RAUT3010NI	10	-

Regolatore di flusso unidirezionale per cilindri: tipo B
Unidirectional flow regulator for cylinders: B type
Однонаправленный регулятор потока для цилиндров: тип Б

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT32M54NI	4	M5
7RAUT32184NI	4	1/8
7RAUT32185NI	5	1/8
7RAUT32M56NI	6	M5
7RAUT32186NI	6	1/8
7RAUT32146NI	6	1/4
7RAUT32188NI	8	1/8
7RAUT32148NI	8	1/4
7RAUT32388NI	8	3/8
7RAUT321410NI	10	1/4
7RAUT323810NI	10	3/8
7RAUT321412NI	12	1/4
7RAUT323812NI	12	3/8

Valvola unidirezionale
Straight unidirectional valve
Прямо мужчины адаптер (параллельно)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT344NI	4	9
7RAUT346NI	6	11
7RAUT348NI	8	13

Regolatore di flusso unidirezionale per valvole: tipo A
Unidirectional flow regulator for valves: A type
Однонаправленный регулятор потока для клапанов: Тип

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT31M54NI	4	M5
7RAUT31184NI	4	1/8
7RAUT31185NI	5	1/8
7RAUT31M56NI	6	M5
7RAUT31186NI	6	1/8
7RAUT31146NI	6	1/4
7RAUT31188NI	8	1/8
7RAUT31148NI	8	1/4
7RAUT31388NI	8	3/8
7RAUT311410NI	10	1/4
7RAUT313810NI	10	3/8
7RAUT311412NI	12	1/4
7RAUT313812NI	12	3/8

Regolatore di flusso bidirezionale: tipo C
Bidirectional flow regulator: C type
Регулятор расхода двунаправленного: тип С

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT33M54NI	4	M5
7RAUT33184NI	4	1/8
7RAUT33185NI	5	1/8
7RAUT33186NI	6	1/8
7RAUT33146NI	6	1/4
7RAUT33188NI	8	1/8
7RAUT33148NI	8	1/4
7RAUT33388NI	8	3/8
7RAUT331410NI	10	1/4

Raccordo diritto con valvola di non ritorno
Straight connection with non return valve
Прямо связь с обратным клапаном

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT35M54NI	4	M5
7RAUT35184NI	4	1/8
7RAUT35186NI	6	1/8
7RAUT35146NI	6	1/4
7RAUT35188NI	8	1/8
7RAUT35148NI	8	1/4
7RAUT351410NI	10	1/4
7RAUT353810NI	10	3/8
7RAUT351212NI	12	1/2
7RAUT351214NI	14	1/2

Regolatore flusso unidirezionale per cilindri: tipo B
Unidirectional flow regulator for cylinders: B type
Однонаправленный регулятор потока для цилиндров: тип Б

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT37184NI	4	1/8
7RAUT37186NI	6	1/8
7RAUT37188NI	8	1/8
7RAUT37146NI	6	1/4
7RAUT37148NI	8	1/4
7RAUT371410NI	10	1/4
7RAUT371412NI	12	1/4

Riduzione femmina a L
Elbow female reducer
Локоть женщина редуктор

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT394NI	4	-
7RAUT396NI	6	-
7RAUT398NI	8	-
7RAUT3910NI	10	-
7RAUT3912NI	12	-

Regolatore di flusso unidirezionale valvole: tipo A
Unidirectional flow regulator for valves: A type
Однонаправленный регулятор потока для клапанов: Тип

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT36184NI	4	1/8
7RAUT36186NI	6	1/8
7RAUT36188NI	8	1/8
7RAUT36146NI	6	1/4
7RAUT36148NI	8	1/4
7RAUT361410NI	10	1/4
7RAUT361412NI	12	1/4

Disinnestatore
Disconnecting key
Отключение ключа

16 bar

Codice *Code* код	Ø1	Ø2
7RAUT38NI	8	14

Innesto prolungato filetto cilindrico con OR
Long parallel adapter with OR
Длинные адаптер параллельного с ИЛИ

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT40184NI	4	1/8
7RAUT40186NI	6	1/8
7RAUT40146NI	6	1/4
7RAUT40188NI	8	1/8
7RAUT40148NI	8	1/4
7RAUT401410NI	10	1/4

RACCORDI AUTOMATICI PLASTICA
plastic push-in fittings

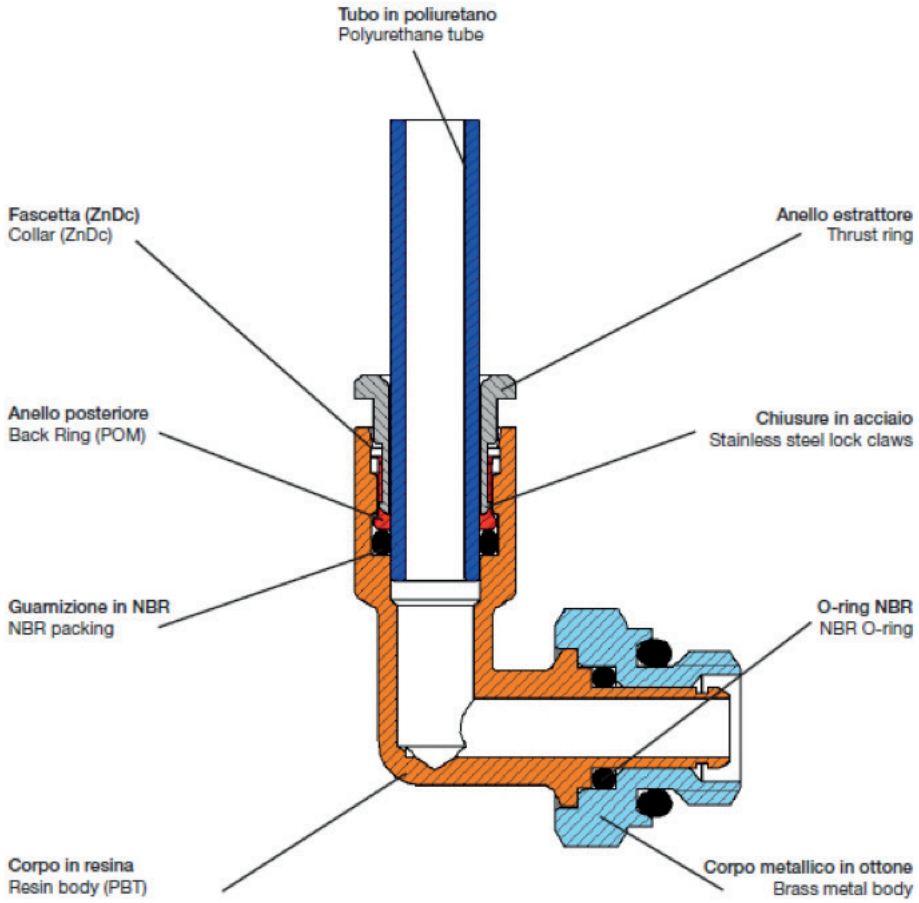

I raccordi rapidi sono così denominati perché permettono di accoppiare il tubo al raccordo in modo "istantaneo" senza l'ausilio di utensili. La tenuta del tubo avviene per mezzo di una pinza elastica che trattiene il tubo sul diametro esterno e lo rilascia spingendo l'apposito estrattore. Questa tipologia di raccordi viene utilizzata per snellire le fasi di montaggio spesso in spazi ridotti e risparmiare tempo nei collegamenti dei vari componenti pneumatici.

Push-in fittings are so defined as they allow to connect the tube to the fitting in a "instantaneous" way without using tools. The tightness of the tube takes place through an elastic clamp which holds the tube on the external diameter and releases it by pushing the suitable puller. This typology of fittings is used in order to speed up the assembly phases mainly in reduced space and time-saving during connection of different pneumatic components.

Disponibilità standard *Standard supply*	Ø Tubo da 4 a 16 mm filetto da M5 a 1/2"	*Ø Tube from 4 to 16 mm* *Threading from M5 to 1/2"*
Materiali *Standard supply*	vedi disegno	*See drawing*
Pressione *Standard supply*	Max 10 bar	*Max 10 bar*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-0°C +60°C	*-0°C +60°C*
Filettature *Threading*	Gas Coniche Iso 7.1 Din 2999 Gas Cilindriche Iso 228 classe A Metriche Iso R/262	*Conic gas Iso 7.1 Din 2999* *Cylindrical gas Iso 228 classe A* *Metrical Iso R/262*
Impiego *Use*	Aria Compressa	*Compressed Air*
Tubazioni *Tube*	Nylon - PA11- PA12 - Poliuretano	*Nylon - PA11- PA12 - Poliurethane*

Raccordo diritto cilindrico maschio con OR
Straight male adaptor (parallel) with OR
Прямо мужчины адаптер (параллельно) с ИЛИ

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT1184PL	4	1/8
7RAUT1144PL	4	1/4
7RAUT1186PL	6	1/8
7RAUT1146PL	6	1/4
7RAUT1386PL	6	3/8
7RAUT1188PL	8	1/8
7RAUT1148PL	8	1/4
7RAUT1388PL	8	3/8
7RAUT1128PL	8	1/2
7RAUT11810PL	10	1/8
7RAUT11410PL	10	1/4
7RAUT13810PL	10	3/8
7RAUT11210PL	10	1/2
7RAUT11412PL	12	1/4
7RAUT13812PL	12	3/8
7RAUT11212PL	12	1/2

Raccordo diritto maschio conico
Straight male adapter (taper)
Прямо мужчины адаптер (конус)

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT2184PL	4	1/8
7RAUT2144PL	4	1/4
7RAUT2186PL	6	1/8
7RAUT2146PL	6	1/4
7RAUT2386PL	6	3/8
7RAUT2188PL	8	1/8
7RAUT2148PL	8	1/4
7RAUT2388PL	8	3/8
7RAUT2128PL	8	1/2
7RAUT21410PL	10	1/4
7RAUT23810PL	10	3/8
7RAUT21210PL	10	1/2
7RAUT23812PL	12	3/8
7RAUT21212PL	12	1/2
7RAUT21216PL	16	1/2

Raccordo diritto femmina
Straight female adapter
Прямо Женский адаптер

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT3184PL	4	1/8
7RAUT3144PL	4	1/4
7RAUT3186PL	6	1/8
7RAUT3146PL	6	1/4
7RAUT3188PL	8	1/8
7RAUT3148PL	8	1/4
7RAUT31410PL	10	1/4
7RAUT33810PL	10	3/8
7RAUT3128PL	8	1/2
7RAUT31212PL	12	1/2
7RAUT31210PL	10	1/2

Raccordo diritto intermedio
Straight connector
прямой штекер

10 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT44PL	4	4
7RAUT45PL	5	5
7RAUT464PL	6	4
7RAUT46PL	6	6
7RAUT486PL	8	6
7RAUT48PL	8	8
7RAUT4108PL	10	8
7RAUT410PL	10	10
7RAUT41210PL	12	10
7RAUT412PL	12	12
7RAUT414PL	14	14
7RAUT416PL	16	16

Raccordo a gomito intermedio
Elbow connector
разъем Локоть

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT54PL	4	-
7RAUT55PL	5	-
7RAUT56PL	6	-
7RAUT58PL	8	-
7RAUT510PL	10	-
7RAUT512PL	12	-
7RAUT514PL	14	-
7RAUT516PL	16	-

Raccordo a T intermedio
Tee connector
разъем Ти

10 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT64PL	4	-
7RAUT65PL	5	-
7RAUT66PL	6	-
7RAUT68PL	8	-
7RAUT610PL	10	-
7RAUT612PL	12	-
7RAUT614PL	14	-
7RAUT616PL	16	-
7RAUT6646PL	6	4
7RAUT6868PL	8	6
7RAUT610810PL	10	8
7RAUT6121012PL	12	10

Riduzione
Reducer
редуктор

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT764PL	4	6
7RAUT784PL	4	8
7RAUT786PL	6	8
7RAUT7106PL	6	10
7RAUT7108PL	8	10
7RAUT7128PL	8	12
7RAUT71210PL	10	12

Passaparete
Bulkhead connector
разъем щитка передка

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT94PL	4	-
7RAUT96PL	6	-
7RAUT98PL	8	-
7RAUT910PL	10	-
7RAUT912PL	12	-
7RAUT916PL	16	-

Raccordo orientabile semplice asta cilindrica
Complete single banjo
Полный один банджо

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT11184PL	4	1/8
7RAUT11186PL	6	1/8
7RAUT11146PL	6	1/4
7RAUT11188PL	8	1/8
7RAUT11148PL	8	1/4
7RAUT11388PL	8	3/8
7RAUT111410PL	10	1/4
7RAUT113810PL	10	3/8
7RAUT111412PL	12	1/4
7RAUT113812PL	12	3/8

Tappo
Plug
штекер

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT84PL	4	-
7RAUT86PL	6	-
7RAUT88PL	8	-
7RAUT810PL	10	-
7RAUT812PL	12	-

Raccordo a croce
Union cross
кросс союз

10 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT104PL	4	-
7RAUT106PL	6	-
7RAUT108PL	8	-
7RAUT1010PL	10	-
7RAUT1012PL	12	-

Raccordo a gomito girevole conico
Swivel elbow male adapter (taper)
Поворотный локоть мужчины адаптер (конус)

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT12184PL	4	1/8
7RAUT12144PL	4	1/4
7RAUT12186PL	6	1/8
7RAUT12146PL	6	1/4
7RAUT12386PL	6	3/8
7RAUT12188PL	8	1/8
7RAUT12148PL	8	1/4
7RAUT12388PL	8	3/8
7RAUT12128PL	8	1/2
7RAUT121410PL	10	1/4
7RAUT123810PL	10	3/8
7RAUT121210PL	10	1/2
7RAUT121212PL	12	1/2
7RAUT121216PL	16	1/2
7RAUT12PR184PL	4	1/8
7RAUT12PR186PL	6	1/8
7RAUT12PR188PL	8	1/8
7RAUT12PR146PL	6	1/4
7RAUT12PR148PL	8	1/4
7RAUT12PR1410PL	10	1/4
7RAUT12PR3810PL	10	3/8
7RAUT12PR3812PL	12	3/8

Raccordo a T centrale maschio cilindrico con OR
Swivel tee male parallel adapter with OR
Поворотный тройник мужской адаптер параллельного с ИЛИ

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT13184PL	4	1/8
7RAUT13144PL	4	1/4
7RAUT13186PL	6	1/8
7RAUT13146PL	6	1/4
7RAUT13188PL	8	1/8
7RAUT13148PL	8	1/4
7RAUT13388PL	8	3/8
7RAUT131410PL	10	1/4
7RAUT133810PL	10	3/8
7RAUT131412PL	12	1/4
7RAUT133812PL	12	3/8

Raccordo a T girevole laterale maschio cilindrico con OR
Swivel tee-lateral male parallel adapter with OR
Поворотный тройник боковой мужчина адаптер параллельного с ИЛИ

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT15184PL	4	1/8
7RAUT15144PL	4	1/4
7RAUT15186PL	6	1/8
7RAUT15146PL	6	1/4
7RAUT15188PL	8	1/8
7RAUT15148PL	8	1/4
7RAUT15388PL	8	3/8
7RAUT151410PL	10	1/4
7RAUT153810PL	10	3/8
7RAUT151412PL	12	1/4
7RAUT153812PL	12	3/8

Raccordo a gomito cilindrico maschio con OR
Swivel elbow male parallel adapter
Поворотный локоть мужчины адаптер параллельного

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT17184PL	4	1/8
7RAUT17144PL	4	1/4
7RAUT17186PL	6	1/8
7RAUT17146PL	6	1/4
7RAUT17188PL	8	1/8
7RAUT17148PL	8	1/4
7RAUT17386PL	6	3/8
7RAUT17388PL	8	3/8
7RAUT171810PL	10	1/8
7RAUT171410PL	10	1/4
7RAUT173810PL	10	3/8
7RAUT171210PL	10	1/2
7RAUT171412PL	12	1/4
7RAUT173812PL	12	3/8
7RAUT171212PL	12	1/2

Raccordo a T girevole centrale maschio conico
Swivel tee male adapter (taper)
Поворотный тройник мужской адаптер (конус)

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT14184PL	4	1/8
7RAUT14144PL	4	1/4
7RAUT14186PL	6	1/8
7RAUT14146PL	6	1/4
7RAUT14188PL	8	1/8
7RAUT14148PL	8	1/4
7RAUT14388PL	8	3/8
7RAUT14128PL	8	1/2
7RAUT141410PL	10	1/4
7RAUT143810PL	10	3/8
7RAUT141210PL	10	1/2
7RAUT141412PL	12	1/4
7RAUT143812PL	12	3/8
7RAUT141212PL	12	1/2
7RAUT141216PL	16	1/2
7RAUT14M54PL	4	M5
7RAUT1456PL	6	M5
7RAUT1466PL	6	M6

Raccordo a T girevole laterale maschio conico
Swivel tee-lateral male central adapter (taper)
Поворотный тройник боковой мужчина центральный адаптер (конус)

10 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT16184PL	4	1/8
7RAUT16144PL	4	1/4
7RAUT16186PL	6	1/8
7RAUT16146PL	6	1/4
7RAUT16188PL	8	1/8
7RAUT16148PL	8	1/4
7RAUT16388PL	8	3/8
7RAUT16128PL	8	1/2
7RAUT161410PL	10	1/4
7RAUT163810PL	10	3/8
7RAUT161210PL	10	1/2
7RAUT161412PL	12	1/4
7RAUT163812PL	12	3/8
7RAUT161212PL	12	1/2
7RAUT161216PL	16	1/2

Raccordo a gomito girevole femmina
Swivel elbow female adapter
Поворотный локоть женщины адаптер

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT18184PL	4	1/8
7RAUT18144PL	4	1/4
7RAUT18186PL	6	1/8
7RAUT18146PL	6	1/4
7RAUT18188PL	8	1/8
7RAUT18148PL	8	1/4
7RAUT18386PL	6	3/8

Raccordo a Y intermedio
Y connector
разъем Y

10 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT194PL	4	-
7RAUT195PL	5	-
7RAUT196PL	6	-
7RAUT198PL	8	-
7RAUT1910PL	10	-
7RAUT1912PL	12	-
7RAUT1964PL	6	4
7RAUT1986PL	8	6
7RAUT19108PL	10	8
7RAUT191210PL	12	10

Raccordo diritto femmina passaparete
Straight female adapter bulkhead
Прямо Женский адаптер перегородка

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT21184PL	4	1/8
7RAUT21186PL	6	1/8
7RAUT21146PL	6	1/4
7RAUT21188PL	8	1/8
7RAUT21148PL	8	1/4

Regolatore flusso unidirezionale per cilindri: tipo B
Unidirectional flow regulator for cylinders: B type
Однонаправленный регулятор потока для цилиндров: тип Б

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT23M54PL	4	M5
7RAUT23184PL	4	1/8
7RAUT23186PL	6	1/8
7RAUT23146PL	6	1/4
7RAUT23188PL	8	1/8
7RAUT23148PL	8	1/4
7RAUT23388PL	8	3/8
7RAUT231410PL	10	1/4
7RAUT233810PL	10	3/8
7RAUT231210PL	10	1/2
7RAUT233812PL	12	3/8
7RAUT231212PL	12	1/2

Regolatore di flusso
Flow regulator
регулятор расхода

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT254PL	4	-
7RAUT256PL	6	-
7RAUT258PL	8	-
7RAUT2510PL	10	-
7RAUT2512PL	12	-

Raccordo a Y girevole maschio centrale conico
Swivel Y leg male adapter (taper)
Поворотный Y нога мужчины адаптер (конус)

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT20M54PL	4	M5
7RAUT20M64PL	4	M6
7RAUT20184PL	4	1/8
7RAUT20144PL	4	1/4
7RAUT20M56PL	6	M5
7RAUT20M66PL	6	M6
7RAUT20186PL	6	1/8
7RAUT20146PL	6	1/4
7RAUT20386PL	6	3/8
7RAUT20188PL	8	1/8
7RAUT20148PL	8	1/4
7RAUT20388PL	8	3/8
7RAUT20128PL	8	1/2
7RAUT201410PL	10	1/4
7RAUT203810PL	10	3/8
7RAUT201210PL	10	1/2
7RAUT201412PL	12	1/4
7RAUT203812PL	12	3/8
7RAUT201212PL	12	1/2
7RAUT203816PL	16	3/8
7RAUT201216PL	16	1/2

Regolatore flusso unidirezionale per valvole: tipo A
Unidirectional flow regulator for valves: A type
Однонаправленный регулятор потока для клапанов: Тип

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT22M54PL	4	M5
7RAUT22184PL	4	1/8
7RAUT22186PL	6	1/8
7RAUT22146PL	6	1/4
7RAUT22188PL	8	1/8
7RAUT22148PL	8	1/4
7RAUT22388PL	8	3/8
7RAUT221410PL	10	1/4
7RAUT223810PL	10	3/8
7RAUT221210PL	10	1/2
7RAUT223812PL	12	3/8
7RAUT221212PL	12	1/2

Raccordo a gomito girevole cilindrico prolungato
Swivel elbow extended male adapter (parallel)
Поворотный локоть расширенный мужчина адаптер (параллельно)

10 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT24184PL	4	1/8
7RAUT24186PL	6	1/8
7RAUT24146PL	6	1/4
7RAUT24188PL	8	1/8
7RAUT24148PL	8	1/4
7RAUT241410PL	10	1/4
7RAUT243810PL	10	3/8
7RAUT243812PL	12	3/8

RACCORDI AUTOMATICI INOX
stainless steel push-in fittings

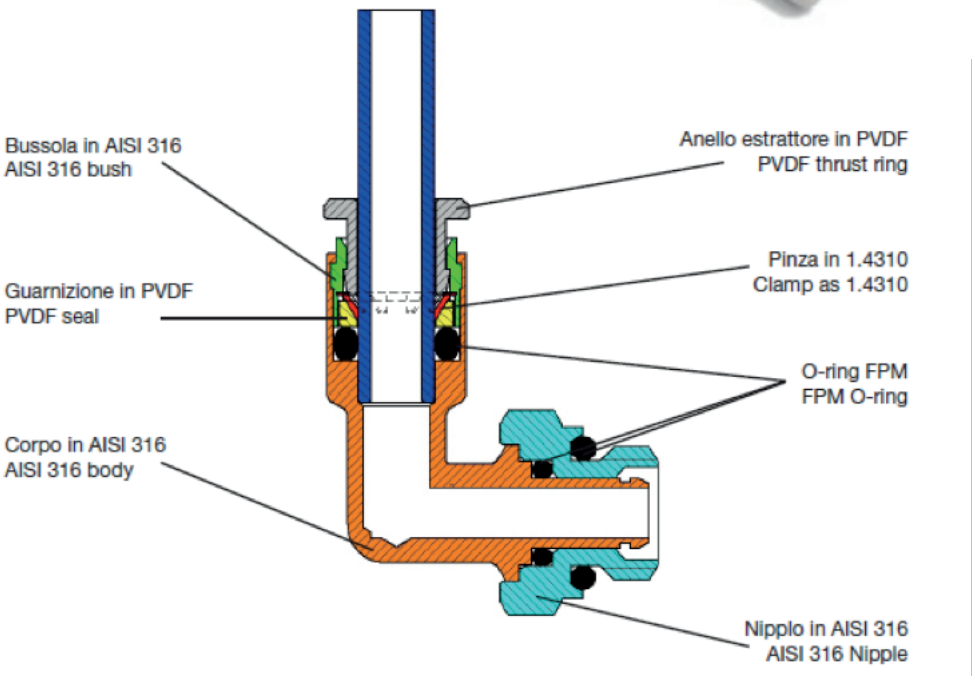

Disponibilità standard *Standard supply*	Ø Tubo da 4 a 12 mm filetto da M5 a 1/2"	*Ø Tube from 4 to 12 mm* *Threading from M5 to 1/2"*
Materiali *Standard supply*	vedi disegno	*See drawing*
Pressione *Standard supply*	Max 10 bar	*Max 10 bar*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-20°C +120°C	*-20°C +120°C*
Filettature *Threading*	Gas Coniche Iso 7.1 Din 2999 Gas Cilindriche Iso 228 classe A Metriche Iso R/262	*Conic gas Iso 7.1 Din 2999* *Cylindrical gas Iso 228 classe A* *Metrical Iso R/262*
Impiego *Use*	Alimentare - Chimico	*Alimentary - Chemical*
Tubazioni *Tube*	Nylon - PA11- PA12 - poliuretano - Polietilene	*Nylon - PA11- PA12 - Poliurethane - Polyethylene*

Raccordo diritto maschio cilindrico con OR

Straight male adapter (parallel) with O-ring

Прямо мужчины адаптер (параллельно) с уплотнительным кольцом

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT1M54NIX	4	M5
7RAUT1184NIX	4	1/8
7RAUT1M56NIX	6	M5
7RAUT1186NIX	6	1/8
7RAUT1146NIX	6	1/4
7RAUT1188NIX	8	1/8
7RAUT1148NIX	8	1/4
7RAUT1388NIX	8	3/8
7RAUT11410NIX	10	1/4
7RAUT13810NIX	10	3/8
7RAUT11210NIX	10	1/2
7RAUT11412NIX	12	1/4
7RAUT13812NIX	12	3/8

Raccordo diritto maschio conico

Straight male adapter (taper)

Прямо мужчины адаптер (конус)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT2184NIX	4	1/8
7RAUT2186NIX	6	1/8
7RAUT2146NIX	6	1/4
7RAUT2188NIX	8	1/8
7RAUT2148NIX	8	1/4
UR01388NIX	8	3/8
7RAUT21410NIX	10	1/4
UR013810NIX	10	3/8
7RAUT21210NIX	10	1/2
7RAUT21212NIX	12	1/2

Raccordo a gomito intermedio

Elbow connector

разъем Локоть

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT34NIX	4	4
7RAUT36NIX	6	6
7RAUT38NIX	8	8
7RAUT310NIX	10	10
7RAUT312NIX	12	12

Raccordo a T intermedio

Tee connector

разъем Ти

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT44NIX	4	-
7RAUT46NIX	6	-
7RAUT48NIX	8	-
7RAUT410NIX	10	-
7RAUT412NIX	12	-

Adattatore cilindrico con OR

Parallel adapter (short) with O-ring

Параллельно адаптер (короткий) с уплотнительным кольцом

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT5184NIX	4	1/8
7RAUT5144NIX	4	1/4
7RAUT5186NIX	6	1/8
7RAUT5146NIX	6	1/4
7RAUT5188NIX	8	1/8
7RAUT5148NIX	8	1/4
7RAUT51410NIX	10	1/4
7RAUT53810NIX	10	3/8
7RAUT53812NIX	12	3/8

Raccordo a gomito fisso conico

Elbow male adapter (taper)

Локоть мужчина адаптер (конус)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT6184NIX	4	1/8
7RAUT6186NIX	6	1/8
7RAUT6146NIX	6	1/4
7RAUT6188NIX	8	1/8
7RAUT6148NIX	8	1/4
7RAUT6388NIX	8	3/8
7RAUT61410NIX	10	1/4
7RAUT63810NIX	10	3/8
7RAUT63812NIX	12	3/8

Raccordo a T girevole centrale con OR

Swivel tee parallel central adapter with O-ring

Поворотный тройник параллельный центральный адаптер с уплотнительным кольцом

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT7184NIX	4	1/8
7RAUT7186NIX	6	1/8
7RAUT7146NIX	6	1/4
7RAUT7188NIX	8	1/8
7RAUT7148NIX	8	1/4
7RAUT7388NIX	8	3/8
7RAUT71410NIX	10	1/4
7RAUT73810NIX	10	3/8
7RAUT73812NIX	12	3/8

Raccordo a gomito cilindrico maschio con OR

Elbow male parallel adapter with O-ring

Локоть мужчина адаптер параллельного с уплотнительным кольцом

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT8184NIX	4	1/8
7RAUT8186NIX	6	1/8
7RAUT8146NIX	6	1/4
7RAUT8188NIX	8	1/8
7RAUT8148NIX	8	1/4
7RAUT8388NIX	8	3/8
7RAUT81410NIX	10	1/4
7RAUT83810NIX	10	3/8
7RAUT81412NIX	12	1/4
7RAUT83812NIX	12	3/8

Raccordo a T maschio centrale conico

Tee male adapter central leg (taper)

Тройник мужчина адаптер центральный матч (конус)

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT9184NIX	4	1/8
7RAUT9186NIX	6	1/8
7RAUT9146NIX	6	1/4
7RAUT9188NIX	8	1/8
7RAUT9148NIX	8	1/4
7RAUT9388NIX	8	3/8
7RAUT91410NIX	10	1/4
7RAUT93810NIX	10	3/8
7RAUT93812NIX	12	3/8

RACCORDI AUTOMATICI PVDF
pvdf push-in fittings

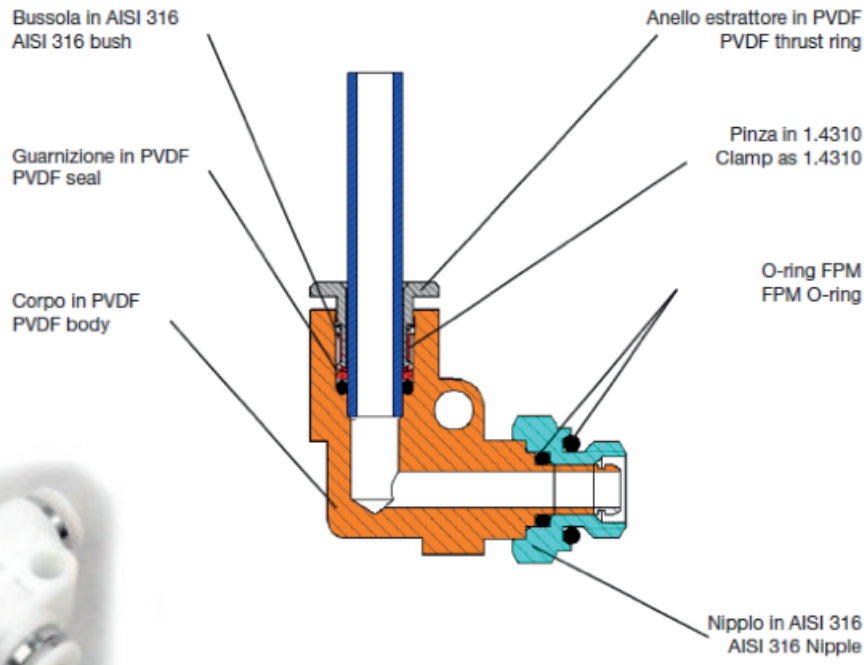

Disponibilità standard *Standard supply*	Ø Tubo da 4 a 12 mm filetto da M5 a 3/8"	*Ø Tube from 4 to 12 mm* *Threading from M5 to 3/8"*
Materiali *Standard supply*	vedi disegno	*See drawing*
Pressione *Standard supply*	16 bar / Max Temp. 20°C 10 bar / Max Temp. 100°C 3 bar / Max Temp. 120°C	*16 bar / Max Temp. 20°C* *10 bar / Max Temp. 100°C* *3 bar / Max Temp. 120°C*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	Ambiente -20°C + 60°C Fluidi -20°C + 120°C	*Ambient -20°C + 60°C* *Fluid -20°C + 120°C*
Filettature *Threading*	Gas Cilindriche Iso 228 classe A	*Cylindrical Gas Iso 228 A category*
Impiego *Use*	Alimentare - Industria Chimica e Medica Trattamento Acqua	*Food, Chemical and Medical Industry, Water Treatment*
Tubazioni *Tube*	Nylon - PA11- PA12 - poliuretano - Polietilene	*Nylon - PA11- PA12 - Poliurethane - Polyethylene*

Raccordo diritto intermedio
Straight connector
прямой штекер

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT14PVDF	4	-
7RAUT16PVDF	6	-
7RAUT18PVDF	8	-
7RAUT110PVDF	10	-
7RAUT112PVDF	12	-
7RAUT146PVDF	4	6
7RAUT168PVDF	6	8
7RAUT1810PVDF	8	10

Raccordo a gomito intermedio
Elbow connector
разъем Локоть

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT24PVDF	4	4
7RAUT26PVDF	6	6
7RAUT28PVDF	8	8
7RAUT210PVDF	10	10
7RAUT212PVDF	12	12
7RAUT248PVDF	4	6
7RAUT268PVDF	6	8
7RAUT2810PVDF	8	10

Raccordo a T intermedio
Tee connector
разъем Ти

16 bar

Codice *Code* код	Ø	Ø1
7RAUT34PVDF	4	-
7RAUT36PVDF	6	-
7RAUT38PVDF	8	-
7RAUT310PVDF	10	-
7RAUT312PVDF	12	-
7RAUT346PVDF	4	6
7RAUT368PVDF	6	8
7RAUT3810PVDF	8	10

Raccordo a T girevole centrale con OR
Swivel tee parallel central adapter with O-ring
Поворотный тройник параллельный центральный адаптер с уплотнительным кольцом

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT4184PVDF	4	1/8
7RAUT4144PVDF	4	1/4
7RAUT4186PVDF	6	1/8
7RAUT4146PVDF	6	1/4
7RAUT4188PVDF	8	1/8
7RAUT4148PVDF	8	1/4
7RAUT4388PVDF	8	3/8
7RAUT41410PVDF	10	1/4
7RAUT43810PVDF	10	3/8
7RAUT41412PVDF	12	1/4
7RAUT43812PVDF	12	3/8

Raccordo a gomito cilindrico maschio con OR
Elbow male parallel adapter with O-ring
Локоть мужчина адаптер параллельного с уплотнительным кольцом

16 bar

Codice *Code* код	Ø	F
7RAUT5M54PVDF	4	M5
7RAUT5184PVDF	4	1/8
7RAUT5144PVDF	4	1/4
7RAUT5M56PVDF	6	M5
7RAUT5186PVDF	6	1/8
7RAUT5146PVDF	6	1/4
7RAUT5188PVDF	8	1/8
7RAUT5148PVDF	8	1/4
7RAUT5388PVDF	8	3/8
7RAUT51410PVDF	10	1/4
7RAUT53810PVDF	10	3/8
7RAUT51412PVDF	12	1/4
7RAUT53812PVDF	12	3/8

VALVOLE DI SICUREZZA
safety valves

La valvola di sicurezza è un dispositivo che permette di determinare la pressione massima di un impianto e di mantenerlo integro in caso di sovrapressione nel circuito. Quando la pressione all'interno di quest'ultimo esercita una forza superiore a quella della molla che lo tiene chiuso, questa si apre dando libero sfogo alla pressione in eccesso.

The safety valve is a device which allows to establish the minimum pressure of a system by keeping it as integral in case of circuit overpressure.
When pressure inside it practises a highter strenght compared to the spring which holds it as closed, the spring opens by giving fire to the excess-pressure.

Disponibilità standard *Standard supply*	Filetto da 1/8 a 1"	*Threading from 1/8 to 1"*
Materiali *Standard supply*	Corpo e Dado in Ottone CW614N Guarnizione in Nbr Molla in acciaio C98	*Brass body CW614N* *Seal by Nbr* *Spring by C98*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-10°C +90°C / Viton + 250°C	*-10°C +90°C / Viton + 250°C*
Impiego *Use*	Aria compressa - Gas - Vapore	*Air - Gas - Steam*

Valvola di sicurezza tarata inamovibile senza certificato

Fixed setting safety valve without certification

Фиксированная настройка предохранительного клапана без сертификации

Codice *Code* код	F	CH
7RVAL118	1/8	15
7RVAL114	1/4	15
7RVAL138	3/8	20
7RVAL112	1/2	22
7RVAL134	3/4	27
7RVAL11	1"	34

Valvola di sicurezza tarata inamovibile categoria IV

Fixed setting safety valve category IV

Исправлена безопасности установка категория клапан IV



Codice *Code* код	F	CH
7RVAL218C4	1/8	15
7RVAL214C4	1/4	15
7RVAL238C4	3/8	20
7RVAL212C4	1/2	22
7RVAL234C4	3/4	27
7RVAL21C4	1"	34

Valvola di sicurezza tarata inamovibile con anello senza certificato

Fixed setting safety valve with ring without certification

Исправлена безопасности установка клапана с кольцом без сертификации

Codice *Code* код	F	CH
7RVAL318A	1/8	15
7RVAL314A	1/4	15
7RVAL338A	3/8	20
7RVAL3128A	1/2	22
7RVAL334A	3/4	27
7RVAL31A	1"	34

Valvola di sicurezza tarata inamovibile con anello categoria IV

Fixed setting safety valve with ring category IV

Фиксированная настройка предохранительного клапана с кольцом категории IV



Codice *Code* код	F	CH
7RVAL418AC4	1/8	15
7RVAL414AC4	1/4	15
7RVAL438AC4	3/8	20
7RVAL412AC4	1/2	22
7RVAL434AC4	3/4	27
7RVAL41AC4	1"	34

VALVOLE DI NON RITORNO
non return valves

La valvola di non ritorno permette il libero flusso dell'aria, dall'alimentazione all'utilizzo e impedisce il ritorno della stessa verso l'alimentazione.
Vengono generalmente impiegate come elementi di sicurezza in quanto permettono di mantenere in pressione una parte dell'impianto pur scaricando l'alimentazione.

The non return valve allows the free air flow from the supply to its application and prevents the return of flow to the supply.
It is usually used as safety device, as it allows pressure to be maintened while unloading the supply.

Disponibilità standard *Standard supply*	Filetto da 1/8 a 1/2	*Threading from 1/8 to 1/2*
Materiali *Standard supply*	Corpo e otturatore in Ottone CW614N O-ring in Viton Molla in acciaio AISI 302	*Brass body and Shutter CW614N* *O-ring in Viton* Spring made of AISI 302 steel
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-18°C +70°C	*-18°C +70°C*
Pressione di utilizzo *Pressure*	min 0,5 bar max 8 bar	min 0,5 bar max 8 bar
Impiego *Use*	Aria compressa - Gas inerti	*Air - Gas*

Valvola di non ritorno femmina-femmina
Female-female no return valve
Женский и женщин нет обратный клапан

Codice *Code* код	F	CH
7RVNR1M5NI	M5	8
7RVNR118NI	1/8	13
7RVNR114NI	1/4	17
7RVNR138NI	3/8	24
7RVNR112NI	1/2	24

Valvola di non ritorno maschio-femmina
Male-female no return valve
Мужчина-женщина обратный клапан

Codice *Code* код	F	CH
7RVNR218NI	1/8	14
7RVNR214NI	1/4	17
7RVNR212NI	1/2	27

VALVOLE A SFERA
ball valves

Le Mini e Micro valvole a sfera sono valvole di intercettazione del tipo ON-OFF. L'apertura e la chiusura della valvola avvengono manualmente mediante l'apposita leva.
La serie Micro è stata studiata per le applicazioni che necessitano di ingombri ridotti.

The Mini and Micro ball valves are shutoff valves type ON - OFF.
The opening and closing valve work manually through the lever.
The Micro series have been created for applications with limited spaces.

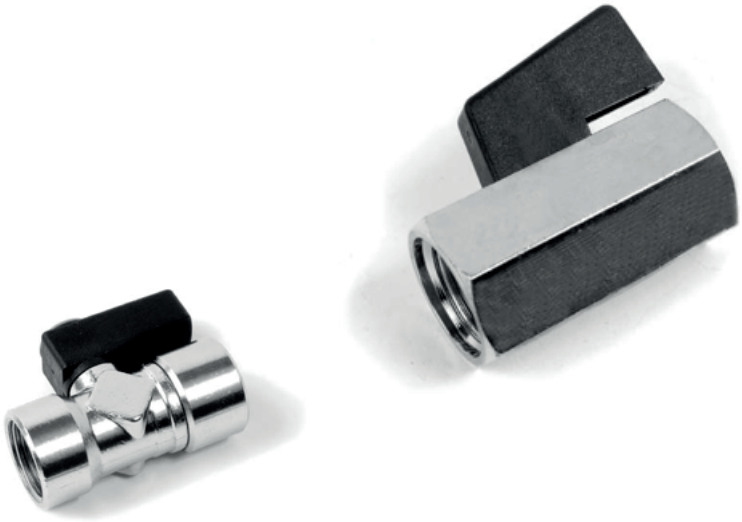

Disponibilità standard *Standard supply*	Filetto da 1/8 a 3/4	*Threading from 1/8 to 3/4*
Materiali *Standard supply*	Corpo e sfera in Ottone CW614N O-ring in Nbr70 Guarnizioni in PTFE Leva in nylon 66 caricato vetro	*Brass body and ball CW614N* *O-ring Nbr 70* *Seals PTFE* *Lever Nylon 66 glass*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-18°C +70°C	*-25°C +90°C*
Pressione di utilizzo *Pressure*	min 0 bar max 10 bar	min 0 bar max 10 bar
Impiego *Use*	Aria compressa - Gas - Acqua - Oli	*Air - Gas - Water - Oils*

Mini valvola a sfera femmina-femmina
Female-female mini ball valve
Женский мини-женщина шаровой клапан

10 bar

Codice *Code* код	F	CH
7RMV118FF	1/8	21
7RMV114FF	1/4	21
7RMV138FF	3/8	21
7RMV112FF	1/2	25
7RMV134FF	3/4	30

Mini valvola a sfera maschio-femmina
Male-female mini ball valve
Мужчина-женщина мини шаровой клапан

10 bar

Codice *Code* код	F	CH
7RMV218MF	1/8	21
7RMV214MF	1/4	21
7RMV218MF	3/8	21
7RMV212MF	1/2	25
7RMV234MF	3/4	30

Mini valvola a sfera maschio-maschio
Male-male mini ball valve
Мужчина-мужчина мини шаровой клапан

10 bar

Codice *Code* код	F	CH
7RMV314MM	1/4	21
7RMV338MM	3/8	21
7RMV312MM	1/2	25

Micro valvola a sfera femmina-femmina
Female-female micro ball valve
Женский и женщин микро шаровой клапан

10 bar

Codice *Code* код	F	CH
7RMV418FF	1/8	14
7RMV414FF	1/4	14
7RMV438FF	3/8	18
7RMV412FF	1/2	22

Micro valvola a sfera maschio-femmina
Male-female micro ball valve
Мужчина-женщина микро шаровой клапан

10 bar

Codice *Code* код	F	CH
7RMV518MF	1/8	14
7RMV514MF	1/4	14
7RMV538MF	3/8	18
7RMV512MF	1/2	22

Micro valvola a sfera maschio-maschio
Male-male micro ball valve
Мужчина-мужчина микро шаровой клапан

10 bar

Codice *Code* код	F	CH
7RMV418MM	1/8	14
7RMV414MM	1/4	14
7RMV438MM	3/8	18
7RMV412MM	1/4	22

SILENZIATORI
air silencers

L'aria compressa, se fatta espandere liberamente in atmosfera attraverso gli appositi scarichi, produce rumore che può essere notevolmente ridotto per mezzo di dispositivi chiamati "Silenziatori".
Essi sono costituiti da un corpo metallico poroso (bronzo sinterizzato - rete inox) o di resine sintetiche contenenti reticelle metalliche o altro materiale poroso.
Il flusso d'aria diretto allo scarico nell'attraversare questi dispositivi, si divide finemente dando come risultato una rumorosità notevolmente ridotta.

Compressed air freely given spread in atmosphere throught suitable discharges produces nois that can be reduce in a remarkable way by means of suitable devices called "air silencer".
They are made of a porous metallic body (sintered bronze - stainless steel mesh) or synthetic resins including metallic rack or other porouds material. Air flow going to the descharging through these devices divides in a thin way giving a very reduced noise as result.

Disponibilità standard *Standard supply*	Filettature da M5 a 1"	*Threading from M5 to 1"*
Materiali *Standard supply*	AR Corpo in Acciaio Ramato OT Corpo in ottone CW641N IN-NIX Corpo in acciaio inox Silenziatore: Bronzo sinterizzato Rete in acciaio Inox Feltro Materiale fonoassorbente	*AR Copper stainless steel body OT* *Brass CW614N body* *IN-NIX Stainless steel body Silencer in* *Sintered bronze* *Stainless steel mesh Felt* *Sound absorbent material*
Pressione *Standard supply*	Max 12 bar	*Max 12 bar*
Temperatura di utilizzo *Use temperature*	-10°C +70°C	*-10°C +70°C*
Porosità media *Average porosity*	40%	40%
Soglia di filtrazione *Fitering point*	36 mm	36 mm
Impiego *Use*	Aria compressa - Alimentare	*Compressed Air - Food industry TT*
Tubazioni *Tube*	Nylon - PA11- PA12 - poliuretano - Polietilene	*Nylon - PA11- PA12 - Poliurethane - Polyethylene*

Silenziatore a cono corpo in acciaio ramato
Taper air silencer copper steel body
Конус воздуха глушитель тело меди стали

12 bar

Codice *Code* код	F	CH
7RSIL1M5AR	M5	7
7RSIL118AR	1/8	12
7RSIL114AR	1/4	15
7RSIL138AR	3/8	19
7RSIL112AR	1/2	23
7RSIL134AR	3/4	30
7RSIL11AR	1"	36

Silenziatore a cono corpo in ottone
Taper air silencer brass body
Латунный корпус конической воздуха глушитель

12 bar

Codice *Code* код	F	P
7RSIL2M5OT	M5	4,0
7RSIL218OT	1/8	6,0
7RSIL214OT	1/4	7,0
7RSIL238OT	3/8	8,0
7RSIL212OT	1/2	9,0
7RSIL234OT	3/4	9,0
7RSIL21OT	1"	11,0
7RSIL218FOT	1/8 F	7,0

Silenziatore a testa esagonale corpo in acciaio ramato
Air silencer with hexagonal head copper steel body
Воздушный глушитель с шестигранной головкой тела медь стали

12 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSIL3M5AR	M5	8,5
7RSIL318AR	1/8	11,5
7RSIL314AR	1/4	15,0
7RSIL338AR	3/8	19,0
7RSIL312AR	1/2	23,0
7RSIL334AR	3/4	30,0
7RSIL31AR	1"	37,0

Silenziatore a testa esagonale corpo in ottone
Air silencer with hexagonal head brass body
Воздушный глушитель с корпусом из латуни с шестигранной головкой

12 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSIL418OT	1/8	12,0
7RSIL414OT	1/4	15,0
7RSIL438OT	3/8	19,0
7RSIL412OT	1/2	23,0
7RSIL434OT	3/4	30,0
7RSIL41OT	1"	38,0

Silenziatore a scomparsa
Extintion air silencer
Воздуха глушитель Вымирание

12 bar

Codice *Code* код	F	Ø
7RSIL518OT	1/8	6,0
7RSIL514OT	1/4	8,0
7RSIL538OT	3/8	10,0
7RSIL512OT	1/2	15,0
7RSIL534OT	3/4	20,0
7RSIL51OT	1"	26,0

Silenziatore a tappo con filo inox corpo in ottone
Plug air silencer with stainless steel thread brass body
Подключите воздуха глушитель со стальной резьбой латунный корпус из нержавеющей

12 bar

Codice *Code* код	F	P
7RSIL718OT	1/8	6,0
7RSIL714OT	1/4	7,0
7RSIL738OT	3/8	8,0
7RSIL712OT	1/2	10,0
7RSIL734OT	3/4	10,0
7RSIL71OT	1"	12,0

Silenziatore a tappo con filo inox corpo in acciaio inox
Plug air silencer with stainless steel thread inox body
Подключите воздуха глушитель со стальной резьбой латунный

Codice *Code* код	F	CH
7RSIL618NI	1/8	11,0
7RSIL614NI	1/4	14,0
7RSIL638NI	3/8	17,0
7RSIL612NI	1/2	22,0
7RSIL634NI	3/4	28,0
7RSIL61NI	1"	35,0

Silenziatore a tappo corpo in ottone cilindrico
Plug air silencer brass parallel body
Подключите воздуха глушитель латунь параллельный орган

Codice *Code* код	F	P
7RSIL718OT	1/8	11,0
7RSIL714OT	1/4	14,0
7RSIL738OT	3/8	17,0
7RSIL712OT	1/2	22,0
7RSIL734OT	3/4	28,0
7RSIL71OT	1"	35,0

Silenziatore a tappo corpo in acciaio inox
Plug air silencer stainless steel body
Подключите воздуха глушитель корпус из нержавеющей стали

Codice *Code* код	F	CH
7RSIL818NIX	1/8	14
7RSIL814NIX	1/4	17
7RSIL838NIX	3/8	22
7RSIL812NIX	1/2	27
7RSIL834NIX	3/4	32
7RSIL81NIX	1"	41

Silenziatore a tappo corpo in ottone
Plug air silencer brass body
Подключите воздуха глушитель корпус из латуни

Codice *Code* код	F	P
7RSIL9M5OT	M5	11,0
7RSIL918OT	1/8	11,0
7RSIL914OT	1/4	14,0
7RSIL938OT	3/8	17,0
7RSIL912OT	1/2	22,0
7RSIL934OT	3/4	28,0
7RSIL91OT	1"	35,0
7RSIL918FOT	1/8 F	11,0

Silenziatore a tappo con filo inox corpo ottone cilindrico
Plug air silencer with stainless thread brass parallel body
Подключите воздуха глушитель из нержавеющей резьбовой латунной параллельной тела

Codice *Code* код	F	P
7RSIL11M5OT	M5	5,0
7RSIL1118OT	1/8	6,0
7RSIL1114OT	1/4	7,0
7RSIL1138OT	3/8	8,0
7RSIL1112OT	1/2	10,0
7RSIL1134OT	3/4	10,0
7RSIL1110OT	1"	12,0

Silenziatore in resina acetalica con materiale fonoassorbente
Air silencer made of acetalic resin with sound absorbent material
Воздушный глушитель изготовлен из полиацеталя с звукопоглощающим материалом

Codice *Code* код	F	P
7RSIL1318	1/8	15,0
7RSIL1314	1/4	19,5
7RSIL1338	3/8	24,5
7RSIL1312	1/2	24,5
7RSIL1334	3/4	48,0
7RSIL131	1"	48,0
7RSIL1318F	1/8 F	15,0

Silenziatore a tappo con filo inox corpo ottone cilindrico
Plug air silencer with stainless thread brass parallel body
Подключите воздуха глушитель из нержавеющей резьбовой латунной параллельной тела

Codice *Code* код	F	P
7RSIL1418	1/8	6,0
7RSIL1414	1/4	8,0
7RSIL1438	3/8	10,0
7RSIL1412	1/2	10,0
7RSIL1434	3/4	18,0
7RSIL141	1"	18,0

Regolatore di scarico silenziato
Unloading silenced regulator
Разгрузка замолчать регулятор

Codice *Code* код	F	P
7RSIL1218OT	1/8	6,0
7RSIL1214OT	1/4	8,0
7RSIL1238OT	3/8	10,0
7RSIL1212OT	1/2	11,0
7RSIL1234OT	3/4	12,0
7RSIL121OT	1"	12,0

REGOLATORI FILTRI
REGULATORS FILTERS
РЕГУЛЯТОРЫ ФИЛЬТРЫ

Attenzione

Nella scelta dell'applicazione l'Utilizzatore deve tener conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione.

Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni e sempre a carico dell'Utilizzatore. Cima si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza l'obbligo di notifica.

Questi documenti non hanno valore contrattuale.

Caution

In the choice of application the user must take into account the variables of use (pressure, temperature, environmental conditions) and all you can interfere in the application.

This information is therefore only indicative. The validation of applications and always be for the User. Top reserves the right to modify or update the technical data contained herein at any time without notice.

These documents are not contractual.

Внимание

При выборе приложения пользователь должен учитывать переменные использования (давление, температура, условия окружающей среды), и все вы можете вмешиваться в приложении.

Эта информация представляет собой лишь ориентировочный характер. Проверка приложений и всегда быть для пользователя. Топ оставляет за собой право изменять или обновлять технические данные, содержащиеся в данном документе в любое время без предварительного уведомления.

Эти документы не являются договорные.

Revision 9 settembre, 2015 3:58 p.

SIMBOLOGIA
symbols

Conduttore elettrico (ATEX)
Electrical conductor

Agricoltura
Farming

Lunga resistenza
Long life

Economico
Cheap

Rigido
Rigid

Alta professionalità
Professional

Resistenza chimica
Chemical resistance

Raccordi automatici e rubinetti (CLICK!)
CLICK! Automatic fittings - quick couplers

Antiscintilla
Sparkproof

Protezione all'utilizzo D.P.I.
Use personal protective equipment

Autoestinguente
Self-extinguishing

Olio
Oil

Hobbistica - Fai da te
Hobby - DIY

Ferramenta
Hardware store

Industriav
Manufactory

Aria compressa
Air

Alta flessibilità
High flexibility

Alta temperatura
High temperature

Bassa temperatura
Low temperature

Verniciatura
Painting

Acqua
Water

Alimentazione
Food

Pressione d'esercizio a 23°C
Working pressure at 23°C

Carburante (DIN 73378)
Fuel

Resistenza UV
UV resistance

Regolatore mod. R

Il regolatore consente di regolare e mantenere costante la pressione a valle, indipendentemente dalla pressione di alimentazione.

The regulator enables the downstream pressure to be adjusted and maintained constant, independently of the feed pressure.

Регулятор позволяет потоку давление устанавливается и поддерживается постоянным, независимо от давления подачи.

12 bar

Filetto *Thread* Нить	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2	3/4 - 1”
Attacco manometro *Pressure gauge thread*	1/8”	1/8”	1/4”
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M4x40	M4x50	M6x75

1/8 - 1/4



3/8 - 1/2



3/4 - 1”



Lubrificatore mod. LM

Il lubrificatore consente di dosare nell’aria una adeguata quantità di olio nebulizzato, salvaguardando l’usura dei componenti pneumatici connessi in sequenza.

The lubricator enables dosing of a suitable amount of mist oil, to safeguard pneumatic components connected in sequence.

Смазочное устройство обеспечивает дозирование подходящим количеством тумана масла, чтобы гарантировать пневматические компоненты, подключенные последовательно.

12 bar

Filetto *Thread* Нить	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2	3/4 - 1”
Capacità tazza cm^3 *Bowl capacity cm^3*	50	150	400
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M4x40	M4x50	M6x75

1/8 - 1/4



3/8 - 1/2



3/4 - 1”



Filtro regolatore FR1M

Il filtro regolatore consente di filtrare l'aria dalle impurità e dalla condensa e di regolare e mantenere costante la pressione a valle, indipendentemente dalla pressione di alimentazione.

The filter regulator enables the air to be cleaned of impurities and condensation and the downstream pressure to be adjusted and maintained constant,independently of the feed pressure.

Фильтр-регулятор позволяет воздуху быть очищены от примесей и конденсата и выходного давления быть скорректированы и поддерживается постоянным, независимо от давления подачи.

12 bar

Filetto *Thread* Нить	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2	3/4 - 1"
Capacità tazza cm³ *Bowl capacity cm³*	20	60	100
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M4x40	M4x50	M6x75

1/8 - 1/4



3/8 - 1/2



3/4 - 1"



Filtro mod. FM

Il filtro consente di filtrare l'aria da particelle solide e liquide salvaguardando il funzionamento e la durata dei componenti pneumatici.

The filter enables the air to be filtered of solid and liquid particles, safeguarding the operation and the life of the pneumatic components.

Фильтр позволяет воздуху быть отфильтрованы твердых и жидких частиц, сохранение операции и жизнь пневматических компонентов.

12 bar

Filetto *Thread* Нить	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2	3/4 - 1"
Capacità tazza cm³ *Bowl capacity cm³*	20	60	100
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M4x40	M4x50	M6x75

1/8 - 1/4



3/8 - 1/2



3/4 - 1"



FRL2M

Filtro regolatore + Lubrificatore

Filter regulator + lubricator

Фильтр-регулятор + лубрикатор

12 bar

Filetto *Thread* Нить	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2	3/4 - 1”
Capacità tazza cm^3 *Bowl capacity cm^3*	20	60	100
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M4x40	M4x50	M6x75

1/8 - 1/4

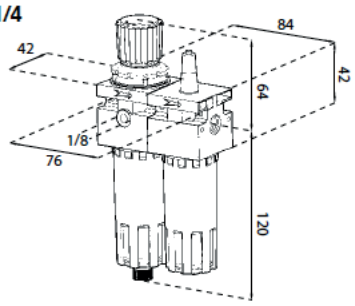

3/8 - 1/2



3/4 - 1”

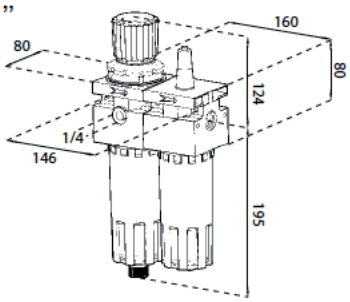

Scaricatore

Scaricatore automatico di condensa per linea

Drip leg drain

Капельное утечка нога

12 bar

Filetto *Thread* Нить	1/2“
Attacco filettato *Threaded port*	1/2”
Pressione d’esercizio *Max working pressure*	13 bar (max)

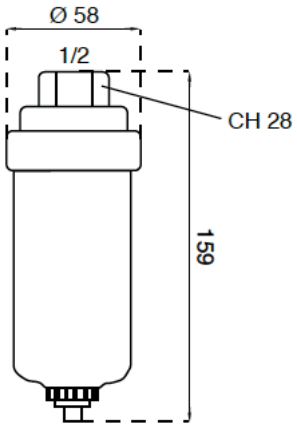

Essiccatore mod. S

L'essiccatore serve ad eliminare la presenza di umidità nel circuito grazie all'agente assorbente "allumina attiva" in esso contenuto. "L'allumina attiva" è di forma sferica, insolubile in acqua e solventi organici; dopo l'assorbimento dell'umidità dell'aria non espande e non si infragilisce.

The dryer remove humidity from the system thanks to the adsorption agent that has inside called "activated allumina". The activated allumina has uniform ball size and is undissolvable in water and organic solvents; after humidity adsorption from the air it does not expand and does not soften.

Сушилка удалить влагу из системы благодаря адсорбции агента, который внутри называемых "активируется allumina". Активированный allumina имеет однородный размер шара и undissolvable в воде и органических растворителях; после адсорбции влажности из воздуха это не расширение и не смягчает.

12 bar

Filetto *Thread* Нить	3/8	1/2
Scarico condensa *Condensate drain*	manuale *manual*	manuale *manual*
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M4x50	M4x50
Pressione max ingresso *Max inlet pressure*	bar 10 - psi 145	*bar 10 - psi 145*

3/8 - 1/2

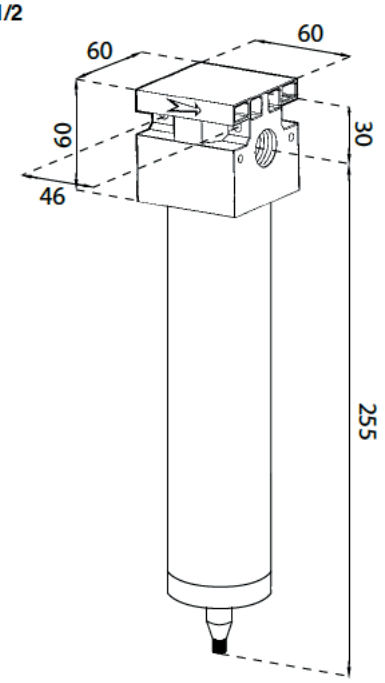

Accessori *Accessories*

Mod. BA

La presa d'aria permette il prelievo d'aria dal gruppo FRL.
Air-suction lock allow collection of air from FRL unit.
Замок для всасывания воздуха позволяют собирать воздух из FRL единицы.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
BA	1/8 - 1/4
BA	3/8 - 1/2
BA	3/4 - 1"

Mod. TA

Tazza con attacco per caricamento olio continuo.
Bowl with inlet for continuous oil feed.
Чаша с входом для непрерывной подачи масла.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
TA	1/8 - 1/4
TA	3/8 - 1/2
TA	3/4 - 1"

Mod. SA Blue

Scarico condensa automatico.
Automatic relief.
Автоматическое облегчение.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
SA	1/8 - 1/4
SA	3/8 - 1/2
SA	3/4 - 1"

Mod. SA Black

Scarico automatico completo di attacco per tazza.
Automatic relief with inlet.
Автоматическая рельеф с входом.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
SA	1/8 - 1/4
SA	3/8 - 1/2
SA	3/4 - 1"

Mod. SF

Staffa di fissaggio per regolatori.
Fastening bracket for regulators.
Крепление кронштейна для регулирующих органов.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
SF	1/8 - 1/4
SF	3/8 - 1/2
SF	3/4 - 1"

Mod. SF Spacer

Staffa di fissaggio per regolatori. DIstanza dal muro 2,5cm.
Fastening bracket for regulators. Distance from the wall 2,5 cm.
Крепление кронштейна для регулирующих органов. Расстояние от стены 2,5 см.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
SF-Spacer	1/8 - 1/4
SF-Spacer	3/8 - 1/2

Mod. M

Manometro.
Manometer.
Манометр.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
M	Ø40 1/8 0-4 bar
M	Ø40 1/8 0-12 bar
M	Ø50 1/8 0-4 bar
M	Ø50 1/8 0-12 bar
M	Ø63 1/4 0-12 bar

Mod. DOS

Dosatore olio.
Proportioning device.
Дозатор.

Mod. AS22

Olio
Oil
масло

Passion. Willpower. People.
CIMA TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

Regolatore di pressione

Corpo in alluminio. Entrata F 1/4” - Uscita F 1/4 con un manometro Ø 40mm - 0-12 bar.

Aluminium body. Inlet 1/4” female and outlet 1/4” female with 1 gauge Ø 40mm - 0-12 bar.

Алюминиевый корпус. Впускной 1/4 “женский и выпускной 1/4” женский с 1 калибра 40 мм Ø - 0-12 бар.

Codice *Code* код
04

12 bar

Filtro regolatore

Corpo in alluminio. Regolatore di pressione con filtro e rubinetto per attacco a baionetta con attacco inferiore o posteriore, due uscite regolabili aria con manometro.

Aluminium body. Pressure regulator with filter and with bayonet coupler - with lower connection or rear connection - two adjustable air outlets with gauge.

Алюминиевый корпус. Регулятор давления с фильтром и с байонетным муфтой - с нижней или задней связи связи - двумя регулируемыми выходами воздуха с манометром.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
1	Inf. 3/8 Post. 1/4
2	Inf. 1/2 Post. 3/8

12 bar

Filtro regolatore

Corpo in alluminio. Regolatore di pressione con filtro e rubinetto automatico universale - con attacco inferiore o posteriore, due uscite regolabili aria con manometro.

Aluminium body. Pressure regulator with filter and with automatic coupler type universal - with lower connection or rear connection - two adjustable air outlets with gauge.

Алюминиевый корпус. Регулятор давления с фильтром и с автоматической сцепки типа универсального - с нижней или задней связи связи - двумя регулируемыми выходами воздуха с манометром.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
3	Inf. 3/8 Post. 1/4
4	Inf. 1/2 Post. 3/8

12 bar

Varianti *Variation*

Colori
color

BLU
BLUE
СИНИЙ

NERO
BLACK
ЧЕРНЫЙ

ARANCIONE
ORANGE
ОРАНЖЕВЫЙ

GRIGIO CHIARO
LIGHT GREY
СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Placchette
plastic strips

Placchetta per copertura fori di fissaggio a parete.

Plastic strips to cover fixing holes.

Пластиковые полоски, чтобы покрыть крепежных отверстий.

Stampa personalizzata
personalized print

Su richiesta stampa proprio logo.

On request we print your logo.

По запросу мы напечатать ваш логотип.

Regolatore Mod. AJ-R

Il regolatore consente di regolare e mantenere costante la pressione a valle, indipendentemente dalla pressione di alimentazione.

The regulator enables the downstream pressure to be adjusted and maintained constant, independently of the feed pressure.

Регулятор позволяет потоку давление устанавливается и поддерживается постоянным, независимо от давления подачи.

12 bar

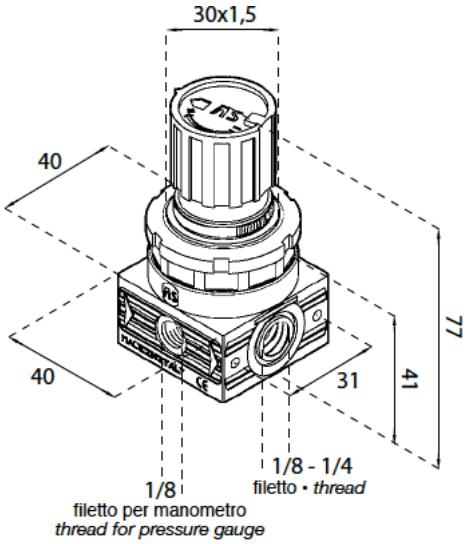

Filetto *Thread* Нить	1/8	1/4
Attacco manometro *Pressure gauge thread*	1/8"	1/8"
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M3x40	M3x40

Lubrificatore Mod. AJ-L

Il lubrificatore consente di dosare nell'aria una adeguata quantità di olio nebulizzato, salvaguardando l'usura dei componenti pneumatici connessi in sequenza.

The lubricator enables dosing of a suitable amount of atomised oil, to safeguard pneumatic components connected in sequence.

Смазочное устройство обеспечивает дозирование соответствующего количества распыленного масла, чтобы гарантировать пневматические компоненты, подключенные последовательно.

12 bar

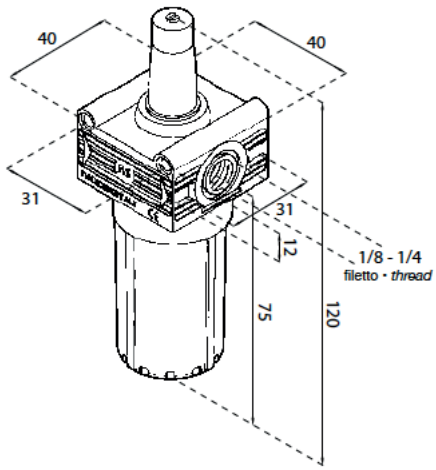

Filetto *Thread* Нить	1/8	1/4
Capacità tazza cm^3 *Bowl capacity cm^3*	28	28
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M3x40	M3x40

Filtro regolatore Mod. AJ-FR

Il filtro regolatore consente di filtrare l'aria dalle impurità e dalla condensa e di regolare e mantenere costante la pressione a valle, indipendentemente dalla pressione di alimentazione. è possibile distinguere il grado di filtrazione dal colore della cartuccia.

The filter regulator enables the air to be cleaned of impurities and condensation and the downstream pressure to be adjusted and maintained constant, independently of the feed pressure. It is possibile to see degree of filtration from the colour of the cartridge.

Фильтр-регулятор позволяет воздуху быть очищены от примесей и конденсата и выходного давления быть скорректированы и поддерживается постоянным, независимо от давления подачи. Это можно увидеть степень фильтрации от цвета картриджа.

12 bar

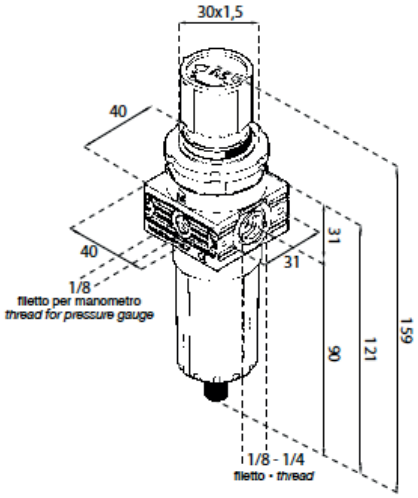

Filetto *Thread* Нить	1/8	1/4
Capacità tazza cm³ *Bowl capacity cm³*	18	18
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M3x40	M3x40
Attacco manometro *Pressure gauge thread*	1/8"	1/8"

Filtro Mod. AJ-F

Il filtro consente di filtrare l'aria da particelle solide e liquide salvaguardando il funzionamento e la durata dei componenti pneumatici.

The filter enables the air to be filtered of solid and liquid particles, safeguarding the operation and the life of the pneumatic components.

Фильтр позволяет воздуху быть отфильтрованы твердых и жидких частиц, сохранение операции и жизнь пневматических компонентов.

12 bar

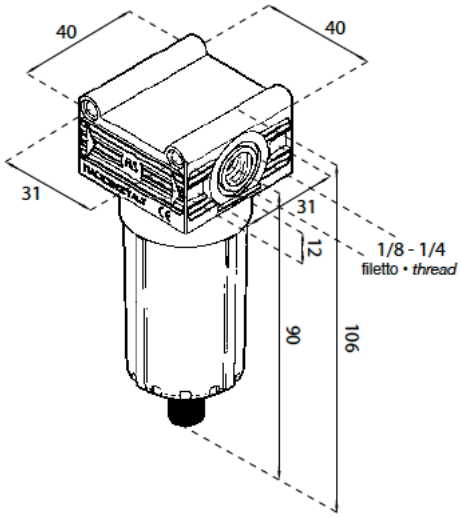

Filetto *Thread* Нить	1/8	1/4
Capacità tazza cm³ *Bowl capacity cm³*	18	18
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M3x40	M3x40

Mod. AJ-FR+L

Filtro regolatore + lubrificatore

Filter regulator + lubricator

Фильтр-регулятор + лубрикатор

12 bar

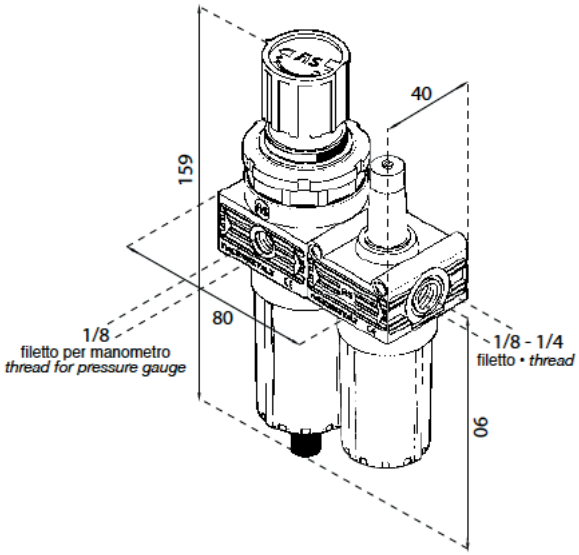

Filetto *Thread* Нить	1/8	1/4
Attacco manometro *Pressure gauge thread*	1/8”	1/8”
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M3x40	M3x40

Depuratore Mod. AJ-D

Il depuratore ha la medesima funzione del filtro, è dotato però di una particolare cartuccia coalescente che permette una depurazione del 99,97% a 0,01 µm.

The depurator has the same function as the filter, but it is also equipped with a coalescent cartridge which allows a filtration rate of 99.97% at 0,01 µm.

Установка для очистки сточных вод имеет ту же функцию, что и фильтр, но он также оснащен коалесцентного картриджа, который позволяет скорость фильтрации 99,97% при 0,01 мкм.

12 bar

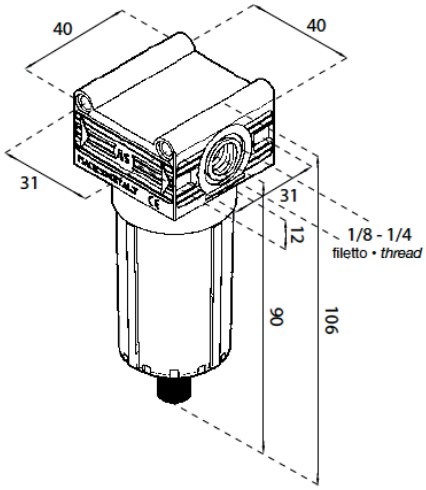

Filetto *Thread* Нить	1/8	1/4
Capacità tazza cm^3 *Bowl capacity cm^3*	18	18
Viti di fissaggio parete *Wall fixing screws*	M3x40	M3x40

Accessori *Accessories*

Mod. BA

La presa d'aria permette il prelievo d'aria dal gruppo FRL.
Air-suction lock allow collection of air from FRL unit.
Замок для всасывания воздуха позволяют собирать воздух из FRL единицы.



Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
BA	1/8 - 1/4

Mod. SF

Staffa di fissaggio per regolatori.
Fastening bracket for regulators.
Крепление кронштейна для регулирующих органов.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
SF	1/8 - 1/4

Mod. TS

Set assemblaggio gruppi AIRJET.
Assembling set for AIRJET units.
Сборка установить для Airjet единиц.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
TS	1/8 - 1/4

Mod. M

Manometro.
Manometer.
Манометр.

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
M	Ø40 1/8 0-4 bar
M	Ø40 1/8 0-12 bar

Acqua *Water*

12 bar

Regolatore

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
AJ-R-ACQUA	1/8
AJ-R-ACQUA	1/4

Utilizzato per regolare la pressione nei circuiti di acqua. Non è presente relieving.

Used to regulate the pressure in the water circuits. There is not the relieving.

Используется для регулирования давления в контурах. Существует не разгрузочный.

Filtro regolatore

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
AJ-FR-ACQUA	1/8
AJ-FR-ACQUA	1/4

Utilizzato per regolare e filtrare la pressione nei circuiti di acqua. Non è presente relieving e lo scarico di condensa.

Used to regulate and filtrate the pressure in the water circuits.There is not the relieving and there is not drain condensate.

Используется для регулирования и фильтрата давление в воде circuits.There не разгрузочное и там не слить конденсат.

Filtro

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
AJ-F-ACQUA	1/8
AJ-F-ACQUA	1/4

Utilizzato per filtrare la pressione nei circuiti di acqua. Non è presente lo scarico di condensa.

Used to filtrate the pressure in the water circuits. There is not drain condensate.

Используется для фильтрата давление в контурах. Существует не слить конденсат.

Filtro “alimentare”

Codice *Code* код	Filetto *Thread* Нить
AJ-F-ALIM	1/8
AJ-F-ALIM	1/4

Utilizzato per filtrare la pressione nei circuiti di acqua. Non è presente lo scarico di condensa. Idoneo all’utilizzo nel settore alimentare.

Used to filtrate the pressure in the water circuits. There is not drain condensate. Suitable for food field.

Используется для фильтрата давление в контурах. Существует не слить конденсат. Подходит для области продуктов питания.

CIMA

TECNOLOGY HOSES AND SPIRALS

phone + 39 0445 58 90 88
info@cimaspirali.it - www.cimaspirali.it